

Katalog handlowy

Nr 122 ip
ważny od 01.12.2009

impuls
ALNO AG

Impuls Küchen GmbH
Hinterm Gallberg
D-59929 Brilon

Tel.: 02961 / 778-0
Fax: 02961 / 778-6110

Internet: www.impuls-kuechen.de
eMail: info@impuls-kuechen.de

Z powodu techniki druku kolory
przedstawione na ilustracjach odbiegają
od kolorów oryginalnych.

Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

Nowe fronty



IP 1200
biała magnolia nr. 748



IP 2200
tw. szt., imit. akacji nr. 746



IP 2200
biały nr. 741



IP 2200
biała magnolia nr. 747



IP 3100
biały super matowy nr. 749



IP 3100
biała magnolia super
matowa nr. 751



IP 2800
wysoki połysk szampański
nr. 744




IP 2800
wysoki połysk brązowa terra
nr. 745



IP 2800
wysoki połysk w kolorze
oberżyny nr. 742



IP 2800
czarny na wysoki połysk
nr. 743



IP 6300
wysoki połysk biały z
ozdobnym obrzeżem
szklanym nr. 752



IP 6300
wysoki połysk biała magnolia z ozd-
nym obrzeżem szklanym



IP 6300
wysoki połysk czarny
z ozdobnym obrzeżem szklanym



IP CF
platynowo-szary nr. 426



IP CF
niebieski royal nr. 425

Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

Fronty wychodzące ze sprzedaży



IP 1200
tw. szt., im. brzozy montana
nr 641



IP 1200
kawowo-kremowy nr 712



IP 3700
tw. szt., im. brzozy montana
nr 692



IP 3700
tw. szt., im. wiśni szlachetnej
w kolorze naturalnym nr 683



IP 3700
tw. szt., im. orzech Noce
w kolorze naturalnym nr 721




IP 4400
tw. szt., im. klonu królewskiego
w kolorze naturalnym nr 669



IP 4400
tw. szt. matowo-aksamitne,
im. brzozy montana nr 645



IP 4500
szalwia na wysoki połysk
nr 727



IP 4500
szafran na wysoki połysk
nr 725




IP 4600
wanilia nr 625



IP 4800
biały na wysoki połysk nr 676



IP 4850
wanilia sztucznie postarzana
nr 677




IP CF
Sygnalowy
pomarańczowy nr 424

Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)


Kolory korpusów i dodatków

Nowości



Nr 740 imit. akacji

NEW



Nr 750 biała magnolia

NEW

Model wychodzący ze sprzedaży




Nr 620 imit. brzozy montana

Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)


Kolory korpusów

Nowości




Nr 635 imitacja akacji

NEW



Nr 633 imitacja wiśni szlachetnej w kolorze naturalnym


NEW



Nr 634 biała magnolia

NEW

Model wychodzący ze sprzedaży




Nr 628 piaskowiec, wzór szary, fango



Nr 617 wzór marmur avalon



Nr 625 wzór szary kwarc glitterstone




Nr 593 imitacja brzozy montana


Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

Uchwyty


Nowości




Nr 682
Uchwyt met. dwupunktowy
chromowany
Odstęp tworów: 128 mm



Nr 683
Uchwyt met. dwupunktowy
imitujący stal szlachetną
Odstęp tworów: 128 mm



Nr 684
Uchwyt met. dwupunktowy
imitujący stal szlachetną
Odstęp tworów: 192 mm




Nr 681
Uchwyt met. dwupunktowy
chromowany błyszczący
Odstęp tworów: 192 mm

Model wychodzący ze sprzedaży



Nr 657
Gałka metalowa
ocynowana, antyczna



Nr 632
Uchwyt met. dwupunktowy
ocynowany, antyczny
Odstęp tworów: 96 mm




Nr 572
Uchwyt met. dwupunktowy,
niklowany, matowo
Odstęp tworów: 128 mm




Nr 593
Uchwyt met. dwupunktowy,
niklowany matowo
Odstęp tworów: 128 mm




Nr 651
Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego aluminium
Odstęp tworów: 128 mm



Nr 654
Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego
Odstęp tworów: 128 mm



Nr 659
Uchwyt met. dwupunktowy,
chrom błyszczący
Odstęp tworów: 128 mm



Nr 671
Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze złotym z połyskiem
Odstęp tworów: 128 mm



Nr 615
Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego aluminium
Odstęp tworów: 160 mm

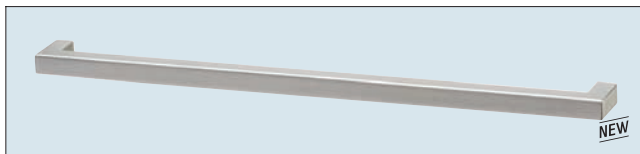


Nr 639
Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego aluminium
Odstęp tworów: 160 mm

Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

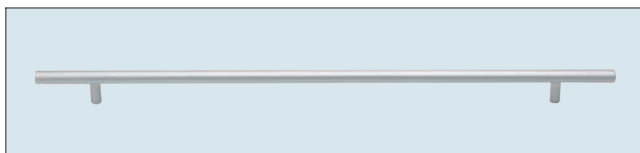
Uchwyty

Nowości



Nr 700
Uchwyt relingowy
imitujący stal szlachetną


Model wychodzący ze sprzedaży




Nr 720
Uchwyt relingowy
z aluminium

Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)


Szafki dolne




723 mm
U 3015 150




723 mm
UAIS30 300
UAIS45 450
UAIS50 500
UAIS60 600




723 mm
UA2IS30 300
UA2IS45 450
UA2IS50 500
UA2IS60 600




723 mm
USA30 300
USA45 450
USA50 500
USA60 600




723 mm
USAIS30 300
USAIS45 450
USAIS50 500
USAIS60 600




723 mm
UKAHIS60 600




723 mm
UKSAH60 600




723 mm
UKSAHIS60 600




723 mm
SPA45 450
SPA50 500
SPA60 600




723 mm
SPBA45 450
SPBA50 500
SPBA60 600




723 mm
SPAM60 600




435 mm
UM 6080 800
UM 6090 900



435 mm
UM 6080 22 800
UM 6090 22 900




435 mm
USAG80 43A 800
USAG90 43A 900



291 mm
UA30 29 300
UA45 29 450
UA50 29 500
UA60 29 600
UA80 29 800
UA90 29 900


Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

Szafki wiszące




823 mm

HE 7030	300
HE 7040	400
HE 7045	450
HE 7050	500
HE 7060	600




823 mm

HE 7080	800
HE 7090	900
HE 7100	1000




723 mm

HFK 4090 22U	900
--------------	-----




723 mm

HFK 4090 22	900
-------------	-----




435 mm

HD60 43	600
---------	-----




1432 mm

A2S60 143	600
-----------	-----



1288 mm

A2S60 129	600
-----------	-----




1144 mm


A2S60 114	600
-----------	-----

Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

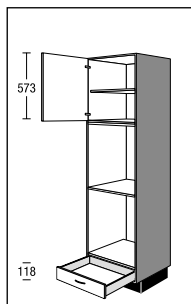
Szafki boczne




2195 mm
SHK 7060 600



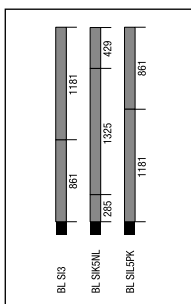
2051 mm
SIK 7060 600



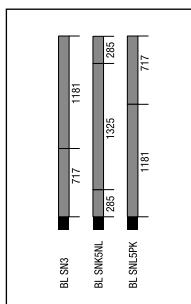
1907 mm
SNK 7060 600



2195 mm
BL SH3 75-200
BL SAHA5IA 75-200
BL SHK5NL 75-200
BL SHL5PK 75-200




2051 mm
BL SI3 75-200
BL SIK5NL 75-200
BL SIL5PK 75-200




1907 mm
BL SN3 75-200
BL SNK5NL 75-200
BL SNL5PK 75-200

Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)


Szafki midi



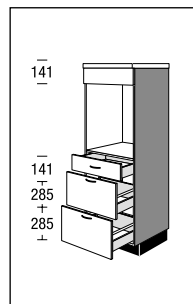
1475 mm
SU 122 S 148 600




1475 mm
SU 122 2TS 148 600




1475 mm
SUBB 148 600



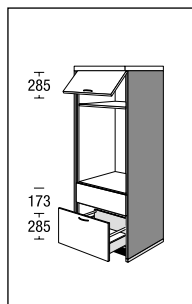
1475 mm
SUBB S2A 148 600




1475 mm
SUBBBS 148 600



1475 mm
SUG 65 148 650




1475 mm
SUGKA 65 148 650




1475 mm
SUG 2A65 148 650

Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)


Elementy ozdobne




LA 200 2000
LA 400 4000




LG 200 2000
LG 400 4000



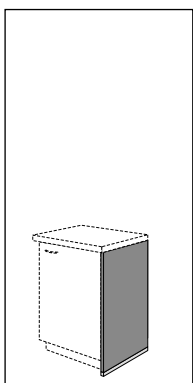
NR V



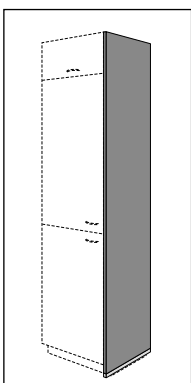
WASCH25 585 25
WASCH25 885 25



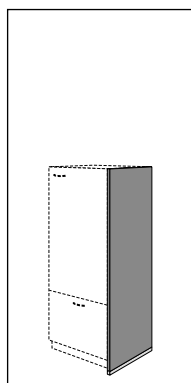
WASCH50 585 50
WASCH50 885 50



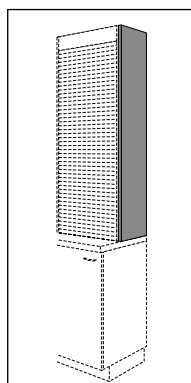
WSU16 723 16
WSU16 723 G 16
WSU16 867 16
WSU16 867 G 16



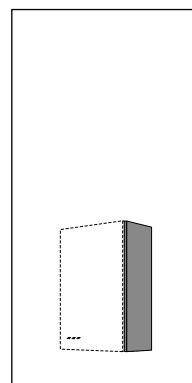
WSS16 2195 16
WSS16 2195 G 16
WSS16 2051 16
WSS16 2051 G 16
WSS16 1907 16
WSS16 1907 G 16



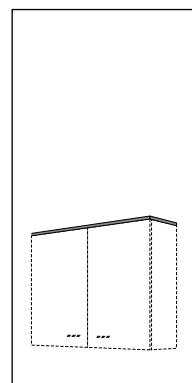
WSS16 1475 16
WSS16 1475 G 16




WAS16 1432 16
WAS16 1432 G 16
WAS16 1288 16
WAS16 1288 G 16
WAS16 1144 16
WAS16 1144 G 16




WH16 867 16
WH16 867 G 16
WH16 723 16
WH16 723 G 16
WH16 579 16
WH16 579 G 16
WH16 291 16
WH16 291 G 16



WB16 350 16
WB16 585 16



WBS16 585 A 16
WBS16 585 V 16
WBS16 585 AA 16
WBS16 585 VV 16
WBS16 585 AV 16
WBS16 585 VA 16



WASCH16 585 16
WASCH16 885 16

Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

Zmiany techniczne / pozostałe informacje

Zmiana grupy cenowej

Grupa cenowa 3 z nowym indeksem 69

Zmiany programów patrz indeks cenowy (skorowidz Przegląd programów)

**Prosimy uwzględnić również zmiany
w naszych akcesoriach i sprzęcie AGD.**

Programy wychodzące ze sprzedaży można jeszcze zamawiać do
dn. 30. listopada 2009 r.

Potem obowiązują określone ustawowo okresy gwarancji.

Z drukarni otrzymają Państwo katalog handlowy, wydanie 122 ip.

W sprawie zapotrzebowania na dalsze egzemplarze lub na kołonoatnik prosimy
zwrócić się do właściwego przedstawiciela handlowego naszej firmy.

Łączymy serdeczne pozdrowienia.

Impuls Küchen GmbH
59929 Brilon

Wasz zespół handlowy

Akcesoria:	9.14, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.26
------------	--

A

Akcesoria montażowe do okładziny Scianki tylnej	8.27
Akcesoria:	9.15, 9.25

B

Bateria mieszakowa	9.29
Błat narożny	7.03, 7.04
Błat roboczy	7.04
Błat roboczy profil DI	7.03
Boczna osłona cokołowa	6.02
Boczna osłona oŚwietleniowa	6.07
Boczna osłona oŚwietleniowa do regału kończącego do szafki wiszącej	6.07
Boczna szafka nad-stawkowa	5.41

D

Dodatkowy wkład na sztucce	9.01
Dolne drzwi rozwierne	8.20
Dopłata na cięcie ukoS-ne wykończone kra-wędzią ABS	7.07
Dopłata za blat roboczy PLS z profilem falistym na przedniej krawędzi	7.08
Dopłata za blat roboczy PLS z zaokrągloną przednią krawędzią	7.08
Dopłata za narożne połączenie blatów	7.07
Dopłata za narożne połączenie blatów na uciós	7.07
Dopłata za obrzeże czołowe blatu robocze-gowykończone krawęd-zią PLR	7.08
Dopłata za płytę stołu dostawianego w kształcie oŚmiokąta	7.06
Dopłata za płytę stołu dostawianego w kształciesierpowatym	7.06
Dopłata za płytę stołu dostawianego w wyko-naniu okrągłym	7.06
Dopłata za płytę stołu dostawianego w wyko-naniu zaokrąglonym	7.06

Dopłata za Ścięty bok z krawędzią PLR	7.07
Dopłata za skrócenie głębokoSci	3.01, 5.10
Dopłata za skrócenie głębokoSci blatu roboc-zego	7.08
Dopłata za szafki rozłożone na częSci	8.24
Dopłata za widoczny bok z połyskiem	3.02, 4.01, 5.11
Dopłata za wycięcie pod kątem nie wykońc-zonekrawędzią	7.08
Dopłata za wycięcie pod kątem wykończo-nekrawędzią ABS	7.08
Dopłata za wycięcie pod zlewozmywak do zabudowy płytę grzewczą	7.07
Dopłata za wykonanie blatu roboczego na specjalne zamówienie	7.09
Dopłata za wykończe-nie tylnego obrzeża blaturoboczego kra-wędzią ABS	7.08
Dopłata za zamontowa-ny fabrycznie zle-wozmywak lub płytę grzewczą	8.24
Dopłata za zaokrąglone naroże	7.07
Dopłaty	6.03, 6.04, 6.06
Dostawa ekspresowa	8.24
Drzwi przeszklone z zawiasami	8.21, 8.22
Drzwi rozwierne bez zawiasów i otworów	8.18
Drzwi rozwierne z zawiasami	8.18, 8.20, 8.21
Drzwi szafki dolnej bez listwy odbojowej	3.22
Drzwi szafki dolnej z listwą odbojową	3.22
Drzwi uchylne	8.23
Drzwi uchylne z zawi-asami i podnoŚnikiem klapy	8.23
Drażek montażowy	9.34
Dwuuchwytowa bateria mieszakowa donormal-nego podłączenia	9.29

E

Elementy Scianek bocznych	8.01, 8.05
---------------------------	------------

Wykaz haseł

F

Front do wysokiej szu-flady	8.19
Front szuflady	8.19

G

Górne drzwi rozwierne	8.20
Górne drzwi rozwierne z zawiasami	8.20

I

Instrukcja montażu	8.24
--------------------	------

K

Kabel podłączeniowy	9.12
Kabel podłączeniowy do oprawy płaskiej	9.08
Kabel zasilający	9.12
Kanał płaski	9.36
Kłapa podnoszona do wnęki na kuchenkę mikrofalową	5.59, 5.71
Kłapa z zawiasami	8.19
Kolanko przyłączeniowe z systemem rurowym 100	9.36
Komplet drzwi	8.18
Komplet drzwi z zawi-asami	8.23
Komplet narożników i końcówek listew	7.10
Komplet przypraw	9.03
Komplet zlewozmywak dozabudowy Franke	9.16
Komplet zlewozmywa-ków okrągłych do zabudowych	9.25

Konsola	9.33
Konsola barku	9.33
Konsola do płyt barku	9.33
Kosz na butelki do szu-flad z wysokim frontem lubszafek na zapasy	9.03

Kosz zawieszany do szafki cargo	9.02, 9.03
Koszyk do zawieszenia	9.35
Kratka wentylacyjna do blatów	9.33
Krawędx Scianki	8.10

L

Lampka diodowa do podŚwietlenia półki szklanej	9.09
--	------

Lampka do zabudowy zewnętrznej z żarówkąenergooszc-zędną	9.07
Lampka ledowa zewnętrzna	9.07, 9.08
Lampka wysięgnikowa stylizowana Nostalgie	9.11
Listwa 3-gniazdowa	9.12
Listwa dwugniazdowa do oprav	9.06
Listwa ochronna	9.37
Listwa przyblatowa	7.10
Listwa przyScienna kombi	8.15
Listwa wielogniazdowa	9.12

Listwa wykończeniowa panelu okalającego	8.04, 8.13
Listwa wykończeniowa panelu okalającego.	8.10
Listwy narożne chro-niące przed oparami	9.37

Lizena szafki dolnej	8.05
----------------------	------

M

Mat	9.02
Materiał korpusu bez krawędzi, gruboŚć 16 mm	8.26
Materiał korpusu z kra-wędzią melaminową	8.26
Mechaniczne wspoma-ganie otwierania drzwi-rozwiernych	9.04

Moduł szafki dolnej	3.35, 3.36
Moduł szafki dolnej z neutralnymi szuflada-miz wysokim frontem	3.35

Moduł szafki dolnej z szufladą z wysokim-frontem z ramą w kolorze aluminium	3.35
---	------

N

Narożna Scianka tylna	4.45
Narożna Scianka tylna do okapu	4.45
Narożna szafka dolna	3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.28
Narożna szafka dolna pod zlewozmywak	3.18, 3.19, 3.20
Narożna szafka dolna z szufladą	3.10
Narożna szafka wisząca	4.09, 4.21, 4.35

Wykaz haseł			
Narożniki do osłony oŚwietleniowej	6.07	Organizacja do szuflad z wysokim frontem	9.01
Narożniki i końcówki listwy	7.10	Oslona narożna do szafki midi	5.71
Noga podporowa do blatu stołu dostawiane-go	9.33	Oslona boczna	3.27, 3.34
Nowoczesna listwa wieńcząca K 6000	6.04	Oslona boczna do szafki midi	5.71
Nowoczesna skrzynka drewniana do dolnego regału o szer. 150 mm	3.24	Oslona cieplna	9.37
		Oslona cieplna do listew przySciennych	9.37
		Oslona cokołowa	6.01, 6.02
		Oslona cokołowa do regału kończącego	6.02
Nowoczesna skrzynka z drewna	4.10, 4.22, 4.36	Oslona do boku szafki bocznej	5.59
Nóżka podstawy	6.02	Oslona do boku szafki dolnej	3.27, 3.34
		Oslona do szafek dolnych	3.26, 3.33
Oczka halogenowe (komplet 3-częSciowy)	9.09	Oslona do szafek wiszących	4.12, 4.24, 4.38
Oczka halogenowe podszafkowe(komplet 3-częSciowy)	9.09	Oslona do szafki bocznej	5.53, 5.55, 5.57
Oczka okrągłe (komplet 3-częSciowy)	9.10	Oslona do szafki midi	5.71
Oczko diodowe LED podszafkowe design	9.06	Oslona frontowa	4.42, 8.18, 8.19
Oczko halogenowe	9.09, 9.10	Oslona nad filtrem okapu kuchennegopracującego w obiegu zamkniętym	4.42
Oczko halogenowe bez-pieczne	9.09	Oslona narożna do szafek dolnych	3.26, 3.27, 3.33, 3.34, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58
Oczko halogenowe podszafkowe	9.09	Oslona narożna do szafek dolnych pod kątem 135°	3.27, 3.34
Oczko halogenowe podszafkowe design w oprawie kwadratowej	9.11	Oslona narożna do szafek wiszących	4.12, 4.24, 4.38
Oczko halogenowe stylizowane	9.10	Oslona oŚwietleniowa	6.07
Oczko halogenowe stylizowane podszafkowe(komplet 3-częSciowy)	9.10	Oslona oŚwietleniowa do okapu z osłonąoŚwietleniową do zabudowy	6.07
Oczko ledowe do zabudowy w przeszklonych szafkach wiszących	9.09	Oslona z materiału na front do szafek dozabudowy urządzeń	5.59
Odpływ gotowy	9.28		
Okap kominowy na wys. pomieszczenia	4.46		
Okap narożny na wys. pomieszczenia	4.47	Panel Scienny	8.15
Okucia typu clip do okładziny Scianki tylnej	8.27	Panel Scienny do wnęki o zmiennych wymiarach	8.15
		Pasmo Świetlne z lampkami ledowymi "białymi"	9.11
Okładzina Scianki tylnej z materiału korpusu z grubą krawędzią	8.26	Podest cokołowy	3.29
Oprawa	9.06	Podsufitka z K 1000	6.05
Oprawa design	9.06	Podsufitka z K 6000	6.05
Oprawa z gniazdem wtykowym	9.06	Podświetlenie wewnętrzne półki szklanej	9.08

S	Skrzynki murowe do wylotu i wlotu powietrza	9.36	Szafka dolna do wbudowania płyty grzewczej ze zintegrowanym panelem sterowania	3.13	Szafka dolna witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium	3.25, 3.32	Szafka nadstawkowawys. 1144 mm (wys. H2000)	4.40
	Sortownik na odpady	9.32	Szafka dolna do zabudowy kuchenki	3.12	Szafka dolna witrynowa z drzwiami przeszklonymi	3.24, 3.31	Szafka nadstawkowawys. 1288 mm (wys. H4000)	4.40
	Stała osłona frontowa do podestu cokołowego	3.29	Szafka dolna do zabudowy kuchenkimikrofalowej	3.15	Szafka dolna wys. 579 mm	5.69	Szafka nadstawkowawys. 1432 mm (wys. H7000)	4.40
	Stojąca bateria mieszakowa	9.29, 9.30	Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z własnym sterowaniem	3.13	Szafka dolna z neutralnymi szufladami z wysokim frontem do nowoczesnej aranżacji kuchni	3.06	Szafka wisząca	4.02, 4.13, 4.16, 4.25, 4.29, 4.31, 4.39, 4.43
	Stojąca bateria mieszakowa KLUDI	9.30, 9.31	Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z własnym sterowaniem	3.14	Szafka dolna z systemem sortowania odpadów	3.04	Szafka wisząca do okapu z osłonąŚwietleniową	4.44
	Stylowa listwa wieńcząca K 1000	6.03	Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z własnym sterowaniem	3.13, 3.14	Szafka dolna z systemem sortowania odpadów	3.21	Szafka wisząca do zabudowy kuchenkimikrofalowej	4.42
	Świetlówka do wnęki	9.06	Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z własnym sterowaniem i lodówki	3.15	Szafka dolna z szufladami z wysokim frontem imitującym aluminium	3.05	Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi	4.18
	System sortowania odpadów	9.32	Szafka dolna do zabudowy płyty kuchennej z własnym sterowaniem wys. 579 mm	3.15	Szafka dolna z szufladą wewnętrzną	3.05	Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium	4.20, 4.34
	System szuflad cokołowych	6.02	Szafka dolna do zabudowy urządzeń	3.15, 3.29	Szafka dolna z wewnętrznymi szufladami	3.03, 3.05	Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi	4.08, 4.34
	Systemowy wąż elastyczny	9.36	Szafka dolna do zabudowy zlewozmywak z systemem servosoft	3.17, 3.18	Szafka dolna z wypukłym frontem	8.16	Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi	4.06, 4.18, 4.32
	Systemy sortowania odpadów XXM kompletne	9.32	Szafka dolna na butelki	3.03	Szafka dolna z wypukłym frontem do wbudowania płyty grzejnej z własnymsterowaniem	8.16	Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą imitującą aluminium	4.07
	Szafka boczna do wbudowania urządzeń	5.37	Szafka dolna na Scierki	3.03	Szafka dolna ze ściętym bokiem	3.11, 3.29	Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium	4.33
	Szafka boczna do zabudowy urządzeń	5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51	Szafka dolna o wys. 291 mm z panelemio-kalającymi	5.69	Szafka dolna ze stołem wysuwanym	3.06	Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi	4.07
	Szafka boczna na naczyńia	5.12, 5.26, 5.40	Szafka dolna o wys. 579 mm z panelemio-kalającymi	5.68	Szafka midi	5.60, 5.61	Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi, z ramą imitującą aluminium	4.19
	Szafka boczna na przybory do sprzątnia	5.12, 5.26, 5.40	Szafka dolna pod zlewozmywak	3.16, 3.17, 3.18, 3.29	Szafka midi do zabudowy urządzeń	5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68	Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi, z ramą w kolorze aluminium	4.03, 4.14, 4.26
	Szafka boczna na zapasy	5.13, 5.27, 5.41	Szafka dolna pod zlewozmywak z własnym sterowaniem z systemem Servosoft	3.17	Szafka midi na zapasy	5.61		
	Szafka boczna uniwersalna	5.13, 5.27, 5.41	Szafka dolna typu cargo	3.03	Szafka midi ze ściętym bokiem	5.62		
	Szafka boczna ze ściętym bokiem	5.14, 5.28, 5.42	Szafka dolna witrynowa z drzwiami meblowymi	3.24, 3.31	Szafka nadstawkowa z żaluzjamiwys. 1144 mm (wys. H2000)	4.41		
	Szafka do zabudowy kuchenki	3.12	Szafka dolna witrynowa z drzwiami przeszklonymi	3.25, 3.32	Szafka nadstawkowa z żaluzjamiwys. 1288 mm (wys. H4000)	4.41		
	Szafka do zabudowy płyty grzewczej ze stałą osłoną wewnętrzną	3.13			Szafka nadstawkowa z żaluzjamiwys. 1432 mm (wys. H7000)	4.41		

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium	4.17
Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi, z ramą imitującą aluminium	4.04
Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą	4.27
Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium	4.15, 4.28
Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium	4.05, 4.16, 4.17, 4.30
Szafka wisząca z drzwiami uchylnymi z ramą z prawdziwego aluminium	4.39
Szafka wisząca z podnoszoną klapą	4.25
Szafka wisząca z przeszklonymi drzwiami składanymi z ramą z prawdziwego aluminium	4.31
Szafka wisząca z przeszkloną podnoszoną klapą z ramą w kolorze aluminium	4.29
Szafka wisząca z przeszkloną podnoszoną klapą	4.27
Szafka wisząca z uchylnymi drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium	4.39
Szafka wisząca z żaluzjami	4.02, 4.13, 4.25
Szafka wisząca ze ściętym bokiem	4.09, 4.10, 4.21, 4.22, 4.35, 4.36
Szafka wisząca do okapu z osłoną oświetleniową ADF 601 W	4.44
Szafka wisząca z przeszklonymi drzwiami składanymi z ramą	8.17
Szafka z wysuwanym neutralnym frontem do nowoczesnych aranżacji kuchni	3.04
Szuflada	8.19
Szuflada podbłatowa	3.06
Szuflada wewnętrzna	8.20
Szuflada z wysokim frontem	8.19

Transformator elektryczny płaski	9.11
Transformator z rdzeniem żelaznym	9.12
Trójkąt oświetleniowy mały (komplet 5-częściowy)	9.10
Trójkąt oświetleniowy, mały (komplet 3-częściowy)	9.10
Tłumik drzwiowy	9.04
Uchwyt do ręczników papierowych	9.35
Uchwyt na talerze	9.02

Wieniec górny	6.05
Wieniec górny z listwą wieńczącą K 6000	6.04
Wieniec górny ze stylową listwą wieńczącą K 1000	6.03
Wieszak na Sierki	9.03
Wkład ociekowy	9.02
Wkład na noże	9.01
Wkład na przyprawy	9.01, 9.03
Wkład na sztućce	9.01
Wspornik do półek	9.35
Wykonanie osłon cokołowych	6.01
Wyłącznik	9.11, 9.12
Wyłącznik radiowy	9.11

Zamek magnetyczny bezpieczeństwa (zapobieganie przed dziećmi)	9.04
Zaokrąglenie	7.07
Zaokrąglenie półkoliste	7.07
Zapasy element świetlny	9.08
Zasilacz do oświetlenia ledowego	9.10, 9.12
Zasilacz LED do oczka diodowego ledowego podszafkowego design	9.06

Zaślepka do listwy wykończeniowej panelu okalającego	8.04, 8.11, 8.13
Zawias z kątem otwarcia 155°	8.20

Zestaw akcesoriów do listwy przyściennej kombi	8.15
Zestaw akcesoriów do profili maskujących	8.15
Zestaw do paneli ściennych	9.35
Zestaw wywiewny do przyłącza wywiewnika Śred. 100 mm	9.36
Zestaw wyłączników do zabudowy zewnętrznej	9.08
Zlewozmywak do zabudowy	9.13, 9.14, 9.24
Zlewozmywak do zabudowy Rieber	9.20
Zlewozmywak do zabudowy Franke	9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.21, 9.22, 9.23, 9.27
Zlewozmywak narożny do zabudowy Franke	9.28
Zlewozmywak okrągły do zabudowy Franke	9.25, 9.26
Zlewozmywak okrągły do zabudowy Franke z ociekaczem	9.26
Zlewozmywak okrągły do zabudowy Rieber z ociekaczem	9.27
złącza redukcyjna	9.36

Łącznik do systemu płaskich rur kanałowych	9.36
--	------

A	
404 645	8.20
404 720	8.20
404 721	8.20
404 740	8.19
404 741	8.19
A2S60 114	4.40
A2S60 129	4.40
A2S60 143	4.40
ALH 2135	4.38
ALH 4135	4.24
ALH 7135	4.12
ALL 1105	3.34
ALL 1135	3.34
ALL 4390	3.34
ALU 1105	3.27
ALU 1135	3.27
ALU 4390	3.27
ARH 2025	4.37
ARH 4025	4.23
ARH 7025	4.11
ARL 3025	3.30
ARO 2060	4.41
ARO 2090	4.41
ARO 4060	4.41
ARO 4090	4.41
ARO 7060	4.41
ARO 7090	4.41
ARS 2025	5.52
ARS 4025	5.39
ARS 7025	5.25
ARU 3025	3.23
AUS 1000	7.07
AUS 3000	7.07
AUS 3500	7.07
AUS 3600	7.07
AUS 4000	7.08
AUS 4100	7.08
AUS 5500	7.08
AUS 5600	7.08
AUS 6000	7.06
AUS 6300	7.06
AUS 6500	7.06
AUS 6700	7.08
AUS 6720	7.08
AUS 7000	7.07
AUS 7500	7.08
AUS 7700	7.07
AUS 7800	7.07
AUS 9000	7.07
AUS 9900	7.06
AUS SOND	7.09

B	
BDH 2060 14	4.43
BDH 3060 11	4.43
BDH 3060 14	4.43
BHE 2000	4.38
BHE 2010	4.38
BHE 2020	4.38
BHE 4000	4.24
BHE 4010	4.24
BHE 4020	4.24
BHE 7000	4.12
BHE 7010	4.12
BHE 7020	4.12
BL 1045 GS	3.29
BL 1060 GS	3.29
BL 1260 GS	3.29
BL 7060 33	8.19
BL SH3	5.53
BL SHA51A	5.53
BL SHK5NL	5.53
BL SHL5PK	5.53
BL SI3	5.55
BL SIK5NL	5.55
BL SIL5PK	5.55
BL SN3	5.57
BL SNK5NL	5.57
BL SNL5PK	5.57
BLH 2000	4.38
BLH 2010	4.38
BLH 2020	4.38
BLH 2200	4.38
BLH 2210	4.38
BLH 2220	4.38
BLH 2230	4.38
BLH 4000	4.24
BLH 4010	4.24
BLH 4020	4.24
BLH 4200	4.24
BLH 4410	4.24
BLH 4420	4.24
BLH 4430	4.24
BLH 5060	4.42
BLH 7000	4.12
BLH 7010	4.12
BLH 7020	4.12
BLH 7200	4.12
BLH 7710	4.12
BLH 7720	4.12
BLH 7730	4.12
BLL 3000	3.33
BLL 3010	3.33
BLL 3020	3.33
BLL 3200	3.33

BLL 3310	3.33
BLL 3320	3.33
BLL 3330	3.33
BLL 5010	3.34
BLL 5020	3.34
BLL 5030	3.34
BLM 6014	4.42
BLM 6028	4.42
BLM 6043	4.42
BLM 7060	8.18
BLM 7060 1	8.18
BLS 2010	5.57
BLS 2020	5.57
BLS 2210	5.57
BLS 2220	5.57
BLS 2230	5.57
BLS 4010	5.55
BLS 4020	5.55
BLS 4410	5.55
BLS 4420	5.55
BLS 4430	5.55
BLS 5010 SH	5.59
BLS 5010 SI	5.59
BLS 5010 SN	5.59
BLS 5020 SH	5.59
BLS 5020 SI	5.59
BLS 5020 SN	5.59
BLS 5030 SH	5.59
BLS 5030 SI	5.59
BLS 5030 SN	5.59
BLS 7010	5.53
BLS 7020	5.53
BLS 7710	5.53
BLS 7720	5.53
BLS 7730	5.53
BLU 3000	3.26
BLU 3010	3.26
BLU 3020	3.26
BLU 3200	3.26
BLU 3310	3.26
BLU 3320	3.26
BLU 3330	3.26
BLU 5010	3.27
BLU 5020	3.27
BLU 5030	3.27
BR 8030 19	8.14
BR 8045 19	8.14
BR 8050 19	8.14
BR 8060 19	8.14
BR 8080 19	8.14
BR 8090 19	8.14
BR 8100 19	8.14
BRV 8000 19	8.14

DB 5050	3.22
DDH 2060	4.36
DDH 4060	4.22
DDH 7060	4.10
DH 2060 1	4.44
DH 3060 4	4.43
DH 4060 1	4.44
DH 5105 1	4.47
DH 5190 2	4.46
DH 5605 1	4.47
DH 5690 2	4.46
DH 7060 1	4.44
DHA 2060	4.44
DHA 4060	4.44
DHA 7060	4.44

EH 2060	4.35
EH 2065	4.35
EH 2080	4.35
EH 2090	4.35
EH 2360	4.35
EH 4060	4.21
EH 4065	4.21
EH 4080	4.21
EH 4090	4.21
EH 4360	4.21
EH 7060	4.09
EH 7065	4.09

Spis artykułów

EH 7080	4.09	H 2100 4	4.25	H 7090 20	4.03	HE 7050	4.02	
EH 7090	4.09	H 2100 420	4.26	H 7090 22	4.04	HE 7060	4.02	
EH 7360	4.09	H 2100 422	4.28	H 7090 4	4.02	HE 7080	4.02	
EHR 2135	4.36	H 4030	4.13	H 7090 420	4.03	HE 7090	4.02	
EHR 4135	4.22	H 4040	4.13	H 7090 422	4.04	HE 7100	4.02	
EHR 7135	4.10	H 4045	4.13	H 7100	4.02	HFK 2060	4.25	
EIS 30	8.20	H 4045 20	4.14	H 7100 20	4.03	HFK 2060 22	4.29	
EIS 45	8.20	H 4045 22	4.15	H 7100 22	4.04	HFK 2060 22U	4.29	
EIS 50	8.20	H 4050	4.13	H 7100 4	4.02	HFK 2080	4.25	
EIS 60	8.20	H 4050 20	4.14	H 7100 420	4.03	HFK 2080 22	4.29	
ETHG45 58A	8.22	H 4050 22	4.15	H 7100 422	4.04	HFK 2080 22U	4.29	
ETHG45 72A	8.22	H 4060	4.13	H60 43	4.43	HFK 2090	4.25	
ETHG45 87A	8.22	H 4060 20	4.14	H60 48	4.43	HFK 2090 22	4.29	
ETHG50 58A	8.22	H 4060 22	4.15	HD 2045 20	4.26	HFK 2090 22U	4.29	
ETHG50 72A	8.22	H 4080	4.13	HD 2045 22	4.28	HFK 4090	4.13	
ETHG50 87A	8.22	H 4080 4	4.13	HD 2050 20	4.26	HFK 4090 22	4.16	
ETHG60 58A	8.22	H 4090	4.13	HD 2050 22	4.28	HFK 4090 22U	4.16	
ETHG60 72A	8.22	H 4090 20	4.14	HD 2060 20	4.26	HG100 58WA	4.30	
ETHG60 87A	8.22	H 4090 22	4.15	HD 2060 22	4.28	HG100 72WA	4.17	
F		H 4090 4	4.13	HD 4045 20	4.14	HG100 87WA	4.05	
		H 4090 420	4.14	HD 4045 22	4.15	HG2T100 58WA	4.30	
	FBG 60	5.59	H 4090 422	4.15	HD 4050 20	4.14	HG2T100 72WA	4.17
		H 4100	4.13	HD 4050 22	4.15	HG2T100 87WA	4.05	
G		H 4100 20	4.14	HD 4060 20	4.14	HG2T90 58WA	4.30	
	GSB 1000	6.05	H 4100 22	4.15	HD 4060 22	4.15	HG2T90 72WA	4.17
	GSS H	4.01	H 4100 4	4.13	HD 7045 20	4.03	HG2T90 87WA	4.05
	GSS HB	5.11	H 4100 420	4.14	HD 7045 22	4.04	HG45 58A	4.30
GSS S	5.11	H 4100 422	4.15	HD 7050 20	4.03	HG45 58WA	4.30	
GSS U	3.02	H 5030	4.39	HD 7050 22	4.04	HG45 72A	4.16	
H		H 5045	4.39	HD 7060 20	4.03	HG45 72WA	4.16	
		H 5045 22	4.39	HD 7060 22	4.04	HG45 87A	4.05	
	H 2030	4.25	H 5050	4.39	HD60 43	4.43	HG45 87WA	4.05
	H 2040	4.25	H 5050 22	4.39	HDU 2045 20	4.32	HG50 58A	4.30
H 2045	4.25	H 5060	4.39	HDU 2045 22	4.33	HG50 58WA	4.30	
H 2045 20	4.26	H 5060 22	4.39	HDU 2050 20	4.32	HG50 72A	4.16	
H 2045 22	4.28	H 5080	4.39	HDU 2050 22	4.33	HG50 72WA	4.16	
H 2050	4.25	H 5080 22	4.39	HDU 2060 20	4.32	HG50 87A	4.05	
H 2050 20	4.26	H 5090	4.39	HDU 2060 22	4.33	HG50 87WA	4.05	
H 2050 22	4.28	H 5090 22	4.39	HDU 4045 20	4.18	HG60 58A	4.30	
H 2060	4.25	H 7030	4.02	HDU 4045 22	4.19	HG60 58WA	4.30	
H 2060 20	4.26	H 7040	4.02	HDU 4050 20	4.18	HG60 72A	4.16	
H 2060 22	4.28	H 7045	4.02	HDU 4050 22	4.19	HG60 72WA	4.16	
H 2080	4.25	H 7045 20	4.03	HDU 4060 20	4.18	HG60 87A	4.05	
H 2080 4	4.25	H 7045 22	4.04	HDU 4060 22	4.19	HG60 87WA	4.05	
H 2090	4.25	H 7050	4.02	HDU 7045 20	4.06	HG90 58WA	4.30	
H 2090 20	4.26	H 7050 20	4.03	HDU 7045 22	4.07	HG90 72WA	4.17	
H 2090 22	4.28	H 7050 22	4.04	HDU 7050 20	4.06	HG90 87WA	4.05	
H 2090 4	4.25	H 7060	4.02	HDU 7050 22	4.07	HGK45 29WA	4.39	
H 2090 420	4.26	H 7060 20	4.03	HDU 7060 20	4.06	HGK50 29WA	4.39	
H 2090 422	4.28	H 7060 22	4.04	HDU 7060 22	4.07	HGK60 29WA	4.39	
H 2100	4.25	H 7080	4.02	HE 7030	4.02	HGK80 29WA	4.39	
H 2100 20	4.26	H 7080 4	4.02	HE 7040	4.02	HGK90 29WA	4.39	
H 2100 22	4.28	H 7090	4.02	HE 7045	4.02	HGL60 58WA	4.31	

Spis artykułów

HGL80 58WA	4.31	HU 2090	4.32	IZ 9710	8.24	LA 1135	6.07
HGL90 58WA	4.31	HU 2090 20	4.32	IZ 9730	8.24	LA 200	8.15
HGML60 58WA	4.31	HU 2090 22	4.33	IZ 9740	8.24	LA 400	8.15
HGML80 58WA	4.31	HU 2100	4.32	IZ 9745	8.24	LAH 1135	6.07
HGML90 58WA	4.31	HU 2100 20	4.32	IZ 9750	8.24	LAZ 1	8.15
HGSL60 58WA	4.31	HU 2100 22	4.33	IZ 9760	8.24	LB 1035	6.07
HGSL90 58WA	4.31	HU 4030	4.18	IZ 9780	8.24	LB 1050	6.07
HK 2060	4.25	HU 4040	4.18	IZ 9790	8.24	LB 1060 38	6.07
HK 2060 20	4.27	HU 4045	4.18	IZ 9810	8.24	LB 1090 38	6.07
HK 2060 20C	8.17	HU 4045 20	4.18	IZ 9830	8.24	LB 1100	6.07
HK 2060 22	4.29	HU 4045 22	4.19	IZ 9840	8.24	LB 1150	6.07
HK 2090 20	4.27	HU 4050	4.18	IZ 9845	8.24	LB 1200	6.07
HK 2090 20C	8.17	HU 4050 20	4.18	IZ 9850	8.24	LB 1250	6.07
HK 2090 22	4.29	HU 4050 22	4.19	IZ 9860	8.24	LE 1	7.10
HM 2060	4.42	HU 4060	4.18	IZ 9880	8.24	LG 200	8.15
HM 4060	4.42	HU 4060 20	4.18	IZ 9890	8.24	LG 400	8.15
HM 7060	4.42	HU 4060 22	4.19	IZ 9910	8.24	LGZ 1	8.15
HR 2000 V	4.36	HU 4080	4.18	IZ 9945	8.24	LI 1090	6.07
HR 2015 6	4.36	HU 4090	4.18	IZ 9950	8.24	LI 1135	6.07
HR 2030	4.36	HU 4090 20	4.18	IZ 9960	8.24	LI 135	7.10
HR 2045	4.36	HU 4090 22	4.19	IZ 9980	8.24	M	
HR 2050	4.36	HU 4100	4.18	IZ 9990	8.24		
HR 2060	4.36	HU 4100 20	4.18				
HR 4000 V	4.22	HU 4100 22	4.19	K		M 01	8.24
HR 4015 6	4.22	HU 7030	4.06		K 1000 6.03	MZ KBM RW	8.27
HR 4030	4.22	HU 7040	4.06		K 6000 6.04	MZ WAP	7.10
HR 4045	4.22	HU 7045	4.06		KBM 1000 8.26	N	
HR 4050	4.22	HU 7045 20	4.06		KBM RW 8.26		NR 1230 8.15
HR 4060	4.22	HU 7045 22	4.07		KBM RW G 8.26		NR 150 8.15
HR 7000 V	4.10	HU 7050	4.06		KBO 1000 8.26		NR 565 8.15
HR 7015 6	4.10	HU 7050 20	4.06		KGS 1000 35 6.03	NR V	8.15
HR 7030	4.10	HU 7050 22	4.07		KGS 1000 50 6.03	P	
HR 7045	4.10	HU 7060	4.06		KGS 1000 60 6.03		
HR 7050	4.10	HU 7060 20	4.06		KGS 6000 35 6.04		PLK 1000 7.09
HR 7060	4.10	HU 7060 22	4.07		KGS 6000 50 6.04		PLK 2000 7.09
HRO 2060	4.25	HU 7080	4.06		KGS 6000 60 6.04		PLR 105 7.03
HRO 2160	4.25	HU 7090	4.06		KGV 1000 6.03, 6.04, 6.06		PLR 105 60 7.03
HRO 4060	4.13	HU 7090 20	4.06		KGV 2000 6.03, 6.04, 6.06		PLR 120 7.03
HRO 4160	4.13	HU 7090 22	4.07		KGV 3000 6.03, 6.04		PLR 4390 60 7.03
HRO 7060	4.02	HU 7100	4.06		KGV 4000 6.03, 6.04		PLR 60 7.03
HRO 7160	4.02	HU 7100 20	4.06		KL 7060 3 8.19		PLR 70 7.03
HU 2030	4.32	HU 7100 22	4.07		KLS 3060 5.59, 5.71		PLR 80 7.03
HU 2040	4.32	I			KOK 3000 8.10		PLR 90 7.03
HU 2045	4.32						PLR ECKE 7.03
HU 2045 20	4.32						PLR ECKE 60 7.03
HU 2045 22	4.33	IZ 400 10 6.02		L		PLS 105 7.04	
HU 2050	4.32	IZ 400 15 6.02			L1 200 7.10	PLS 105 60 7.04	
HU 2050 20	4.32	IZ 9360 8.25			L1 250 7.10	PLS 120 7.04	
HU 2050 22	4.33	IZ 9460 8.25			L1 300 7.10	PLS 4390 60 7.04	
HU 2060	4.32	IZ 9465 8.25			L1 400 7.10	PLS 50 7.06	
HU 2060 20	4.32	IZ 9630 8.25			L1 60 7.10	PLS 60 7.04	
HU 2060 22	4.33	IZ 9645 8.25			LA 1 7.10	PLS 70 7.04	
HU 2080	4.32	IZ 9650 8.25			LA 1090 L 6.07	PLS 80 7.04	
		IZ 9660 8.25			LA 1090 R 6.07		

Spis artykułów

PLS 90	7.04	SEBF65 148	5.71	SI 4045	5.26	SKV 1040	8.19
PLS ECKE	7.04	SEP 135	6.01	SI 4050	5.26	SKV 1045	8.19
PLS ECKE 60	7.04	SEP 135 2	6.01	SI 4060	5.26	SKV 1050	8.19
PWB 585	8.12	SEP 90	6.01	SI 8030	5.26	SKV 1060	8.19
PWS 1475	8.12	SEP 90 2	6.01	SI 8045	5.26	SKV 1080	8.19
PWS 1907	8.12	SH 1030	5.12	SI 8050	5.26	SKV 1090	8.19
PWS 2051	8.12	SH 1045	5.12	SI 8060	5.26	SN 1030	5.40
PWS 2195	8.12	SH 1050	5.12	SIA 5060	5.29	SN 1045	5.40
PWU 723	8.12	SH 1060	5.12	SIA 9060	5.37	SN 1050	5.40
PWU 867	8.12	SH 3045	5.12	SIB 9060	5.37	SN 1060	5.40
PWV	8.13	SH 3050	5.12	SIE 5060	5.29	SN 3045	5.40
R		SH 3060	5.12	SIE 9060	5.37	SN 3050	5.40
		SH 4030	5.12	SIG 5060	5.29	SN 3060	5.40
		SH 4045	5.12	SIG 7060	5.34	SN 4030	5.40
RW 3090	4.45	SH 4050	5.12	SIG 9060	5.37	SN 4045	5.40
RW 3110	4.45	SH 4060	5.12	SIH 5060	5.29	SN 4050	5.40
		SH 8030	5.12	SIH 7060	5.34	SN 4060	5.40
		SH 8045	5.12	SII 5060	5.30	SN 8030	5.40
S2A2S2A60 148	5.60	SH 8050	5.12	SII 7060	5.35	SN 8045	5.40
S2A30 148	5.60	SH 8060	5.12	SIK 5060	5.30	SN 8050	5.40
S2A60 148	5.60	SHA 5060	5.15	SIK 6060	5.32	SN 8060	5.40
S2AG2S2AG60148A	5.61	SHA 9060	5.23	SIK 7060	5.35	SNA 5060	5.43
S2AG2S2AG60148N	5.61	SHB 9060	5.23	SIK 9060	5.38	SNA 9060	5.51
S30 148	5.60	SHE 5060	5.15	SIL 5060	5.30	SNB 9060	5.51
S30 148A	5.60	SHE 9060	5.23	SIL 8060	5.36	SNE 5060	5.43
S60 148	5.60	SHG 5060	5.15	SIM 5060	5.31	SNE 9060	5.51
S60 148A	5.60	SHG 7060	5.20	SIR 4000 V	5.39	SNG 5060	5.43
SA 5030	5.41	SHG 9060	5.23	SIS30 191	5.41	SNG 7060	5.48
SA 5045	5.41	SHH 5060	5.15	SIS30 205	5.27	SNG 9060	5.51
SA 5050	5.41	SHH 7060	5.20	SIS30 219	5.13	SNH 5060	5.43
SA 5060	5.41	SHI 5060	5.16	SIS45 191	5.41	SNH 7060	5.48
SA30 148	5.61	SHI 7060	5.21	SIS45 205	5.27	SNI 5060	5.44
SA30 148A	5.61	SHK 5060	5.16	SIS45 219	5.13	SNI 7060	5.49
SA30 191	5.41	SHK 6060	5.18	SIS50 191	5.41	SNK 5060	5.44
SA30 205	5.27	SHK 7060	5.21	SIS50 205	5.27	SNK 6060	5.46
SA30 219	5.13	SHL 5060	5.24	SIS50 219	5.13	SNK 7060	5.49
SBF10 148	5.71	SHL 8060	5.16	SIS60 191	5.41	SNK 9060	5.52
SBF20 148	5.71	SHM 5060	5.17	SIS60 205	5.27	SNL 5060	5.44
SBK10 148	5.71	SHR 7000 V	5.25	SIS60 219	5.13	SNL 8060	5.50
SBK20 148	5.71	SHT 6060	5.18	SISA30 148	5.60	SNM 5060	5.45
SBK30 148	5.71	SHT 8060	5.22	SISA45 148	5.60	SNR 2000 V	5.52
SBT10 148	5.71	SHU 6060	5.18	SISA50 148	5.60	SNT 6060	5.46
SBT20 148	5.71	SHV 6060	5.19	SISA60 148	5.60	SNT 8060	5.50
SBT30 148	5.71	SHW 7060	5.21	SIT 6060	5.32	SNU 6060	5.46
SCH 1030	8.19	SI 1030	5.26	SIT 8060	5.36	SNV 6060	5.47
SCH 1040	8.19	SI 1045	5.26	SIU 6060	5.32	SNW 7060	5.49
SCH 1045	8.19	SI 1050	5.26	SIV 6060	5.33	SO 105	6.01
SCH 1050	8.19	SI 1060	5.26	SIW 7060	5.35	SO 105 2	6.01
SCH 1060	8.19	SI 3045	5.26	SK 6050	6.02	SO 105 3	6.01
SCH 1080	8.19	SI 3050	5.26	SK 6050 3	6.02	SO 15	6.02
SCH 1090	8.19	SI 3060	5.26	SK 6060	6.02	SO 15 2	6.02
SCH 3015	3.24, 4.10, 4.22, 4.36	SI 4030	5.26	SK 6060 3	6.02	SO 15 3	6.02
SEBF10 148	5.71			SKV 1030	8.19	SO 151	6.02
SEBF20 148	5.71						

Spis artykułów

SO 151 2	6.02	SPH 3090	3.16	SV25 148	5.62	TH 7045 20	8.21
SO 151 3	6.02	SPH 3090 30	3.16	SV25 148A	5.62	TH 7045 22	8.21
SO 210	6.01	SPH 3100	3.16	SVA25 148	5.62	TH 7050	8.20
SO 210 2	6.01	SPH 3100 30	3.16	SVA25 148A	5.62	TH 7050 20	8.21
SO 210 3	6.01	SPH 4115 1	3.19	SVA25 191	5.42	TH 7050 22	8.21
SO 315	6.01	SPH 4115 30	3.20	SVA25 205	5.28	TH 7060	8.20
SO 315 2	6.01	SPH 4120 30	3.19	SVA25 219	5.14	TH 7060 20	8.21
SO ARU	6.02	SPH 4120 51	3.18	SVP	6.01	TH 7060 22	8.21
SO ARU 2	6.02	SPL 3040	3.29	SVP 2	6.01	TS 3045	8.20
SO ARU 3	6.02	SPL 3045	3.29	T		TS 3050	8.20
SO FUSS GL	6.02	SPL 3050	3.29			TS 3060	8.20
SO FUSS V	6.02	SPL 3060	3.29			TSO 3045	8.20
SOP 1445	3.29	SPO 2060	3.18	T 1045	3.06	TSO 3050	8.20
SOP 1460	3.29	SR 148V	5.69	T 1050	3.06	TSO 3060	8.20
SP 1090 L	3.17	SRA25 148	5.70	T 1060	3.06	TSO 4045	8.20
SP 1090 R	3.17	SS2A30 148	5.60	TB 1000	6.05	TSO 4050	8.20
SP 1100 L	3.17	SS2A60 148	5.60	TB 6000	6.05	TSO 4060	8.20
SP 1100 R	3.17	ST 3	3.27	TBA 1000	6.06	TSU 3045	8.20
SP 3040	3.16	ST 31	3.27	TBG 1000	6.06	TSU 3050	8.20
SP 3045	3.16	STA30 148	5.60	TBG 2000	6.06	TSU 3060	8.20
SP 3045 30	3.16	STA45 148	5.60	TDH 3060 4	8.23	TU 1030	8.18
SP 3050	3.16	STA50 148	5.60	TEH 2065	8.23	TU 1040	8.18
SP 3050 30	3.16	STA60 148	5.60	TEH 4065	8.23	TU 1045	8.18
SP 3060	3.16	STL 3	3.34	TEH 7065	8.23	TU 1050	8.18
SP 3060 30	3.16	STL 31	3.34	TH 2030	8.21	TU 1060	8.18
SP 3080	3.16	SU 102 148	5.63	TH 2040	8.21	TU 3030	8.18
SP 3090	3.16	SU 102 SA 148	5.64	TH 2045	8.21	TU 3040	8.18
SP 3090 30	3.16	SU 122 148	5.64	TH 2045 20	8.21	TU 3045	8.18
SP 3100	3.16	SU 122 2T 148	5.64	TH 2045 22	8.22	TU 3050	8.18
SP 3100 30	3.16	SU 122 2TS 148	5.65	TH 2050	8.21	TU 3060	8.18
SP 3120	3.16	SU 122 S 148	5.64	TH 2050 20	8.21	TU 4080	8.18
SP 4115 1	3.19	SU 140 148	5.65	TH 2050 22	8.22	TU 4090	8.18
SP 4115 30	3.20	SU 145 2T 148	5.65	TH 2060	8.21	TUB 1045	3.22
SP 4120 51	3.18	SU 145 2T 148 4	5.65	TH 2060 20	8.21	TUB 1060	3.22
SP 4390	3.20	SU 88 148	5.63	TH 2060 22	8.22	TUB 3045 10	3.22
SP 8060 3	3.18	SU 88 2A 148	5.63	TH 4030	8.21	TUB 3045 5	3.22
SP 8090 2	3.17	SU 88 2SA 148	5.63	TH 4040	8.21	TUB 3060 10	3.22
SP2A 90	3.17	SUB 148	5.66	TH 4045	8.21	TUB 3060 5	3.22
SPA45	3.17	SUB 2S2A 148	5.67	TH 4045 20	8.21	TUK 3060	3.22
SPA50	3.17	SUB 3A 148	5.67	TH 4045 22	8.22	TUK 3060 9	3.22
SPA60	3.17	SUBB 148	5.67	TH 4050	8.21	TUL 3050	8.18
SPAM60	3.17	SUBB S2A 148	5.67	TH 4050 20	8.21	TUL 3060	8.18
SPBA45	3.17	SUBBBS 148	5.68	TH 4050 22	8.22	TUM 3030	8.18
SPBA50	3.17	SUBS 148	5.67	TH 4060	8.21	TUM 3040	8.18
SPBA60	3.17	SUG 2A65 148	5.68	TH 4060 20	8.21	TUM 3045	8.18
SPH 3040	3.16	SUG 65 148	5.68	TH 4060 22	8.22	TUM 3050	8.18
SPH 3045	3.16	SUGKA 65 148	5.69	TH 5045	8.23	TUM 3060	8.18
SPH 3045 30	3.16	SUM 148	5.66	TH 5050	8.23	TUW 3060 34	3.22
SPH 3050	3.16	SUM 2S 148	5.66	TH 5060	8.23	U	
SPH 3050 30	3.16	SUM 3S2A 148	5.66	TH 5080	8.23		
SPH 3060	3.16	SUM 88 148	5.66	TH 5090	8.23		
SPH 3060 30	3.16	SUMBSA 148	5.67	TH 7030	8.20	U 1030	3.04
SPH 3080	3.16	SUMS 148	5.66	TH 7040	8.20	U 1030 90	3.04
				TH 7045	8.20	U 1040	3.04

Spis artykułów

U 1040 90	3.04	U 7060 16	3.14	UF 7060	3.12	UNK 8080	3.15
U 1045	3.04	U 7060 2	3.14	UG 7060	3.15	UNK 8090	3.15
U 1045 90	3.04	U 7060 30	3.13	UGF 8060 CF	8.16	UR 3000 V	3.24
U 1050	3.04	U 7080 2	3.14	UGF 8060 HS	8.16	UR 3015 6	3.24
U 1050 90	3.04	U 7090 2	3.14	UGF 8090 CF	8.16	UR 3030	3.24
U 1060	3.04	U 8030 1	3.04	UGF 8090 HS	8.16	UR 3030 6	3.24
U 1060 90	3.04	U 8030 13	3.20	UGL 7060	3.29	UR 9000 V	3.23
U 1080	3.04	U 8030 16	3.03	UIS30	3.03	URH 9015	3.23
U 1090	3.04	U 8030 18	3.03	UIS45	3.03	URL 3000 V	3.31
U 1100	3.04	U 8030 19	3.21	UIS50	3.03	URL 3015 6	3.31
U 2015 8	3.04	U 8045 1	3.04	UIS60	3.03	URL 3030	3.31
U 2040	3.04	U 8045 22	3.05	UK 1060	3.13	URL 3030 6	3.31
U 2045	3.04	U 8050 1	3.04	UK 5060	3.15	URL 9000 V	3.30
U 2050	3.04	U 8050 22	3.05	UK 6060	3.13	US2AG45 A	3.06
U 2060	3.04	U 8060 1	3.04	UK 8060	3.13	US2AG50 A	3.06
U 3015	3.03	U 8060 22	3.05	UK 8080	3.13	US2AG60 A	3.06
U 3030	3.03	U 8080 1	3.04	UK 8090	3.13	US2AG80 A	3.06
U 3030 3	3.03	U 8080 22	3.05	UK2AH 90	3.14	US2AG90 A	3.06
U 3040	3.03	U 8090 1	3.04	UKAHIS60	3.14	USA30	3.05
U 3045	3.03	U 8090 22	3.05	UKIS45	3.13	USA45	3.05
U 3050	3.03	U2A 90	3.04	UKIS50	3.13	USA50	3.05
U 3060	3.03	U2A60 58	5.69	UKIS60	3.13	USA60	3.05
U 3080	3.03	U2AIS90	3.05	UKSAH60	3.14	USAG45 43A	3.35
U 3090	3.03	U60 58	5.69	UKSAHIS60	3.15	USAG50 43A	3.35
U 3100	3.03	UA 1060 13	3.21	UL 1130	3.28	USAG60 43A	3.35
U 4095 1	3.07	UA 7060	3.12	UL 1140	3.28	USAG80 43A	3.35
U 4105 1F	3.08	UA2IS30	3.05	UL 1145	3.28	USAG90 43A	3.35
U 4115 1	3.09	UA2IS45	3.05	UL 1150	3.28	USAIS30	3.05
U 4115 1F	3.09	UA2IS50	3.05	UL 1160	3.28	USAIS45	3.05
U 4115 1R	3.09	UA2IS60	3.05	UL 3030	3.28	USAIS50	3.05
U 4115 6	3.10	UA30	3.03	UL 3040	3.28	USAIS60	3.05
U 4115 6F	3.08	UA30 29	3.36	UL 3045	3.28	USTA60	3.06
U 4115 6LM	3.10	UA45 29	3.36	UL 3050	3.28	UT 4030	3.24
U 4115 6R	3.10	UA50 29	3.36	UL 3060	3.28	UT 4040	3.24
U 4115 LM	3.10	UA60 29	3.36	UL 4115 1	3.28	UT 4045	3.24
U 4125 1F	3.09	UA80 29	3.36	UL 4115 1R	3.28	UT 4045 20	3.24
U 4125 6F	3.08	UA90 29	3.36	UL 7060	3.29	UT 4045 22	3.25
U 4390	3.07	U AIS30	3.05	UL 8345	3.28	UT 4050	3.24
U 4390 R	3.07	U AIS45	3.05	UL 8350	3.28	UT 4050 20	3.24
U 5060	3.15	U AIS50	3.05	UL 8360	3.28	UT 4050 22	3.25
U 6030	3.04	U AIS60	3.05	UL 8390	3.28	UT 4060	3.24
U 6045	3.04	UAV 8030 1	8.19	UM 6030	3.35	UT 4060 20	3.24
U 6050	3.04	UAV 8045 1	8.19	UM 6045	3.35	UT 4060 22	3.25
U 6060	3.04	UAV 8050 1	8.19	UM 6045 22	3.35	UT 7030	3.31
U 7040 30	3.13	UAV 8060 1	8.19	UM 6050	3.35	UT 7040	3.31
U 7045 16	3.14	UAV 8080 1	8.19	UM 6050 22	3.35	UT 7045	3.31
U 7045 2	3.14	UAV 8090 1	8.19	UM 6060	3.35	UT 7045 20	3.31
U 7045 30	3.13	UB 7060	3.12	UM 6060 22	3.35	UT 7045 22	3.32
U 7050 16	3.14	UC 7060	3.12	UM 6080	3.35	UT 7050	3.31
U 7050 2	3.14	UEK80	3.07	UM 6080 22	3.35	UT 7050 20	3.31
U 7050 30	3.13	UEK80 C	3.07	UM 6090	3.35	UT 7050 22	3.32
U 7060	3.13	UEK90	3.07	UM 6090 22	3.35	UT 7060	3.31
U 7060 11	3.13	UEK90 C	3.07	UNK 8060	3.15	UT 7060 20	3.31

UT 7060 22	3.32	VUL 3025	3.29	WH 867 G	8.09	ZA 40	9.32	
UTA 8030 1	8.19	VUR 3025	3.23	WH16 291	8.03	ZA 401	9.32	
UTA 8045 1	8.19	W		WH16 291 G	8.03	ZA 451	9.32	
UTA 8050 1	8.19			WH16 579	8.03	ZA 502 G	9.32	
UTA 8060 1	8.19		WAS 1144	8.08	WH16 579 G	8.03	ZA 90 4 SG	9.32
UTA 8080 1	8.19		WAS 1144 G	8.08	WH16 723	8.03	ZB 30 BU	9.01
UTA 8090 1	8.19	WAS 1288	8.08	WH16 723 G	8.03	ZB 30 SG	9.01	
UVA25	3.11	WAS 1288 G	8.08	WH16 867	8.03	ZB 40 BU	9.01	
V		WAS 1432	8.08	WH16 867 G	8.03	ZB 40 SG	9.01	
		WAS 1432 G	8.08	WLU 723	8.05	ZB 45 BU	9.01	
VG45 87WA	3.32	WAS16 1144	8.02	WLU 723 G	8.05	ZB 45 SG	9.01	
VG45 WA	3.25	WAS16 1144 G	8.02	WLU 867	8.05	ZB 50 BU	9.01	
VG50 87WA	3.32	WAS16 1288	8.02	WLU 867 G	8.05	ZB 50 SG	9.01	
VG50 WA	3.25	WAS16 1288 G	8.02	WS 1475	8.08	ZB 60 BU	9.01	
VG60 87WA	3.32	WAS16 1432	8.02	WS 1475 G	8.08	ZB 60 SG	9.01	
VG60 WA	3.25	WAS16 1432 G	8.02	WSH 2195	8.07	ZB 60 SGGF	9.01	
VH 2025	4.36	WASCH16 1200	8.04	WSH 2195 G	8.07	ZB 80 BU	9.01	
VH 4025	4.22	WASCH16 585	8.04	WSI 2051	8.07	ZB 80 SG	9.01	
VH 7025	4.10	WASCH16 885	8.04	WSI 2051 G	8.07	ZB 90 BU	9.01	
VHG100 58WA	4.34	WASCH16 EK	8.04	WSN 1907	8.07	ZB 90 SG	9.01	
VHG100 72WA	4.20	WASCH25 1200	8.10	WSN 1907 G	8.07	ZBA 60 SG	9.01	
VHG100 87WA	4.08	WASCH25 585	8.10	WSS 1475	8.08	ZBA 90 SG	9.01	
VHG45 58A	4.34	WASCH25 885	8.10	WSS 1475 G	8.08	ZBL 50 BU	9.02	
VHG45 58WA	4.34	WASCH25 EK	8.11	WSS 1907	8.07	ZBL 60 BU	9.02	
VHG45 72A	4.20	WASCH50 1200	8.13	WSS 1907 G	8.07	ZBL 80 BU	9.02	
VHG45 72WA	4.20	WASCH50 585	8.13	WSS 2051	8.07	ZBL 90 BU	9.02	
VHG45 87A	4.08	WASCH50 885	8.13	WSS 2051 G	8.07	ZBO 33	9.02	
VHG45 87WA	4.08	WASCH50 EK	8.13	WSS 2195	8.07	ZBZ 1	9.01	
VHG50 58A	4.34	WB 350	8.09	WSS 2195 G	8.07	ZBZ 2	9.01	
VHG50 58WA	4.34	WB 585	8.09	WSS16 1475	8.02	ZBZ 3 SG	9.01	
VHG50 72A	4.20	WB16 350	8.03	WSS16 1475 G	8.02	ZD 10	9.36	
VHG50 72WA	4.20	WB16 585	8.03	WSS16 1907	8.01	ZD 11	9.36	
VHG50 87A	4.08	WBS 585 A	8.10	WSS16 1907 G	8.01	ZD 12	9.36	
VHG50 87WA	4.08	WBS 585 AA	8.10	WSS16 2051	8.01	ZD 13	9.36	
VHG60 58A	4.34	WBS 585 AV	8.10	WSS16 2051 G	8.01	ZD 14	9.36	
VHG60 58WA	4.34	WBS 585 V	8.10	WSS16 2195	8.01	ZD 15	9.36	
VHG60 72A	4.20	WBS 585 VA	8.10	WSS16 2195 G	8.01	ZD 16	9.36	
VHG60 72WA	4.20	WBS 585 VV	8.10	WSU 723	8.06	ZD 17	9.36	
VHG60 87A	4.08	WBS16 585 A	8.04	WSU 723 G	8.06	ZD 18	9.36	
VHG60 87WA	4.08	WBS16 585 AA	8.04	WSU 867	8.06	ZD 9	9.36	
VHG90 58WA	4.34	WBS16 585 AV	8.04	WSU 867 G	8.06	ZDS 1	9.36	
VHG90 72WA	4.20	WBS16 585 V	8.04	WSU16 723	8.01	ZDS 2	9.36	
VHG90 87WA	4.08	WBS16 585 VA	8.04	WSU16 723 G	8.01	ZDS 3	9.36	
VHR 2025	4.37	WBS16 585 VV	8.04	WSU16 867	8.01	ZF 108 A	9.33	
VHR 4025	4.23	WBV	8.09	WSU16 867 G	8.01	ZF 145 CM	9.33	
VHR 7025	4.11	WBV G	8.09	WU 723	8.05	ZF 18 CM	9.33	
VHT 4025	4.21	WH 291	8.09	WU 723 G	8.05	ZF 22 CM	9.33	
VHT 7025	4.09	WH 291 G	8.09	WU 867	8.05	ZF 45 CM	9.33	
VHT2025	4.35	WH 579	8.09	WU 867 G	8.05	ZF 66 C	9.34	
VSH 4025	5.14	WH 579 G	8.09	Z		ZF 70 CM	9.33	
VSI 4025	5.28	WH 723	8.09				ZF 83 CM	9.33
VSN 4025	5.42	WH 723 G	8.09					
VU 3025	3.11	WH 867	8.09		Z 670	8.27	ZI 1	9.04
				ZA 30	9.32	ZI 11	9.04	

Spis artykułów

ZI 12	9.03	ZLS 83 A	9.10	ZM 69 E	9.30	ZSZ 23 W	9.26
ZI 2	9.03	ZLS 83 C	9.10	ZM 70 C	9.30	ZSZ 35 E	9.23
ZI 23	9.04	ZLU 16	9.11	ZM 70 E	9.30	ZSZ 36 E	9.19
ZI 23 5	9.04	ZLU 18 E	9.10	ZM 73 C	9.29	ZSZ 45 W	9.15
ZI 3	9.03	ZLU 29 W	9.06	ZMN 100 C	9.29	ZSZ 46 E	9.21
ZI 30 1 W	9.03	ZLU 43 A	9.06	ZMN 2 C	9.30	ZSZ 54	9.25
ZI 504 C	9.03	ZLU 47 W	9.06	ZN 850 CM	9.35	ZSZ 55 C	9.25
ZI 6 W	9.03	ZLU 49 W	9.06	ZNG 495	9.35	ZUS APL	8.24
ZI 61 W	9.03	ZLU 552 A	9.08	ZNG 595	9.35	ZUS LIEF	8.24
ZID 24	9.04	ZLU 57 W	9.06	ZNS 10 C	9.35	ZUS TIEF	3.01, 5.10
ZID 24 5	9.04	ZLU 60 A	9.06	ZNZ 110 C	9.35	ZUS ZERL	8.24
ZID 25	9.04	ZLU 63 C	9.09	ZNZ 112 C	9.35	ZV 1 A	9.33
ZIE 30	9.02	ZLU 77 W	9.06	ZNZ 17 C	9.35	ZV 1022	9.37
ZIK 25	9.02	ZLU 8 A	9.10	ZS 1030 E	9.23	ZV 326 CM	9.37
ZIK 30	9.02	ZLU 8 C	9.10	ZS 2102 E	9.24	ZV 45	9.37
ZIK 301	9.02	ZLU 90 A	9.06	ZS 278 E	9.24	ZV 50	9.37
ZIK 302	9.03	ZLU 93 W	9.06	ZS 32 E	9.13	ZV 60	9.37
ZIM 30 G	9.02	ZLU 95 W	9.06	ZS 45 E	9.13	ZV 70 E	9.37
ZIM 40 G	9.02	ZLZ 1	9.06	ZS 455 E	9.25	ZV 80	9.37
ZIM 45 G	9.02	ZLZ 10	9.08	ZS 456 E	9.25	ZV 90	9.37
ZIM 50 G	9.02	ZLZ 1002	9.08	ZS 51 E	9.26		
ZIM 60 G	9.02	ZLZ 1051	9.11	ZS 58 E	9.19		
ZIM 80 G	9.02	ZLZ 180	9.12	ZS 77 E	9.26		
ZIM 90 G	9.02	ZLZ 20 E	9.12	ZS 771 E	9.27		
ZIT 100 SG	9.02	ZLZ 200	9.12	ZS 78 E	9.13		
ZIT 40 SG	9.02	ZLZ 2001	9.12	ZS 780 E	9.15		
ZIT 45 SG	9.02	ZLZ 2002	9.08	ZS 781 E	9.20		
ZIT 50 SG	9.02	ZLZ 201	9.12	ZS 782 E	9.16		
ZIT 60 SG	9.02	ZLZ 21 E	9.08	ZS 783 E	9.16		
ZIT 80 SG	9.02	ZLZ 38 A	9.12	ZS 86 E	9.14		
ZIT 90 SG	9.02	ZLZ 49	9.11	ZS 861 E	9.27		
ZL 101 A	9.07	ZLZ 50	9.12	ZS 8615 E	9.20		
ZL 102 A	9.08	ZLZ 55	9.10, 9.12	ZS 8617 E	9.21		
ZL 103 A	9.07	ZLZ 56	9.08	ZS 862 E	9.27		
ZL 104 A	9.07	ZLZ 57	9.08	ZS 864 E	9.14		
ZL 120	9.11	ZLZ 590	9.06	ZS 8650 E	9.17		
ZL 240	9.11	ZLZ 601	9.11	ZS 869 E	9.22		
ZL 55 C	9.09	ZLZ 7	9.11	ZS 90 E	9.28		
ZL 590 A	9.06	ZLZ 8	9.12	ZS 940 E	9.21		
ZL 603 A	9.07	ZLZ 91	9.08	ZS 96 E	9.28		
ZL 61 C	9.09	ZM 100 C	9.29	ZS 965 E	9.18		
ZL 62 C	9.09	ZM 2 C	9.30	ZS 97 E	9.19		
ZL 903 A	9.07	ZM 40 C	9.29	ZS 973 E	9.23		
ZL 931	9.06	ZM 400 C	9.29	ZS 975 E	9.22		
ZLA 12 W	9.11	ZM 450 C	9.30	ZSF 780 BG	9.18		
ZLI 35 T	9.09	ZM 48 C	9.30	ZSF 780 GG	9.18		
ZLI 60	9.08	ZM 54 C	9.31	ZSF 780 SF	9.18		
ZLS 133 E	9.10	ZM 58 C	9.31	ZSZ 1 G	9.28		
ZLS 135 E	9.10	ZM 600 C	9.29	ZSZ 10 E	9.14, 9.18, 9.19, 9.22, 9.23		
ZLS 153 A	9.10	ZM 61 C	9.31	ZSZ 2 C	9.28		
ZLS 155 E	9.10	ZM 62 C	9.30	ZSZ 20 W	9.14, 9.18, 9.19, 9.22, 9.23		
ZLS 623 C	9.09	ZM 68 C	9.30	ZSZ 21 W	9.20, 9.21		
ZLS 633 C	9.09	ZM 69 C	9.30				

1. Informacje o produkcji

Zakład produkcyjny

Usługi serwisowe

Informacje o produkcji

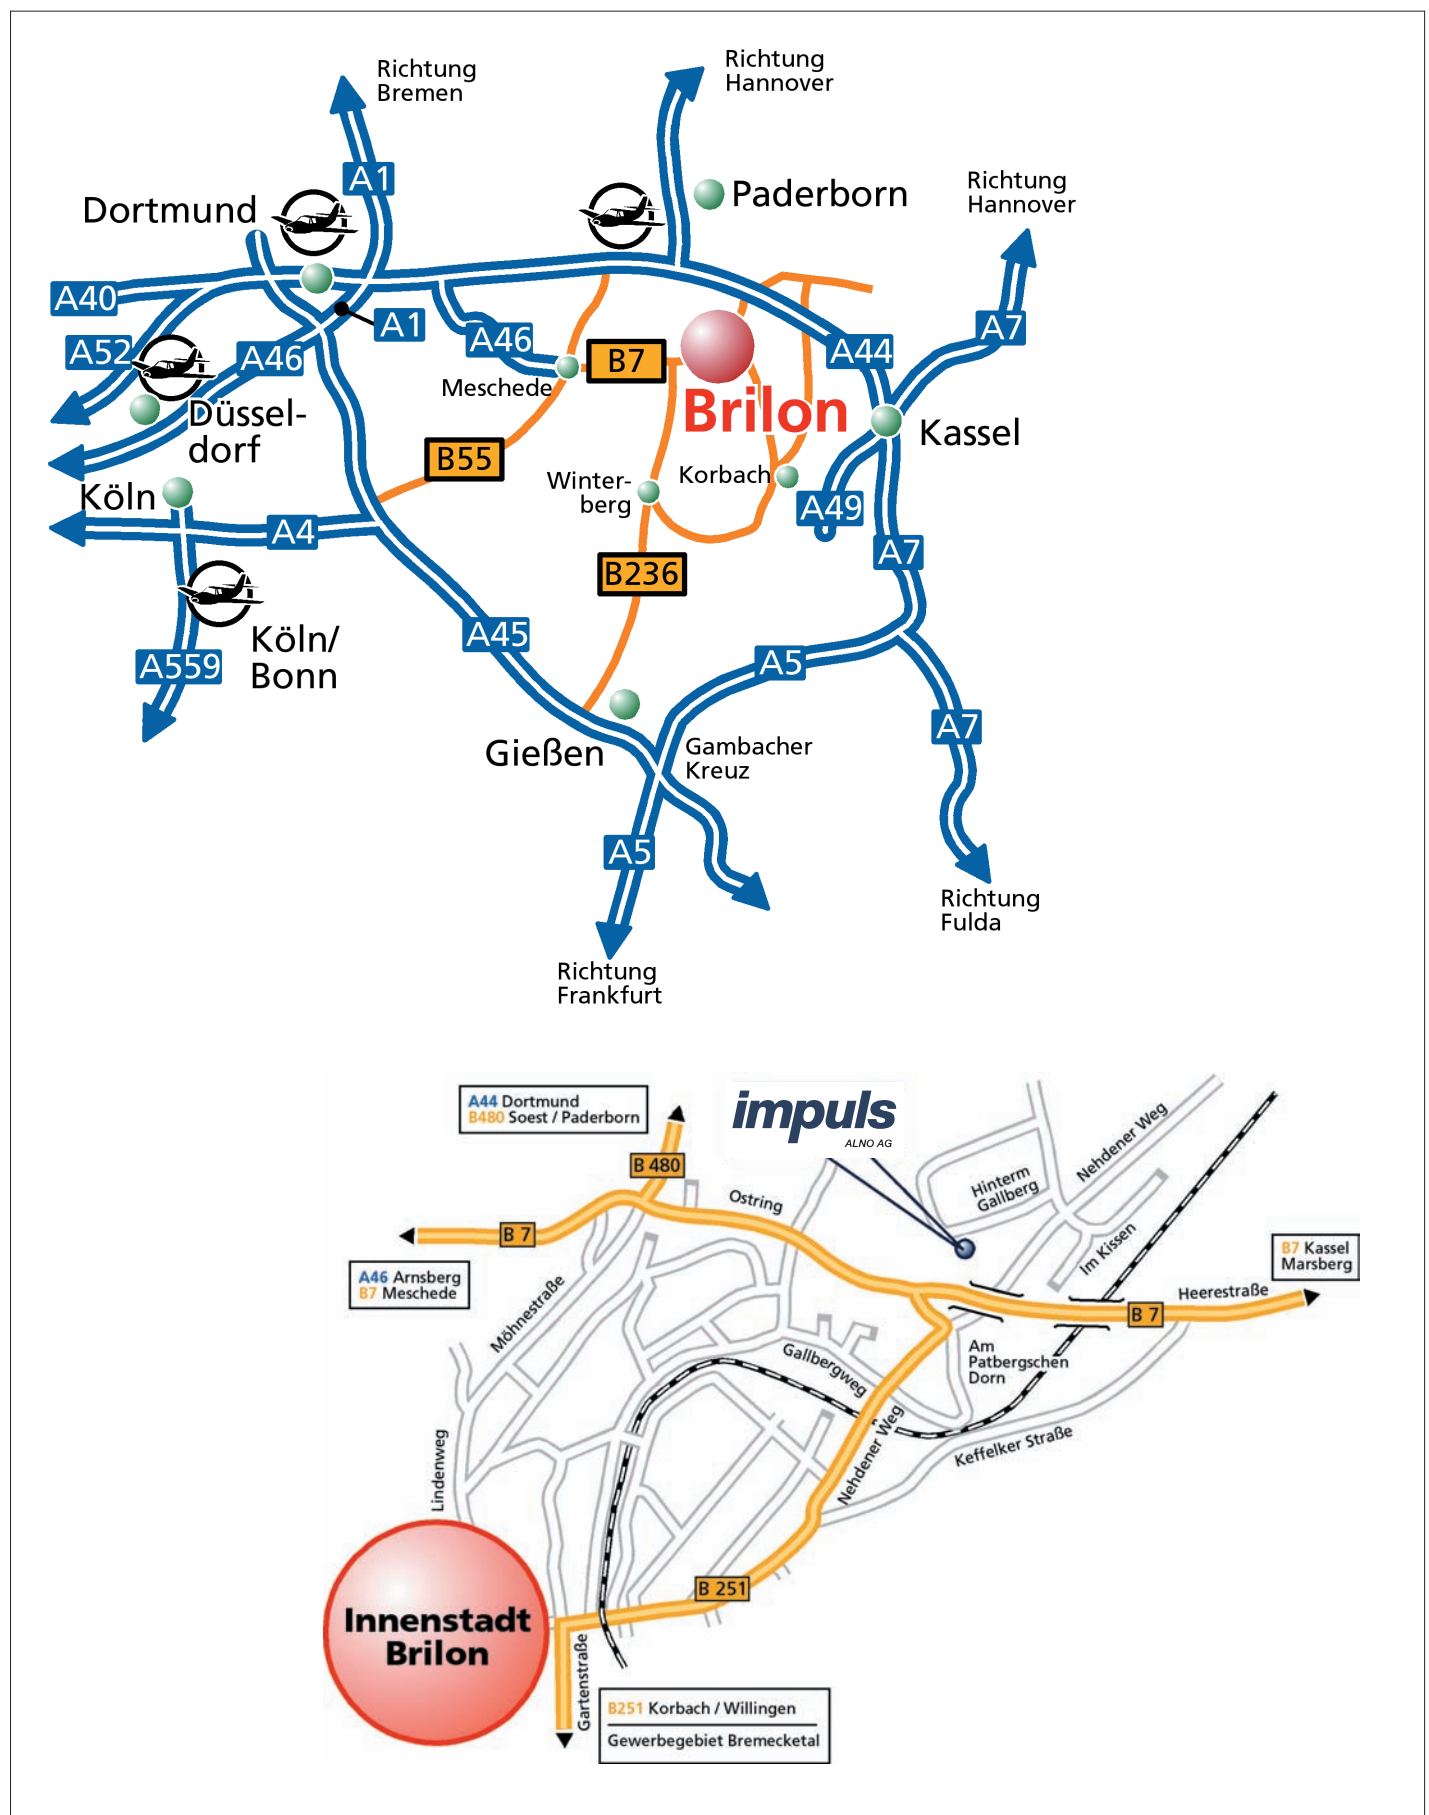
Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Wskazówki na temat zamówienia

System miar

Zakład produkcyjny

Impuls Küchen GmbH, Postfach 13 70, 59916 Brilon



Usługi serwisowe firmy Impuls



Dostosowana do potrzeb **szybkość dostaw**
(łącznie z **dostawą ekspresową w ciągu 5-dni roboczych**
dla zamawianych kuchni)



Naszą maksymą jest **punktualne załatwianie** spraw naszych Klientów (zamówień, spraw związanych z serwisem)



Drobne elementy i reklamacje załatwiane są przeciętnie
w ciągu 6 dni roboczych



DFÜ (zdalne przesyłanie danych) i inne, nowoczesne metody pracy są dla nas oczywiste.



Można nas osiągnąć telefonicznie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.



Firma Impuls jest certyfikowana wg normy **DIN/ISO 9001**



Graficzne potwierdzenie zamówienia
z rzutem poziomym i / lub widokiem z przodu / na życzenie również widok trójwymiarowy.



Na życzenie - **szkolenie** Państwa pracowników w asortymencie firmy Impuls



Na wszystkie pytania związane z zamówieniami odpowiada kompetentny **zespół** (bez konieczności czekania - zawsze do dyspozycji - jeden telefon załatwia wszystkie życzenia)



Pod pojęciem **jakość** rozumiemy proces od pojedynczego elementu aż do zabudowy kuchni



Bezpieczeństwo sprawdzone i gwarantowane.
Rzecz oczywista w celu ochrony naszych Klientów.



Jakość rozumiemy również jako stały **proces doskonalenia**

WNIOSEK: Powiedzcie nam, w jaki sposób możemy poprawić naszą jakość i serwis.
Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby rozbudować nasz wspólny sukces.

Usługi serwisowe firmy Impuls

Czy chcecie Państwo otrzymać kuchnię do zabudowy w ciągu „pięciu dni roboczych“?

Impuls wywiąże się z dostawy!



Prosimy o przysłanie zamówienia do godz 11:00
na następujący numer faksu: 02961 / 778-6333
(nie wysyłać na ten numer faksów w innych sprawach).

Prosimy o podanie w zamówieniu wiążącego terminu dostawy. Bezpośrednio po wpłynięciu
Państwa zamówienia otrzymacie od nas awizo dostawy z potwierdzeniem zamówienia.

Prosimy zadbać o to, żeby zamówienie nie wymagało dodatkowych wyjaśnień.

Prosimy uwzględnić, że serwis ten możemy zaoferować tylko na terenie Niemiec.

Po zatwierdzeniu otrzymanym od Państwa niemożliwe są już żadne zmiany.

Cena za ten serwis zamieszczona jest w katalogu handlowym w rozdziale „Błaty robocze, listwy
przybłatowe, elementy pojedyncze" pod dopłatami.

Serwis ten daje dodatkowe korzyści klientom końcowym.

impuls
ALNO AG

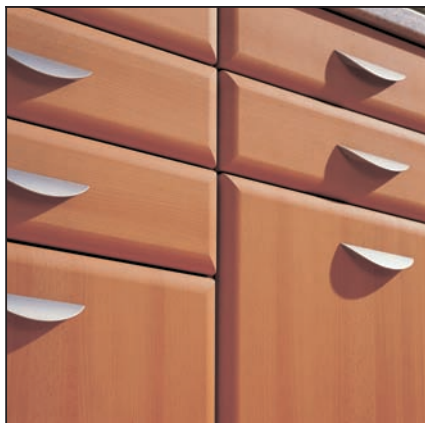
Wasz

producent

kuchni do zabudowy

z silnym serwisem

Informacje o produkcie



Fronty

Powierzchnia frontów z tworzywa sztucznego jest odporna na wszystkie typowe zanieczyszczenia występujące w kuchni i w domu. Powierzchnie frontów z naturalnego drewna zabezpieczone są z obu stron powłoką lakieru chroniącą przed wpływem szkodliwych czynników występujących w kuchni. Obecność różnych źródeł światła może powodować niewielkie różnice kolorystyczne.



Korpus

Boki i widoczne półki szafek wykonane są z trójwarstwowych płyt wiórowych o grubości 16 mm, pokrytych obustronnie żywicą melaminową. Kolor wnętrza biały. Korpus wykończony jest z kolorową krawędzią o grubości 1 mm, a z tyłu bezbarwną krawędzią z tworzywa sztucznego.

Naroża w szafkach dolnych, bocznych i wiszących połączone są na kolki. Obecność różnych źródeł światła może powodować niewielkie różnice kolorystyczne.

Ścianki tylne (bez rys.)

Wykonane są z twardej płyty pilśniowej, powlekanej z jednej strony, połączonej z boku na wpust i umocowanej klamrami do spodu. W celu lepszej cyrkulacji powietrza w szafkach dolnych, bocznych, midi i szafkach o skróconej głębokości są one przesunięte do przodu o 35 mm, a w szafkach o głębokości 326 mm o 16 mm w stosunku do tylnego brzegu korpusu.



Błaty robocze

Błaty robocze mają grubość ok. 40 mm i są wykonane z wysokojakościowych trójwarstwowych płyt wiórowych. Powierzchnia jest wyłożona markowymi płytami warstwowymi. Strona dolna jest laminowana, a z przodu wyposażona w dodatkową warstwę niezwilżalną. Połączenia naroży blatów roboczych są wykonane na pióro i wpust ze śrubą zaciskową. Elastyczny klej poliuretanowy zapewnia szczelność połączenia.

Przed sklejeniem blatów roboczych należy sprawdzić dokładność pasowania. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą uwzględniane.

Listwy przybłatowe (bez rys.)

Listwy przybłatowe posiadają elastyczne uszczelki od strony ściany i blatu, co umożliwia szczelne połączenie. Listwy przybłatowe z tworzywa sztucznego z przypinaną, dobraną kolorystycznie listwą licową, łączą się harmonicznie w ogólny obraz kuchni.



Szuflady zwykłe i z wysokim frontem

Zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni do magazynowania, porządek i przejrzystość, w połączeniu z wysokim stopniem wygody i funkcjonalności. Wyróżnikami są tu następujące cechy jakościowe:

- dwuścienne, lakierowane proszkowo stalowe boki szuflad z niewidoczną, zintegrowaną prowadnicą kulkową; wysoka obciążalność do 30 kg (łącznie z szufladą / wysuwanym frontem)
- ciche otwieranie i zamykanie
- zabezpieczenie przed wyciągnięciem szuflady
- automatyczne wyhamowanie
- samoczynne domykanie na ostatnich centymetrach
- stabilny spód szuflady o grubości 16 mm pokryty żywicą melaminową
- wysoki komfort czyszczenia dzięki łagodnemu zaokrągleniu naroża wewnętrznego między bokiem a spodem szuflady
- wyciszanie uderzenia dzięki mechanizmowi sprężynującemu między frontem a bokiem szuflady
- dokładna regulacja frontu szuflady w kierunku poziomym i pionowym
- dodatkowa regulacja kąta nachylenia wysokich frontów szuflad
- dodatkowy reling z rurki okrągłej w szufladach z wysokim frontem
- łatwa wymiana frontu szuflady, dzięki technice zatrzaskowej
- do wyboru pełny wysuw z systemem Servosoft lub wysuw częściowy (w przypadku skrócenia głębokości możliwy jest tylko pełny wysuw z systemem Servosoft)
- wytrzymałość na duże obciążenia do 50 kg szuflad z wys. frontem o szer. 900 mm (łącznie z szufladą)



Cokoł

Każda szafa posiada składane nóżki cokołowe ze stabilnego tworzywa sztucznego ze śrubami do regulacji wysokości (+20 mm/-10 mm). Cokoły o wysokości 100 i 150 mm posiadają takie same nóżki mocowane na zamek bagietkowy.

Nóżki są fabrycznie zaaretowane na odpowiedniej wysokości, dzięki czemu szafka jest wysyłana z kompletem nóżek cokołowych w stanie gotowym do ustawienia. Nóżki można łatwo przestawić z położenia transportowego do położenia użytkowego bez użycia narzędzi. Standardowo nóżki są ustawione na wysokość 100 mm. Zmiana na wysokość 150 mm jest możliwa przez wyjęcie śruby do regulacji wysokości wraz z tuleją gwintowaną z rurki cokołowej i ponowne założenie po przekręceniu o 90°. Optymalne umocowanie osłony jest wykonane na zatrzask i klamry boczne. Osłonę cokołu można w każdej chwili zdjąć, od dołu jest chroniona profilem uszczelniającym. Istnieje możliwość wyboru wysokości cokołu: 100, 150 lub 200 mm.



Akcesoria

Oferta części wyposażenia dodatkowego jest wszechstronna i praktyczna. Można z niej skorzystać przy planowaniu kuchni lub wyposażać meble dodatkowo w późniejszym terminie.

Informacje o produkcie



Listwy wieńczące

Jako górne zakończenie szafek wiszących i bocznych oferowane są listwy wieńczące w nowoczesnych kolorach korpusów oraz stylowe listwy wieńczące z białego tworzywa sztucznego i imitacje drewna.



Zawieszenie szafek wiszących

Szczególnie łatwy i bezpieczny montaż dzięki wykorzystaniu listwy ściennej i specjalnego okucia szafki wiszącej. Możliwość regulacji położenia w 3 kierunkach bez konieczności zdejmowania szafki (obciążalność zawieszenia szafki włącznie z szafką: 60 kg).



Zawiasy

Samozamykające zawiasy typu clip wykonane w całości z metalu łączą w sobie nowoczesną technikę, funkcjonalność i wzornictwo. Jak wszystkie okucia, poddawane są u producenta ciągłym próbom użytkowym. Kąt otwarcia 107° umożliwia wygodny dostęp do wnętrza szafki. W celu wyregulowania drzwi, zawiasy można przestawiać w trzech kierunkach.



Tłumik drzwiowy

Zamyka drzwi rozwiernie optymalnym ruchem, lekko i cicho. Możliwość dodatkowego przypięcia do ramienia zawiasu.

Do każdej drzwi rozwiernych potrzebny jest 1 tłumik drzwiowy. W drzwiach rozwiernych z 3 zawiasami do optymalnego zamykania wystarczą 2 tłumiki drzwiowe.



Półki

Posiadają grubość 16 mm, pokryte są dwustronnie powłoką z żywicy melaminowej i wykończone z przodu neutralną grubą krawędzią (biała o grubości 1,0 mm), a z boku i z tyłu obłożone neutralną krawędzią z tw. sztucznego. Półki ułożone są na wspornikach o regulowanej wysokości.



Solidny siłownik klapy w połączeniu z tłumikiem

Zamyka drzwi uchylne optymalnym ruchem, delikatnie i cicho. W zależności od regulacji, siłownik klapy skutecznie zatrzymuje front w każdej pozycji. Przy zamykaniu front zastosowany tłumik delikatnie wyhamowuje ruch klapy.

Informacje ogólne dotyczące pielęgnacji

Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji

Wysokiej jakości powierzchnie naszych kuchni do zabudowy są łatwe w pielęgnacji. Aby nowa kuchnia zachowała wysoką wartość przez lata, musi być systematycznie, a przede wszystkim prawidłowo pielęgnowana. Prosimy o stosowanie się do podanych tutaj prostych wskazówek.

Zasady dotyczące wszystkich powierzchni

Możliwie szybko usuwać występujące zanieczyszczenia. Często nie ma wtedy potrzeby używania środka czyszczącego. Najlepiej użyć letniej wody i miękkiej, wilgotnej ściereczki. Następnie wytrzeć powierzchnie do sucha. W pozostałych przypadkach wyczyścić powierzchnie za pomocą powszechnie stosowanych w gospodarstwie domowym płynów czyszczących, rozpuszczalnych w wodzie albo środków do czyszczenia kuchni. Nie stosować silnych, płynnych środków czyszczących, ani środków szlifujących lub szorujących! Także politory, woski i rozpuszczalniki nie nadają się do czyszczenia powierzchni mebli kuchennych i przynoszą więcej szkody niż pożytku. Zalecamy stosować się do wskazówek producentów ściereczek z mikrowłókien, ponieważ posiadają one zróżnicowane struktury powierzchniowe i mogą spowodować uszkodzenie frontów. Nie używać myjek parowych. Powodują one spęczenie i zniszczenie mebli.

Niestosowanie się do instrukcji pielęgnacji powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji frontów z tworzywa sztucznego

Chodzi tu o wysokojakościowe i odporne na zużycie fronty z powierzchniami pokrytymi tworzywem sztucznym. Te powierzchnie należy czyścić tylko za pomocą powszechnie stosowanych w gospodarstwie domowym płynów czyszczących, rozpuszczalnych w wodzie albo środków do czyszczenia kuchni, np. Sidel. Najlepiej jest użyć letniej wody i miękkiej, wilgotnej ściereczki. Następnie wytrzeć powierzchnie do sucha. Nie używać środków agresywnych ani szorujących, politur ani wosków, twardych gąbek ani myjek parowych! W przypadku uporczywych zanieczyszczeń (starych resztek tłuszczu, pasty do butów, śladów flamastra itp.) użyć płynu do mycia szyb. Najpierw wypróbować środek czyszczący w mało widocznym miejscu!

Wskazówki na temat pielęgnacji frontów foliowanych o matowej powierzchni

Powierzchnia frontu pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. W przypadku frontów foliowanych o matowej powierzchni należy przestrzegać następujących specjalnych wskazówek na temat czyszczenia. Ewentualne plamy z barwionych substancji i płynów w miarę możliwości natychmiast usuwać przy użyciu wody, ewentualnie z dodatkiem powszechnie stosowanych w gospodarstwie domowym środków czyszczących nie przeznaczonych do szorowania. W miarę możliwości nie dopuszczać do zaschnięcia plam. Zaschnięte lub wsiąkające przez dłuższy czas substancje można potem usunąć tylko w ograniczonym stopniu. Resztki plam, zwłaszcza rozpryskany tłuszcz i tłuste plamy, można wyczyścić gorącym ługiem z szarego mydła o stężeniu 30 % oraz szciotki do zmywania naczyń albo do mycia rąk (lub paznokci). W razie potrzeby czynności te należy kilkakrotnie powtórzyć. Następnie zmyć resztki mydła letnią wodą i wytrzeć do sucha irchą do szyb. Z powodu wycierania frontu, zwłaszcza w miejscach często czyszczonych, przy niekorzystnym oświetleniu mogą być widoczne ślady zużycia w postaci miejsc wyświeconych. To zjawisko zależy od rodzaju powierzchni i nie powoduje zmniejszenia wartości użytkowej. W przypadku stosowania powszechnie dostępnych w handlu domowych środków do czyszczenia należy koniecznie uważać, aby nie używać barwionych środków czyszczących w stanie nierozcieńczonym lub stężonym, ponieważ barwniki te mogą pozostawić trwałe ślady.

Wskazówki na temat pielęgnacji drewnianych frontów, litych lub fornirowanych

Drewno jest żywym materiałem o naturalnych różnicach barwy, usłojenia i struktury, co leży poza zakresem naszej gwarancji. Różnicowane naświetlenie i nasłonecznienie powoduje przebarwienia i są one zależne od materiału. Dlatego też nie stanowią podstawy do reklamacji. W następstwie zmiennej wilgotności powietrza drewno, albo pęcznieje, albo się kurczy. Może to np. prowadzić do lekkiego i zależnego od gatunku drewna wystawiania ram z litego drewna. Drewna nie należy narażać, ani na bardzo wilgotne, ani też na bardzo suche powietrze. Idealna dla obrobionego drewna jest normalna wilgotność powietrza w granicach 45 do 70 %. Dlatego ważną rzeczą podczas gotowania jest włączanie wyciągu kuchennego i zapewnienie dostatecznej wentylacji. Powierzchnie są zabezpieczone wysokojakościowym i wielowarstwowym lakierem. Dzięki temu drzwi są w znacznym stopniu zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Należy je czyścić lekko zwilżoną ściereczką albo miękką, wilgotną szcieteczką. Wycierać należy zawsze zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Aby w profilach, narożach i na krawędziach nie pozostały resztki wilgoci, należy na zakończenie wytrzeć drzwi do sucha. Zanieczyszczenia nie mogą zaschnąć i muszą być natychmiast usunięte. Nie używać nigdy środków agresywnych ani szorujących, politur, wosków, ani myjek parowych.

Czyszczenie szafek

Do czyszczenia szafek i półek z powierzchniami powlekanyymi tworzywem sztucznym, szuflad zwykłych i z wysokim frontem należy używać wilgotnej ściereczki w połączeniu z płynem czyszczącym stosowanym w gospodarstwie domowym. Po wyczyszczeniu zawsze wytrzeć meble do sucha miękką ściereczką! W razie użycia zbyt wilgotnych ściereczek woda może przedostać się do złączy i spowodować spęczenie mebli. Nie używać środków agresywnych ani szorujących, politur ani wosków, żadnych twardych gąbek ani myjek parowych! W przypadku uporczywych zanieczyszczeń (starych resztek tłuszczu, pasty do butów, śladów flamastra itp.) użyć płynu do mycia szyb. Najpierw wypróbować środek czyszczący w mało widocznym miejscu! Praktyczna wskazówka: aby oszczędzić sobie czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń na szafkach wiszących należy położyć na nich stare gazety.

Błaty robocze z tworzywa sztucznego

Błaty robocze są pokryte tworzywem sztucznym. Ich powierzchnia jest odporna i daje się dobrze czyścić powszechnie stosowanymi w gospodarstwie domowym środkami czyszczącymi. Nie używać środków agresywnych ani przeznaczonych do szorowania. Błaty robocze są odporne na wysoką temperaturę do 180 °C (wg normy EN 438). Uwaga: gorące garnki lub patelnie mogą mieć temperaturę wyższą od dopuszczalnej i powodować uszkodzenia. Dlatego z zasady należy używać podkładek pod garnki. Ogólnie nie należy kroić produktów bezpośrednio na blatach roboczych, ponieważ ostrza noży pozostawiają ślady cięcia także na powłokach z twardego tworzywa sztucznego. Doświadczenie mówi, że pomimo zabezpieczenia wysokojakościowymi powłokami, krawędzie z tworzyw sztucznych są bardziej wrażliwe niż powierzchnia blatów roboczych. Dlatego powinny być one starannie chronione przed zadrapaniem. Unikać bezpośredniego oddziaływania wody na obrzeże blatu roboczego, na złącza płyt blatów roboczych i na wycięcia w blatach roboczych. Rozlaną wodę i resztki wody jak najszybciej usuwać suchą ściereczką! Aby przy używaniu zmywarek para wodna nie przedostała się pod blat roboczy i nie spowodowała uszkodzeń przez pęczenie, zalecamy pozostawienie zamkniętej zmywarki przez ok. 30 minut po zakończeniu programu zmywania. Za tego rodzaju uszkodzenia blatów roboczych nie możemy przejąć odpowiedzialności.

Informacje ogólne dotyczące pielęgnacji

Uchwyty / gałki

Uchwyty i gałki można czyścić popularnymi, dostępnymi w handlu środkami czyszczącymi i miękką ściereczką.

Czyszczenie stali nierdzewnej

Normalne zanieczyszczenia można usuwać wodą z dodatkiem zwykłego płynu do mycia naczyń. Następnie spłukać gorącą wodą i wytrzeć do sucha. Do usuwania uporczywych zanieczyszczeń i plam z wody zalecamy użycie środka do czyszczenia stali nierdzewnej. Środek ten dodatkowo chroni przez wytworzenie ochronnego filmu hydrofobowego. Nie używać środków agresywnych ani przeznaczonych do szorowania.

Czyszczenie aluminium

Na zanieczyszczenia należy możliwie szybko reagować. Elementy aluminiowe czyścić tylko ciepłą wodą lub obojętnym środkiem. Do czyszczenia, zwłaszcza w razie silnego zabrudzenia, zaleca się stosowanie specjalnego, powszechnie dostępnego w handlu środka do czyszczenia i konserwacji aluminium. Unikać środków do szorowania, ponieważ mogą zarysować i uszkodzić powierzchnię. Podobnie szkodliwie na aluminium działają środki zawierające kwasy lub chlorki np. cytryna, ocet, spray do czyszczenia piekarników itp.

Czyszczenie emalii

Emalia jest powłoką szklaną, a przez to bardzo wrażliwą na uderzenia. Ostrożnie przy posługiwaniu się przedmiotami twardymi i kanciastymi. Długotrwałe działanie soków owocowych wywołuje plamy na powierzchniach emaliowanych. Aby tego uniknąć, należy szybko myć naczynia. W toku codziennego użytkowania, z biegiem czasu pojawiają się zadrapania i zmatowienia. Zrozumiałe jest, że wady te leżą poza zakresem naszej gwarancji. Do czyszczenia należy używać tylko łagodnych i powszechnie stosowanych w gospodarstwie domowym płynów do mycia naczyń, w żadnym wypadku nie stosować środków do szorowania.

Czyszczenie zlewozmywaków z tworzywa sztucznego

Zlewozmywaki te wykonane są z wysokojakościowego i bardzo odpornego tworzywa. Do czyszczenia można używać powszechnie stosowanych w gospodarstwie domowym płynów do mycia naczyń i środków do czyszczenia, za wyjątkiem proszku do szorowania. Uporczywe zabrudzenia można usuwać proszkiem do zmywarek. Osady kamienia powstałe z twardej wody można usunąć octem lub środkiem odkamieniającym. Pomimo, że materiał jest odporny na działanie wszystkich powszechnie stosowanych w gospodarstwie domowym środków chemicznych, zalecamy jednak ich natychmiastowe spłukanie po użyciu. Zasadniczo nie wolno używać powierzchni zlewozmywaka do krojenia, gdyż nóż pozostawia ślady cięcia.

Czyszczenie elementów z tworzywa sztucznego

Szuflady, wkłady na sztućce, pojemniki wkładane, półki obrotowe, pojemniki na produkty sypkie, listwy z tworzywa sztucznego, chłodziarki i zamrażarki można czyścić łagodnym płynem do mycia naczyń i wilgotną ściereczką. Nie wolno używać agresywnych ani szorujących środków czyszczących.

Konserwacja części ruchomych

Zawiasy, zwłaszcza na drzwiach często używanych, należy raz w roku naoliwić. Dotyczy to również innych okuć ruchomych z przegubami stalowymi. Wszystkie ruchome elementy plastikowe nie wymagają konserwacji.

Sprzęt AGD

Należy przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych zamieszczonych w fabrycznych instrukcjach obsługi urządzeń. Do urządzeń dołączony jest jeden egzemplarz instrukcji obsługi.

Płyty ceramiczne

Po każdym użyciu należy ceramiczne płyty grzejne wyczyścić, ponieważ najmniejsze resztki zanieczyszczeń mogą ulec przypaleniu przy następnym włączeniu. Drobne zanieczyszczenia usuwa się wilgotną ściereczką. Potem dokładnie wytrzeć do sucha! Dopilnować, aby nie doszło do przypalenia cukru, ani potraw zawierających cukier (np. marmolady) do pól grzewczych płyty! Natychmiast usuwać je wilgotną ściereczką! Uporczywe zabrudzenia, plamy z kamienia i wody, także metalicznie połyskujące ślady tarcia garnków usuwać należy specjalnym środkiem do czyszczenia płyt kuchennych. Przypalone resztki najlepiej usuwać, jeszcze na gorąco, skrobakiem z żyłką. Zalecamy także przeczytanie fabrycznej instrukcji obsługi urządzenia!

Kuchenki do zabudowy

Należy przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych zamieszczonych w fabrycznych instrukcjach obsługi urządzeń. Do urządzeń dołączony jest jeden egzemplarz instrukcji obsługi.

Okapy kuchenne

W celu zapewnienia sprawności technicznej należy pamiętać o systematycznym czyszczeniu urządzenia. Należy przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych i fabrycznej instrukcji obsługi urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia mebli na skutek napęczenia, zawsze podczas gotowania należy włączyć wyciąg kuchenny!

Zmywarki

Po zakończeniu programu zmywania nie wolno od razu otwierać zmywarki, ponieważ wydobywająca się para może spowodować uszkodzenie blatu roboczego i sąsiednich mebli. Po zakończeniu programu para wodna skrapla się na wewnętrznych ściankach i spływa w dół. Po ok. 30 minutach można bez problemu wyjąć naczynia. Należy prawidłowo zamontować osłonę przeciwparową nad zmywarką (pod blatem roboczym). Zalecamy także przeczytanie fabrycznej instrukcji obsługi urządzenia!

Para i gorąco

W celu ochrony mebli kuchennych przed parą, wilgocią i gorącem oferujemy różne osłony ochronne. Nie wolno dopuszczać do bezpośredniego oddziaływania na elementy mebli pary z małych urządzeń kuchennych, takich jak kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, elektryczny czajnik czy urządzenie do gotowania jaj! Para powoduje pęczenie części mebli. Podczas gotowania zawsze włączać wyciąg!

Wskazówki na temat zamówienia

W celu szybkiej i kompletnej realizacji zamówienia, konieczne jest podanie następujących informacji:

- dokładny adres firmy
- zamówienie
- data zamówienia
- termin dostawy - rodzaj wysyłki (sam. cięż., odbiór)
- nazwa programu z nr
- kolor frontu z nr
- typ uchwyty z nr
- kolor korpusu z nr
- listwa wieńcząca
- wys. robocza:
 - wys. standardowa 860 mm z cokołem 10 mm
 - Na życzenie wysokość 910 mm z cokołem 15 mm
 - lub 960 mm z cokołem 20 mm
- kolor blatu z nr
- dla blatów kuchennych podać położenie fug łączeniowych i wymiarów wycięć
- zamówić osłony cokołów i listwy wykończeniowe o stałych długościach fabrycznych
- dla szafek do wbudowania sprzętu AGD podać typ urządzenia
- dla frontów do urządzeń elektrycznych podać wymiary
- dla drzwi przeszkłonych, podać czy mają być wykończone jak front, czy w kolorze korpusu, o ile istnieje możliwość wyboru. W razie rozbieżności podać nr koloru drzwi przeszkłonych.

Podane w kolumnach grup cenowych liczby są dodawanymi numerami identyfikacyjnymi, a nie cenami.

Do ustalenia ceny dystrybutor wykorzystuje swój indywidualny mnożnik i na podstawie numeru identyfikacyjnego ustala cenę. Do obliczeń wykorzystuje się ceny obowiązujące w dniu dostawy plus obowiązujący podatek VAT. Zmiany techniczne w programach, materiale, wykonaniu i wymiarach, w szczególności te służące postępowi technicznemu, a także błędy drukarskie w numerach identyfikacyjnych są zasadniczo zastrzeżone.

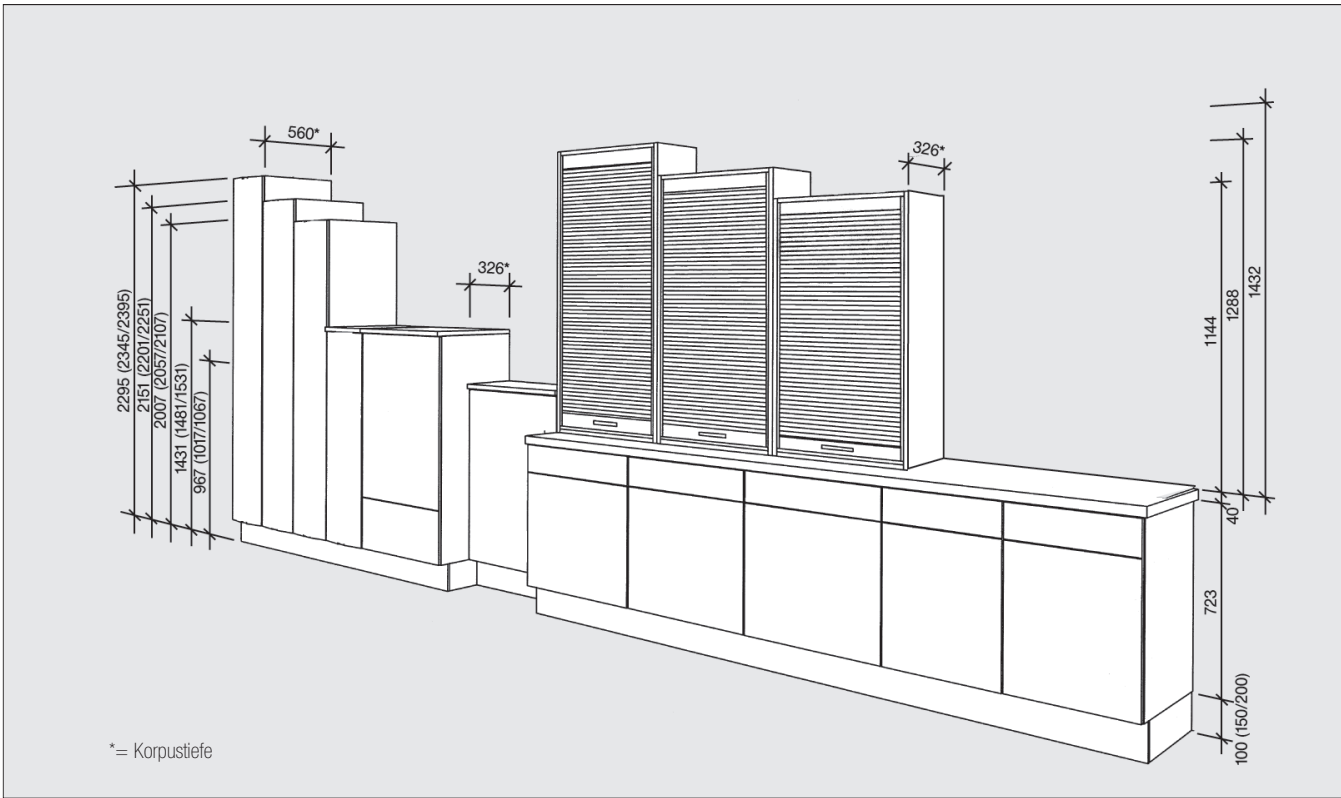
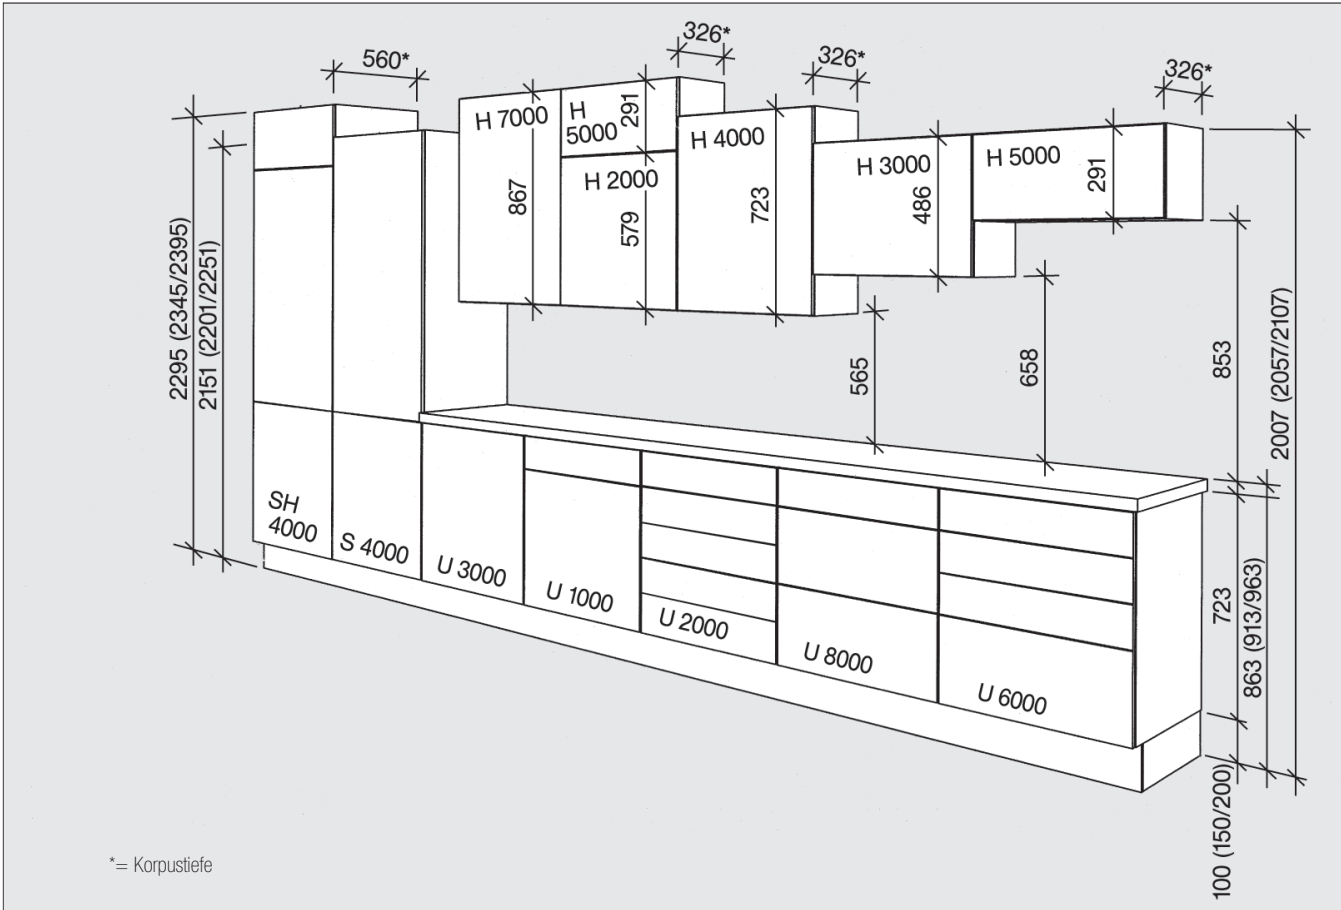
Dane z tego katalogu zostały zebrane dla celów komputerowo wspomaganego projektowania kuchni w formacie IDM, wersja 1.7.1, stopień wypełnienia 1, przez firmę FurniTec GmbH. Dane te są udostępniane wszystkim firmom produkującym oprogramowanie, dla celów przetwarzania i konwersji w ich systemach projektowania.

Wskazówka na temat realizacji zamówienia na kombinację frontów

Przy zamawianiu kuchni w naszej firmie możliwa jest kombinacja frontów w obrębie jednego programu. Przykładowo, można w obrębie jednej kuchni dowolnie kombinować barwy programu. Pamiętać jednak należy, że w jednym wyrobie nie można kombinować różnych kolorów. Przy zamawianiu należy uważać na jednoznaczne i prawidłowe oznaczenie wyrobów numerami kolorów podanymi w katalogu handlowym. W celu uniknięcia błędów prosimy także o sprawdzenie potwierdzeń zamówienia przez firmę IMPULS, zwłaszcza w przypadku takich zamówień. Wersję koloru danego wyrobu można rozpoznać po numerze pozycji. Odmienne numery kolorów zostały tam wyróżnione.

Życzymy Państwu wiele radości z możliwości projektowania "żywych" kuchni, a Waszym klientom równie wiele radości z użytkowania naszej kuchni.

Wymiary szafek



2. Przegląd programów

Fronty

Indeks cenowy

Fronty

Fronty wychodzące ze sprzedaży

Rodzaje szkła / kolory korpusów / boki widoczne

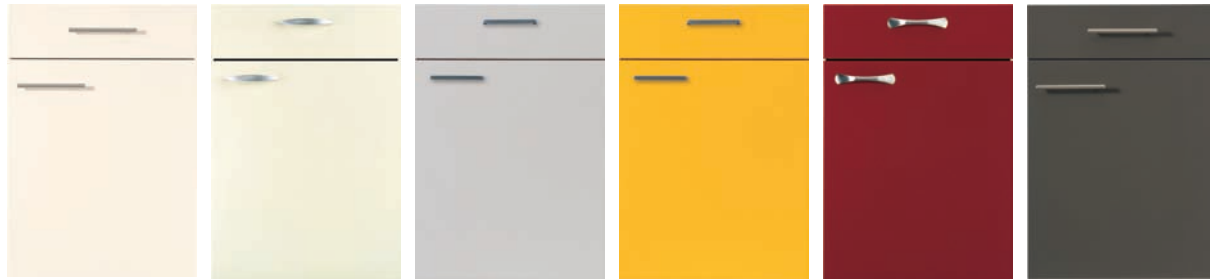
Kolory żaluzji

Przegląd uchwytów / matryca uchwytów

GC 1
IP 1200



Nr 673 tw. szt., im. klonu królewskiego w kolorze nat.
Nr 716 tw. szt., im. buka rdzeniowego w kolorze naturalnym
Nr 682 tw. szt., im. wiśni szlachetnej w kolorze naturalnym
Nr 703 tw. szt., im. orzech Noce w kolorze naturalnym
Nr 628 biały, biały

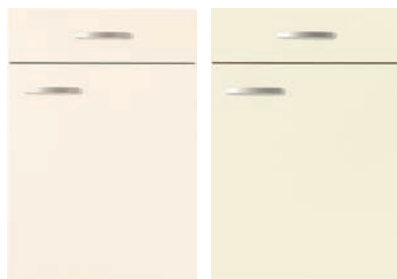


Nr 748 biała magnolia **NEW**
Nr 596 wanilia
Nr 686 platynowo-szary
Nr 702 słoneczno-żółty
Nr 681 czerwień burgundzka
Nr 715 szary kwarc

GC 2
IP 2200



Nr 746 tw. szt., imit. akacji **NEW**
Nr 733 tw. szt., im. buka rdzeniowego w kolorze naturalnym
Nr 735 tw. szt., imit. dębu dzikiego
Nr 734 tw. szt., im. drewna śliwkowego w kolorze naturalnym
Nr 741 biały **NEW**



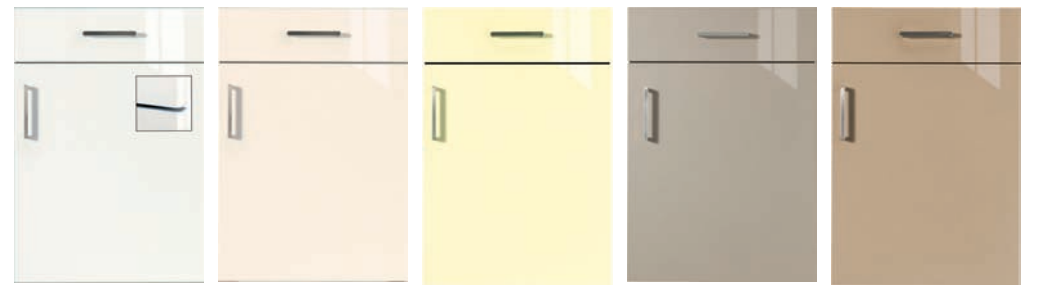
Nr 747 biała magnolia **NEW**
Nr 736 wanilia

GC 3
IP 3100



Nr 749 biały super matowy **NEW**
Nr 751 biała magnolia super matowa **NEW**

GC 4
IP 2800



Nr 687 biały na wysoki połysk
Nr 731 wysoki połysk biała magnolia
Nr 689 słoneczno-żółty na wysoki połysk
Nr 744 wysoki połysk szampański **NEW**
Nr 701 kawowo-kremowy na wysoki połysk



Nr 691 ciemnoczerwony na wysoki połysk
Nr 742 wysoki połysk w kolorze oberżyny **NEW**
Nr 745 wysoki połysk brązowa terra **NEW**
Nr 729 szary kwarc na wysoki połysk
Nr 743 czarny na wysoki połysk **NEW**

GC 4
IP 3400



Nr 717 biały
Nr 718 wanilia

GC 4
IP 3700



Nr 722 tw. szt., im. buka rdzeniowego w kolorze naturalnym
Nr 613 biały

GC 5
IP 4300




Nr 599 wanilia
Nr 737 piaskowy
Nr 719 wanilia

GC 5
IP 4500



Nr 654 biały na wysoki połysk
Nr 655 wysoki połysk biała magnolia
Nr 714 czerwona papryka na wysoki połysk
Nr 726 caruba na wysoki połysk
Nr 732 czarny na wysoki połysk



Przegląd 2010

GC 5
IP 4750



Nr 704 biały na
wysoki połysk



Nr 705 wysoki
połysk biała
magnolia

GC 5
IP 4940



Nr 671 tw. szt., im.
klonu królewskiego
w kolorze nat.



Nr 684 tw. szt., im.
wiśni szlachetnej w
kolorze naturalnym

GC 6
IP 6300



Nr 752 biały na
wysoki połysk



NEW Nr 754 wysoki
połysk biała
magnolia



NEW Nr 753 czarny na
wysoki połysk

GC 6
IP 6500



Nr 723 biały na
wysoki połysk



Nr 724 wysoki
połysk biała
magnolia

GC 7
IP 6700




Nr 739 dziki dąb

GC 7
IP 6800




Nr 738 dziki dąb


IP CF



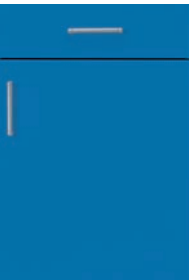
Nr 310 wanilia



Nr 423 piaskowy



Nr 426 platynowo-
szary NEW



Nr 425 niebieski
royal NEW

Indeks cenowy

Do porównań cenowych w obrębie programów Impuls przyjęto jako podstawę funkcjonalną kuchnię w formie litery L z blatem roboczym PLR bez sprzętu AGD do zabudowy i bez akcesoriów.

Wychodząc od naszego programu IP 6800 z indeksem cenowym 93 można zobaczyć, w jakiej relacji są inne grupy cenowe.

Mnożniki do porównań cenowych są niewiążące, ale stanowią cenne wartości pomocnicze do szybkiego porównania ofert.

Program	Nr programu	Indeks		Grupa cenowa	Grupa cenowa EPD	Strona
IP 1200	512	61		1	1	2.04
IP 2200	560	66		2	2	2.10
IP 3100 NEW	563	69		3	3	2.14
IP 2800	553	74		4	4	2.16
IP 3400	558	74		4	5	2.20
IP 3700	528	74		4	6	2.22
IP 4300	534	81		5	7	2.24
IP 4500	541	81		5	8	2.26
IP 4750	557	81		5	9	2.28
IP 4940	542	81		5	10	2.30
IP 6300 NEW	564	88		6	11	2.32
IP 6500	559	88		6	12	2.34
IP 6700	561	93		7	13	2.36
IP 6800	562	93		7	14	2.38
IP CF	555		Neutralny		15	2.40
		100				

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 1200

512 61 1 1

Front: płyta powlekana żywicą melaminową z lekko zaokrągloną krawędzią grubości 1 mm. Powierzchnia z lekką strukturą. Grubość frontu: 16 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pozioma

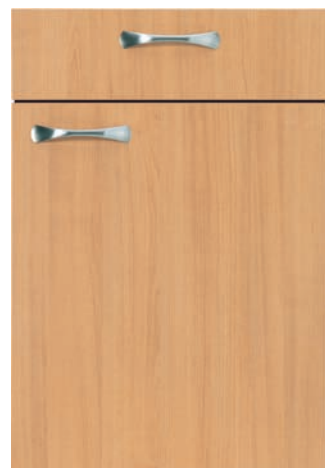
Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwytów



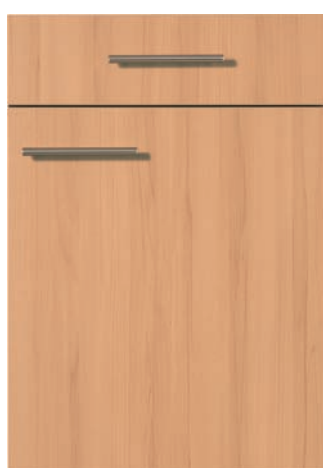
Typ -20
Drzwi przeszkłone z ramą w kolorze frontu ze szkłem mlecznym nr 812



Nr 673 tw. szt., im. klonu królewskiego w kolorze naturalnym



Nr 682 tw. szt., imit. wiśni szlachetnej w kolorze naturalnym



Nr 716 tw. szt., imit. buka rdzeniowego w kolorze naturalnym



Nr 703 tw. szt., im. orzecha Noce w kolorze naturalnym

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

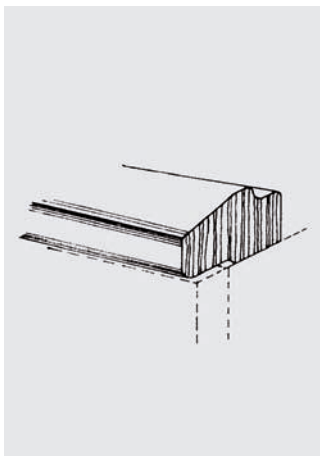
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 1200

512 61 1 1

Front: płyta powlekana żywicą melaminową z lekko zaokrągloną krawędzią grubości 1 mm. Powierzchnia z lekką strukturą. Grubość frontu: 16 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwytów



Typ -20
Drzwi przeszkłone z ramą w kolorze frontu ze szkłem mlecznym nr 812

Nr 628 biały, biały

NEW



Nr 748 biała magnolia



Nr 596 wanilia

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

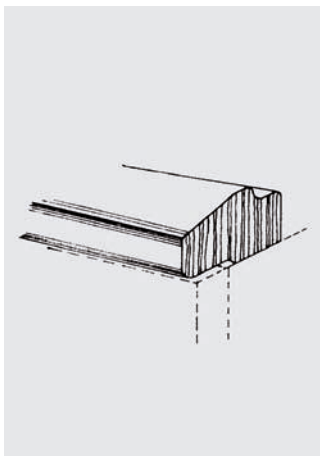
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 1200

512 61 1 1

Front: płyta powlekana żywicą melaminową z lekko zaokrągloną krawędzią grubości 1 mm. Powierzchnia z lekką strukturą. Grubość frontu: 16 mm

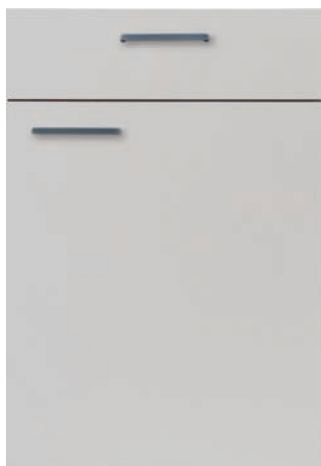
Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwytów

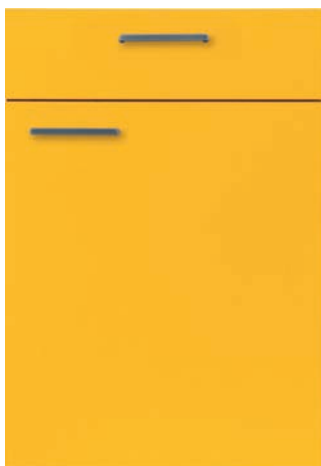


Typ -20
Drzwi przeszklone z ramą w kolorze frontu ze szkłem mlecznym nr 812

Nr 715 szary kwarc



Nr 686 platynowo-szary



Nr 702 słoneczno-żółty



Nr 681 czerwień burgundzka

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

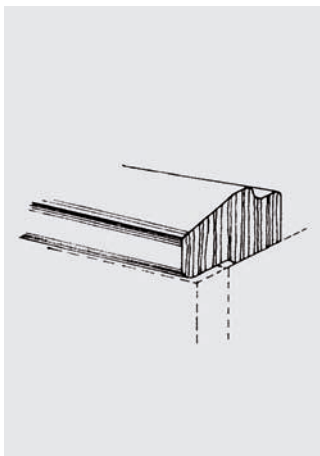
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 2200

560

66

2

2

Front: płyta powlekana żywicą melaminową z lekko zaokrągloną krawędzią grubości. Powierzchnia z lekką strukturą. Grubość frontu: 19 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwyty



Typ -20

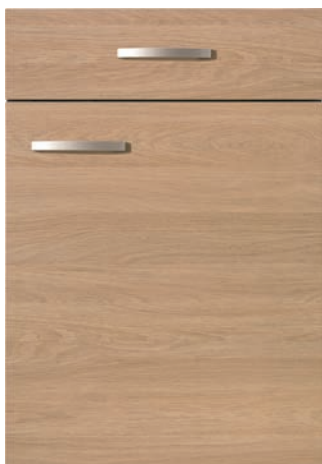
Drzwi przeszkłone z ramą w kolorze frontu ze szkłem mlecznym nr 812

Nr 733 Tw. szt., imit. buka rdzeniowego w kolorze naturalnym, faktura drewna pozioma

NEW



Nr 746 tw. szt., imit. akacji, faktura drewna pozioma



Nr 735 Tw. szt., imit. dębu dzikiego, faktura drewna pozioma



Nr 734 Tw. szt., imit. drewna śliwkowego w kolorze naturalnym, faktura drewna pozioma

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

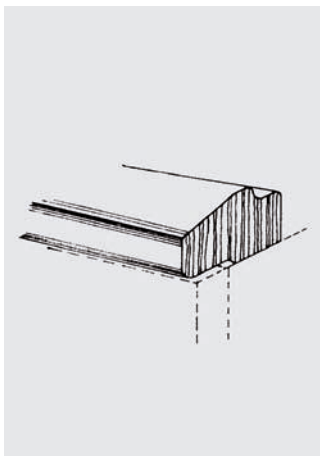
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 2200

560

66

2

2

Front: płyta powlekana żywicą melaminową z lekko zaokrągloną krawędzią grubości. Powierzchnia z lekką strukturą. Grubość frontu: 19 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwytów



Typ -20
Drzwi przeszkłone z ramą w kolorze frontu ze szkłem mlecznym nr 812

Nr 741 biały

NEW

NEW



Nr 747 biała magnolia



Nr 736 wanilia

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

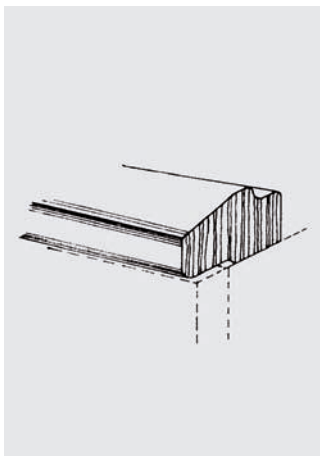
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

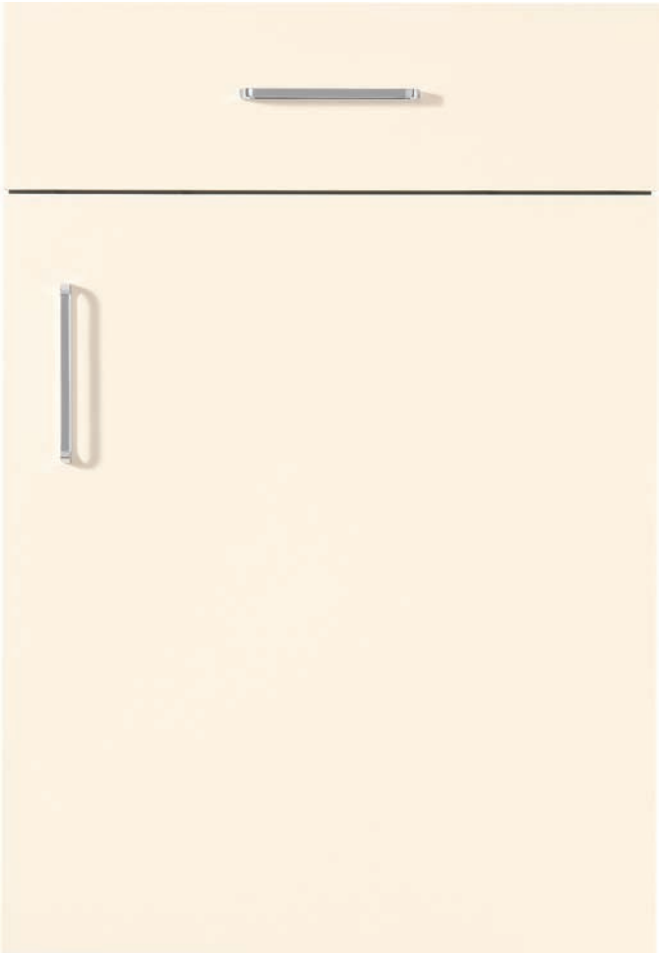
Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front	Opis	Numer programu	Indeks	Grupa cenowa	Grupa cenowa EPD
	IP 3100 Front: płyta MDF z małą fazą z boku. Poziomo gruba krawędź 2 mm. Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały. Grubość frontu 19 mm Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pionowa Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwyty	563	69	3	3
					
	Typ -20 Drzwi przeszkłone z ramą w kolorze frontu z małą fazą dookoła, ze szkłem mlecznym nr 802. Możliwość wyboru szkła - patrz Przegląd rodzajów szkła.				
	Nr 751 biała magnolia super matowa				
	NEW				
	NEW				
	Nr 749 biały super matowy				

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

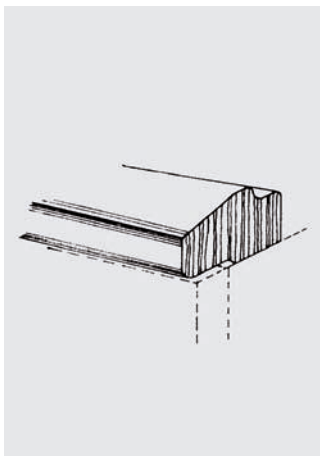
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 2800

553 74 4 4

Front: płyta MDF z małą fazą z boku.
Poziomo gruba krawędź 2 mm.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały.
Grubość frontu 16 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pionowa

Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwytów

Front nr 687 tw. szt., w kolorze białym na wysoki połysk dodatkowo od strony czołowej obłożony matową krawędzią.



Typ -20

Drzwi przeszkłone z ramą w kolorze frontu z małą fazą dookoła, ze szkłem mlecznym nr 802.

Możliwość wyboru szkła - patrz Przegląd rodzajów szkła.



Nr 687 biały na wysoki połysk



Nr 731 wysoki połysk biała magnolia



Nr 689 słoneczno-żółty na wysoki połysk



Nr 701 kawowo-kremowy na wysoki połysk



Nr 691 ciemnoczerwony na wysoki połysk

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

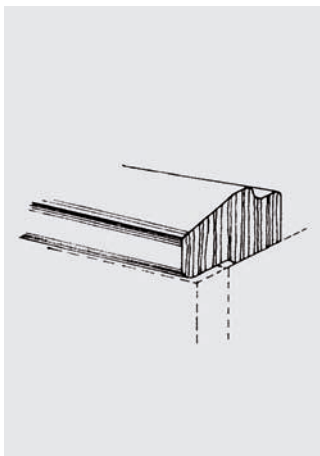
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 2800

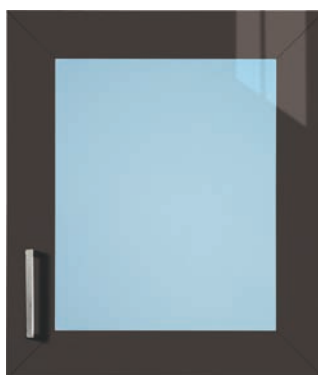
553 74 4 4

Front: płyta MDF z małą fazą z boku.
Poziomo gruba krawędź 2 mm.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały.
Grubość frontu 16 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pionowa

Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwytów

Front nr 687 tw. szt., w kolorze białym na wysoki połysk dodatkowo od strony czołowej obłożony matową krawędzią.



Typ -20

Drzwi przeszkłone z ramą w kolorze frontu z małą fazą dookoła, ze szkłem mlecznym nr 802.

Możliwość wyboru szkła - patrz Przegląd rodzajów szkła.

Nr 745 wysoki połysk brązowa terra

NEW

NEW



Nr 744 wysoki połysk szampański

NEW



Nr 742 wysoki połysk w kolorze oberżyny

NEW



Nr 729 szary kwarc na wysoki połysk



Nr 743 czarny na wysoki połysk

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

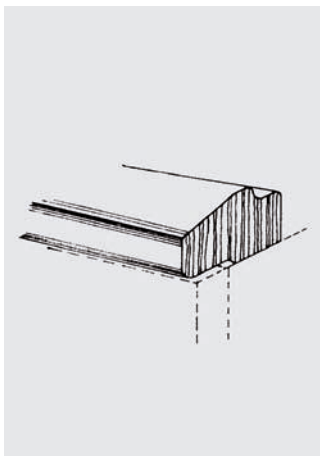
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 3400

558 74 4 5

Front: Płyta postforming powlekana laminatem.
Zaokrąglona w kierunku pionowym, obrzeże poziome wykończone
dopasowaną kolorystycznie grubą krawędzią.
Grubość frontu: 17 mm

**Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach
drewnianych: pionowo**

Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz macierz uchwytów



Typ -20

Drzwi przeszkłone z ramą w
kolorze frontu z małą fazą
dookoła, ze szkłem mlecznym
nr 802.

Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.



Nr 717 biały



Nr 718 wanilia

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

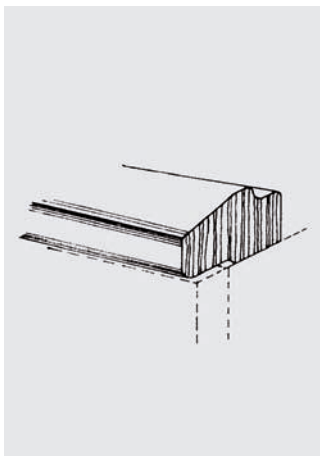
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 3700

528 74 4 6

Front: płyta MDF z małą fazą dookoła.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 19 mm

**Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach
drewnianych: pionowa**

Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwytów



Typ -20

Drzwi przeszkłone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.

Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.



Nr 722 tw. szt., imit. buka rdzeniowego w kolorze naturalnym



Nr 613 biały



Nr 599 wanilia



Nr 737 jasnożółty

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

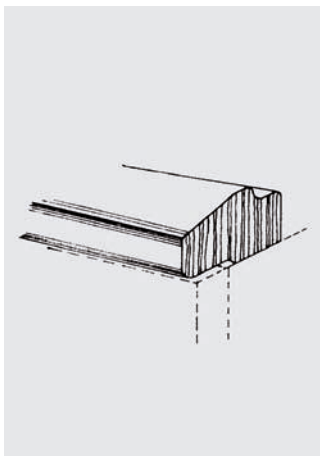
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

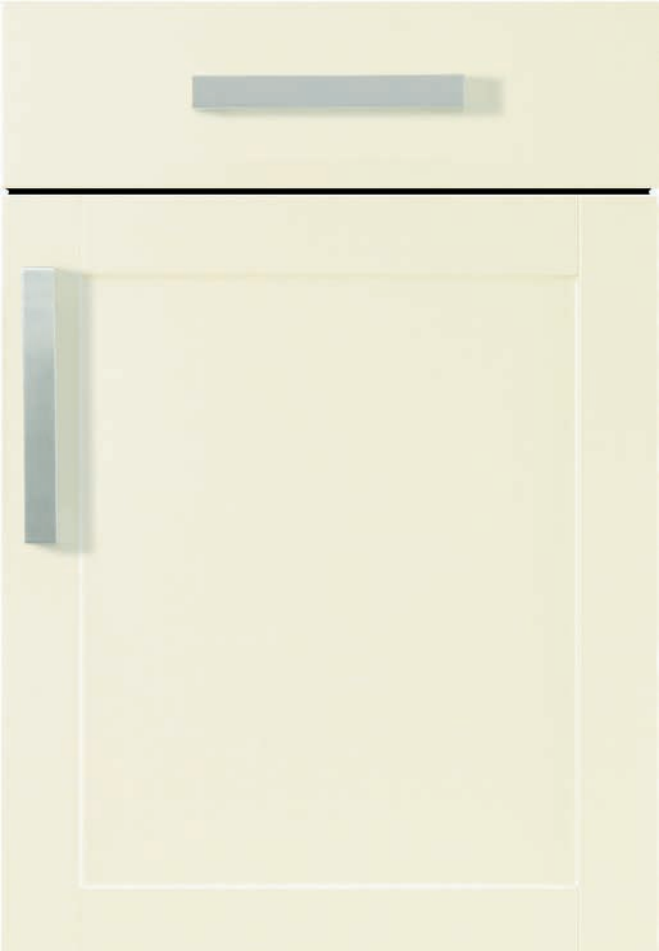
Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front	Opis	Numer programu	Indeks	Grupa cenowa	Grupa cenowa EPD
	IP 4300 Front: płyta MDF, podwójna rama, dookoła zaokrąglona. Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały, powlekany żywicą melaminową. Grubość frontu: 21 mm Pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pionowa Pozioma pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych nie jest możliwa.	534	81	5	7
	Typ -20 Drzwi przeszkłone z ramą w kolorze frontu ze szkłem mlecznym nr 802. Możliwość wyboru szkła - patrz Przegląd rodzajów szkła.				

Nr 719 wanilia

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

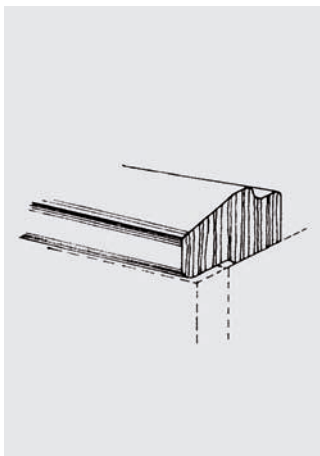
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 4500

541 81 5 8

Front: płyta MDF lekko zaokrąglona dookoła.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 19 mm

**Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach
drewnianych: pionowa**

Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwytów



Typ -20
Drzwi przeszkłone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Nr 714 czerwona papryka na wysoki połysk



Nr 654 biały na wysoki połysk



Nr 655 wysoki połysk biała
magnolia



Nr 726 caruba na wysoki połysk



Nr 732 czarny na wysoki połysk

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

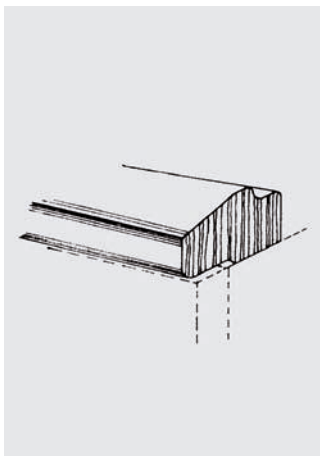
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 4750

557 81 5 9

Front: płyta MDF, podwójna rama, dookoła zaokrąglona.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 21 mm

Pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pionowa
Pozioma pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych nie jest
możliwa.



Typ -20
Drzwi przeszkłone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.



Nr 705 wysoki połysk biała magnolia



Nr 704 biały na wysoki połysk

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

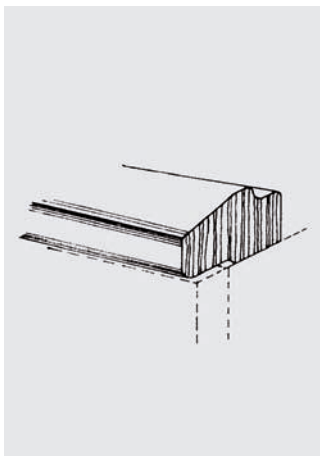
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 4940

542 81 5 10

Front: płyta MDF, miękko zaokrąglona dookoła.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 22 mm

**Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach
drewnianych: pozioma**

Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwytów



Typ -20

Drzwi przeszkłone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.

Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.



Nr 684 tw. szt., im. wiśni szlachetnej w kolorze naturalnym



Nr 671 tw. szt. matowo-aksamitne,
im. klonu królewskiego w kolorze
naturalnym

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

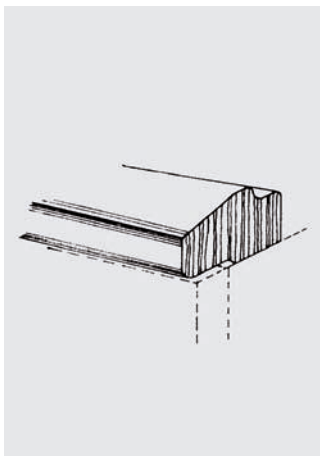
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 6300

564 88 6 11

Front: płyta MDF z ozdobnym obrzeżem szklanym dookoła.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz kolor biały.
Grubość frontu: 19 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz macierz uchwytów



Typ -20

Drzwi przeszkłone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.

Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Nr 752 wysoki połysk biały z ozdobnym obrzeżem szklanym

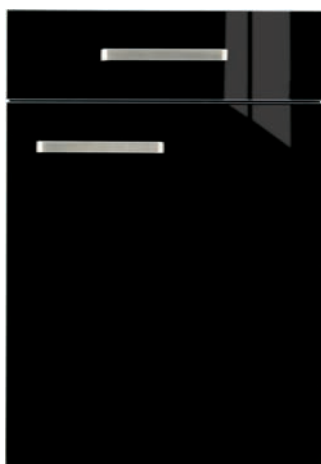
NEW

NEW



Nr 754 wysoki połysk biała
magnolia z ozdobnym obrzeżem
szklanym

NEW



Nr 753 wysoki połysk czarny
z ozdobnym obrzeżem szklanym

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

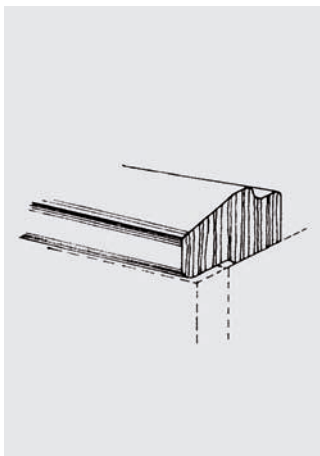
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 6500

559 88 6 12

Front: płyta MDF lekko zaokrąglona dookoła.
Powierzchnia lakierowana na wysoki połysk. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 19 mm

**Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach
drewnianych: pozioma**

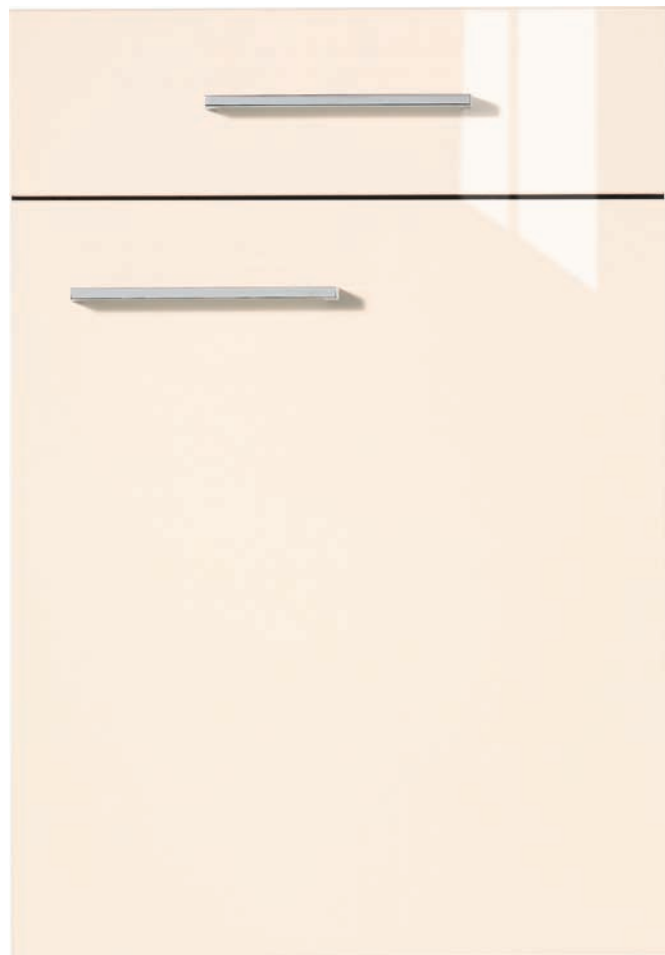
Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwytów



Typ -20

Drzwi przeszkłone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.

Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.



Nr 724 wysoki połysk biała magnolia



Nr 723 biały na wysoki połysk

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

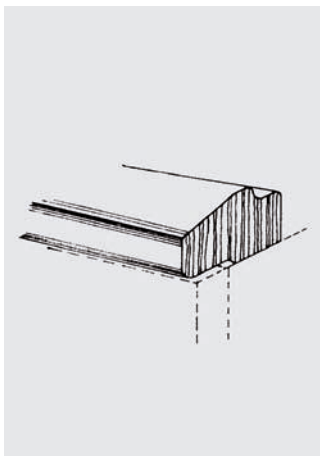
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 6700

561 93 7 13

Front: ramy z litego drewna. Wypełnienie fornirowane. Front szuflady wykonany z litego drewna.

Uwaga: fronty szuflad 300 mm bez kasetonu.

Grubość frontu: 20 mm

Pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pionowa

Pozioma pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych nie jest możliwa.



Typ -20

Drzwi przeszkłone z ramą w kolorze frontu ze szkłem mlecznym nr 802.

Możliwość wyboru szkła - patrz Przegląd rodzajów szkła.

Nr 739 dziki dąb

Kombinowane drzwi przeszklone



Typ -22

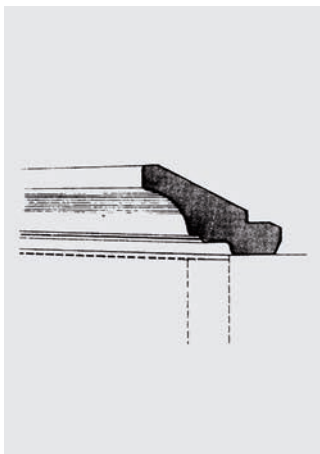
Drzwi przeszklone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

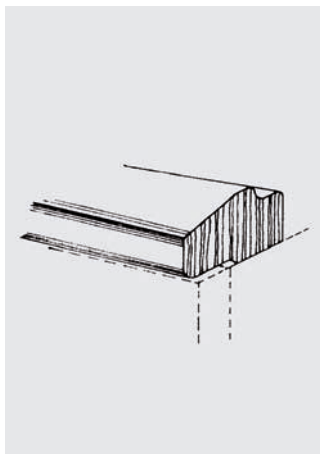
Drzwi przeszklone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 1000

Stylowa listwa wieńcząca, wys. 45 mm, foliowana



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca, wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front

Opis

Numer programu

Indeks

Grupa cenowa

Grupa cenowa EPD

IP 6800

562 93 7 14

Front: ramy z litego drewna. Wypełnienie fornirowane. Front szuflady wykonany z litego drewna.
Grubość frontu: 20 mm

Pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pionowa
Pozioma pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych nie jest możliwa.



Typ -20
Drzwi przeszkłone z ramą w kolorze frontu ze szkłem mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz Przegląd rodzajów szkła.



Nr 738 dziki dąb

Kombinowane drzwi przeszklone



Typ -22

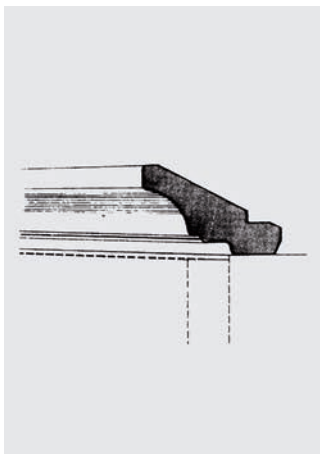
Drzwi przeszklone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

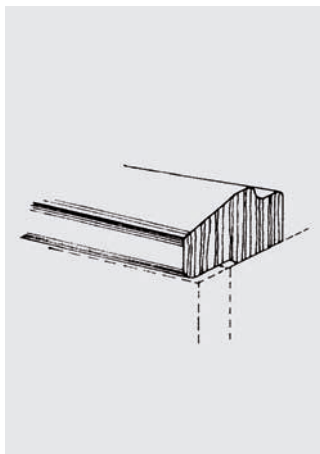
Drzwi przeszklone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 1000

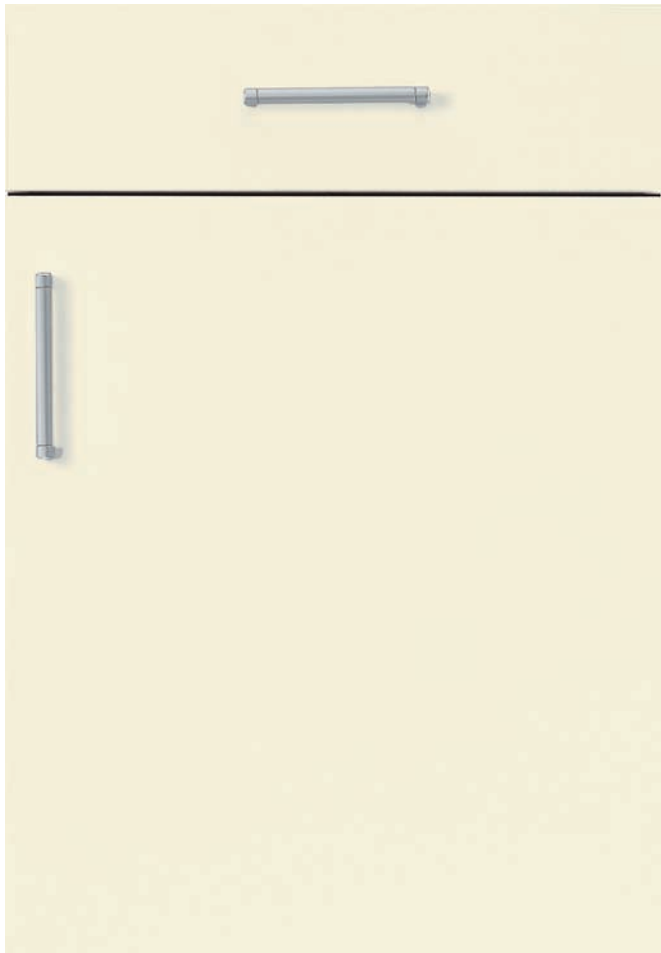
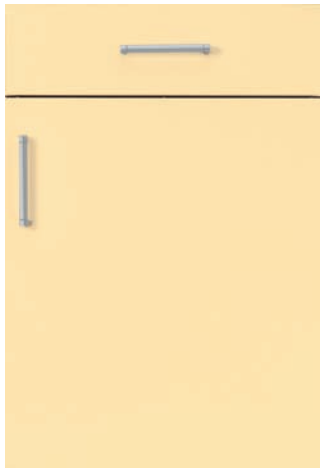
Stylowa listwa wieńcząca, wys. 45 mm, foliowana



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca wys. 35 mm, foliowana MDF

Program

Front	Opis	Numer programu	Indeks	Grupa cenowa	Grupa cenowa EPD
	IP CF 555 15 Front: płyta MDF z małą fazą dookoła. Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały, powlekany żywicą melaminową. Grubość frontu: 19 mm Standardowa pozycja montażowa uchwyty na drzwiach drewnianych: pionowa Możliwe pozycje montażowe uchwyty - patrz matryca uchwytów PLK: Typy szafek ozdobnych / elementów ozdobnych patrz rozdział 8. Elementy ozdobne, tematy specjalne				
Nr 310 wanilia					
					
Nr 423 pastelowy żółty Nr 426 platynowo-szary Nr 425 niebieski royal					

Kombinowane drzwi przeszkłone



Typ -22

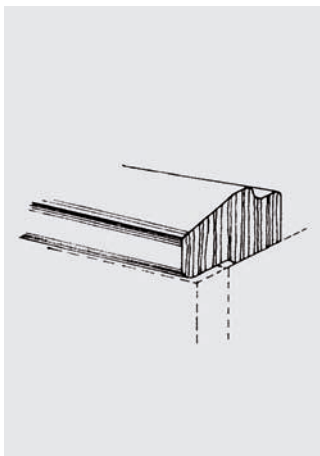
Drzwi przeszkłone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym



Typ A

Drzwi przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Fronty wychodzące ze sprzedaży

Reklamacje będą uwzględniane do dn. bis 31.05.2010 r. Potem prosimy o kontakt z właściwym zespołem serwisu.



IP 1200
tw. szt., im. brzozy montana
nr 641



IP 1200
kawowo-kremowy nr 712



IP 3700
tw. szt., im. brzozy montana
nr 692



IP 3700
tw. szt., im. wiśni szlachetnej
w kolorze naturalnym nr 683



IP 3700
tw. szt., im. orzech Noce
w kolorze naturalnym nr 721



IP 4400
tw. szt., im. klonu królewskiego
w kolorze naturalnym nr 669



IP 4400
tw. szt. matowo-aksamitne,
im. brzozy montana nr 645



IP 4500
szalwia na wysoki połysk
nr 727



IP 4500
szafran na wysoki połysk
nr 725




IP 4600
wanilia nr 625



IP 4800
biały na wysoki połysk nr 676



IP 4850
wanilia sztucznie postarzana
nr 677




IP CF
Sygnalowy
pomarańczowy nr 424

Rodzaje szkła

Możliwość wyboru szkła dla typu -20

w programach
IP 3100, IP 2800, IP 3400,
IP 3700, IP 4300, IP 4500,
IP 4600, IP 4750, IP 4940,
IP 6300, IP 6500, IP 6700,
IP 6800




Nr 802 szkło mleczne



Nr 803 szkło przeźroczyste


Rodzaje szkła dla typu -A i typu -22



Nr 812 szkło mleczne

Kolory korpusów

Przegląd




Nr 740 imit. akacji


NEW




Nr 630 imit. klonu królewskiego
w kolorze naturalnym




Nr 640 imit. wiśni szlachetnej
w kolorze naturalnym




Nr 710 imit. buka rdzeniowego
w kolorze naturalnym




Nr 730 imit. dębu dzikiego
w kolorze naturalnym




Nr 720 imit. drewna śliwkowego
w kolorze naturalnym



Nr 660 imit. orzech Noce
w kolorze naturalnym



Nr 517 biały




Nr 750 biała magnolia


NEW



Nr 580 wanilia




Nr 650 platynowo-szary




Nr 700 szary kwarc

**Bok widoczny
z tw. szt.
dopłata**




Nr 680 biały z połyskiem




Nr 690 biała magnolia z
połyskiem

Kolory żaluzji

Przegląd



Nr 548 aluminium (powlekane)
szerokość lameli 25 mm

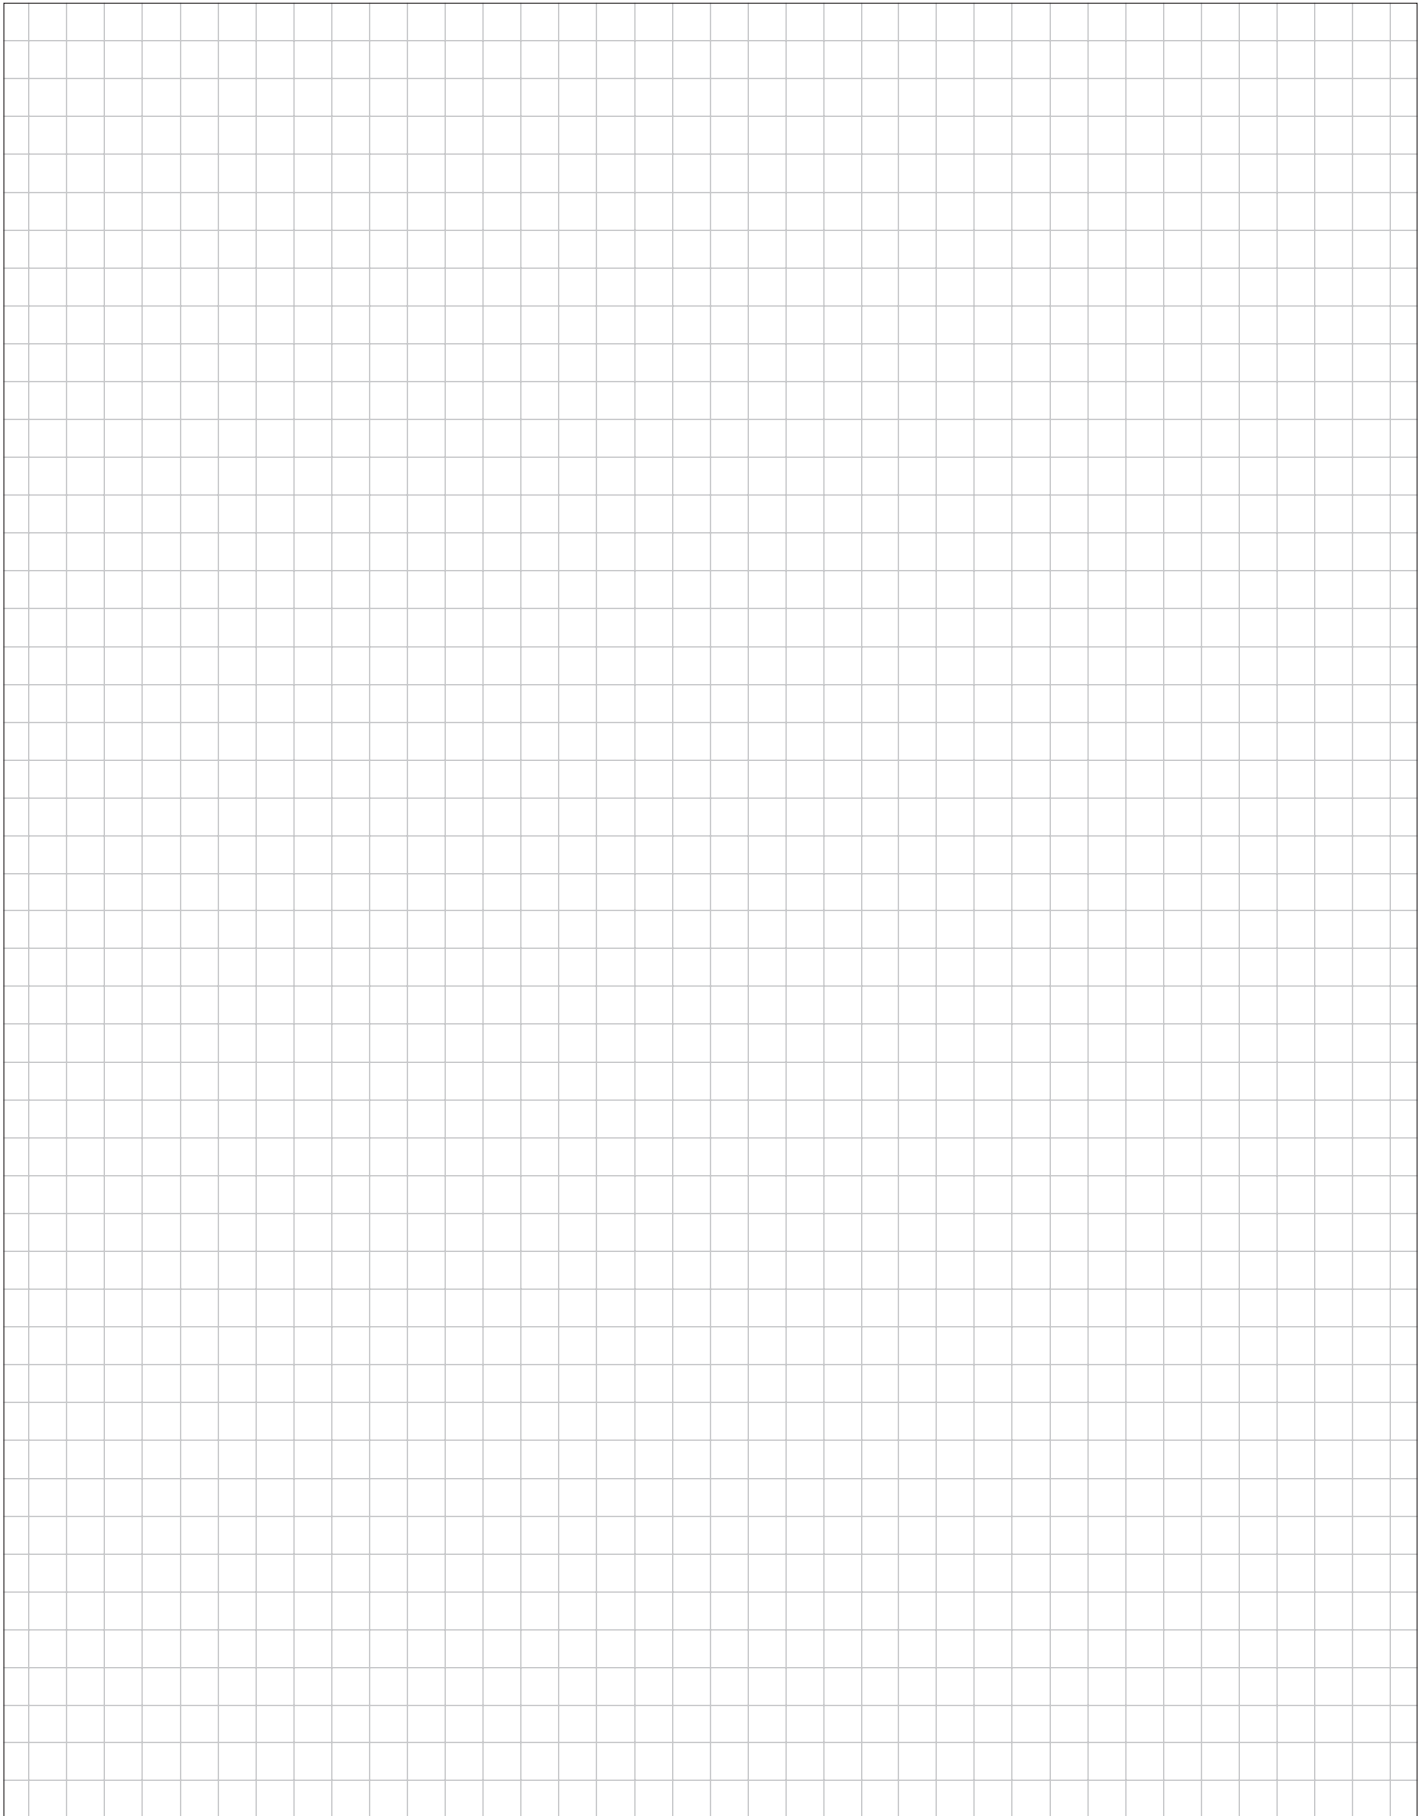


Nr 522 stal szlachetna (powlekana)
szerokość lameli 25 mm
















Nr 300 srebrzysto-szare
do szafek wiszących z żaluzjami
HRO 7160, HRO 4160, HRO 2160
szerokość lameli 16 mm








Notatki



Przegląd uchwytów

				
Nr 643 Gałka metalowa z wkładką oksydowana	Nr 660 Gałka metalowa w kolorze złotym			
				
Nr 694 Uchwyt met. dwupunktowy imitujący stal szlachetną Odstęp tworów: 32 mm	Nr 697 Uchwyt met. dwupunktowy aluminiowy, chromowany błyszczący Odstęp tworów: 64 mm	Nr 634 Uchwyt met. dwupunktowy ocynowany, antyczny Odstęp tworów: 96 mm	Nr 692 Uchwyt met. dwupunktowy ocynowany, antyczny Odstęp tworów: 96 mm	Nr 566 Uchwyt met. dwupunktowy, niklowany matowo, lakierowany z połyskiem Odstęp tworów: 128 mm
				
Nr 600 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali szlachetnej Odstęp tworów: 128 mm	Nr 629 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali szlachetnej Odstęp tworów: 128 mm	Nr 631 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze aluminium Odstęp tworów: 128 mm	Nr 635 Uchwyt met. dwupunktowy, chromowany, matowy Odstęp tworów: 128 mm	Nr 636 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze matowego aluminium Odstęp tworów: 128 mm
				
Nr 652 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali niklowanej Odstęp tworów: 128 mm	Nr 653 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali szlachetnej Odstęp tworów: 128 mm	Nr 661 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną Odstęp tworów: 128 mm	Nr 663 Uchwyt met. dwupunktowy, niklowany matowo Odstęp tworów: 128 mm	Nr 669 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze matowego aluminium Odstęp tworów: 128 mm
				
Nr 688 Uchwyt met. dwupunktowy, niklowany matowo Odstęp tworów: 128 mm	Nr 690 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali szlachetnej Odstęp tworów: 128 mm	Nr 675 Uchwyt met. dwupunktowy, chrom błyszczący Odstęp tworów: 128 mm	Nr 678 Uchwyt met. dwupunktowy, imitujący matowe aluminium Odstęp tworów: 128 mm	Nr 679 Uchwyt met. dwupunktowy, imitujący stal szlachetną Odstęp tworów: 128 mm
				
Nr 674 Uchwyt met. alowy dwupunktowy, ocynowany, antyczny Odstęp tworów: 128 mm	Nr 676 Uchwyt met. dwupunktowy, ocynowany, antyczny Odstęp tworów: 128 mm	Nr 677 Uchwyt met. dwupunktowy, ocynowany, antyczny Odstęp tworów: 128 mm	Nr 695 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali szlachetnej Odstęp tworów: 128 mm	Nr 682 Uchwyt met. dwupunktowy chromowany Odstęp tworów: 128 mm

Przegląd uchwytów

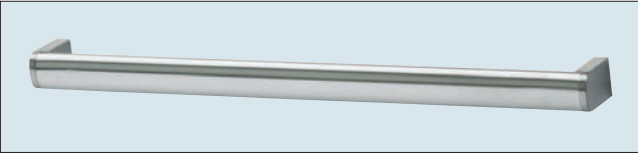
				
Nr 683 Uchwyt met. dwupunktowy imitujący stal szlachetną Odstęp tworów: 128 mm	Nr 607 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze matowego aluminium Odstęp tworów: 160 mm	Nr 614 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze matowego aluminium Odstęp tworów: 160 mm	Nr 646 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali szlachetnej Odstęp tworów: 160 mm	Nr 650 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali szlachetnej Odstęp tworów: 160 mm
				
Nr 666 Uchwyt met. dwupunktowy, chromowany, błyszczący Odstęp tworów: 160 mm	Nr 667 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali szlachetnej Odstęp tworów: 160 mm	Nr 673 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali szlachetnej Odstęp tworów: 160 mm	Nr 668 Uchwyt met. dwupunktowy, chromowany, błyszczący Odstęp tworów: 192 mm	Nr 672 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali szlachetnej Odstęp tworów: 192 mm
				
Nr 696 Uchwyt met. dwupunktowy, niklowany, matowo Odstęp tworów: 192 mm	Nr 698 Uchwyt met. dwupunktowy aluminiowy, chromowany, błyszczący Odstęp tworów: 192 mm	Nr 681 Uchwyt met. dwupunktowy chromowany błyszczący Odstęp tworów: 192 mm	Nr 684 Uchwyt met. dwupunktowy imitujący stal szlachetną Odstęp tworów: 192 mm	
Uchwyty za dopłatą: Dopłata za każdy uchwyt po 8 punktów ident.				
				
Nr 665 Uchwyt met. dwupunktowy, w kolorze stali szlachetnej Odstęp tworów: 160 mm				

Przegląd uchwytów

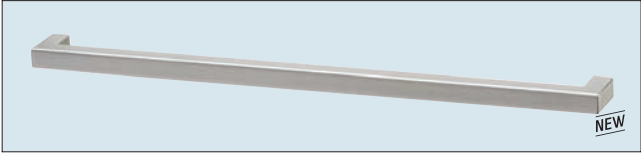
Uchwyty za dopłatą



Nr 680
Uchwyt relingowy
w kolorze stali szlachetnej



Nr 770
Uchwyt relingowy
w kolorze stali szlachetnej




Nr 700
Uchwyt relingowy
imitujący stal szlachetną

Przegląd uchwytów

		Nr art. do zamówienia pojedynczego/dodatkowego: 405 500 Numer uchwytu dla dostawy bez uchwytu i wywierconych otworów pod uchwyt: 999 Punkty ident. do zamówienia pojedynczego/dodatkowego: 4 Wyjątki: uchwyt 680, uchwyt 700, uchwyt 770	IP 1200	IP 2200	IP 3100	IP 2800	IP 3400	IP 3700	IP 4300	IP 4500	IP 4750	IP 4940	IP 6300	IP 6500	IP 6700	IP 6800	IP Cf
War.	dł.	Program nr	512	560	563	553	558	528	534	541	557	542	564	559	561	562	555
566	128	Uchwyt met. dwupunktowy niklowany matowo, lakierowany z polyskiem							✓		✓				✓	✓	
680		Uchwyt relingowy imitujący stal szlachetną	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
600	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				✓	✓	
607	160	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący matowe aluminium							✓		✓				-	✓	
614	160	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący matowe aluminium							✓		✓				-	✓	
629	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				✓	✓	
631	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy w kolorze aluminium							✓		✓				✓	✓	
634	96	Uchwyt metalowy dwupunktowy ocynowany, antyczny							✓		✓				✓	✓	
635	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy chromowany matowy							✓		✓				✓	✓	
636	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący matowe aluminium							✓		✓				✓	✓	
643	0	Gałka metalowa z wkładką oksydowana							✓		✓				✓	✓	
646	160	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				-	✓	
650	160	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				-	✓	
652	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy niklowany matowo							✓		✓				✓	✓	
653	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				✓	✓	
660	0	Gałka metalowa w kolorze złotym							✓		✓				✓	✓	
661	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				✓	✓	
663	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy niklowany matowo							✓		✓				✓	✓	
665	160	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				-	✓	
666	160	Uchwyt metalowy dwupunktowy chrom błyszczący							✓		✓				-	✓	
667	160	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				-	✓	
668	192	Uchwyt metalowy dwupunktowy chrom błyszczący							✓		✓				-	✓	
669	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący matowe aluminium							✓		✓				✓	✓	
770		Uchwyt relingowy imitujący stal szlachetną	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
672	192	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				-	✓	
673	160	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				-	✓	
674	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy ocynowany, antyczny							✓		✓				✓	✓	
675	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy chrom błyszczący							✓		✓				✓	✓	
676	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy ocynowany, antyczny							✓		✓				✓	✓	
677	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy ocynowany, antyczny							✓		✓				✓	✓	
678	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący matowe aluminium							✓		✓				✓	✓	
679	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				✓	✓	
688	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy niklowany matowo							✓		✓				✓	✓	
690	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				✓	✓	
692	96	Uchwyt metalowy dwupunktowy ocynowany, antyczny							✓		✓				✓	✓	
694	32	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				✓	✓	
695	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				✓	✓	
696	192	Uchwyt metalowy dwupunktowy niklowany matowo							✓		✓				-	✓	
697	64	Uchwyt metalowy dwupunktowy w kolorze aluminium chrom błyszczący							✓		✓				✓	✓	
698	192	Uchwyt metalowy dwupunktowy w kolorze aluminium chrom błyszczący							✓		✓				✓	✓	
681	192	Uchwyt metalowy dwupunktowy chrom błyszczący							✓		✓				-	✓	
682	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy chrom							✓		✓				✓	✓	
683	128	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				✓	✓	
684	192	Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną							✓		✓				-	✓	
700		Uchwyt relingowy imitujący stal szlachetną	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

Możliwe położenie uchwytów na
drzwiach drewnianych:



H = poziome V = pionowe

- = nie jest możliwe ze
względów technicznych
- ✓ = na drzwiach drewnianych uchwyty
mogą być montowane tylko pionowo
- h = na drzwiach drewnianych uchwyty
mogą być montowane tylko poziomo

3. Szafki dolne

Skrócenie głębokości / boki widoczne

Szafki dolne 723 mm

Szafki dolne 867 mm

Szafki dolne 435 mm

Szafki dolne 291 mm

Skrócenie głębokości

Artykuł		Otwierane	Neutralny
Dopłata za skrócenie głębokości za szafkę Następujące szafki można skrócić na dowolną głębokość od 560 do 310 mm Szafki dolne 723 mm U 3015 U 3030, U 3040, U 3045, U 3050, U 3060 U 3080, U 3090, U 3100 UIS30, UIS45, UIS50, UIS60 U 1030 90, U 1040 90, U 1045 90, U 1050 90, U 1060 90 U 1030, U 1040, U 1045, U 1050, U 1060 U 2040, U 2045, U 2050, U 2060 U 6030, U 6045, U 6050, U 6060 U 8030 1, U 8045 1, U 8050 1, U 8060 1 UAIS30, UAIS45, UAIS50, UAIS60 UA2IS30, UA2IS45, UA2IS50, UA2IS60 USA30, USA45, USA50, USA60 USAIS30, USAIS45, USAIS50, USAIS60 U 8045 22, U 8050 22, U 8060 22 US2AG45 A, US2AG50 A, US2AG60 A UR 9000 V Szafki dolne 867 mm UL 3030, UL 3040, UL 3045, UL 3050, UL 3060 UL 8345, UL 8350, UL 8360 UL 1130, UL 1140, UL 1145, UL 1150, UL 1160 URL 9000 V Szafki dolne 435 mm UM 6030, UM 6045, UM 6050, UM 6060 UM 6045 22, UM 6050 22, UM 6060 22 USAG45 43A, USAG50 43A, USAG60 43A Szafki dolne 291 mm UA30 29, UA45 29, UA50 29, UA60 29 Prosimy uwzględnić odpowiednie głębokości szuflad i wysuwanych frontów w szafkach ze skróconą głębokością. Szafek dolnych z “wyposażeniem” (np. z półką obrotową) nie można skrócić na głębokość. Skrócenie głębokości możliwe tylko z pełnym wysuwem. <i>Skrócenie szafek dolnych na głębokość pomiędzy 560 i 491 mm = gł. szuflady / frontu wysuwanego 450 mm 490 i 310 mm = gł. szuflady / frontu wysuwanego 270 mm</i>		ZUS TIEF	26








Boki widoczne

		Artykuł	Otwierane	Neutralny
Dopłata za widoczny bok z połyskiem dla szafek dolnych za każdy bok widoczny Następujące artykuły są niedostępne z widocznym bokiem: Szafki dolne 723 mm VU 3025, UVA25 VUR 3025, ARU 3025 URH 9015, UR 9000 V, UR 9050 2 UR 3030, UR 3000 V, UR 3015 6, UR 3030 6 Szafki dolne 867 mm VUL 3025 URL 9000 V, ARL 3025, URL 3030, URL 3000 V, URL 3015 6, URL 3030 6 Oslony BLU 3000, BLU 3200 BLU 3010, BLU 3020 BLU 3310, BLU 3320, BLU 3330 BUE 3000, BUE 3005, BUE 3005 1 BUE 3010, BUE 3020 BUE 3010 1, BUE 3020 1 ALU 4390, ALU 1105, ALU 1135 BLU 5010, BLU 5020, BLU 5030 ST 3, ST 31 BLL 3000, BLL 3200 BLL 3010, BLL 3020 BLL 3310, BLL 3320, BLL 3330 BUL 3000, BUL 3005, BUL 3005 1 BUL 3010, BUL 3020 ALL 4390, ALL 1105, ALL 1135 BLL 5010, BLL 5020, BLL 5030 STL 3, STL 31 Prosimy podać widoczny bok <i>Rodzaj koloru - patrz koloru patrz Przegląd kolorów korpusów i dodatków</i>		GSS U	L/P	16

Szafki dolne

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm









	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna NEW 1 drzwi rozwierne 2 półki przestawne Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa	150	U 3015	L/P	77	83	88	95	105	115	122	-	3	8
 Szafka dolna 1 drzwi rozwierne 2 półki przestawne	300	U 3030	L/P	54	58	62	66	73	80	85	-	3	8
	400	U 3040	L/P	57	61	65	70	79	85	88	-	3	8
	450	U 3045	L/P	58	63	67	72	82	88	91	-	3	8
	500	U 3050	L/P	59	65	69	74	84	90	93	-	3	8
	600	U 3060	L/P	65	71	76	81	93	95	96	-	3	8
 Szafka dolna 2 drzwi rozwierne 2 półki przestawne	800	U 3080		90	101	109	118	135	147	155	-	6	16
	900	U 3090		94	105	113	121	139	152	161	-	6	16
	1000	U 3100		100	107	115	124	144	158	169	-	6	16
 Szafka dolna z wewnętrznymi szufladami 1 drzwi rozwierne 3 wewnętrzne szuflady <i>W przypadku planowania szafki tego typu przy ścianie, należy zapewnić możliwość rozwarcia drzwi do pełnych (uwzględnić odległość uchwytu)</i>	300	UIS30	L/P	104	112	118	125	136	141	145	30	3	8
	450	UIS45	L/P	113	122	128	135	148	153	158	30	3	8
	500	UIS50	L/P	116	125	132	139	151	157	161	30	3	8
	600	UIS60	L/P	124	135	142	150	164	171	175	30	3	8
 Szafka dolna na butelki 1 szuflada 1 szuflada wewnętrzna 1 szuflada z wysokim frontem 1 wyjmowany kosz na butelki	300	U 8030 18		115	128	134	141	155	166	174	30	-	6
 Szafka dolna na butelki 1 szuflada 1 szuflada z wysokim frontem 1 wyjmowany kosz na butelki	300	U 8030 16		98	106	113	120	135	146	154	20	-	6
 Szafka dolna na ścierki 1 drzwi rozwierne 1 wieszak na ścierki, wysuwany na prowadnicy kulkowej	300	U 3030 3	L/P	64	68	72	76	83	90	95	-	3	8
 Szafka dolna typu cargo 1 szuflada z wysokim frontem, z 2 koszami, elementy druciane w kolorze srebrno-szarym Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma <i>Otwierane w prawo = prowadnica po prawej Otwierane w lewo = prowadnica po lewej</i>	300	UA30	L/P	132	138	143	148	158	168	173	15	-	3

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolne

wys. 723 mm







Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka z wysuwanym neutralnym frontem do nowoczesnych aranżacji kuchni 1 szuflada z wysokim frontem (Servosoft), z 2 koszami, elementy druciane w kolorze srebrno-szarym Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa	150	U 2015 8		134	139	144	149	159	169	174	-	-	8
 Szafka dolna do stołu dostawianego 1 stała osłona szuflady do zamontowania płyty stołu 1 drzwi rozwierno 1 półka przestawna	300	U 1030 90	L/P	58	61	66	70	79	88	95	-	3	6
	400	U 1040 90	L/P	60	65	70	75	87	94	99	-	3	6
	450	U 1045 90	L/P	61	67	73	77	90	97	101	-	3	6
	500	U 1050 90	L/P	64	70	76	80	92	98	102	-	3	6
	600	U 1060 90	L/P	71	77	83	89	105	110	114	-	3	6
 Szafka dolna 1 szuflada 1 drzwi rozwierno 1 półka przestawna	300	U 1030	L/P	58	61	65	70	79	88	95	10	3	9
	400	U 1040	L/P	60	65	70	75	87	94	99	10	3	10
	450	U 1045	L/P	61	67	72	77	90	97	101	10	3	11
	500	U 1050	L/P	64	70	75	80	92	98	102	10	3	11
	600	U 1060	L/P	71	77	83	89	105	110	114	10	3	12
 Szafka dolna 2 szuflady 2 drzwi rozwiernych 1 półka przestawna	800	U 1080		99	108	117	126	150	165	176	20	6	20
	900	U 1090		101	110	119	128	152	167	179	20	6	22
	1000	U 1100		107	115	124	134	159	174	186	20	6	22
 Szafka dolna 5 szuflad	400	U 2040		108	116	121	126	153	165	174	50	-	20
	450	U 2045		109	119	127	136	156	169	178	50	-	25
	500	U 2050		110	122	130	139	159	172	182	50	-	25
	600	U 2060		115	127	137	147	171	184	193	50	-	30
 Szafka dolna 3 szuflady 1 szuflada z wysokim frontem	300	U 6030		101	107	115	124	144	156	164	40	-	12
	450	U 6045		105	112	121	130	154	164	171	40	-	20
	500	U 6050		106	115	124	133	157	168	175	40	-	20
	600	U 6060		110	122	132	142	168	179	186	40	-	24
 Szafka dolna 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem <i>Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700.</i>	300	U 8030 1		98	106	113	121	135	146	154	30	-	9
	450	U 8045 1		105	112	119	127	141	152	160	30	-	15
	500	U 8050 1		106	115	122	130	146	156	163	30	-	15
	600	U 8060 1		108	120	126	133	154	166	175	30	-	18
	800	U 8080 1		154	165	174	183	207	223	234	42	-	27
	900	U 8090 1		156	167	176	185	209	225	236	42	-	33
 Szafka dolna z systemem Servosoft 2 szuflady z wysokim frontem Dostępna w następujących programach: IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700, IP 4500, IP 6300, IP 6500	900	U2A 90		182	193	202	211	235	251	-	-	-	22

Szafki dolne

wys. 723 mm




Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna z wewnętrznymi szufladami i systemem Servosoft 1 szuflada z wysokim frontem 1 szuflada wewnętrzna 1 szuflada z wysokim frontem Dostępna w następujących programach: IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700, IP 4500, IP 6300, IP 6500	900	U2AIS90		215	226	235	244	268	270	-	-	-	22
 Szafka dolna z szufladą wewnętrzną 1 szuflada z wysokim frontem 1 szuflada wewnętrzna	NEW 300	UAIS30		74	80	85	91	102	110	116	20	-	3
	NEW 450	UAIS45		82	87	92	99	110	118	124	20	-	5
	NEW 500	UAIS50		83	90	95	102	115	122	128	20	-	5
	NEW 600	UAIS60		88	97	102	108	125	135	142	20	-	6
 Szafka dolna z wewnętrznymi szufladami 1 szuflada z wysokim frontem 2 wewnętrzne szuflady	NEW 300	UA2IS30		106	114	120	127	139	144	148	30	-	3
	NEW 450	UA2IS45		115	124	130	137	151	156	161	30	-	5
	NEW 500	UA2IS50		118	127	134	141	154	160	164	30	-	5
	NEW 600	UA2IS60		126	137	144	152	167	174	178	30	-	6
 Szafka dolna 1 szuflada 1 szuflada z wysokim frontem	NEW 300	USA30		77	83	88	95	106	115	121	20	-	6
	NEW 450	USA45		85	91	97	103	114	123	130	20	-	10
	NEW 500	USA50		86	93	99	106	119	127	132	20	-	10
	NEW 600	USA60		91	101	106	112	130	140	148	20	-	12
 Szafka dolna z szufladą wewnętrzną 1 szuflada 1 szuflada z wysokim frontem 1 szuflada wewnętrzna	NEW 300	USAIS30		109	117	123	131	143	148	152	30	-	3
	NEW 450	USAIS45		118	127	133	141	155	160	165	30	-	5
	NEW 500	USAIS50		121	130	137	145	158	164	168	30	-	5
	NEW 600	USAIS60		129	140	147	156	171	178	182	30	-	6
 Szafka dolna z szufladami z wysokim frontem imitującym aluminium 1 szuflada w kolorze frontu 2 szuflady z wysokim frontem z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) <i>Wnętrze szafki w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i> <i>Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700.</i>	450	U 8045 22		151	153	154	155	157	159	161	30	-	15
	500	U 8050 22		156	158	159	160	162	164	166	30	-	15
	600	U 8060 22		161	163	164	165	167	169	171	30	-	18
	800	U 8080 22		221	223	224	225	227	229	231	42	-	27
	900	U 8090 22		227	229	230	231	233	235	237	42	-	33

Szafki dolne, Szafki dolne ze stołem

wys. 723 mm




Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna z neutralnymi szufladami z wysokim frontem do nowoczesnej aranżacji kuchni Szuflady z wysokim frontem, z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną, szuflady w wykonaniu jak front 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów</i> <i>Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700.</i>	450	US2AG45 A		235	237	238	239	241	243	245	30	-	-
	500	US2AG50 A		239	241	242	243	245	247	249	30	-	-
	600	US2AG60 A		246	248	249	250	252	254	256	30	-	-
	800	US2AG80 A		281	283	284	285	287	289	291	42	-	-
	900	US2AG90 A		335	337	338	339	341	343	345	42	-	-
 Szafka dolna ze stołem wysuwany 1 szuflada 1 wysuwana płyta stołu na szynach teleskopowych, bez nogi 1 szuflada z wysokim frontem Okleina płyty w kolorze białym <i>Wielkość wysuniętej płyty ok. 810 x 550 mm</i> <i>wysokość stołu z cokołem 100 mm - 680 mm</i> <i>Maks. obciążenie 30 kg</i>	600	USTA60		213	239	244	250	259	271	284	20	-	18
 Szuflada podblatowa wys. 147 mm	450	T 1045		33	37	39	41	42	44	45	10	-	5
	500	T 1050		34	38	40	42	43	45	46	10	-	5
	600	T 1060		35	39	41	43	44	46	47	10	-	6

Narożne szafki dolne

wys. 723 mm



Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Narożna szafka dolna 1 drzwi rozwiernie szer. 400 mm (drzwi i front szuflady łączone na kołki) półka karuzelowa z 2 półkami z tw. szt. Listwy narożne w kolorze korpusu <i>Ze względu na łączenie blatu roboczego niemożliwa zabudowa szafki z kuchenką</i> <i>Pasujący narożny blat roboczy PLR/PLS 4390 60</i> <i>Minimalna szerokość drzwi wejściowych - 780 mm, szafkę można jednak zdemontować na miejscu.</i>	900	U 4390	L/P	157	170	173	176	194	204	208	-	3	6
	900	U 4390 R	L/P	207	220	223	226	244	254	258	-	3	6
 Narożna szafka dolna Dzielone drzwi chowane z wytłumieniem półka karuzelowa z 2 półkami obrotowymi z tw. szt. Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa na prawych drzwiach Narożna szafka dolna jak wyżej, jednak 2 drewniane półki obrotowe z relingiem metalowym	800	UEK80 C		189	203	212	221	228	236	242	-	-	8
	900	UEK90 C		201	215	224	233	242	252	259	-	-	8
	800	UEK80		244	258	267	276	283	291	297	-	-	8
	900	UEK90		258	272	281	290	299	309	317	-	-	8
 Narożna szafka dolna z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem o szer. 50 mm, w wykonaniu jak front lub w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 1 drzwi rozwiernie szer. 300 mm, 1 półka przestawna Wymiar planowany 950 x 650 mm szer. korpusu 600 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów.</i> <i>(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 890 x 600 mm)</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i> Wykonanie lewe	950	U 4095 1	L/P	97	107	117	127	135	149	161	-	3	8

Narożne szafki dolne

wys. 723 mm



Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Wykonanie lewe Narożna szafka dolna z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm, w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 1 drzwi rozwierno szer. 400 mm 2 półki przestawne Wymiar planowany 1050 x 650 mm szer. korpusu 900 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 990 x 600 mm)</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>	1050	U 4105 1F	L/P	104	114	124	134	142	156	168	-	3	8
 Wykonanie lewe Narożna szafka dolna z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm, w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 1 szuflada 1 drzwi rozwierno szer. 500 mm 1 półka przestawna Wymiar planowany 1150 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>	1150	U 4115 6F	L/P	122	130	140	150	158	173	184	10	3	11
Narożna szafka dolna z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm, w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 1 szuflada 1 drzwi rozwierno szer. 600 mm 1 półka przestawna Wymiar planowany 1250 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1190 x 600 mm)</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>	1250	U 4125 6F	L/P	122	130	140	150	158	173	184	10	3	12

Narożne szafki dolne

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm




	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Wykonanie lewe Narożna szafka dolna z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm, w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 1 drzwi rozwierno szer. 500 mm 2 półki przestawne Wymiar planowany 1150 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>	1150	U 4115 1F	L/P	108	116	126	136	144	158	170	-	3	8
	1250	U 4125 1F	L/P	108	116	126	136	144	158	170	-	3	8
 Wykonanie lewe Narożna szafka dolna z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm, w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 1 drzwi rozwierno szer. 500 mm 2 wysuwane półki obrotowe z tw. szt. Wymiar planowany 1150 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>	1150	U 4115 1	L/P	118	129	137	145	159	174	186	-	3	8
	1150	U 4115 1R	L/P	168	179	187	195	209	224	236	-	3	8

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Narożne szafki dolne

wys. 723 mm


Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Wykonanie lewe Narożna szafka dolna z szufladą z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm, w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 1 szuflada 1 drzwi rozwiernie szer. 500 mm 2 wysuwane półki obrotowe z tw. szt. Wymiar planowany 1150 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm) W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.	1150	U 4115 6	L/P	132	143	151	159	173	189	200	10	3	11
 Wykonanie lewe Narożna szafka dolna z szufladą jak wyżej, jednak 2 drewniane półki obrotowe z relingiem metalowym Wymiar planowany 1150 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm) W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.	1150	U 4115 6R	L/P	182	193	201	209	223	239	250	10	3	11
 Wykonanie lewe Narożna szafka dolna z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm w wykonaniu jak front lub w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 1 drzwi rozwiernie szer. 500 mm 2 w pełni wysuwane półki obrotowe LeMans Wymiar planowany 1150 x 650 mm Wymiar planowany nie może być mniejszy niż 1150. (szer. korpusu 1000 mm) Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1150 x 600 mm) W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.	1150	U 4115 LM	L/P	291	302	310	318	332	347	359	-	3	8
 Wykonanie lewe Narożna szafka dolna z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm w wykonaniu jak front lub w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 1 szuflada 1 drzwi rozwiernie szer. 500 mm 2 w pełni wysuwane półki obrotowe LeMans Wymiar planowany 1150 x 650 mm Wymiar planowany nie może być mniejszy niż 1150. (szer. korpusu 1000 mm) Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1150 x 600 mm) W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.	1150	U 4115 6LM	L/P	305	316	324	332	346	362	373	10	3	11

Szafki dolne ze ściętym bokiem

wys. 723 mm





Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna ze ściętym bokiem głębokość 560/372 mm 1 szuflada z wysokim frontem z 2 przestawnymi zawieszanymi koszami metalowymi Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Elementy druciane w kolorze srebrno-szarym <i>Otwierane w prawo = prowadnica po lewej</i> <i>Otwierane w lewo = prowadnica po prawej</i> <i>Wymiar planowany z płytą 290 mm</i> <i>Wymiar planowany ze ścianką boczną 275 mm</i>	250	UVA25	L/P	167	171	175	179	186	193	198	22	-	3
 Szafka dolna ze ściętym bokiem gł. 560/372 mm 1 drzwi rozwierno 2 półki przestawne <i>Wymiar planowany z płytą 290 mm</i> <i>Wymiar planowany ze ścianką boczną 275 mm</i>	250	VU 3025	L/P	93	97	101	105	112	119	124	-	3	8

Szafki dolne do zabudowy sprzętu AGD

wys. 723 mm








Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka do zabudowy kuchenki Ze stałą osłoną frontową i listwami bocznymi luzem Wymiary wnętrza: wys. 599 mm, max. szer. 568 mm, gł. 550 mm. <i>Należy podać typ kuchenki</i> <i>Do zastosowania tylko między dwiema szafkami dolnymi.</i> <i>Na końcu ciągu kuchennego zamówić dodatkowo ST 3 lub wykorzystać UB 7060.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych komplet listew do osłony cieplnej dostarczamy bez dopłaty..</i>	600	UF 7060		28	31	33	35	37	40	43	-	-	-
 Szafka dolna do zabudowy kuchenki Otwierana osłona frontowa, za nią schowek na blachy Wymiary wnętrza: wys. 599 mm, max. szer. 568 mm, gł. 550 mm <i>Należy podać typ kuchenki</i> <i>W przypadku frontów foliowanych komplet listew do osłony cieplnej dostarczamy bez dopłaty..</i>	600	UB 7060		67	70	73	76	79	82	84	-	3	6
 Szafka dolna do zabudowy kuchenki Wymiary wnętrza: wys. 599 mm, max. szer. 568 mm, gł. 550 mm 1 szuflada z systemem Servosoft <i>Należy podać typ kuchenki</i> <i>W przypadku frontów foliowanych komplet listew do osłony cieplnej dostarczamy bez dopłaty..</i>	600	UA 7060		81	84	87	90	93	96	98	-	-	6
 Szafka dolna do zabudowy kuchenki Wymiary wnętrza: wys. 599 mm, max. szer. 568 mm, gł. 550 mm 1 schowek w cokole Dostępna tylko z cokołem o wysokości 100 i 150 mm <i>W przypadku frontów foliowanych komplet listew do osłony cieplnej dostarczamy bez dopłaty..</i>	600	UC 7060		98	103	105	107	110	113	117	-	-	-

Szafki dolne do zabudowy sprzętu AGD

wys. 723 mm






Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z własnym sterowaniem 1 osłona ciepła 1 szuflada 1 drzwi rozwierno 1 półka przestawna <i>Maksymalna wysokość montażowa płyty grzewczej pod blatem roboczym: 20 mm.</i>	600	UK 1060	L/P	101	107	113	119	135	140	144	10	3	12
 Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z własnym sterowaniem 1 osłona ciepła 3 szuflady 1 szuflada z wysokim frontem <i>Maksymalna wysokość montażowa płyty grzewczej pod blatem roboczym: 20 mm.</i>	600	UK 6060		140	152	162	172	198	209	216	40	-	24
 Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z własnym sterowaniem 1 osłona ciepła 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem <i>Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod blatem roboczym: 20 mm.</i> <i>Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700.</i>	600	UK 8060		138	150	156	163	184	196	205	30	-	18
	800	UK 8080		171	182	191	200	224	240	251	42	-	27
	900	UK 8090		174	185	194	203	227	243	254	42	-	33
 Szafka do zabudowy płyty grzewczej ze stałą osłoną wewnętrzną 1 stała osłona wewnętrzną 1 drzwi rozwierno wyjmowana półka oddzielająca 1 półka przestawna	400	U 7040 30	L/P	61	64	69	75	87	92	95	-	3	8
	450	U 7045 30	L/P	62	65	71	77	89	94	97	-	3	8
	500	U 7050 30	L/P	63	69	74	79	91	96	99	-	3	8
	600	U 7060 30	L/P	69	75	81	87	102	109	113	-	3	8
 Szafka do zabudowy płyty grzewczej ze stałą osłoną wewnętrzną 1 drzwi rozwierno 1 stała osłona wewnętrzną 1 szuflada wewnętrzną <i>W przypadku planowania szafki tego typu przy ścianie, należy zapewnić możliwość rozwarcia drzwi do pełnych 90° (uwzględnić odległość uchwytu)</i>	450	UKIS45	L/P	87	93	98	103	115	121	125	10	3	8
	500	UKIS50	L/P	90	97	102	108	119	126	130	10	3	8
	600	UKIS60	L/P	96	103	109	115	128	137	143	10	3	8
 Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej ze zintegrowanym panelem sterowania 1 stała osłona frontowa 1 półka pośrednia 1 drzwi rozwierno 1 półka przestawna Wycięcie na panel sterowania wykonuje użytkownik	600	U 7060	L/P	69	75	81	87	102	109	113	-	3	6
 Szafka dolna do wbudowania płyty grzewczej ze zintegrowanym panelem sterowania 1 stała osłona frontowa 1 szuflada 1 drzwi wys. 429 mm Wycięcie na panel sterowania wykonuje klient we własnym zakresie	600	U 7060 11	L/P	81	93	104	115	139	150	158	10	3	11

Szafki dolne do zabudowy sprzętu AGD

wys. 723 mm






Szafka bez płyty i bez cokołu, gl. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej ze zintegrowanym panelem sterowania 1 stała osłona frontowa 2 szuflady 1 szuflada z wysokim frontem Wycięcie na panel sterowania wykonuje użytkownik.	450	U 7045 16		109	116	123	131	145	156	164	30	-	15
	500	U 7050 16		110	119	126	134	150	160	167	30	-	15
	600	U 7060 16		112	124	130	137	158	170	179	30	-	18
 Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej ze zintegrowanym panelem sterowania 1 stała osłona frontowa 1 półka oddzielająca, wyjmowana 2 szuflady z wysokim frontem Wycięcie na panel sterowania wykonuje się w czasie montażu. <i>Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700.</i>	450	U 7045 2		101	108	115	123	137	148	156	20	-	10
	500	U 7050 2		102	111	118	126	142	152	159	20	-	10
	600	U 7060 2		104	116	122	129	150	162	171	20	-	12
	800	U 7080 2		158	169	178	187	211	227	238	32	-	18
	900	U 7090 2		160	171	180	189	213	229	240	32	-	22
 Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z własnym sterowaniem z systemem Servosoft 1 osłona ciepła 2 szuflady z wysokim frontem Dostępna w następujących programach: IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700, IP 4500, IP 6300, IP 6500 <i>Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod blatem roboczym: 20 mm.</i>	900	UK2AH 90		206	217	226	235	259	275	-	-	-	22
 Szafka dolna do wbudowania płyty grzewczej z własnym sterowaniem z szufladą wewnętrzną NEW 1 szuflada z wysokim frontem 1 osłona ciepła 1 szuflada wewnętrzna <i>Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod blatem roboczym: 20 mm.</i>	600	UKAHIS60		120	131	136	142	160	171	179	20	-	6
 Szafka dolna do wbudowania płyty grzewczej z własnym sterowaniem NEW 1 szuflada 1 osłona ciepła 1 szuflada z wysokim frontem <i>Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod blatem roboczym: 20 mm.</i>	600	UKSAH60		125	134	139	145	164	175	183	20	-	12

Szafki dolne do zabudowy sprzętu AGD

wys. 723 mm






Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna do wbudowania płyty grzewczej z własnym sterowaniem z szufladą wewnętrzną NEW 1 szuflada 1 osłona ciepła 1 szuflada z wysokim frontem 1 szuflada wewnętrzna <i>Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod blatem roboczym: 20 mm.</i>	600	UKSAHIS60		142	149	155	162	183	195	204	20	-	12
 Szafka dolna do zabudowy płyty kuchennej z własnym sterowaniem wys. 579 mm 1 osłona ciepła 2 szuflady z wysokim frontem <i>Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod blatem roboczym: 20 mm.</i> <i>Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700.</i>	600 800 900	UNK 8060 UNK 8080 UNK 8090		126 157 162	137 168 173	143 176 181	149 185 190	169 207 213	181 223 229	190 234 240	20 32 32	- - -	12 18 22
 Szafka dolna do zabudowy kuchenki mikrofalowej Wymiary wnętrza: wys. 452 mm, max. szer. 568 mm, gł. 550 mm 1 szuflada z wysokim frontem (front łączony na kołki)	600	UG 7060		84	91	96	102	112	116	118	10	-	6
 Szafka dolna do zabudowy płyty kuchennej z własnym sterowaniem i lodówki 1 drzwi rozwierne ze zintegrowaną kratką wentylacyjną 1 osłona ciepła wnęka: 580 mm Pozycja montażowa uchwyty- tylko pionowa Dostępna w następujących programach: IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3400, IP 4500, IP 4940, IP 6300, IP 6500 <i>W cokole należy koniecznie zamontować kratkę wentylacyjną należącą do wyposażenia!</i>	600	UK 5060	L/P	106	112	117	122	134	136	137	-	-	8
 Szafka dolna do zabudowy urządzeń 1 drzwi rozwierne wymiary wnętrza: wys. 580 mm, szer. 567 mm <i>W cokole należy koniecznie zamontować kratkę wentylacyjną należącą do wyposażenia!</i>	600	U 5060	L/P	67	73	78	83	95	97	98	-	-	8

Szafki pod zlewozmywak

wys. 723 mm







Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna pod zlewozmywak na 1 komorę 1 osłona wewnętrzna 1 drzwi rozwiernie	450	SP 3045 30	L/P	57	61	64	68	72	77	81	-	3	8
	500	SP 3050 30	L/P	59	63	66	70	76	82	87	-	3	8
	600	SP 3060 30	L/P	61	67	72	77	90	93	95	-	3	8
	450	SPH 3045 30	L/P	59	63	66	70	74	79	83	-	3	6
	500	SPH 3050 30	L/P	61	65	68	72	78	84	89	-	3	6
	600	SPH 3060 30	L/P	63	69	74	79	92	95	97	-	3	6
 Szafka dolna pod zlewozmywak na 2 komory 2 drzwi rozwiernych	900	SP 3090 30		86	94	101	109	129	141	149	-	6	12
	1000	SP 3100 30		87	96	103	111	131	144	154	-	6	12
	900	SPH 3090 30		89	97	104	112	132	144	152	-	6	12
	1000	SPH 3100 30		90	99	106	114	134	147	157	-	6	12
	400	SP 3040	L/P	56	59	60	62	69	75	79	-	3	6
	450	SP 3045	L/P	57	61	64	68	72	77	81	-	3	6
 Szafka dolna pod zlewozmywak na 1 komorę 1 stała osłona frontowa 1 drzwi rozwiernie	500	SP 3050	L/P	59	63	66	70	76	82	87	-	3	6
	600	SP 3060	L/P	61	67	72	77	90	93	95	-	3	6
	400	SPH 3040	L/P	58	61	62	64	71	77	81	-	3	6
	450	SPH 3045	L/P	59	63	66	70	74	79	83	-	3	6
	500	SPH 3050	L/P	61	65	68	72	78	84	89	-	3	6
	600	SPH 3060	L/P	63	69	74	79	92	95	97	-	3	6
 Szafka dolna pod zlewozmywak na 2 komory 2 stałe osłony frontowe 2 drzwi rozwiernych	800	SP 3080		85	93	100	108	128	139	147	-	6	12
	900	SP 3090		86	94	101	109	129	141	149	-	6	12
	1000	SP 3100		87	96	103	111	131	144	154	-	6	12
	1200	SP 3120		98	107	114	122	142	155	165	-	6	12
	800	SPH 3080		90	98	105	113	133	144	152	-	6	12
	900	SPH 3090		91	99	106	114	134	146	154	-	6	12
 Szafka dolna pod zlewozmywak jak wyżej, jednak z pełną ścianką tylną (wyjmowaną)	1000	SPH 3100		92	101	108	116	136	149	159	-	6	12

Szafki pod zlewozmywak

wys. 723 mm




Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna pod zlewozmywak na 1 komorę 1 szuflada 1 stała osłona frontowa 2 drzwi rozwiernych Wykonanie prawe	900	SP 1090 R		94	102	110	119	141	154	164	10	6	17
	900	SP 1090 L		94	102	110	119	141	154	164	10	6	17
	1000	SP 1100 R		97	106	114	123	145	159	170	10	6	17
	1000	SP 1100 L		97	106	114	123	145	159	170	10	6	17
 Szafka dolna pod zlewozmywak na 1 komorę 1 stała osłona frontowa 2 szuflady z wysokim frontem górną szufladą po środku z wycięciem na odpływ szer. ok. 580 mm , gł. ok. 325 mm Niedostępna w programie IP 6700.	900	SP 8090 2		190	201	210	219	243	259	270	32	-	22
 Szafka dolna pod zlewozmywak z własnym sterowaniem z systemem Servosoft na 1 komorę 2 szuflady z wysokim frontem górną szufladą po środku z wycięciem na odpływ szer. ok. 580 mm , gł. ok. 325 mm Dostępna w następujących programach: IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700, IP 4500, IP 6300, IP 6500	900	SP2A 90		212	223	232	241	265	281	-	-	-	22
 Szafka dolna pod zlewozmywak na 1 komorę 1 osłona wewnętrzna 1 szuflada z wysokim frontem	NEW 450	SPA45		63	65	66	69	74	75	78	10	-	5
	NEW 500	SPA50		73	75	77	80	86	87	90	10	-	5
	NEW 600	SPA60		78	81	83	86	92	94	97	10	-	6
 Szafka dolna pod zlewozmywak na 1 komorę 1 stała osłona frontowa 1 szuflada z wysokim frontem	NEW 450	SPBA45		66	68	70	73	78	79	82	10	-	5
	NEW 500	SPBA50		76	79	81	83	89	91	94	10	-	5
	NEW 600	SPBA60		81	84	86	89	96	97	101	10	-	5
 Szafka dolna do zabudowy zlewozmywaka z systemem servosoft na 1 komorę 1 osłona wewnętrzna 1 szuflada z wysokim frontem z koszem na śmieci do sortowania odpadów z 3 pojemnikami na śmieci o pojemności: 1 pojemnik 18 l 2 pojemniki 8 l <i>Odległość od dolnej krawędzi korpusu do górnej krawędzi pojemnika na śmieci wynosi ok. 350 mm.</i>	NEW 600	SPAM60		159	165	169	175	187	190	197	-	-	6

Szafki pod zlewozmywak

wys. 723 mm



Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna do zabudowy zlewozmywaka z systemem servosoft 1 stała osłona frontowa 1 szuflada z wysokim frontem z koszem na śmieci do sortowania odpadów z 3 pojemnikami na śmieci o pojemności: 1 pojemnik 18 l 2 pojemniki 8 l <i>Odległość od dolnej krawędzi korpusu do górnej krawędzi pojemnika na śmieci wynosi ok. 350 mm.</i>	600	SP 8060 3		162	168	173	178	191	194	201	-	-	6
 Szafka dolna pod zlewozmywak na 1 komorę 1 stała osłona frontowa 1 front luzem bez otworów pod uchwyt 1 uchwyt <i>Do zabudowy wysuwanego systemu sortowania odpadów przez użytkownika.</i>	600	SPO 2060		66	72	77	82	95	98	100	-	-	6
 Narożna szafka dolna pod zlewozmywak z gładką płytą do zabudowy o szer. 400 mm i osłoną luzem szer. 50 mm, w wykonaniu jak front i w kolorze frontu, do zabudowy szafek dolnych 1 stała osłona frontowa 1 drzwi rozwierne szer. 600 mm Wymiar planowany 1250 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1190 x 600 mm)</i> <i>Nieemożliwy montaż pojemników na śmieci ZA 40 i ZA 451.</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>	1250	SP 4120 51	L/P	103	113	121	130	148	158	165	-	3	6
Wykonanie lewe	1250	SPH 4120 51	L/P	106	116	124	133	151	161	168	-	3	6

Szafki pod zlewozmywak

wys. 723 mm





Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Wykonanie lewe	1150	SP 4115 1	L/P	101	109	116	123	134	147	157	-	3	6
		Narożna szafka dolna pod zlewozmywak z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem o szer. 50 mm, w kolorze frontu, do zabudowy szafek dolnych 1 stała osłona frontowa 1 drzwi rozwiernie szer. 500 mm Wymiar planowany 1150 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów.</i> <i>(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)</i> <i>Nieemożliwy montaż pojemników na śmieci ZA 40 i ZA 451.</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>											
	1150	SPH 4115 1	L/P	104	112	119	126	137	150	160	-	3	6
		Narożna szafka dolna pod zlewozmywak jak wyżej, jednak z pełną ścianką tylną Wymiar planowany 1150 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów.</i> <i>(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)</i> <i>Nieemożliwy montaż pojemników na śmieci ZA 40 i ZA 451.</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>											
	1250	SPH 4120 30	L/P	106	116	124	133	151	161	168	-	3	6
		Narożna szafka dolna pod zlewozmywak z gładką płytą do zabudowy o szer. 400 mm i osłoną luzem szer. 50 mm, w wykonaniu jak front i w kolorze frontu, do zabudowy szafek dolnych 1 drzwi rozwiernie szer. 600 mm Z niedzielonymi drzwiami rozwiernymi i niedzieloną ścianką tylną Wymiar planowany 1250 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów.</i> <i>(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1190 x 600 mm)</i> <i>Nieemożliwy montaż pojemników na śmieci ZA 40 i ZA 451.</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>											

Szafki pod zlewozmywak, Sortownik odpadów

wys. 723 mm




Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Narożna szafka dolna pod zlewozmywak z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem o szer. 50 mm, w kolorze frontu, do zabudowy szafek dolnych 1 drzwi rozwiernie szer. 500 mm Z niedzielonymi drzwiami rozwiernymi Wymiar planowany 1150 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)</i> <i>Nieвозмоżliwy montaż pojemników na śmieci ZA 40 i ZA 451.</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>	1150	SP 4115 30	L/P	101	109	116	123	134	147	157	-	3	8
 Narożna szafka dolna pod zlewozmywak z gładką płytą do zabudowy o szer. 400 mm i osłoną luzem szer. 50 mm, w wykonaniu jak front i w kolorze frontu, do zabudowy szafek dolnych 1 drzwi rozwiernie szer. 500 mm Z niedzielonymi drzwiami rozwiernymi i niedzieloną ścianką tylną Wymiar planowany 1150 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)</i> <i>Nieвозмоżliwy montaż pojemników na śmieci ZA 40 i ZA 451.</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>	1150	SPH 4115 30	L/P	104	112	119	126	137	150	160	-	3	6
 Narożna szafka dolna pod zlewozmywak 1 stała osłona frontowa 1 drzwi rozwiernie szer. 400 mm listwy narożne w kolorze korpusu <i>Przeznaczona do wbudowania zlewozmywaków narożnych</i> <i>Pasujący narożny blat roboczy PLR/PLS 4390 60</i> <i>Ze względu na łączenie blatu roboczego niemożliwa zabudowa szafki z kuchenką.</i> <i>Nieвозмоżliwy montaż pojemników na śmieci ZA 40 i ZA 451.</i> Minimalna szerokość drzwi wejściowych - 780 mm, szafkę można jednak zdemontować na miejscu.	900	SP 4390	L/P	135	148	151	154	172	184	192	-	3	6
 Szafka dolna z systemem sortowania odpadów i funkcją Servosoft 2 szuflady 1 szuflada z wysokim frontem (łączona na kołki) 2 pojemniki na odpady	300	U 8030 13		202	216	221	226	253	271	283	-	-	9

Sortownik odpadów

wys. 723 mm








Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna z systemem sortowania odpadów i funkcją Servosoft 1 szuflada z wysokim frontem (łączona na kołki) 2 pojemniki na odpady 1 szuflada z wysokim frontem	300	U 8030 19		172	186	191	196	223	241	253	-	-	6
 Szafka dolna z systemem sortowania odpadów 1 szuflada 1 szuflada z wysokim frontem z systemem sortowania odpadów 2 pojemniki 26-litrowe 2 pojemniki 10-litrowe 	600	UA 1060 13		242	260	264	268	302	316	324	-	-	12

Płyty dekoracyjne i płyty frontowe

wys. 723 mm






Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Płyta dekoracyjna do urządzeń do zabudowy maks. wielkość: wys. 1250 mm, szer. 597 mm <i>W zamówieniu podać koniecznie wielkość płyty dekoracyjnej</i> <i>Dostępna w następujących programach:</i> IP 1200, IP 2200		DB 5050		20	24	-	-	-	-	-	-	-	-
 Płyta frontowa do zintegrowanych zmywarek do zabudowy dolnej <i>Podać typ urządzenia</i>	450 600	TUB 1045 TUB 1060		17 20	20 23	22 25	24 27	30 34	35 40	39 46	- -	- -	- -
 Płyta frontowa do w pełni zintegrowanych zmywarek do zabudowy dolnej z łączonym na kołki frontem <i>Podać typ urządzenia</i>	450 600	TUB 3045 10 TUB 3060 10		29 31	32 35	34 37	37 40	44 46	48 52	51 58	- -	- -	5 6
 Płyta frontowa do w pełni zintegrowanych zmywarek do zabudowy dolnej <i>Podać typ urządzenia</i>	450 600	TUB 3045 5 TUB 3060 5		22 24	25 28	27 30	30 33	37 39	41 45	44 51	- -	- -	5 6
 Drzwi szafki dolnej z listwą odbojową Do zintegrowanych chłodziarko-zamrażarek do zabudowy dolnej <i>Podać typ urządzenia</i>	600	TUK 3060	L/P	32	36	38	41	49	55	59	-	-	8
 Drzwi szafki dolnej bez listwy odbojowej Do zintegrowanych chłodziarko-zamrażarek do zabudowy dolnej <i>Podać typ urządzenia</i>	600	TUK 3060 9	L/P	24	28	29	31	39	45	51	-	-	8
 Płyta frontowa do w pełni zintegrowanych pralek do zabudowy dolnej <i>Podać typ urządzenia</i>	600	TUW 3060 34	L/P	24	28	30	33	39	45	51	-	-	8

Regały o gł. 560 mm

wys. 723 mm






Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Regał dolny z półkami na tace lub ścierki gł. półki: 520 mm Wykonanie z materiału korpusu	150	URH 9015		67	67	67	67	67	67	67	-	-	-
 Regał dolny 2 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu <i>Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).</i>		UR 9000 V szer. 150-600 mm		110	110	110	110	110	110	110	-	-	-
 Regał dolny ze ściętym bokiem gł. 560/372 mm 2 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu <i>Wymiar planowany z płytą: 290 mm</i> <i>Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm</i> 	250	VUR 3025	L/P	81	81	81	81	81	81	81	-	-	-
 Regał kończący 1 stała półka Wykonanie z materiału korpusu <i>Wymiar planowany z płytą 290 mm</i> <i>Wymiar planowany ze ścianką boczną 275 mm</i>	250	ARU 3025	L/P	79	79	79	79	79	79	79	-	-	-

Regały o gł. 326 mm, Szafki dolne witrynowe

wys. 723 mm


Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Regał dolny 2 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu <i>Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić dodatkowo ST 3 / ST 31.</i>	300	UR 3030		64	64	64	64	64	64	64	-	-	-
 Regał dolny 2 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm). <i>Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić dodatkowo ST 3 / ST 31.</i>		UR 3000 V szer. 150-600 mm		76	76	76	76	76	76	76	-	-	-
 Regał dolny na butelki 5 przegródek na butelki Wykonanie z materiału korpusu <i>Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić dodatkowo ST 3 / ST 31.</i>	150	UR 3015 6		69	69	69	69	69	69	69	-	-	-
 Nowoczesna skrzynka drewniana do dolnego regału o szer. 150 mm wys. 122 mm, szer. 116 mm, gł. 300 mm Wykonanie: lity buk <i>pasuje do: UR 3015 6, URL 3015 6</i>	116	SCH 3015		22	22	22	22	22	22	22	-	-	-
 Regał dolny 6 przegródek na butelki i 1 duża przegródka Wykonanie z materiału korpusu <i>Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić dodatkowo ST 3 / ST 31.</i>	300	UR 3030 6		73	73	73	73	73	73	73	-	-	-
 Szafka dolna witrynowa z drzwiami meblowymi 1 drzwi rozwierne 2 półki przestawne <i>Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.</i>	300 400 450 500 600	UT 4030 UT 4040 UT 4045 UT 4050 UT 4060	L/P L/P L/P L/P L/P	51 56 58 60 64	59 63 65 67 72	62 66 68 70 75	65 69 71 74 79	69 74 76 80 85	77 81 83 88 93	83 86 89 94 100	- - - - -	3 3 3 3 3	8 8 8 8 8
 Szafka dolna witrynowa z drzwiami przeszklonymi 1 drzwi rozwierne przeszklone 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwyty pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów</i> <i>Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.</i>	450 500 600	UT 4045 20 UT 4050 20 UT 4060 20	L/P L/P L/P	92 94 97	99 101 105	100 102 107	102 104 109	110 113 118	118 121 127	123 127 133	- - -	3 3 3	8 8 8

Szafki dolne witrynowe

wys. 723 mm









Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium 1 drzwi rozwiernie przeszklone z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i> <i>Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.</i>	450	UT 4045 22	L/P	97	97	97	97	97	97	97	-	3	8
	500	UT 4050 22	L/P	99	99	99	99	99	99	99	-	3	8
	600	UT 4060 22	L/P	102	102	102	102	102	102	102	-	3	8
 Szafka dolna witrynowa z drzwiami przeszklonymi 1 drzwi rozwiernie przeszklone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680</i> <i>Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.</i>	450	VG45 WA	L/P	145	145	145	145	145	145	145	-	3	-
	500	VG50 WA	L/P	148	148	148	148	148	148	148	-	3	-
	600	VG60 WA	L/P	152	152	152	152	152	152	152	-	3	-

Oslony

wys. 723 mm






Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 BLU 3000  BLU 3000  BLU 3010  BLU 3010  BLU 3310		Oslona do szafek dolnych bez cokołu, wys. 723 mm montaż pomiędzy szafkami dolnymi Wykonanie z materiału na front z boku z prostą krawędzią Oslona do szafek dolnych bez cokołu, wys. 723 mm montaż pomiędzy ścianą i powierzchnią boczną korpusu Wykonanie z materiału na front od strony ściany z prostą krawędzią Z możliwością dopasowania Oslona do szafek dolnych bez cokołu, wys. 723 mm Wykonanie z materiału korpusu		14 17	17 19	18 20	19 21	20 22	21 24	22 26	- -	- -	- -
		BLU 3000 szer. 63-100 mm BLU 3200 szer. 101-200 mm											
		BLU 3010 szer. 75-100 mm BLU 3020 szer. 101-200 mm		14 18	17 21	18 22	19 23	20 25	21 27	22 28	- -	- -	- -
	100 200 300	BLU 3310 BLU 3320 BLU 3330		10 13 16	10 13 16	10 13 16	10 13 16	10 13 16	10 13 16	10 13 16	- - -	- - -	- - -
 BUE 3000  BUE 3005  BUE 3005 1		Oslona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 723 mm Wykonanie z materiału korpusu do naroża 600 x 600 mm Oslona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 723 mm Wykonanie z materiału na front do naroża 650 x 650 mm Oslona narożna do szafek dolnych jak wyżej, jednak Z elementami ścianki korpusu w przypadku zaplanowania zmywarki zabudowanej przy osłonie.		12 21 21	12 24 24	12 25 25	12 26 26	12 27 27	12 29 29	12 31 31	- - -	- - -	- - -
		BUE 3000 BUE 3005 BUE 3005 1											

Oslony

wys. 723 mm





Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Oslona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 723 mm Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża korpusu szer. boku: 40-191 mm Wykonanie z materiału na front <i>Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału korpusu.</i>  Wymiary osłony w mm: A-B=C		BUE 3010 szer. boku 40-130 mm BUE 3020 szer. boku 40-191 mm		23	27	28	30	32	35	37	-	-	-
		BUE 3010 1 szer. boku 40-130 mm BUE 3020 1 szer. boku 40-191 mm		26	30	31	33	36	39	41	-	-	-
 Oslona narożna do szafek dolnych pod kątem 135° bez cokołu, wys. 723 mm, prawo- i lewostronna Wykonanie w kolorze korpusu Oslona narożna do szafek dolnych pod kątem 135° do planowania osłony 135° w wolnym pomieszczeniu zastosowanie pojedyncze Wykonanie w kolorze korpusu Wymiar planowany 259 x 259 mm do naroża 1050 x 1050 mm lub 900 x 900 mm <i>Do rozwiązań narożnych stosować osłony narożne ALU 1105 lub ALU 4390.</i>		ALU 4390 Wymiar planowany 900 x 900 mm ALU 1105 Wymiar planowany 1050 x 1050 mm	L/P	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-
		ALU 1135	L/P	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-
 Oslona do boku szafki dolnej bez cokołu, wys. 723 mm do ściany Wykonanie z materiału korpusu <i>W przypadku głębszych płyt zamówić osobno cokoł SO 151.</i>		BLU 5010 szer. 100 mm BLU 5020 szer. 101-200 mm BLU 5030 szer. 201-300 mm		11	11	11	11	11	11	11	-	-	-
				13	13	13	13	13	13	13	-	-	-
 Oslona boczna do obłożenia stojących na zewnątrz regałów lub urządzeń elektrycznych Wykonanie z materiału korpusu <i>W przypadku zastosowania osłony ST 3 / ST 31 blat roboczy musi być szerszy o 20 mm na każdą osłonę.</i>	16	ST 3 gł. 560 mm ST 31 gł. 860 mm		17	17	17	17	17	17	17	-	-	-
				26	26	26	26	26	26	26	-	-	-

Szafki dolne, Narożne szafki dolne

wys. 867 mm





Szafka bez płyty i bez cokołu, gl. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna 1 drzwi rozwierne 2 półki przestawne	300	UL 3030	L/P	71	76	81	86	95	104	111	-	3	11
	400	UL 3040	L/P	75	79	85	91	103	111	115	-	3	11
	450	UL 3045	L/P	77	82	87	93	106	113	118	-	3	11
	500	UL 3050	L/P	79	85	90	96	109	117	121	-	3	11
	600	UL 3060	L/P	85	93	99	106	121	124	130	-	3	11
 Szafka dolna 3 szuflady z wysokim frontem <i>Szafka o szer. 900 mm niedostępna w programie IP 6700</i>	450	UL 8345		126	135	143	152	169	181	188	30	-	15
	500	UL 8350		128	139	147	156	175	187	194	30	-	15
	600	UL 8360		131	145	153	161	185	199	209	30	-	18
	900	UL 8390		196	210	221	232	262	282	296	48	-	33
 Szafka dolna 1 szuflada 1 drzwi rozwierne 2 półki przestawne	300	UL 1130	L/P	73	77	82	88	99	110	119	10	3	11
	400	UL 1140	L/P	76	81	87	94	109	118	124	10	3	12
	450	UL 1145	L/P	78	84	90	96	112	120	126	10	3	13
	500	UL 1150	L/P	82	88	94	100	115	123	128	10	3	13
	600	UL 1160	L/P	89	97	104	112	131	135	136	10	3	14
 Narożna szafka dolna z gładką płytą do zabudowy 500 mm i osłoną luzem szer. 50 mm, w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 1 drzwi rozwierne szer. 500 mm 2 wysuwane półki obrotowe z tw. szt. Wymiar planowany 1150 x 650 mm szer. korpusu 1000 mm <i>Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji wymiarów. (Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)</i> <i>W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki korpusu.</i>	1150	UL 4115 1	L/P	143	156	166	176	193	211	225	-	3	11
	1150	UL 4115 1R	L/P	193	206	216	226	243	261	275	-	3	11

Szafki dolne ze ściętym bokiem, Szafki dolne do wbudowania sprzętu AGD, Szafki pod zlewozmywak

wys. 867 mm


Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna ze ściętym bokiem gł. 560/372 mm 1 drzwi rozwierne 2 półki przestawne <i>Wymiar planowany z płytą: 290 mm</i> <i>Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm</i>	250	VUL 3025	L/P	103	107	111	115	122	129	134	-	3	11
 Szafka dolna do zabudowy urządzeń 2 szuflady wys. wnętr: 599 mm szer. wnętr: 568 mm gł. wnętr: 560 mm	600	UL 7060		87	94	101	108	127	132	133	20	-	12
 Szafka dolna do zabudowy urządzeń wys. wnętr 452 mm szer. wnętr 568 mm gł. wnętr 560 mm 1 stała osłona frontowa 1 szuflada z wysokim frontem	600	UGL 7060		93	101	106	112	126	132	134	10	-	6
 Podest cokołowy do zmywarki <i>Zaplanować tylko zmywarkę z cokołem 10 cm.</i> <i>Płytę frontową do zmywarki zamówić osobno</i> <i>Nie można planować w połączeniu ze zmywarką XXL.</i> <i>Max. wys. urządzenia 856 mm</i> Stać osłona frontowa do podestu cokołowego Stać osłona frontowa do podestu cokołowego W połączeniu z szafkami midi (1331 mm) do zabudowy zmywarki	450 600	SOP 1445 SOP 1460		24 25	24 25	24 25	24 25	24 25	24 25	24 25	- -	- -	- -
	450 600	BL 1045 GS BL 1060 GS		9 10	12 13	13 14	14 15	15 16	16 18	18 20	- -	- -	- -
	600	BL 1260 GS		12	16	17	18	20	22	24	-	-	-
	400 450 500 600	SPL 3040 SPL 3045 SPL 3050 SPL 3060	L/P L/P L/P L/P	71 72 74 77	75 77 79 84	78 81 83 90	82 85 88 97	85 90 96 113	91 97 104 118	96 102 109 119	- - - -	3 3 3 3	8 8 8 8

Regały o gł. 560 mm

wys. 867 mm







Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Regał dolny 3 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu <i>Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić dodatkowo STL 3 / STL 31</i> <i>Podać wymaganą szerokość (150-600 mm).</i>		URL 9000 V szer. 150-600 mm		120	120	120	120	120	120	120	-	-	-
 Regał kończący 2 stałe półki Wykonanie z materiału korpusu <i>Wymiar planowany z płytą: 290 mm</i> <i>Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm</i>	250	ARL 3025	L/P	87	87	87	87	87	87	87	-	-	-

Regały o gł. 326 mm, Szafki dolne witrynowe

wys. 867 mm



Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Regał dolny 3 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu <i>Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić dodatkowo STL 3 / STL 31.</i>	300	URL 3030		72	72	72	72	72	72	72	-	-	-
 Regał dolny 3 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu Należy podać wymaganą szerokość (150-300 mm). <i>Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić dodatkowo STL 3 / STL 31.</i>		URL 3000 V szer. 150-300 mm		84	84	84	84	84	84	84	-	-	-
 Regał dolny na butelki 6 przegródek na butelki Wykonanie z materiału korpusu <i>Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić dodatkowo STL 3 / STL 31.</i>	150	URL 3015 6		81	81	81	81	81	81	81	-	-	-
 Regał dolny 6 przegródek na butelki i 2 duże przegródki Wykonanie z materiału korpusu <i>Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić dodatkowo STL 3 / STL 31.</i>	300	URL 3030 6		85	85	85	85	85	85	85	-	-	-
 Szafka dolna witrynowa z drzwiami meblowymi 1 drzwi rozwiernie 2 półki przestawne <i>W razie potrzeby należy zamówić blat roboczy PLR/PLS 60 o gł. korpusu 370 mm.</i> <i>Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.</i>	300	UT 7030	L/P	54	60	63	67	74	83	91	-	3	11
	400	UT 7040	L/P	59	66	69	72	78	87	95	-	3	11
	450	UT 7045	L/P	61	68	71	74	80	89	97	-	3	11
	500	UT 7050	L/P	63	70	74	78	85	95	103	-	3	11
	600	UT 7060	L/P	66	75	79	83	91	100	108	-	3	11
 Szafka dolna witrynowa z drzwiami przeszklonymi 1 drzwi rozwiernie przeszklone 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów</i> <i>Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.</i>	450	UT 7045 20	L/P	94	101	102	104	113	123	130	-	3	11
	500	UT 7050 20	L/P	96	103	105	107	117	128	136	-	3	11
	600	UT 7060 20	L/P	99	108	110	112	124	134	141	-	3	11

Szafki dolne witrynowe

wys. 867 mm








Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
	450	UT 7045 22	L/P	104	104	104	104	104	104	104	-	3	11
	500	UT 7050 22	L/P	106	106	106	106	106	106	106	-	3	11
	600	UT 7060 22	L/P	109	109	109	109	109	109	109	-	3	11
Szafka dolna witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium													
1 drzwi rozwiernie przeszklone z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 2 przestawne półki szklane													
Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa													
<i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i>													
<i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>													
<i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>													
<i>Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.</i>													
	450	VG45 87WA	L/P	158	158	158	158	158	158	158	-	3	-
	500	VG50 87WA	L/P	160	160	160	160	160	160	160	-	3	-
	600	VG60 87WA	L/P	165	165	165	165	165	165	165	-	3	-
Szafka dolna witrynowa z drzwiami przeszklonymi													
1 drzwi rozwiernie przeszklone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 2 przestawne półki szklane													
Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa													
<i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i>													
<i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>													
<i>Uchwyt: uchwyt cokołowy nr 680</i>													
<i>Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.</i>													

Oslony

wys. 867 mm






Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Oslona do szafek dolnych bez cokołu, wys. 867 mm montaż między szafkami dolnymi Wykonanie z materiału na front, z prostą krawędzią boczną BLL 3000  Oslona do szafek dolnych bez cokołu, wys. 867 mm montaż między ścianą a powierzchnią boczną korpusu Wykonanie z materiału na front, z prostą krawędzią przy ścianie Z możliwością dopasowania BLL 3000  Oslona do szafek dolnych bez cokołu, wys. 867 mm Wykonanie z materiału korpusu BLL 3010  Oslona do szafek dolnych bez cokołu, wys. 867 mm Wykonanie z materiału korpusu BLL 3010  Oslona do szafek dolnych bez cokołu, wys. 867 mm Wykonanie z materiału korpusu BLL 3010  Oslona do szafek dolnych bez cokołu, wys. 867 mm Wykonanie z materiału korpusu BLL 3010		BLL 3000 szer. 63-100 mm BLL 3200 szer. 101-200 mm		17 20	20 23	21 24	23 25	24 26	25 29	26 31	- -	- -	- -
		BLL 3010 szer. 75-100 mm BLL 3020 szer. 101-200 mm		17 21	20 25	21 26	23 27	24 29	25 31	26 32	- -	- -	- -
	100	BLL 3310		12	12	12	12	12	12	12	-	-	-
	200	BLL 3320		15	15	15	15	15	15	15	-	-	-
	300	BLL 3330		19	19	19	19	19	19	19	-	-	-
 Oslona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 867 mm Wykonanie z materiału korpusu do naroża 600 x 600 mm BUL 3000  Oslona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 867 mm Wykonanie z materiału na front do naroża 650 x 650 mm BUL 3005  Oslona narożna do szafek dolnych jak wyżej, jednak Z elementami ścianki korpusu w przypadku zaplanowania zmywarki zabudowanej przy osłonie. BUL 3005 1		BUL 3000		14	14	14	14	14	14	14	-	-	-
		BUL 3005		27	31	32	34	35	38	40	-	-	-
		BUL 3005 1		27	31	32	34	35	38	40	-	-	-

Oslony

wys. 867 mm




Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Oslona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 867 mm Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża korpusu szer. boku: 40-191 mm Wykonanie z materiału na front <i>Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału korpusu.</i>  Wymiary osłony w mm: A-B=C		BUL 3010 szer. boku 40-130 mm BUL 3020 szer. boku 40-191 mm		27	31	33	35	37	40	43	-	-	-
				31	35	37	39	42	45	48	-	-	-
 Oslona narożna do szafek dolnych pod kątem 135° bez cokołu, wys. 867 mm, prawo- i lewostronna Wykonanie w kolorze korpusu Oslona narożna do szafek dolnych pod kątem 135° Przy zastosowaniu pojedynczym Wykonanie w kolorze korpusu Wymiar planowany 259 x 259 mm do naroża 1050 x 1050 mm lub 900 x 900 mm <i>Do rozwiązań narożnych stosować osłony narożne ALL 1105 lub ALL 4390.</i>		ALL 4390 Wymiar planowany 900 x 900 mm ALL 1105 Wymiar planowany 1050 x 1050 mm ALL 1135	L/P L/P L/P	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-
				14	14	14	14	14	14	14	-	-	-
				11	11	11	11	11	11	11	-	-	-
 Oslona do boku szafki dolnej bez cokołu, wys. 867 mm do ściany Wykonanie z materiału korpusu <i>W przypadku głębszych płyt zamówić osobno cokoł SO 151</i>		BLL 5010 szer. 100 mm BLL 5020 szer. 101-200 mm BLL 5030 szer. 201-300 mm		13	13	13	13	13	13	13	-	-	-
				15	15	15	15	15	15	15	-	-	-
				18	18	18	18	18	18	18	-	-	-
 Oslona boczna do obłożenia stojących na zewnątrz regałów lub urządzeń elektrycznych wys. 867 mm, bez cokołu Wykonanie z materiału korpusu <i>W przypadku zastosowania osłony STL 3 / STL 31 blat roboczy musi być szerszy o 20 mm na każdą osłonę.</i>	16 16	STL 3 gł. 560 mm STL 31 gł. 860 mm		21	21	21	21	21	21	21	-	-	-
				31	31	31	31	31	31	31	-	-	-

Moduły szafek dolnych

wys. 435 mm


Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty z-p.
 Moduł szafki dolnej 1 szuflada 1 szuflada z wysokim frontem <i>Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700.</i>	300	UM 6030	88	98	108	118	144	155	162	20	-	6
	450	UM 6045	95	103	113	123	149	160	167	20	-	10
	500	UM 6050	96	104	114	124	150	161	168	20	-	10
	600	UM 6060	98	106	116	126	152	163	170	20	-	12
	800	UM 6080	122	131	143	156	188	202	211	20	-	18
	900	UM 6090	127	137	149	163	197	211	220	20	-	22
 Moduł szafki dolnej z szufladą z wysokim frontem z ramą w kolorze aluminium 1 szuflada 1 szuflada z wysokim frontem z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależna od programu) <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz przegląd programów</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i> <i>Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700.</i>	450	UM 6045 22	116	118	119	120	122	124	126	20	-	10
	500	UM 6050 22	119	121	122	123	125	127	129	20	-	10
	600	UM 6060 22	127	129	130	131	133	135	137	20	-	12
	800	UM 6080 22	151	153	154	156	158	161	163	20	-	18
	900	UM 6090 22	158	161	162	163	165	168	170	20	-	22
 Moduł szafki dolnej z neutralnymi szufladami z wysokim frontem Szuflada z wysokim frontem, z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną, szuflady w wykonaniu jak front 1 szuflada 1 szuflada z wysokim frontem <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i> <i>Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700.</i>	450	USAG45 43A	158	160	161	162	164	166	168	20	-	-
	500	USAG50 43A	167	169	170	171	173	175	177	20	-	-
	600	USAG60 43A	176	178	179	180	182	184	186	20	-	-
	800	USAG80 43A	205	207	208	209	211	213	215	20	-	-
	900	USAG90 43A	215	217	218	219	221	223	226	20	-	-

Moduły szafek dolnych

wys. 291 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Moduł szafki dolnej																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Szafki wiszące, szafki nadstawkowe

Boki widoczne

Szafki wiszące 867 mm

Szafki wiszące 723 mm

Szafki wiszące 579 mm

Szafki wiszące lub nadstawkowe 291 mm

Szafki nadstawkowe

Szafki wiszące do zabudowy sprzętu AGD

Okapy kominowe








Boki widoczne

		Artykuł	Otwierane	Neutralny
Dopłata za widoczny bok z połyskiem do szafek wiszących za każdy bok widoczny Następujące artykuły są niedostępne z widocznym bokiem: Szafki wiszące 867 mm HD 7045 20, HD 7050 20, HD 7060 20 HD 7045 22, HD 7050 22, HD 7060 22 HG45 87 A, HG50 87A, HG60 87A HRO 7060 VHT 7025, VH 7025 HR 7030, HR 7045, HR 7050, HR 7060 HR 7000 V, HR 7015 6, EHR 7135 VHR 7025, ARH 7025 HDU 7045 20, HDU 7050 20, HDU 7060 20 HDU 7045 22, HDU 7050 22, HDU 7060 22 VHG45 87A, VHG50 87A, VHG60 87A Szafki wiszące 723 mm HD 4045 20, HD 4050 20, HD 4060 20 HD 4045 22, HD 4050 22, HD 4060 22 HG45 72A, HG50 72A, HG60 72A HRO 4060 VHT 4025, VH 4025 HR 4030, HR 4045, HR 4050, HR 4060 HR 4000 V, HR 4015 6, EHR 4135 VHR 4025, ARH 4025 HDU 4045 20, HDU 4050 20, HDU 4060 20 HDU 4045 22, HDU 4050 22, HDU 4060 22 VHG45 72A, VHG50 72A, VHG60 72A Szafki wiszące 579 mm HD 2045 20, HD 2050 20, HD 2060 20 HD 2045 22, HD 2050 22, HD 2060 22 HG45 58A, HG50 58A, HG60 58A HRO 2060 VHT 2025, VH 2025 HR 2030, HR 2045, HR 2050, HR 2060 HR 2000 V, HR 2015 6, EHR 2135 VHR 2025, ARH 2025 HDU 2045 20, HDU 2050 20, HDU 2060 20 HDU 2045 22, HDU 2050 22, HDU 2060 22 VHG45 58A, VHG50 58A, VHG60 58A Szafki nadstawkowe ARO 7060, ARO 7090 ARO 4060, ARO 4090 ARO 2060, ARO 2090 Ostony BLH 7000, BLH 7200 BLH 7010, BLH 7020 BLH 7710, BLH 7720, BLH 7730 BHE 7000, BHE 7010, BHE 7020 ALH 7135 BLH 4000, BLH 4200 BLH 4010, BLH 4020 BLH 4410, BLH 4420, BLH 4430 BHE 4000, BHE 4010, BHE 4020 ALH 4135 BLH 2000, BLH 2200 BLH 2010, BLH 2020 BLH 2210, BLH 2220, BLH 2230 BHE 2000, BHE 2010, BHE 2020 ALH 2135 Ścianki tylne / okapy kominowe RW 3090, RW 3110 DH 5190 2, DH 5690 2, DH 5105 1, DH 5605 1 Prosimy podać widoczny bok <i>Rodzaj koloru - patrz Przegląd kolorów korpusów i dodatków</i>		GSS H	L/P	11

Szafki wiszące

wys. 867 mm



gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca 1 drzwi rozwiernie 2 półki przestawne	300	H 7030	L/P	47	50	53	57	64	73	81	-	3	11
	400	H 7040	L/P	52	56	59	62	68	77	85	-	3	11
	450	H 7045	L/P	54	58	61	64	70	79	87	-	3	11
	500	H 7050	L/P	56	60	64	68	75	85	93	-	3	11
	600	H 7060	L/P	59	65	69	73	81	90	98	-	3	11
 Szafka wisząca 2 drzwi rozwiernych 2 półki przestawne	300	HE 7030	L/P	54	57	60	64	71	80	88	-	3	11
	400	HE 7040	L/P	59	63	66	69	75	84	92	-	3	11
	450	HE 7045	L/P	61	65	68	71	77	86	94	-	3	11
	500	HE 7050	L/P	63	67	71	75	82	92	100	-	3	11
	600	HE 7060	L/P	66	72	76	80	88	97	105	-	3	11
 Szafka wisząca 2 drzwi rozwiernych, otwieranych w lewo lub w prawo 2 półki przestawne	800	H 7080		78	84	90	97	115	132	147	-	6	22
	900	H 7090		79	85	92	99	117	134	149	-	6	22
	1000	H 7100		82	88	95	102	120	137	152	-	6	22
 Szafka wisząca z żaluzjami 2 półki przestawne żaluzje z tw. szt. w kolorze srebrno-szarym z neutralnym uchwytem dwupunktowym <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i>	800	HE 7080		85	91	98	105	122	139	154	-	6	22
	900	HE 7090		86	92	99	106	124	141	156	-	6	22
	1000	HE 7100		89	95	102	109	127	144	159	-	6	22
 Szafka wisząca z żaluzjami 2 półki przestawne Żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą uchwytną <i>Szafka wewnątrz z okleiną korpusu</i> <i>Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd programów.</i>	800	H 7080 4	L/P	81	87	93	100	118	135	150	-	6	22
	900	H 7090 4	L/P	82	88	95	102	120	137	152	-	6	22
	1000	H 7100 4	L/P	85	91	98	105	123	140	155	-	6	22
 Szafka wisząca z żaluzjami 2 półki przestawne żaluzje z tw. szt. w kolorze srebrno-szarym z neutralnym uchwytem dwupunktowym <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i>	600	HRO 7160		147	147	147	147	147	147	147	-	-	-
 Szafka wisząca z żaluzjami 2 półki przestawne Żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą uchwytną <i>Szafka wewnątrz z okleiną korpusu</i> <i>Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd programów.</i>	600	HRO 7060		205	205	205	205	205	205	205	-	-	-

Szafki wiszące

wys. 867 mm




gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi 1 drzwi rozwiernie przeszklone 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	450	H 7045 20	L/P	87	91	92	94	103	113	120	-	3	11
	500	H 7050 20	L/P	89	93	95	97	107	118	126	-	3	11
	600	H 7060 20	L/P	92	98	100	102	114	124	131	-	3	11
Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi jak wyżej, jednak szafka wewnątrz z okleiną korpusu <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	450	HD 7045 20	L/P	104	108	109	111	120	130	137	-	3	11
	500	HD 7050 20	L/P	106	110	112	114	124	135	143	-	3	11
	600	HD 7060 20	L/P	109	115	117	119	131	141	148	-	3	11
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi 2 drzwi rozwiernych, przeszklonych 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	900	H 7090 20		114	120	127	134	152	169	184	-	6	22
	1000	H 7100 20		117	123	130	137	155	172	187	-	6	22
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi 2 drzwi rozwiernych, przeszklonych, otwieranych w lewo lub w prawo 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	900	H 7090 420	L/P	117	123	130	137	155	172	187	-	6	22
	1000	H 7100 420	L/P	120	126	133	140	158	175	190	-	6	22

Szafki wiszące

wys. 867 mm





gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
	450 500 600	Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi, z ramą imitującą aluminium											
		1 drzwi przeszklone z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu)	L/P	97	97	97	97	97	97	97	-	3	11
		2 przestawne półki szklane	L/P	99	99	99	99	99	99	99	-	3	11
		Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa											
		Szafka wewnątrz w kolorze białym.											
		Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.											
		Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.											
		Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi, z ramą imitującą aluminium											
		jak wyżej, jednak szafka wewnątrz z okleiną korpusu	L/P	114	114	114	114	114	114	114	-	3	11
		Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.	L/P	116	116	116	116	116	116	116	-	3	11
	900 1000	Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi, z ramą imitującą aluminium											
		2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu)		134	134	134	134	134	134	134	-	6	22
		2 przestawne półki szklane		137	137	137	137	137	137	137	-	6	22
		Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa											
		Szafka wewnątrz w kolorze białym.											
		Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.											
		Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.											
		Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi, z ramą imitującą aluminium											
		2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu)	L/P	137	137	137	137	137	137	137	-	6	22
		otwierane w lewo lub w prawo	L/P	140	140	140	140	140	140	140	-	6	22
	900 1000	Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi, z ramą imitującą aluminium											
		2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu)	L/P	137	137	137	137	137	137	137	-	6	22
		2 przestawne półki szklane	L/P	140	140	140	140	140	140	140	-	6	22
		Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa											
		Szafka wewnątrz w kolorze białym.											
		Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.											
		Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.											
		Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi, z ramą imitującą aluminium											
		2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu)	L/P	137	137	137	137	137	137	137	-	6	22
		otwierane w lewo lub w prawo	L/P	140	140	140	140	140	140	140	-	6	22

Szafki wiszące

wys. 867 mm



gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium 1 drzwi rozwiernie przeszklone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 2 przestawne półki szklane <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.</i>	450	HG45 87WA	L/P	137	137	137	137	137	137	137	-	3	-
	500	HG50 87WA	L/P	140	140	140	140	140	140	140	-	3	-
	600	HG60 87WA	L/P	146	146	146	146	146	146	146	-	3	-
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium jak wyżej, jednak szafka wewnątrz z okleiną korpusu <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.</i>	450	HG45 87A	L/P	162	162	162	162	162	162	162	-	3	-
	500	HG50 87A	L/P	165	165	165	165	165	165	165	-	3	-
	600	HG60 87A	L/P	171	171	171	171	171	171	171	-	3	-
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 2 przestawne półki szklane <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.</i>	900	HG90 87WA		225	225	225	225	225	225	225	-	6	-
	1000	HG100 87WA		229	229	229	229	229	229	229	-	6	-
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną otwierane w lewo lub w prawo 2 przestawne półki szklane <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.</i>	900	HG2T90 87WA	L/P	228	228	228	228	228	228	228	-	6	-
	1000	HG2T100 87WA	L/P	232	232	232	232	232	232	232	-	6	-

Szafki wiszące witrynowe

wys. 867 mm


gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami meblowymi 1 drzwi rozwiernie 2 półki przestawne Montaż uchwyty u góry	300	HU 7030	L/P	47	50	53	57	64	73	81	-	3	11
	400	HU 7040	L/P	52	56	59	62	68	77	85	-	3	11
	450	HU 7045	L/P	54	58	61	64	70	79	87	-	3	11
	500	HU 7050	L/P	56	60	64	68	75	85	93	-	3	11
	600	HU 7060	L/P	59	65	69	73	81	90	98	-	3	11
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami meblowymi 2 drzwi rozwiernych 2 półki przestawne Montaż uchwyty u góry	800	HU 7080		78	84	90	97	115	132	147	-	6	22
	900	HU 7090		79	85	92	99	117	134	149	-	6	22
	1000	HU 7100		82	88	95	102	120	137	152	-	6	22
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi 1 drzwi rozwiernie przeszklone 2 przestawne półki szklane Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	450	HU 7045 20	L/P	87	91	92	94	103	113	120	-	3	11
	500	HU 7050 20	L/P	89	93	95	97	107	118	126	-	3	11
	600	HU 7060 20	L/P	92	98	100	102	114	124	131	-	3	11
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi 2 drzwi rozwiernych przeszklonych 2 przestawne półki szklane Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	450	HDU 7045 20	L/P	104	108	109	111	120	130	137	-	3	11
	500	HDU 7050 20	L/P	106	110	112	114	124	135	143	-	3	11
	600	HDU 7060 20	L/P	109	115	117	119	131	141	148	-	3	11
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi 2 drzwi rozwiernych przeszklonych 2 przestawne półki szklane Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	900	HU 7090 20		114	120	127	134	152	169	184	-	6	22
	1000	HU 7100 20		117	123	130	137	155	172	187	-	6	22

Szafki wiszące witrynowe

wys. 867 mm


gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszkłonymi z ramą imitującą aluminium 1 drzwi rozwiernie przeszkłone z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 2 przestawne półki szklane Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa</i>	450	HU 7045 22	L/P	97	97	97	97	97	97	97	-	3	11
	500	HU 7050 22	L/P	99	99	99	99	99	99	99	-	3	11
	600	HU 7060 22	L/P	102	102	102	102	102	102	102	-	3	11
	450	HU 7045 22	L/P	97	97	97	97	97	97	97	-	3	11
	500	HU 7050 22	L/P	99	99	99	99	99	99	99	-	3	11
	600	HU 7060 22	L/P	102	102	102	102	102	102	102	-	3	11
	450	HU 7045 22	L/P	97	97	97	97	97	97	97	-	3	11
	500	HU 7050 22	L/P	99	99	99	99	99	99	99	-	3	11
	600	HU 7060 22	L/P	102	102	102	102	102	102	102	-	3	11
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszkłonymi, z ramą imitującą aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszkłonych z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 2 przestawne półki szklane Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa</i>	900	HU 7090 22	L/P	134	134	134	134	134	134	134	-	6	22
	1000	HU 7100 22	L/P	137	137	137	137	137	137	137	-	6	22
	900	HU 7090 22	L/P	134	134	134	134	134	134	134	-	6	22
	1000	HU 7100 22	L/P	137	137	137	137	137	137	137	-	6	22
	900	HU 7090 22	L/P	134	134	134	134	134	134	134	-	6	22
	1000	HU 7100 22	L/P	137	137	137	137	137	137	137	-	6	22
	900	HU 7090 22	L/P	134	134	134	134	134	134	134	-	6	22
	1000	HU 7100 22	L/P	137	137	137	137	137	137	137	-	6	22
	900	HU 7090 22	L/P	134	134	134	134	134	134	134	-	6	22

Szafki wiszące witrynowe

wys. 867 mm






gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszkłonymi, z ramą z prawdziwego aluminium 1 drzwi rozwiernie przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 2 przestawne półki szklane <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i>	450	VHG45 87WA	L/P	137	137	137	137	137	137	137	-	3	-
	500	VHG50 87WA	L/P	140	140	140	140	140	140	140	-	3	-
	600	VHG60 87WA	L/P	146	146	146	146	146	146	146	-	3	-
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszkłonymi, z ramą z prawdziwego aluminium jak wyżej, jednak szafka wewnątrz z okleiną korpusu <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.</i>	450	VHG45 87A	L/P	162	162	162	162	162	162	162	-	3	-
	500	VHG50 87A	L/P	165	165	165	165	165	165	165	-	3	-
	600	VHG60 87A	L/P	171	171	171	171	171	171	171	-	3	-
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszkłonymi, z ramą z prawdziwego aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszkłonych z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 2 przestawne półki szklane <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i>	900	VHG90 87WA		225	225	225	225	225	225	225	-	6	-
	1000	VHG100 87WA		229	229	229	229	229	229	229	-	6	-

Narożne szafki wiszące, szafki wiszące ze ściętym bokiem

wys. 867 mm






gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Wykonanie lewe Narożna szafka wisząca 1 drzwi rozwiernie szer. 450 mm 2 półki przestawne <i>szer. korpusu dla EH 7090 = 800 mm</i> <i>EH 7090:</i> <i>pasuje do UEK90, UEK90 C</i> <i>w połączeniu z H 7050</i> <i>EH 7080:</i> <i>pasuje do UEK80, UEK80 C</i> <i>w połączeniu z H 7045</i> <i>Płyta do zabudowy w kolorze korpusu.</i>		EH 7080 szer. 800x350 mm	L/P	93	97	102	107	111	120	127	-	3	11
		EH 7090 szer. 900x400 mm	L/P	96	100	105	110	115	124	131	-	3	11
 Narożna szafka wisząca 2 drzwi rozwiernych (kąt otwarcia ok. 170°) 2 półki przestawne Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie jest niemożliwy.</i> <i>EH 7065:</i> <i>pasuje do U/SP 4115 1</i> <i>w połączeniu z H 7050</i> <i>EH 7060:</i> <i>pasuje do U/SP 4390</i> <i>w połączeniu z 2 H 7030</i>	600 650	EH 7060	L/P	132	143	150	158	169	184	194	-	6	11
		EH 7065	L/P	135	149	157	165	177	195	209	-	6	11
 Narożna szafka wisząca 1 drzwi rozwiernie szer. 300 mm 2 półki przestawne listwy narożne po lewej i po prawej stronie w kolorze korpusu <i>Pasuje do U 4390 / SP 4390</i> <i>w połączeniu z 2 H 7030</i> <i>Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie jest niemożliwy.</i>	600	EH 7360	L/P	154	163	169	176	187	201	211	-	3	11
 Szafka wisząca ze ściętym bokiem gl. 514/326 mm 1 drzwi rozwiernie 2 półki przestawne 	250	VHT 7025	L/P	109	112	115	119	126	135	143	-	3	11

szafki wiszące ze ściętym bokiem, regały

wys. 867 mm



gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Rama dystansowa do wysuniętych do przodu szafek wiszących materiał korpusu: gł. 188 mm w komplecie z listwą do zawieszenia	600	DDH 7060		28	28	28	28	28	28	28	-	-	-
 Szafka wisząca ze ściętym bokiem gł. 326/138 mm 1 drzwi rozwierno 2 półki przestawne	250	VH 7025	L/P	103	106	109	113	120	129	137	-	3	11
 Regał wiszący 2 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu	300 450 500 600	HR 7030 HR 7045 HR 7050 HR 7060		61 64 65 67	61 64 65 67	61 64 65 67	61 64 65 67	61 64 65 67	61 64 65 67	61 64 65 67	- - - -	- - - -	- - - -
 Regał wiszący 2 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu <i>Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).</i> <i>Regał bez własnych okuć do zawieszenia.</i>		HR 7000 V szer. 150 - 600 mm		79	79	79	79	79	79	79	-	-	-
 Regał wiszący 6 półek Wykonanie z materiału korpusu <i>Regał bez własnych okuć do zawieszenia.</i>	150	HR 7015 6		58	58	58	58	58	58	58	-	-	-
 Nowoczesna skrzynka z drewna do wiszącego regału o szer. 150 mm wys. 122 mm, szer. 116 mm, gł. 300 mm Wykonanie: lity buk <i>pasuje do: HR 7015 6</i>	116	SCH 3015		22	22	22	22	22	22	22	-	-	-
 Regał narożny do kąta 135° 2 stałe półki Wykonanie z materiału korpusu <i>Wymiar planowany 256 x 256 mm</i>	256	EHR 7135		123	123	123	123	123	123	123	-	-	-

regaly

wys. 867 mm








gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Regał wiszący ze ściętym bokiem gl. 326/138 mm 2 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu	250	VHR 7025	L/P	97	97	97	97	97	97	97	-	-	-
 Regał kończący 2 stałe półki Wykonanie z materiału korpusu <i>prawo- i lewostronny</i> <i>Regał bez własnych okuć do zawieszenia</i>	250	ARH 7025	L/P	44	44	44	44	44	44	44	-	-	-

Oslony

wys. 867 mm



gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Oslona do szafek wiszących Montaż między szafkami wiszącymi Wykonanie z materiału na front z obu stron z prostym obrzeżem  Oslona do szafek wiszących Z możliwością dopasowania, montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu. Wykonanie z materiału na front od strony ściany z prostą krawędzią  Oslona do szafek wiszących Wykonanie z materiału korpusu  Oslona narożna do szafek wiszących do naroża 350 x 350 mm, z wierzchem i spodem Wykonanie z materiału korpusu  Oslona narożna do szafek wiszących Z wierzchem i spodem Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża korpusu. szer. boku 24-191 mm Wykonanie z materiału na front <i>Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału korpusu.</i>  Wymiary osłony w mm: A-B=C  Oslona narożna do szafek wiszących do rozwiązań pod kątem 135° Wykonanie z materiału korpusu <i>Planowany wymiar narożny 159 x 159 mm</i>		BLH 7000 szer. 63-100 mm BLH 7200 szer. 101-200 mm		20 33	23 36	24 38	25 40	27 43	29 44	31 45	- -	- -	- -
		BLH 7010 szer. 75-100 mm BLH 7020 szer. 101-200 mm		21 34	24 37	25 39	26 41	28 44	30 45	32 46	- -	- -	- -
	100 200 300	BLH 7710 BLH 7720 BLH 7730		14 18 22	14 18 22	14 18 22	14 18 22	14 18 22	14 18 22	14 18 22	- - -	- - -	- - -
		BHE 7000		26	26	26	26	26	26	26	-	-	-
		BHE 7010 szer. boku 24-100 mm BHE 7020 szer. boku 24-191 mm		57 71	60 74	62 77	64 81	65 84	66 86	67 87	- -	- -	- -
		ALH 7135		11	11	11	11	11	11	11	-	-	-

Szafki wiszące

wys. 723 mm



gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca 1 drzwi rozwiernie 2 półki przestawne	300	H 4030	L/P	44	49	52	55	59	67	73	-	3	8
	400	H 4040	L/P	49	53	56	59	64	71	76	-	3	8
	450	H 4045	L/P	51	55	58	61	66	73	79	-	3	8
	500	H 4050	L/P	53	57	60	64	70	78	84	-	3	8
	600	H 4060	L/P	57	62	65	69	75	83	90	-	3	8
 Szafka wisząca 2 drzwi rozwiernych 2 półki przestawne	800	H 4080		74	80	85	91	106	120	132	-	6	16
	900	H 4090		75	81	87	93	107	122	134	-	6	16
	1000	H 4100		78	84	90	97	111	125	137	-	6	16
 Szafka wisząca 2 drzwi rozwiernych otwieranych w lewo lub w prawo 2 półki przestawne	800	H 4080 4	L/P	77	83	88	94	109	123	135	-	6	16
	900	H 4090 4	L/P	78	84	90	96	110	125	137	-	6	16
	1000	H 4100 4	L/P	81	87	93	100	114	128	140	-	6	16
 Szafka wisząca z drzwiami łamanymi składającymi się z 2 frontów 2 półki przestawne Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Dostępna w następujących programach: IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700, IP 4500, IP 6300, IP 6500 <i>Drzwi łamane odchylają się ok. 205 mm do góry i 440 mm do przodu.</i>	900	HFK 4090		140	151	156	161	174	190	-	-	-	11
 Szafka wisząca z żaluzjami 1 półka przestawna żaluzje z tw. szt. w kolorze srebrno-szarym, z neutralnym uchwytem dwupunktowym <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i>	600	HRO 4160		139	139	139	139	139	139	139	-	-	-
 Szafka wisząca z żaluzjami 2 półki przestawne Żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą uchwytną <i>Szafka wewnątrz z okleiną korpusu</i> <i>Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd programów</i>	600	HRO 4060		197	197	197	197	197	197	197	-	-	-

Szafki wiszące

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca z drzwiami przeszkłonymi 1 drzwi rozwiernie przeszkłone 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów</i>	450	H 4045 20	L/P	85	89	90	92	100	108	113	-	3	8
	500	H 4050 20	L/P	87	91	92	94	103	111	117	-	3	8
	600	H 4060 20	L/P	90	95	97	99	108	117	123	-	3	8
	450	HD 4045 20	L/P	99	103	105	107	115	123	128	-	3	8
	500	HD 4050 20	L/P	101	105	107	110	118	127	133	-	3	8
	600	HD 4060 20	L/P	105	109	111	114	124	133	138	-	3	8
	900	H 4090 20		110	116	122	128	142	157	169	-	6	16
	1000	H 4100 20		113	119	125	132	146	160	172	-	6	16
	900	H 4090 420	L/P	113	119	125	131	145	160	172	-	6	16
 Szafka wisząca z drzwiami przeszkłonymi 2 drzwi rozwiernych przeszkłonych 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów</i>	1000	H 4100 420	L/P	116	122	128	135	149	163	175	-	6	16
	900	H 4090 420	L/P	113	119	125	131	145	160	172	-	6	16
	900	H 4090 420	L/P	113	119	125	131	145	160	172	-	6	16
	1000	H 4100 420	L/P	116	122	128	135	149	163	175	-	6	16
	900	H 4090 420	L/P	113	119	125	131	145	160	172	-	6	16
	1000	H 4100 420	L/P	116	122	128	135	149	163	175	-	6	16
	900	H 4090 420	L/P	113	119	125	131	145	160	172	-	6	16
	1000	H 4100 420	L/P	116	122	128	135	149	163	175	-	6	16
	900	H 4090 420	L/P	113	119	125	131	145	160	172	-	6	16

Szafki wiszące

wys. 723 mm



gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium 1 drzwi rozwiernie przeszklone z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	450	H 4045 22	L/P	90	90	90	90	90	90	90	-	3	8
	500	H 4050 22	L/P	92	92	92	92	92	92	92	-	3	8
	600	H 4060 22	L/P	95	95	95	95	95	95	95	-	3	8
	450	HD 4045 22	L/P	104	104	104	104	104	104	104	-	3	8
	500	HD 4050 22	L/P	106	106	106	106	106	106	106	-	3	8
	600	HD 4060 22	L/P	110	110	110	110	110	110	110	-	3	8
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	900	H 4090 22		125	125	125	125	125	125	125	-	6	16
	1000	H 4100 22		128	128	128	128	128	128	128	-	6	16
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą w kolorze aluminium, ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) otwierane w lewo lub w prawo 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	900	H 4090 422	L/P	128	128	128	128	128	128	128	-	6	16
	1000	H 4100 422	L/P	131	131	131	131	131	131	131	-	6	16

Szafki wiszące

wys. 723 mm



gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca NEW z łamanymi drzwiami przeszkłonymi z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) składającymi się z 2 frontów szklanych 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwyty: tylko pozioma <i>Drzwi łamane odchylają się ok. 205 mm do góry i 440 mm do przodu.</i> <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	900	HFK 4090 22		178	178	178	178	178	178	178	-	-	11
 Szafka wisząca NEW z kombinowanymi drzwiami łamanymi składającymi się z 2 frontów: u góry front meblowy (zależny od programu) na dole drzwi przeszkłone z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 2 przestawne półki szklane Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Dostępna w następujących programach: IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700, IP 4500, IP 6300, IP 6500 <i>Drzwi łamane odchylają się ok. 205 mm do góry i 440 mm do przodu.</i> <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	900	HFK 4090 22U		163	176	181	187	202	221	-	-	-	11
 Szafka wisząca z drzwiami przeszkłonymi z ramą z prawdziwego aluminium 1 drzwi rozwierne przeszkłone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 2 przestawne półki szklane <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyty: uchwyty relingowy nr 680.</i>	450 500 600	HG45 72WA HG50 72WA HG60 72WA	L/P L/P L/P	125 128 134	125 128 134	125 128 134	125 128 134	125 128 134	125 128 134	125 128 134	- - -	3 3 3	- - -
Szafka wisząca z drzwiami przeszkłonymi z ramą z prawdziwego aluminium jak wyżej, jednak szafka wewnątrz z okleiną korpusu <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyty: uchwyty relingowy nr 680.</i>	450 500 600	HG45 72A HG50 72A HG60 72A	L/P L/P L/P	153 156 162	153 156 162	153 156 162	153 156 162	153 156 162	153 156 162	153 156 162	- - -	3 3 3	- - -

Szafki wiszące

wys. 723 mm

gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 2 przestawne półki szklane <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.</i>	900	HG90 72WA		211	211	211	211	211	211	211	-	6	-
	1000	HG100 72WA		215	215	215	215	215	215	215	-	6	-
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną otwierane w lewo lub w prawo 2 przestawne półki szklane <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.</i>	900	HG2T90 72WA	L/P	214	214	214	214	214	214	214	-	6	-
	1000	HG2T100 72WA	L/P	218	218	218	218	218	218	218	-	6	-

Szafki wiszące witrynowe

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami meblowymi 1 drzwi rozwiernie 2 półki przestawne Montaż uchwyty u góry	300 400 450 500 600	HU 4030 HU 4040 HU 4045 HU 4050 HU 4060	L/P L/P L/P L/P L/P	44 49 51 53 57	49 53 55 57 62	52 56 58 60 65	55 59 61 64 69	59 64 66 70 75	67 71 73 78 83	73 76 79 84 90	- - - - -	3 3 3 3 3	8 8 8 8 8
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami meblowymi 2 drzwi rozwiernych 2 półki przestawne Montaż uchwyty u góry	800 900 1000	HU 4080 HU 4090 HU 4100		74 75 78	80 81 84	85 87 90	91 93 97	106 107 111	120 122 125	132 134 137	- - -	6 6 6	16 16 16
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi 1 drzwi rozwiernie przeszklone 2 przestawne półki szklane Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	450 500 600	HU 4045 20 HU 4050 20 HU 4060 20	L/P L/P L/P	85 87 90	89 91 95	90 92 97	92 94 99	100 103 108	108 111 117	113 117 123	- - -	3 3 3	8 8 8
Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi jak wyżej, jednak szafka wewnątrz z okleiną korpusu <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	450 500 600	H DU 4045 20 H DU 4050 20 H DU 4060 20	L/P L/P L/P	99 101 105	103 105 109	105 107 111	107 110 114	115 118 124	123 127 133	128 133 138	- - -	3 3 3	8 8 8
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi 2 drzwi rozwiernych przeszklonych 2 przestawne półki szklane Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	900 1000	HU 4090 20 HU 4100 20		110 113	116 119	122 125	128 132	142 146	157 160	169 172	- -	6 6	16 16

Szafki wiszące witrynowe

wys. 723 mm



gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszkłonymi, z ramą w kolorze aluminium 1 drzwi rozwiernie przeszkłone z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 2 przestawne półki szklane Montaż uchwyty u góry Montaż uchwyty tylko w pozycji pionowej <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa</i>	450	HU 4045 22	L/P	90	90	90	90	90	90	90	-	3	8
	500	HU 4050 22	L/P	92	92	92	92	92	92	92	-	3	8
	600	HU 4060 22	L/P	95	95	95	95	95	95	95	-	3	8
	450	HU 4045 22	L/P	90	90	90	90	90	90	90	-	3	8
	500	HU 4050 22	L/P	92	92	92	92	92	92	92	-	3	8
	600	HU 4060 22	L/P	95	95	95	95	95	95	95	-	3	8
	450	HU 4045 22	L/P	90	90	90	90	90	90	90	-	3	8
	500	HU 4050 22	L/P	92	92	92	92	92	92	92	-	3	8
	600	HU 4060 22	L/P	95	95	95	95	95	95	95	-	3	8
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszkłonymi, z ramą w kolorze aluminium 2 drzwi rozwiernych, przeszkłonych, z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 2 przestawne półki szklane Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa</i>	900	HU 4090 22	L/P	125	125	125	125	125	125	125	-	6	16
	1000	HU 4100 22	L/P	128	128	128	128	128	128	128	-	6	16
	900	HU 4090 22	L/P	125	125	125	125	125	125	125	-	6	16
	1000	HU 4100 22	L/P	128	128	128	128	128	128	128	-	6	16
	900	HU 4090 22	L/P	125	125	125	125	125	125	125	-	6	16
	1000	HU 4100 22	L/P	128	128	128	128	128	128	128	-	6	16
	900	HU 4090 22	L/P	125	125	125	125	125	125	125	-	6	16
	1000	HU 4100 22	L/P	128	128	128	128	128	128	128	-	6	16
	900	HU 4090 22	L/P	125	125	125	125	125	125	125	-	6	16

Szafki wiszące witrynowe

wys. 723 mm





gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium 1 drzwi rozwiernie, przeszklone, z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 2 przestawne półki szklane <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i>	450	VHG45 72WA	L/P	125	125	125	125	125	125	125	-	3	-
	500	VHG50 72WA	L/P	128	128	128	128	128	128	128	-	3	-
	600	VHG60 72WA	L/P	134	134	134	134	134	134	134	-	3	-
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium 1 drzwi rozwiernie, przeszklone, z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 2 przestawne półki szklane <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i>	450	VHG45 72A	L/P	153	153	153	153	153	153	153	-	3	-
	500	VHG50 72A	L/P	156	156	156	156	156	156	156	-	3	-
	600	VHG60 72A	L/P	162	162	162	162	162	162	162	-	3	-
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 2 przestawne półki szklane <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i>	900	VHG90 72WA		211	211	211	211	211	211	211	-	6	-
	1000	VHG100 72WA		215	215	215	215	215	215	215	-	6	-

Narożne szafki wiszące, szafki wiszące ze ściętym bokiem

wys. 723 mm







gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Narożna szafka wisząca 1 drzwi rozwiernie szer. 450 mm 2 półki przestawne <i>szer. korpusu dla EH 4090 = 800 mm</i> <i>EH 4090: pasuje do UEK90, UEK90 C w połączeniu z H 4050</i> <i>EH 4080: pasuje do UEK80, UEK80 C w połączeniu z H 4045</i> <i>Płyta do zabudowy w kolorze korpusu.</i> Wykonanie lewe		EH 4080 szer. 800x350 mm	L/P	88	93	97	102	106	113	117	-	3	8
		EH 4090 szer. 900x400 mm	L/P	91	96	101	106	110	117	121	-	3	8
 Narożna szafka wisząca 2 drzwi rozwiernych (kąt otwarcia ok. 170°) 2 półki przestawne Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie jest niemożliwy.</i> <i>EH 4065: pasuje do U/SP 4115 1 w połączeniu z H 4050</i> <i>EH 4060: pasuje do U/SP 4390 w połączeniu z 2 H 4030</i>	600 650	EH 4060	L/P	125	135	143	151	158	169	178	-	6	8
		EH 4065	L/P	128	140	146	153	162	175	187	-	6	8
 Narożna szafka wisząca 1 drzwi rozwiernie szer. 300 mm 2 półki przestawne Listwy narożne po lewej i po prawej stronie w kolorze korpusu <i>Pasuje do U 4390 / SP 4390 w połączeniu z 2 H 4030</i> <i>Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie jest niemożliwy.</i> Otwierane w prawo	600	EH 4360	L/P	144	152	159	167	174	185	193	-	3	8
 Szafka wisząca ze ściętym bokiem gl. 514/326 mm 1 drzwi rozwiernie 2 półki przestawne 	250	VHT 4025	L/P	99	104	107	110	114	122	128	-	3	8

szafki wiszące ze ściętym bokiem, regały

wys. 723 mm



gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Rama dystansowa do wysuniętych do przodu szafek wiszących materiał korpusu: gł. 188 mm w komplecie z listwą do zawieszenia	600	DDH 4060		27	27	27	27	27	27	27	-	-	-
 Szafka wisząca ze ściętym bokiem gł. 326/138 mm 1 drzwi rozwierno 2 półki przestawne	250	VH 4025	L/P	92	97	100	103	107	115	121	-	3	8
 Regał wiszący 2 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu	300 450 500 600	HR 4030 HR 4045 HR 4050 HR 4060		57 60 61 63	57 60 61 63	57 60 61 63	57 60 61 63	57 60 61 63	57 60 61 63	57 60 61 63	- - - -	- - - -	- - - -
 Regał wiszący 2 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu <i>Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).</i> <i>Regał bez własnych okuć do zawieszenia.</i>		HR 4000 V szer. 150 - 600 mm		75	75	75	75	75	75	75	-	-	-
 Regał wiszący 5 półek Wykonanie z materiału korpusu <i>Regał bez własnych okuć do zawieszenia.</i>	150	HR 4015 6		54	54	54	54	54	54	54	-	-	-
 Nowoczesna skrzynka z drewna do wiszącego regału o szer. 150 mm wys. 122 mm, szer. 116 mm, gł. 300 mm Wykonanie: lity buk <i>Pasuje do HR 4015 6</i>	116	SCH 3015		22	22	22	22	22	22	22	-	-	-
 Regał narożny do kąta 135° 2 stałe półki Wykonanie z materiału korpusu <i>Wymiar planowany 256 x 256 mm</i>	256	EHR 4135		115	115	115	115	115	115	115	-	-	-

regaly

wys. 723 mm








gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Regał wiszący ze ściętym bokiem gl. 326/138 mm 2 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu	250	VHR 4025	L/P	86	86	86	86	86	86	86	-	-	-
 Regał kończący 2 stałe półki Wykonanie z materiału korpusu <i>prawo- i lewostronny</i> <i>Regał bez własnych okuć do zawieszenia.</i>	250	ARH 4025	L/P	42	42	42	42	42	42	42	-	-	-

Oslony

wys. 723 mm






gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Oslona do szafek wiszących montaż między szafkami wiszącymi Wykonanie z materiału na front z obu stron z prostym obrzeżem  Oslona do szafek wiszących Z możliwością dopasowania, montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu. Wykonanie z materiału na front od strony ściany z prostą krawędzią  Oslona do szafek wiszących Wykonanie z materiału korpusu  Oslona narożna do szafek wiszących Do naroża 350 x 350 mm, z wierzchem i spodem Wykonanie z materiału korpusu  Oslona narożna do szafek wiszących Z wierzchem i spodem Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża korpusu. Szer. boku 24-191 mm Wykonanie z materiału na front <i>Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału korpusu.</i>  Wymiary osłony w mm: A-B=C  Oslona narożna do szafek wiszących do rozwiązań pod kątem 135° Wykonanie z materiału korpusu <i>Planowany wymiar narożny 159 x 159 mm</i>		BLH 4000 szer. 63-100 mm BLH 4200 szer. 101-200 mm		17 28	20 31	21 32	22 34	24 37	26 38	27 39	- -	- -	- -
		BLH 4010 szer. 75-100 mm BLH 4020 szer. 101-200 mm		19 30	22 33	23 35	24 37	25 39	27 41	29 42	- -	- -	- -
	100 200 300	BLH 4410 BLH 4420 BLH 4430		14 18 22	14 18 22	14 18 22	14 18 22	14 18 22	14 18 22	14 18 22	- - -	- - -	- - -
		BHE 4000		25	25	25	25	25	25	25	-	-	-
		BHE 4010 szer. boku 24-100 mm BHE 4020 szer. boku 24-191 mm		50 63	53 66	55 69	57 72	58 74	59 78	60 80	- -	- -	- -
		ALH 4135		11	11	11	11	11	11	11	-	-	-

Szafki wiszące

wys. 579 mm

gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca 1 drzwi rozwiernie 1 półka przestawna	300	H 2030	L/P	39	45	47	50	52	58	63	-	3	6
	400	H 2040	L/P	44	48	50	53	57	62	65	-	3	6
	450	H 2045	L/P	46	50	53	56	60	65	69	-	3	6
	500	H 2050	L/P	48	52	55	58	62	68	72	-	3	6
	600	H 2060	L/P	52	56	59	62	66	73	79	-	3	6
 Szafka wisząca 2 drzwi rozwiernych 1 półka przestawna	800	H 2080		66	72	76	80	92	103	113	-	6	12
	900	H 2090		67	73	77	82	93	105	115	-	6	12
	1000	H 2100		69	76	81	87	98	109	118	-	6	12
 Szafka wisząca 2 drzwi rozwiernych otwieranych w lewo lub w prawo 1 półka przestawna	800	H 2080 4	L/P	69	75	79	83	95	106	116	-	6	12
	900	H 2090 4	L/P	70	76	81	86	96	108	118	-	6	12
	1000	H 2100 4	L/P	72	79	84	90	101	112	121	-	6	12
 Szafka wisząca z drzwiami łamanymi składającymi się z 2 frontów 1 półka przestawna Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma <i>Drzwi łamane odchylają się ok. 140 mm do góry i 310 mm do przodu.</i>	600	HFK 2060		109	116	119	122	126	133	139	-	-	6
	800	HFK 2080		119	128	132	137	148	160	170	-	-	9
	900	HFK 2090		123	132	136	141	152	164	174	-	-	11
 Szafka wisząca z podnoszoną klapą 1 podnoszona klapa 1 półka przestawna z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem	600	HK 2060		121	125	128	131	135	142	148	-	-	6
 Szafka wisząca z żaluzjami Żaluzje z tw. szt. w kolorze srebrno-szarym z neutralnym uchwytem dwupunktowym <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i>	600	HRO 2160		132	132	132	132	132	132	132	-	-	-
 Szafka wisząca z żaluzjami 1 półka przestawna Żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą uchwytną <i>Szafka wewnątrz z okleiną korpusu</i> <i>Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd programów.</i>	600	HRO 2060		190	190	190	190	190	190	190	-	-	-

Szafki wiszące

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

wys. 579 mm

gt. korpusu: 326 mm

Szer. mm

Artykuł

Otwierane

Grupa cenowa

1

2

3

4

5

6

7

Servosoft

Tłumik drz.



Uchwyty 2-p.

573

Szafki wiszące

wys. 579 mm




gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca z przeszkloną podnoszoną klapą 1 przeszklona podnoszona kłapa 1 przestawna półka szklana z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	600	HK 2060 20		151	155	156	158	165	173	178	-	-	6
 Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą 1 drzwi przeszklone z ramą ze szkłem mlecznym okucie Softlift 1 przestawna półka szklana z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Wykonanie ramy w następujących wersjach oraz zalecenie dla następujących programów: IP 2800 wysoki połysk w kolorze oberżyny nr 742 kawowo-kremowy, wysoki połysk nr 701 szampański, wysoki połysk nr 744 słoneczno-żółty, wysoki połysk nr 689 szary kwarc, na wysoki połysk nr 729 czarny na wysoki połysk nr 743 brązowa terra, wysoki połysk nr 745 biała magnolia, wysoki połysk nr 731 ciemnoczerwony, wysoki połysk nr 691 biały, wysoki połysk nr 687 IP 3700 tw. szt., imitacja buk rdzeniowy w kolorze naturalnym nr 722 jasnożółty nr 737 wanilia nr 599 biały nr 613 <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym</i>	900	HK 2090 20		-	-	-	186	-	-	-	-	-	11

Szafki wiszące

wys. 579 mm



gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
	450 500 600	H 2045 22	L/P	81	81	81	81	81	81	81	-	3	6
		H 2050 22	L/P	83	83	83	83	83	83	83	-	3	6
		H 2060 22	L/P	87	87	87	87	87	87	87	-	3	6
	Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium 1 drzwi rozwiernie przeszklone z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 1 przestawna półka szklana Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>												
	450 500 600	HD 2045 22	L/P	97	97	97	97	97	97	97	-	3	6
		HD 2050 22	L/P	99	99	99	99	99	99	99	-	3	6
		HD 2060 22	L/P	103	103	103	103	103	103	103	-	3	6
	Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium jak wyżej, jednak szafka wewnątrz z okleiną korpusu <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>												
	900 1000	H 2090 22		117	117	117	117	117	117	117	-	6	12
		H 2100 22		119	119	119	119	119	119	119	-	6	12
	Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 1 przestawna półka szklana Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>												
	900 1000	H 2090 422	L/P	120	120	120	120	120	120	120	-	6	12
		H 2100 422	L/P	122	122	122	122	122	122	122	-	6	12
	Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą w kolorze aluminium (niezależne od programu) otwieranych w lewo lub w prawo 1 przestawna półka szklana Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>												

Szafki wiszące

wys. 579 mm


gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca z przeszkloną podnoszoną klapą z ramą w kolorze aluminium 1 przeszklona podnoszona klapa z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależna od programu) 1 przestawna półka szklana z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	600	HK 2060 22		156	156	156	156	156	156	156	-	3	6
	900	HK 2090 22		192	192	192	192	192	192	192	-	-	11
 Szafka wisząca z łamanymi drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) składającymi się z 2 frontów szklanych 1 przestawna półka szklana Pozycja montażowa uchwyty: tylko pozioma <i>Drzwi łamane odchylają się ok. 140 mm do góry i 310 mm do przodu.</i> <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	600	HFK 2060 22		144	144	144	144	144	144	144	-	-	6
	800	HFK 2080 22		158	158	158	158	158	158	158	-	-	9
	900	HFK 2090 22		163	163	163	163	163	163	163	-	-	11
 Szafka wisząca z kombinowanymi drzwiami łamanymi składającymi się z 2 frontów: u góry front meblowy (zależny od programu) na dole drzwi przeszklone z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 1 przestawna półka szklana Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma <i>Drzwi łamane odchylają się ok. 140 mm do góry i 310 mm do przodu.</i> <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	600	HFK 2060 22U		131	134	136	139	146	150	153	-	-	6
	800	HFK 2080 22U		143	147	150	154	164	168	172	-	-	9
	900	HFK 2090 22U		147	151	154	158	168	172	176	-	-	11

Szafki wiszące

wys. 579 mm





gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca z drzwiami łamanymi przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 1 przestawna półka szklana Pozycja montażowa uchwyty: tylko pozioma <i>Drzwi łamane odchylają się ok. 140 mm do góry i 310 mm do przodu.</i> <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680</i>	600	HGL60 58WA		209	209	209	209	209	209	209	-	-	-
	800	HGL80 58WA		237	237	237	237	237	237	237	-	-	-
	900	HGL90 58WA		247	247	247	247	247	247	247	-	-	-
 Szafka wisząca z kombinowanymi drzwiami łamanymi składającymi się z 2 frontów: u góry front meblowy (zależny od programu) na dole drzwi przeszklone z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 1 przestawna półka szklana Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma <i>Drzwi łamane odchylają się ok. 140 mm do góry i 310 mm do przodu.</i> <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680</i>	600	HGML60 58WA		183	187	190	194	204	209	214	-	-	-
	800	HGML80 58WA		206	211	214	218	229	236	240	-	-	-
	900	HGML90 58WA		214	220	225	230	245	250	256	-	-	-
 Szafka wisząca z przeszklonymi drzwiami składanymi z ramą z prawdziwego aluminium 1 przeszklone drzwi składane z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 1 przestawna półka szklana z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.</i>	600	HGSL60 58WA		182	182	182	182	182	182	182	-	-	-
	900	HGSL90 58WA		211	211	211	211	211	211	211	-	-	-

Szafki wiszące witrynowe

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami meblowymi 1 drzwi rozwierno 1 półka przestawna Montaż uchwyty u góry	300	HU 2030	L/P	39	45	47	50	52	58	63	-	3	6
	400	HU 2040	L/P	44	48	50	53	57	62	65	-	3	6
	450	HU 2045	L/P	46	50	53	56	60	65	69	-	3	6
	500	HU 2050	L/P	48	52	55	58	62	68	72	-	3	6
	600	HU 2060	L/P	52	56	59	62	66	73	79	-	3	6
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami meblowymi 2 drzwi rozwiernych 1 półka przestawna Montaż uchwyty u góry	800	HU 2080		66	72	76	80	92	103	113	-	6	12
	900	HU 2090		67	73	77	82	93	105	115	-	6	12
	1000	HU 2100		69	76	81	87	98	109	118	-	6	12
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi 1 drzwi rozwierno przeszklone 1 przestawna półka szklana Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	450	HU 2045 20	L/P	76	80	81	83	90	96	99	-	3	6
	500	HU 2050 20	L/P	78	82	83	85	92	98	102	-	3	6
	600	HU 2060 20	L/P	82	86	87	89	96	104	109	-	3	6
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi jak wyżej, jednak szafka wewnątrz z okleiną korpusu Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	450	HU 2045 20	L/P	92	96	97	99	106	112	115	-	3	6
	500	HU 2050 20	L/P	94	98	99	101	108	114	118	-	3	6
	600	HU 2060 20	L/P	98	101	103	105	112	119	124	-	3	6
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi 2 drzwi rozwiernych przeszklonych 1 przestawna półka szklana Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	900	HU 2090 20		102	108	112	117	128	140	150	-	6	12
	1000	HU 2100 20		104	111	116	122	133	144	153	-	6	12

Szafki wiszące witrynowe

wys. 579 mm


gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium 1 drzwi rozwiernie przeszklone z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 1 przestawna półka szklana Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa</i>	450	HU 2045 22	L/P	81	81	81	81	81	81	81	-	3	6
	500	HU 2050 22	L/P	83	83	83	83	83	83	83	-	3	6
	600	HU 2060 22	L/P	87	87	87	87	87	87	87	-	3	6
	450	HDU 2045 22	L/P	97	97	97	97	97	97	97	-	3	6
	500	HDU 2050 22	L/P	99	99	99	99	99	99	99	-	3	6
	600	HDU 2060 22	L/P	103	103	103	103	103	103	103	-	3	6
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) 1 przestawna półka szklana Montaż uchwyty u góry Pozycja montażowa uchwyty: tylko pionowa <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa</i>	900	HU 2090 22		117	117	117	117	117	117	117	-	6	12
	1000	HU 2100 22		119	119	119	119	119	119	119	-	6	12

Szafki wiszące witrynowe

wys. 579 mm






gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi, z ramą z prawdziwego aluminium 1 drzwi rozwiernie, przeszklone, z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 1 przestawna półka szklana <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i>	450	VHG45 58WA	L/P	109	109	109	109	109	109	109	-	3	-
	500	VHG50 58WA	L/P	112	112	112	112	112	112	112	-	3	-
	600	VHG60 58WA	L/P	118	118	118	118	118	118	118	-	3	-
	450	VHG45 58A	L/P	130	130	130	130	130	130	130	-	3	-
	500	VHG50 58A	L/P	133	133	133	133	133	133	133	-	3	-
	600	VHG60 58A	L/P	139	139	139	139	139	139	139	-	3	-
	450	VHG45 58WA	L/P	109	109	109	109	109	109	109	-	3	-
	500	VHG50 58WA	L/P	112	112	112	112	112	112	112	-	3	-
	600	VHG60 58WA	L/P	118	118	118	118	118	118	118	-	3	-
 Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przeszklonymi z ramą z prawdziwego aluminium 2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 1 przestawna półka szklana <i>Szafka wewnątrz w kolorze białym.</i> <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i>	900	VHG90 58WA		196	196	196	196	196	196	196	-	6	-
	1000	VHG100 58WA		200	200	200	200	200	200	200	-	6	-

Narożne szafki wiszące, szafki wiszące ze ściętym bokiem

wys. 579 mm


gł. korpusu: 326 mm

wys. 579 mm		Artykuł		Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
Szer. mm		Otwierane		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
gł. korpusu: 326 mm													
 Wykonanie lewe	Narożna szafka wisząca 1 drzwi rozwiernie szer 450 mm 1 półka przestawna szer. korpusu dla EH 2090 = 800 mm EH 2090: pasuje do UEK90, UEK90 C w połączeniu z H 2050 EH 2080: pasuje do UEK80, UEK80 C w połączeniu z H 2045 Płyta do zabudowy w kolorze korpusu.	EH 2080 szer. 800x350 mm EH 2090 szer. 900x400 mm	L/P	77	83	87	91	95	99	101	-	3	6
			L/P	80	86	90	95	99	103	105	-	3	6
 573 326	Narożna szafka wisząca 2 drzwi rozwiernych (kąt otwarcia ok. 170°) 1 półka przestawna Pozycja montażowa uchwyty tylko pionowa Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie jest niemożliwy. EH 2065: pasuje do U/SP 4115 1 w połączeniu z H 2050 EH 2060: pasuje do U/SP 4390 w połączeniu z 2 H 2030	EH 2060 EH 2065	L/P	112	120	129	138	141	150	156	-	6	6
			L/P	115	124	129	135	140	151	159	-	6	6
 573 326 Otwierane w prawo	Narożna szafka wisząca 1 drzwi rozwiernie szer. 300 mm 1 półka przestawna listwy narożne po lewej i po prawej stronie w kolorze korpusu Pasuje do U 4390 / SP 4390 w połączeniu z 2 H 2030 Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie jest niemożliwy.	EH 2360	L/P	129	137	145	153	156	166	171	-	3	6
			L/P	129	137	145	153	156	166	171	-	3	6
 573 250 326  514 250 326 127 234	Szafka wisząca ze ściętym bokiem gł. 514/326 mm 1 drzwi rozwiernie 1 półka przestawna	VHT2025	L/P	85	91	93	96	98	104	109	-	3	6
			L/P	85	91	93	96	98	104	109	-	3	6

szafki wiszące ze ściętym bokiem, regały

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Rama dystansowa do wysuniętych do przodu szafek wiszących materiał korpusu: gł. 188 mm w komplecie z listwą do zawieszenia	600	DDH 2060		25	25	25	25	25	25	25	-	-	-
 Szafka wisząca ze ściętym bokiem gł. 326/138 mm 1 drzwi rozwierno 1 półka przestawna	250	VH 2025	L/P	79	85	87	90	92	98	103	-	3	6
 Regał wiszący 1 półka przestawna Wykonanie z materiału korpusu	300 450 500 600	HR 2030 HR 2045 HR 2050 HR 2060		50 54 55 57	50 54 55 57	50 54 55 57	50 54 55 57	50 54 55 57	50 54 55 57	50 54 55 57	- - - -	- - - -	- - - -
 Regał wiszący 1 półka przestawna Wykonanie z materiału korpusu <i>Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).</i> <i>Regał bez własnych okuć do zawieszenia</i>		HR 2000 V szer. 150 - 600 mm		69	69	69	69	69	69	69	-	-	-
 Regał wiszący 4 półki Wykonanie z materiału korpusu <i>Regał bez własnych okuć do zawieszenia</i>	150	HR 2015 6		47	47	47	47	47	47	47	-	-	-
 Nowoczesna skrzynka z drewna do wiszącego regału o szer. 150 mm wys. 122 mm, szer. 116 mm, gł. 300 mm Wykonanie: lity buk <i>pasuje do HR 2015 6</i>	116	SCH 3015		22	22	22	22	22	22	22	-	-	-
 Regał narożny do kąta 135° 1 stała półka Wykonanie z materiału korpusu <i>Wymiar planowany 256 x 256 mm</i>	256	EHR 2135		97	97	97	97	97	97	97	-	-	-

regaly

wys. 579 mm

gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Regał wiszący ze ściętym bokiem gl. 326/138 mm 1 półka przestawna Wykonanie z materiału korpusu	250	VHR 2025	L/P	73	73	73	73	73	73	73	-	-	-
 Regał kończący 1 stała półka Wykonanie z materiału korpusu <i>prawo- i lewostronny</i> <i>Regał bez własnych okuć do zawieszenia</i>	250	ARH 2025	L/P	35	35	35	35	35	35	35	-	-	-

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.





Ostony

wys. 579 mm


qł. korpusu: 326 mm

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
Ośłona do szafek wiszących montaż między szafkami wiszącymi Wykonanie z materiału na front z obu stron z prostym obrzeżem  Ośłona do szafek wiszących Z możliwością dopasowania, montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu. Wykonanie z materiału na front od strony ściany z prostą krawędzią  BLH 2000 Ośłona do szafek wiszących Wykonanie z materiału korpusu  BLH 2010  BLH 2210		BLH 2000 szer. 63-100 mm BLH 2200 szer. 101-200 mm		14 23	17 26	18 27	19 28	20 30	22 32	23 34	- -	- -	- -
		BLH 2010 szer. 75-100 mm BLH 2020 szer. 101-200 mm		16 25	19 28	20 30	21 32	22 34	24 37	26 39	- -	- -	- -
	100 200 300	BLH 2210 BLH 2220 BLH 2230		13 17 21	13 17 21	13 17 21	13 17 21	13 17 21	13 17 21	12 17 21	- - -	- - -	- - -
Ośłona narożna do szafek wiszących Do naroża 350 x 350 mm, z wierzchem i spodem													

Wykonanie z materiału korpusu





 | BHE 2000 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | - || Ośłona narożna do szafek wiszących Z wierzchem i spodem |

Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża korpusu.
szer. boku: 24-191 mm

Wykonanie z materiału na front

Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału korpusu.





Wymiary osłony w mm:
A-B=C

 | BHE 2010 szer. boku 24-100 mm BHE 2020 szer. boku 24-191 mm | | 43 55 | 46 58 | 48 60 | 50 63 | 51 64 | 52 69 | 53 72 | - - | - - | - - || Ośłona narożna do szafek wiszących do rozwiązań pod kątem 135° Wykonanie z materiału korpusu Planowany wymiar narożny 159 x 159 mm | ALH 2135 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |

Szafki wiszące




wys. 291 mm

gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca nad okapem kuchennym 1 drzwi uchylne Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma w połączeniu z H 2000 i jako szafka nadstawkowa do DH 3060 4 i BDH 3060 14 z wyciągiem Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700.	300	H 5030	31	33	34	36	45	49	52	-	8	3
	450	H 5045	35	37	38	40	49	53	56	-	8	5
	500	H 5050	37	39	41	44	51	55	58	-	8	5
	600	H 5060	38	41	43	46	53	57	60	-	8	6
	800	H 5080	53	57	60	64	73	79	83	-	8	9
	900	H 5090	57	61	64	68	78	82	86	-	8	11
 Szafka wisząca z uchylnymi drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium 1 drzwi uchylne przeszklone z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym (niezależne od programu) Szafka wewnątrz w kolorze białym. Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów. Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.	450	H 5045 22	51	51	51	51	51	51	51	-	8	5
	500	H 5050 22	53	53	53	53	53	53	53	-	8	5
	600	H 5060 22	56	56	56	56	56	56	56	-	8	6
	800	H 5080 22	74	74	74	74	74	74	74	-	8	9
	900	H 5090 22	78	78	78	78	78	78	78	-	8	11
 Szafka wisząca z drzwiami uchylnymi z ramą z prawdziwego aluminium 1 przeszklone drzwi uchylne z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną Szafka wewnątrz w kolorze białym. Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów. Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.	450	HGK45 29WA	81	81	81	81	81	81	81	-	6	-
	500	HGK50 29WA	86	86	86	86	86	86	86	-	6	-
	600	HGK60 29WA	92	92	92	92	92	92	92	-	6	-
	800	HGK80 29WA	112	112	112	112	112	112	112	-	6	-
	900	HGK90 29WA	129	129	129	129	129	129	129	-	6	-




Szafki nadstawkowe

gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka nadstawkowa wys. 1432 mm (wys. H7000) NEW jako nadstawka na blaty robocze o grubości 40 mm 1 drzwi rozwierne 3 półki przestawne 2 szuflady (Servosoft)	600	A2S60 143	L/P	212	228	242	257	289	322	347	-	3	28
 Szafka nadstawkowa wys. 1288 mm (wys. H4000) NEW jako nadstawka na blaty robocze o grubości 40 mm 1 drzwi rozwierne 2 półki przestawne 2 szuflady (Servosoft)	600	A2S60 129	L/P	203	219	233	247	278	309	333	-	3	26
 Szafka nadstawkowa wys. 1144 mm (wys. H2000) NEW jako nadstawka na blaty robocze o grubości 40 mm 1 drzwi rozwierne 2 półki przestawne 2 szuflady (Servosoft)	600	A2S60 114	L/P	195	210	223	237	267	296	320	-	3	23

Szafki nadstawkowe




gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka nadstawkowa z żaluzjami wys. 1432 mm (wys. H7000) do ustawienia na blatach roboczych o grubości 40 mm 3 półki przestawne 1 stała półka żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą uchwytną <i>Szafka wewnątrz z okleiną korpusu</i> <i>Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd programów.</i>	600	ARO 7060		260	260	260	260	260	260	260	-	-	-
	900	ARO 7090		350	350	350	350	350	350	350	-	-	-
 Szafka nadstawkowa z żaluzjami wys. 1288 mm (wys. H4000) do ustawienia na blatach roboczych o grubości 40 mm 2 półki przestawne 1 stała półka żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą uchwytną <i>Szafka wewnątrz z okleiną korpusu</i> <i>Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd programów.</i>	600	ARO 4060		250	250	250	250	250	250	250	-	-	-
	900	ARO 4090		340	340	340	340	340	340	340	-	-	-
 Szafka nadstawkowa z żaluzjami wys. 1144 mm (wys. H2000) do ustawienia na blacie roboczym o grubości 40 mm 2 półki przestawne 1 stała półka żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą uchwytną <i>Szafka wewnątrz z okleiną korpusu</i> <i>Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd programów.</i>	600	ARO 2060		239	239	239	239	239	239	239	-	-	-
	900	ARO 2090		329	329	329	329	329	329	329	-	-	-

Szafki wiszące do zabudowy sprzętu AGD

wys. 867 mm (H7) / 723 mm (H4) / 579 mm (H2)





gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 HM 7060	600	HM 7060	L/P	66	71	73	75	83	88	91	-	3	5
Szafka wisząca do zabudowy kuchenki mikrofalowej wys. 867 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka przestawna wys. wnętrza: 364 mm lub 350 mm kompensacja wymiarów wnętrza osłoną korpusu	600	HM 4060		62	67	69	71	78	83	86	-	8	6
Szafka wisząca do zabudowy kuchenki mikrofalowej wys. 723 mm 1 kłapa wys. wnętrza: 364 mm kompensacja wymiarów wnętrza osłoną korpusu Pozycja montażowa uchwyty pozioma	600	HM 2060		57	61	62	64	71	75	78	-	-	-
Szafka wisząca do zabudowy kuchenki mikrofalowej wys. 579 mm 1 osłona frontowa wys. wnętrza: 364 mm lub 350 mm kompensacja wymiarów wnętrza osłoną korpusu	600	BLH 5060		17	20	22	24	30	34	37	-	-	-
 Oslona nad filtrem okapu kuchennego pracującego w obiegu zamkniętym wys. 291 mm przewidziana do montażu między szafkami wiszącymi H 7000 Wykonanie z materiału na front <i>Przy planowaniu na końcu ciągu kuchennego KBM 1000 zaplanować jako osłonę widoczną.</i> <i>Ze względu na wylot powietrza nie montować zamkniętej osłony sufitowej.</i>	600	BLM 6043 H 7 (wysokość osłony 435 mm) BLM 6028 H 4 (wysokość osłony 291 mm) BLM 6014 H 2 (wysokość osłony 147 mm)		16	19	21	23	29	33	36	-	-	-
 BLM 6028	600			13	16	18	20	26	30	33	-	-	-
Oslona frontowa do połączenia kuchenki mikrofalowej z okapem kuchennym firmy Whirlpool lub Bauknecht <i>Przewidziana do montażu między szafkami wiszącymi.</i> <i>Przy planowaniu na końcu ciągu kuchennego KBM 1000 zaplanować jako osłonę widoczną.</i> <i>Ze względu na wylot powietrza nie montować zamkniętej osłony sufitowej.</i>	600			10	13	15	17	23	27	30	-	-	-

Szafki wiszące do zabudowy sprzętu AGD

wys. 867 mm (H7) / 723 mm (H4) / 579 mm (H2)



gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Płyta frontowa do zintegrowanego okapu do zabudowy o szer. 600 mm wys. 480 mm Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma <i>Do pracy w obiegu zamkniętym zamiast szafki nadstawkowej H 5060 zastosować osłonę frontową BLH 5060.</i> <i>BDH 3060 14 przygotowana do montażu na AD 60</i>	600	BDH 3060 14		19	22	24	26	33	39	44	-	-	6
	600	BDH 3060 11		19	22	24	26	33	39	44	-	-	6
Płyta frontowa do zintegrowanego okapu do zabudowy o szer. 600 mm wys. 579 mm Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma	600	BDH 2060 14		23	26	28	31	39	46	52	-	-	6
 Szafka wisząca wys. 486 mm nad okapami w połączeniu z H 4000 1 drzwi rozwiernie 1 półka przestawna	600	H60 48	L/P	42	45	48	51	61	67	71	-	3	5
	600	H60 43	L/P	40	43	46	49	59	64	68	-	3	4
 Płyta frontowa z 2 ściankami bocznymi i ścianką tylną do okapów do zabudowy wys. 486 mm z górną półką Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma <i>W przypadku zastosowania do pracy w obiegu zamkniętym nie wolno planować szafki nadstawkowej H 5060.</i> <i>Zastosować osłonę frontową BLH 5060.</i>	600	DH 3060 4		59	62	63	65	72	78	82	-	-	6
 Szafka wisząca wys. 435 mm 1 drzwi rozwiernie 1 półka przestawna	600	HD60 43	L/P	70	75	78	82	94	101	103	-	3	5



Szafki wiszące do zabudowy sprzętu AGD

wys. 867 mm (H7) / 723 mm (H4) / 579 mm (H2)


gł. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca do okapu z osłoną oświetleniową wys. 867 mm 1 drzwi rozwierno 2 półki	600	DHA 7060	L/P	101	109	114	119	125	136	143	-	3	11
	600	DH 7060 1	L/P	101	109	114	119	125	136	143	-	3	11
	600	DHA 4060	L/P	96	103	107	112	116	125	131	-	3	8
	600	DH 4060 1	L/P	96	103	107	112	116	125	131	-	3	8
 Szafka wisząca do okapu z osłoną oświetleniową wys. 579 mm 1 drzwi rozwierno 1 półka	600	DHA 2060	L/P	87	93	96	100	102	110	115	-	3	6
	600	DH 2060 1	L/P	87	93	96	100	102	110	115	-	3	6
Szafka wisząca do okapu z osłoną oświetleniową ADF 601 W jak wyżej													


Okapy kominowe

	Szer. mm	Artykuł	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Narożna ścianka tylna do okapu szer. 960 mm, wys. 1800 mm, do maks. wys. pomieszczenia 2600 mm dla cokołu 100 mm (Ślepa osłona narożna 680x680 mm) Wykonanie z materiału korpusu	960	RW 3090	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-
 Narożna ścianka tylna do połączenia narożnych regałów 135° i szafki wiszącej 600 mm szer. 1110 mm, wys. 1800 mm, do maks. wys. pomieszczenia 2600 mm dla cokołu 100 mm (Ślepa osłona narożna 786x786 mm) Wykonanie z materiału korpusu	1110	RW 3110	65	65	65	65	65	65	65	-	-	-

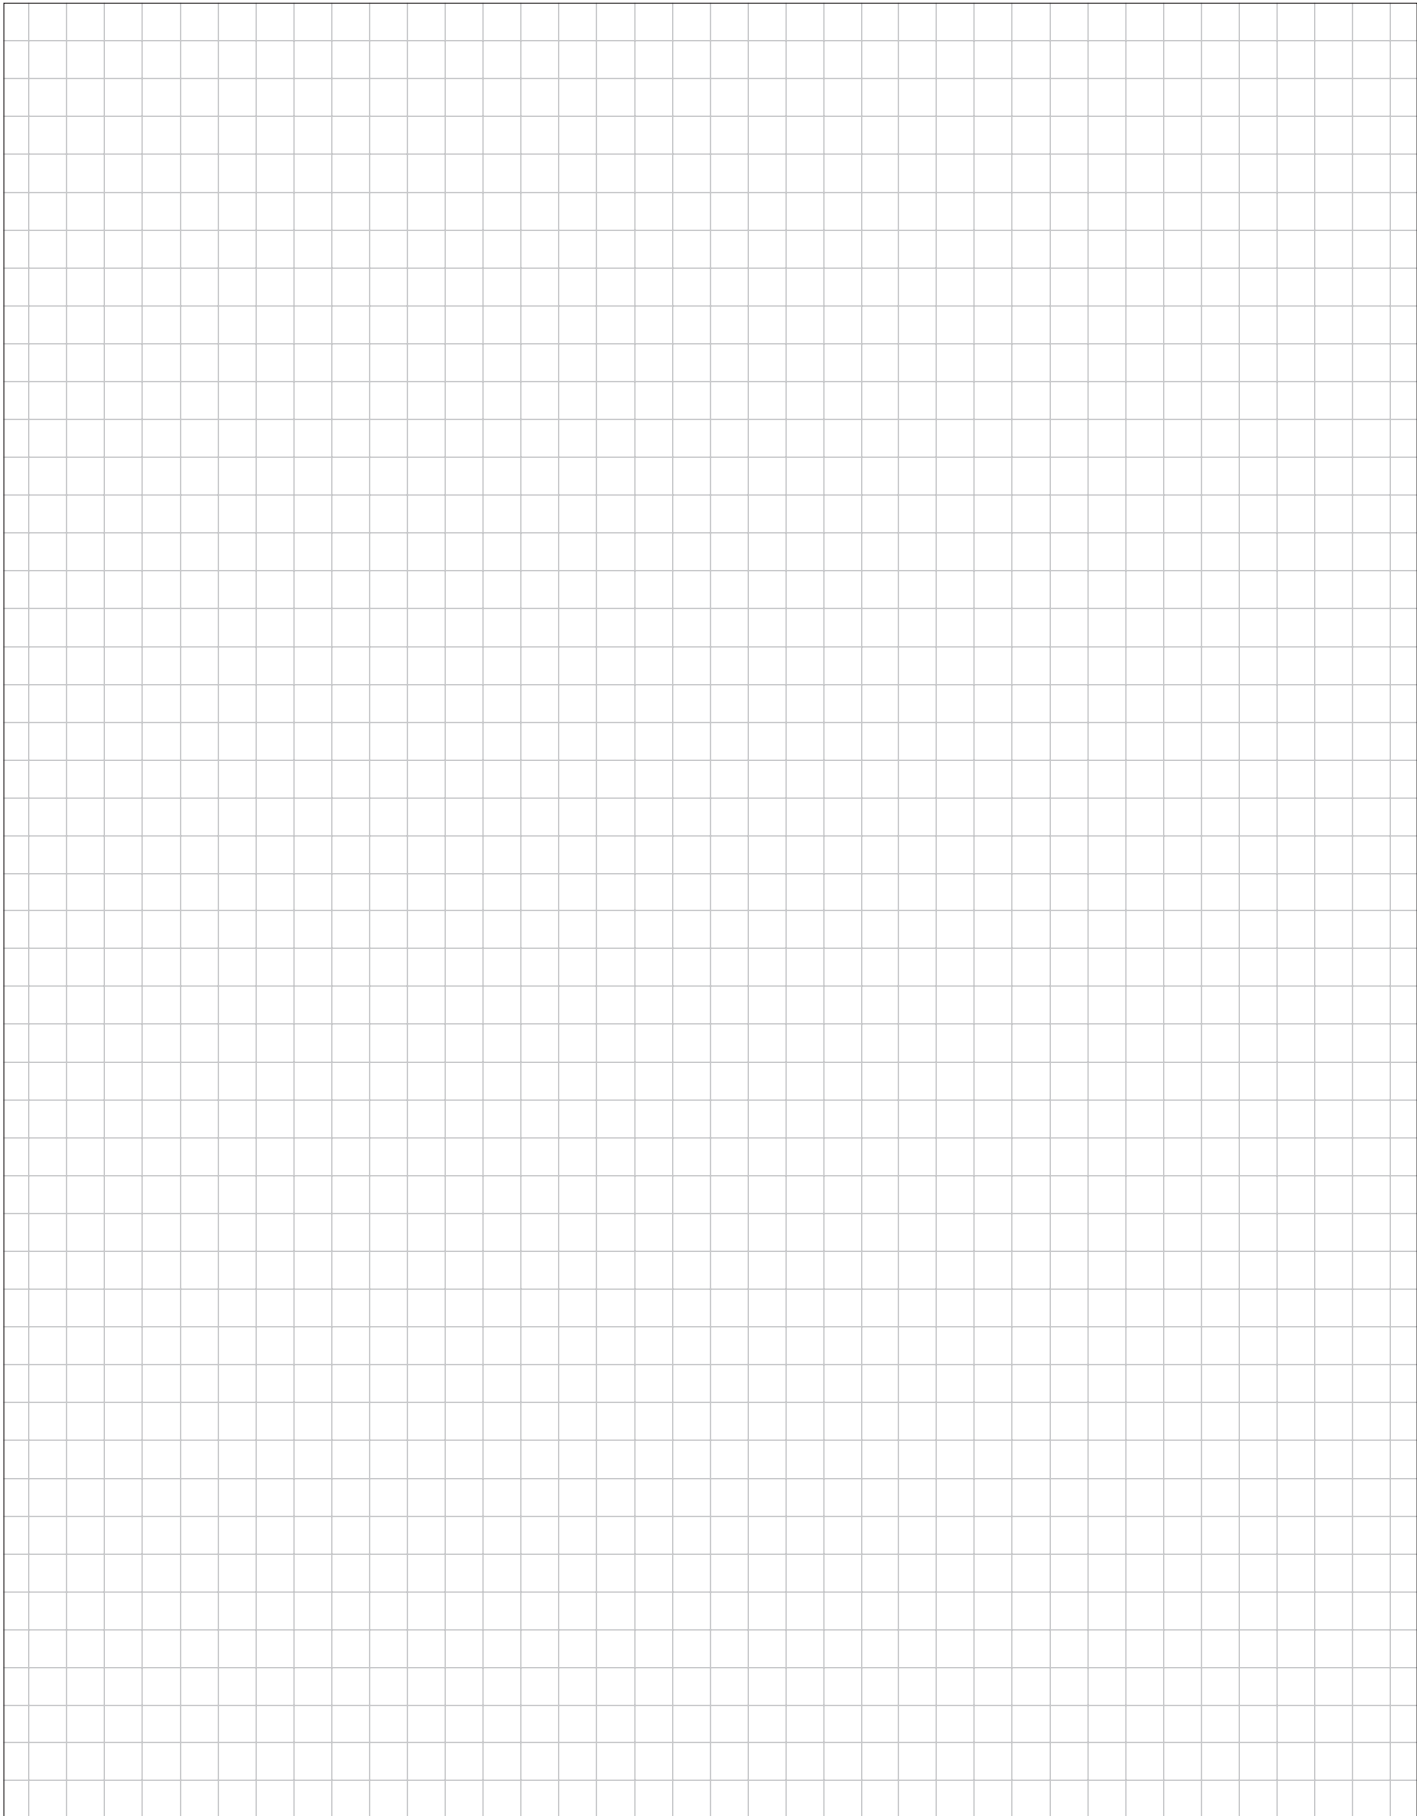
Okapy kominowe

	Szer. mm	Artykuł	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Okap kominowy na wys. pomieszczenia z gzymsem do wyłożenia płytkami o wysokości 100 mm szer. 900 mm, gł. 500 mm do pomieszczeń o wys. do 2600 mm dla cokołu 100 mm, zalecany wymiar planowany szer. 900 mm Przewidziany do osobnego zawieszenia Lej z surowej płyty wiórowej do samodzielnego wykończenia przez użytkownika Wykonanie z gzymsem podobne jak K 1000: imitacja dzikiego dębu w kolorze nr 739	900	DH 5190 2	269	269	269	269	269	269	269	-	-	-
	900	DH 5690 2	269	269	269	269	269	269	269	-	-	-

Okapy kominowe

	Szer. mm	Artykuł	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Okap narożny na wys. pomieszczenia z gzymsem do wyłożenia płytkami o wysokości 100 mm szer. 1050 x 1050 mm, z lejem o max. wys. 1040 mm do pomieszczeń o wys. do 2600 mm Składa się z: narożnej ścianki tylnej szer. 710 mm z materiału korpusu Lej z surowej płyty wiórowej do samodzielnego wykończenia przez użytkownika Wykonanie z gzymsem podobne jak K 1000: imitacja dzikiego dębu w kolorze nr 739	1050	DH 5105 1	299	299	299	299	299	299	299	-	-	-
	1050	DH 5605 1	299	299	299	299	299	299	299	-	-	-
Okap narożny na wys. pomieszczenia z gzymsem do wyłożenia płytkami o wysokości 100 mm szer. 1050 x 1050 mm, z lejem o max. wys. 1040 mm do pomieszczeń o wys. do 2600 mm Składa się z: narożnej ścianki tylnej szer. 710 mm z materiału korpusu Lej z surowej płyty wiórowej do samodzielnego wykończenia przez użytkownika Wykonanie z gzymsem podobne jak K 6000: imitacja akacji nr 740 imitacja wiśni szlachetnej w kolorze naturalnym nr 640 imitacja buka rdzeniowego w kolorze naturalnym nr 710 imitacja śliwki rdzeniowej w kolorze naturalnym nr 720 imitacja klon królewski w kolorze naturalnym nr 630 imitacja orzecha Noce w kolorze naturalnym nr 660 biała magnolia nr 750 platynowo-szary nr 650 wanilia nr 580 imitacja dzikiego dębu w kolorze nr 730												

Notatki



5. Szafki boczne, szafki midi

Skrócenie głębokości / boki widoczne

Szafki boczne 2195 mm

Szafki boczne 2051 mm

Szafki boczne 1907 mm

Oslony







Szafki midi

Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Na następnych stronach zamieszczono informacje na temat możliwych typów handlowych i odpowiadających im typów produkcyjnych. Podział szafek oznaczony jest prostymi symbolami i uzupełniony odpowiednimi wysokościami.

Możliwości	Przykład
☉ drzwi uchylne ⊖ stała osłona frontowa ☉ drzwi rozwierne † fronty łączone na kołki Ⓢ wnęka na urządzenia (dodatkowo wykończona w kolorze szarym) Ⓟ drzwi łamane do kuchenki mikrofalowej (wnęka ta może zostać dodatkowo wyposażona przez użytkownika w drzwi łamane. Prosimy zamówić osobno, artykuł KLS 3060) ⊖ szuflada Ⓢ szuflada z wysokim frontem	Typ handlowy: SIE 5060 ☉ 429 ☉ 893 Ⓢ 880 ⊖ 141 ⊖ 285 ⊖ 285 Budowa szafki od góry: 1 drzwi rozwierne wys. 429 mm 1 drzwi rozwierne wys. 893 mm 1 zintegrowana wnęka 880 mm 1 szuflada wys. 141 mm 1 szuflada z wysokim frontem 285 mm 1 szuflada z wysokim frontem 285 mm Typ produkcyjny: SIE 5x60 IA

Typoszereg
Na podstawie urządzeń, które mają być zabudowane w szafce bocznej, można wybrać następujące typoszeregi: typoszereg 5 z 1 zintegrowaną wnęką typoszereg 6 z 1 otwartą i 1 zintegrowaną wnęką typoszereg 7 z 2 otwartymi wnękami typoszereg 8 z 2 zintegrowanymi wnękami typoszereg 9 z 1 otwartą wnęką W obrębie typoszeregów można wybrać podstawowy typ szafki zgodnie z wymaganą wysokością wnęk(i).

Oferowane „warianty szafek dolnych”
Należy uwzględnić „wariant szafki dolnej” (jeśli jest oferowany, jest to trzecia litera w numerze artykułu), w ten sposób ustala się numer artykułu i nr ident. (cenę).
      Wariant A 1 drzwi rozwierne wys. 717 mm 1 półka Wariant E 1 szuflada wys. 141 mm 2 szuflady z wysokim frontem wys. 285 mm Wariant G 1 drzwi rozwierne wys. 573 mm 1 półka Wariant H 2 szuflady z wysokim frontem wys. 285 mm Wariant I 2 szuflady wys. 141/118 mm 1 szuflada z wysokim frontem wys. 285 mm Wariant K 1 szuflada z wysokim frontem wys. 285 mm W zamówieniu należy koniecznie podać nazwę urządzenia zgodnie z katalogiem producenta i nazwę artykułu zamawianej szafki.

Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 2195 mm

Typoszereg 5											
SHA 5060		SHE 5060		SHG 5060		SHH 5060		SHI 5060		SHK 5060	
© 573 © 893 ⌚ 880 © 717	© 573 © 893 ⌚ 880 ⌚ 141 © 285 © 285	© 717 © 893 ⌚ 880 © 573	© 573 © 1037 ⌚ 1025 © 573	© 717 © 893 ⌚ 880 © 285 © 285	© 573 © 1037 ⌚ 1025 © 285 © 285	© 717 © 893 ⌚ 880 ⌚ 141 ⌚ 141 © 285	© 573 © 1037 ⌚ 1025 ⌚ 141 ⌚ 141 © 285	© 573 © 429 ⌚ 349,5 © 893 ⌚ 872,5 © 285	© 573 © 429 ⌚ 356,6 © 893 ⌚ 867 © 285	© 573 © 429 ⌚ 368 © 893 ⌚ 855 © 285	© 573 © 1325 ⌚ 1226 © 285
SHA 5x60 IA	SHE 5x60 IA	SHG 5x60 IA	SHG 5x60 LC	SHH 5x60 IA	SHH 5x60 LC	SHI 5x60 IA	SHI 5x60 LC	SHK 5x60 NH	SHK 5x60 NI	SHK 5x60 NK	SHK 5x60 NL

Typoszereg 5													
SHL 5060													
© 861 © 1325 ⌚ 1225	© 717 © 429 ⌚ 387,5 © 1037 ⌚ 992,5	© 573 © 429 ⌚ 349,5 © 1181 ⌚ 1047,5	© 573 © 893 ⌚ 851,5 © 717 ⌚ 592	© 573 © 429 ⌚ 359,5 © 1181 ⌚ 1083	© 717 © 429 ⌚ 422,5 © 1037 ⌚ 1024	© 717 © 893 ⌚ 886 © 573 ⌚ 560	© 573 © 573 ⌚ 464 © 1037 ⌚ 979	© 573 © 893 ⌚ 885 © 717 ⌚ 666	© 573 © 429 ⌚ 427,5 © 1181 ⌚ 1149	© 573 © 893 ⌚ 1590 ⌚ 717	© 429 © 1037 ⌚ 944,5 © 717 ⌚ 637,5	© 429 © 429 ⌚ 361 © 1325 ⌚ 1216	© 573 © 893 ⌚ 873 © 717 ⌚ 704
SHL 5x60 NL	SHL 5x60 OC	SHL 5x60 OE	SHL 5x60 PE	SHL 5x60 PK	SHL 5x60 PL	SHL 5x60 PM	SHL 5x60 PP	SHL 5x60 RC	SHL 5x60 RF	SHL 5x60 RI	SHL 5x60 RL	SHL 5x60 RM	SHL 5x60 RT

Typoszereg 5						
SHM 5060						
© 429 © 1037 ⌚ 1011 © 717 ⌚ 574	⌚ 285 © 1325 ⌚ 1212 © 573 ⌚ 560	⌚ 285 © 1181 ⌚ 1068 © 717 ⌚ 704	⌚ 285 © 949 ⌚ 885 © 949 ⌚ 887	⌚ 285 © 1181 ⌚ 1162 © 717 ⌚ 622	⌚ 285 © 1181 ⌚ 1775 ⌚ 717	⌚ 285 © 1181 ⌚ 1155 © 717 ⌚ 633
SHM 5x60 RG	SHM 5x60 TC	SHM 5x60 TD	SHM 5x60 TG	SHM 5x60 TH	SHM 5x60 TL	SHM 5x60 TN

Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 2195 mm

Typoszereg 6													
SHK 6060		SHT 6060				SHU 6060				SHV 6060			
© 573 ⊖ 34 ⌚ 380 © 893 ⌚ 880,5 ⊖ 285	© 861 ⊖ 48 ⌚ 364 © 893 ⌚ 876	© 861 ⊖ 32 ⌚ 380 © 893 ⌚ 876	© 861 ⌚ 410 ⌚ © 893 ⌚ 876	© 717 ⊖ 51 ⌚ 450 © 949 ⌚ 880	© 573 ⊖ 52 ⌚ 593 © 949 ⌚ 880	© 717 ⊖ 46 ⌚ 365 © 1037 ⌚ 1021	© 717 ⊖ 30 ⌚ 381 © 1037 ⌚ 1021	© 717 ⌚ 410 ⌚ © 1037 ⌚ 1021	© 573 ⌚ 450,5 © 429 ⌚ 1028 ⌚ 717	© 429 ⊖ 48 ⌚ 364 © 1325 ⌚ 1225	© 429 ⊖ 32 ⌚ 380 © 1325 ⌚ 1225	© 429 ⌚ 410 ⌚ © 1325 ⌚ 1225	© 429 ⌚ 450 © 573 ⌚ 1222 ⌚ 717
SHK 6x60 NN	SHT 6x60 NE	SHT 6x60 NN	SHT 6x60 NO	SHT 6x60 OA	SHT 6x60 PF	SHU 6x60 OD	SHU 6x60 PB	SHU 6x60 PC	SHU 6x60 PH	SHV 6x60 RS	SHV 6x60 SI	SHV 6x60 SK	SHV 6x60 SM

Typoszereg 7													
SHG 7060			SHH 7060				SHI 7060				SHK 7060		SHW 7060
© 573 ⊖ 50 ⌚ 364 ⌚ 590 © 573	© 573 ⊖ 34 ⌚ 380 ⌚ 596 © 573	© 573 ⌚ 410 ⌚ ⌚ 600 © 573	© 573 ⊖ 50 ⌚ 364 ⌚ 590 ⊖ 285 ⊖ 285	© 573 ⊖ 34 ⌚ 380 ⌚ 590 ⊖ 285 ⊖ 285	© 573 ⌚ 410 ⌚ ⌚ 591 ⊖ 285 ⊖ 285	© 573 ⌚ 450 ⌚ 597 ⊖ 239 ⊖ 285	© 573 ⊖ 50 ⌚ 364 ⌚ 590 ⊖ 141 ⊖ 141 ⊖ 285	© 573 ⊖ 34 ⌚ 380 ⌚ 590 ⊖ 141 ⊖ 141 ⊖ 285	© 573 ⌚ 410 ⌚ ⌚ 590 ⊖ 141 ⊖ 141 ⊖ 285	© 573 ⌚ 450 ⌚ 597 ⊖ 118 ⊖ 118 ⊖ 285	© 861 ⌚ 590 ⌚ 590 ⌚ 590 ⊖ 118	⌚ 429 ⌚ 380 ⌚ 590 ⌚ 590 ⊖ 118	⌚ 285 ⊖ 89 ⌚ 880 ⌚ 879
SHG 7060 KB	SHG 7060 KC	SHG 7060 LA	SHH 7060 KB	SHH 7060 KC	SHH 7060 LA	SHH 7060 LD	SHI 7060 KB	SHI 7060 KC	SHI 7060 LA	SHI 7060 LD	SHK 7060 MC	SHK 7060 RD	SHW 7060 TB

Typoszereg 8													
SHL 8060		SHT 8060		SHA 9060		SHB 9060		SHE 9060	SHG 9060	SHK 9060			
© 573 © 893 ⌚ 876 © 717 ⌚ 601	© 429 © 893 ⌚ 880 © 861 ⌚ 716	⌚ 285 © 1037 ⌚ 1025 © 861 ⌚ 716	⌚ 285 © 949 ⌚ 878,5 © 949 ⌚ 878,5	© 861 ⌚ 596 © 717	© 573 ⌚ 880 © 717	© 861 ⌚ 596 ⊖ 141 © 573	© 573 ⌚ 880 ⊖ 141 © 573	© 861 ⌚ 590 ⊖ 141 ⊖ 285 ⊖ 285	© 717 ⌚ 880 © 573	© 573 ⊖ 89 ⌚ 1226 ⊖ 285			
SHL 8x60 PI	SHL 8x60 RO	SHT 8x60 TA	SHT 8x60 TB	SHA 9060 FB	SHA 9060 IB	SHB 9060 FB	SHB 9060 IB	SHE 9060 FB	SHG 9060 IB	SHK 9060 NR			

Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 2051 mm

Typoszereg 5											
SIA 5060	SIE 5060	SIG 5060		SIH 5060		SII 5060		SIK 5060			
© 429 © 893 ⌚ 880 © 717	© 429 © 893 ⌚ 880 ⌚ 141 ⌚ 285 ⌚ 285	© 573 © 893 ⌚ 880 © 573	© 429 © 1037 ⌚ 1025 © 573	© 573 © 893 ⌚ 880 ⌚ 285 ⌚ 285	© 429 © 1037 ⌚ 1025 ⌚ 285 ⌚ 285	© 573 © 893 ⌚ 880 ⌚ 141 ⌚ 141 ⌚ 285	© 429 © 1037 ⌚ 1025 ⌚ 141 ⌚ 141 ⌚ 285	© 429 © 429 ⌚ 349,5 © 893 ⌚ 872,5 ⌚ 285	© 429 © 429 ⌚ 356,5 © 893 ⌚ 867 ⌚ 285	© 429 © 429 ⌚ 368 © 893 ⌚ 855 ⌚ 285	© 429 © 1325 ⌚ 1226 ⌚ 285
SIA 5x60 IA	SIE 5x60 IA	SIG 5x60 IA	SIG 5x60 LC	SIH 5x60 IA	SIH 5x60 LC	SII 5x60 IA	SII 5x60 LC	SIK 5x60 NH	SIK 5x60 NI	SIK 5x60 NK	SIK 5x60 NL

Typoszereg 5													
SIL 5060													
© 717 © 1325 ⌚ 1225	© 573 © 429 ⌚ 387,5 © 1037 ⌚ 992,5	© 429 © 429 ⌚ 349,5 © 1181 ⌚ 1048	© 429 © 893 ⌚ 851,5 © 717 ⌚ 592	© 429 © 429 ⌚ 359,5 © 1181 ⌚ 1083	© 573 © 429 ⌚ 422,5 © 1037 ⌚ 1024	© 573 © 893 ⌚ 886 © 573 ⌚ 560	© 429 © 573 ⌚ 464 © 1037 ⌚ 979	© 429 © 893 ⌚ 885 © 717 ⌚ 666	© 429 © 429 ⌚ 427,5 © 1181	© 429 © 893 ⌚ 1590 ⌚ 717	⌚ 285 © 1037 ⌚ 944,5 © 717 ⌚ 637,5	⌚ 285 © 429 ⌚ 361 © 1325 ⌚ 1216	© 429 © 893 ⌚ 873 © 717 ⌚ 704
SIL 5x60 NL	SIL 5x60 OC	SIL 5x60 OE	SIL 5x60 PE	SIL 5x60 PK	SIL 5x60 PL	SIL 5x60 PM	SIL 5x60 PP	SIL 5x60 RC	SIL 5x60 RF	SIL 5x60 RI	SIL 5x60 RL	SIL 5x60 RM	SIL 5x60 RT

Typoszereg 5						
SIM 5060						
⌚ 285 © 1037 ⌚ 1011 © 717 ⌚ 574	⌚ 141 © 1325 ⌚ 1212 © 573 ⌚ 560	© 1325 ⌚ 1068 © 717 ⌚ 704	⌚ 141 © 949 ⌚ 885 © 949 ⌚ 887	© 1325 ⌚ 1162 © 717 ⌚ 622	© 1325 ⌚ 1775 ⌚ 717	© 1325 ⌚ 1152 © 717 ⌚ 633,5
SIM 5x60 RG	SIM 5x60 TC	SIM 5x60 TD	SIM 5x60 TG	SIM 5x60 TH	SIM 5x60 TL	SIM 5x60 TN

Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 2051 mm

Typoszereg 6													
SIK 6060		SIT 6060				SIU 6060				SIV 6060			
© 429 ⊖ 34 ⌚ 380 ⌚ 893 ⌚ 880 ⊖ 285	© 717 ⊖ 48 ⌚ 364 ⌚ 893 ⌚ 876	© 717 ⊖ 32 ⌚ 380 ⌚ 893 ⌚ 876	© 717 ⌚ 410 ⌚ 410 ⌚ 380 ⌚ 893 ⌚ 876	© 573 ⊖ 51 ⌚ 450 ⌚ 949 ⌚ 880	© 429 ⊖ 53 ⌚ 592 ⌚ 949 ⌚ 880	© 573 ⊖ 47 ⌚ 364 ⌚ 1037 ⌚ 1021	© 573 ⊖ 31 ⌚ 380 ⌚ 1037 ⌚ 1021	© 573 ⌚ 410 ⌚ 410 ⌚ 1037 ⌚ 1021	© 429 ⌚ 450 ⌚ 429 ⌚ 1028 ⌚ 717	⌚ 285 ⊖ 48 ⌚ 364 ⌚ 1325	⌚ 285 ⊖ 32 ⌚ 380 ⌚ 1325	⌚ 285 ⌚ 410 ⌚ 410 ⌚ 1325	⌚ 285 ⌚ 450 ⌚ 429 ⌚ 1293 ⌚ 717
SIK 6x60 NN	SIT 6x60 NE	SIT 6x60 NN	SIT 6x60 NO	SIT 6x60 OA	SIT 6x60 PF	SIU 6x60 OD	SIU 6x60 PB	SIU 6x60 PC	SIU 6x60 PH	SIV 6x60 RS	SIV 6x60 SI	SIV 6x60 SK	SIV 6x60 SM

Typoszereg 7													
SIG 7060			SIH 7060				SII 7060			SIK 7060		SIL 7060	SIW 7060
© 429 ⊖ 50 ⌚ 364 ⌚ 590 © 573	© 429 ⊖ 34 ⌚ 380 ⌚ 596 © 573	© 429 ⌚ 410 ⌚ 410 ⌚ 591 © 573	© 429 ⊖ 50 ⌚ 364 ⌚ 590 ⊖ 285 ⊖ 285	© 429 ⊖ 34 ⌚ 380 ⌚ 590 ⊖ 285 ⊖ 285	© 429 ⌚ 410 ⌚ 410 ⌚ 591 ⊖ 285 ⊖ 285	© 429 ⌚ 450 ⌚ 597 ⊖ 239 ⊖ 285	© 429 ⊖ 50 ⌚ 364 ⌚ 590 ⊖ 141 ⊖ 141 ⊖ 285	© 429 ⊖ 34 ⌚ 380 ⌚ 590 ⊖ 141 ⊖ 141 ⊖ 285	© 429 ⌚ 410 ⌚ 410 ⌚ 590 ⊖ 141 ⊖ 141 ⊖ 285	© 717 ⌚ 590 ⌚ 590 ⊖ 118	⌚ 285 ⌚ 380 ⌚ 590 ⌚ 590 ⌚ 590 ⊖ 118	© 429 ⌚ 450 ⌚ 597 ⊖ 118 ⊖ 118 ⊖ 285	⊖ 141 ⊖ 89 ⌚ 880 ⌚ 880
SIG 7060 KB	SIG 7060 KC	SIG 7060 LA	SIH 7060 KB	SIH 7060 KC	SIH 7060 LA	SIH 7060 LD	SII 7060 KB	SII 7060 KC	SII 7060 LA	SIK 7060 MC	SIK 7060 RD	SIL 7060 LD	SIW 7060 TB

Typoszereg 8				Typoszereg 9						
SIL 8060		SIT 8060		SIA 9060		SIB 9060		SIE 9060	SIG 9060	SIK 9060
© 429 ⌚ 893 ⌚ 876 © 717 ⌚ 601	⌚ 285 ⌚ 893 ⌚ 880 © 861 ⌚ 716	⌚ 1181 ⌚ 1025 © 861 ⌚ 716	⊖ 141 © 949 ⌚ 880 © 949 ⌚ 880	© 717 ⌚ 596 © 717	© 429 ⌚ 880 © 717	© 717 ⌚ 585 ⊖ 141 © 573	© 429 ⌚ 880 ⊖ 141 © 573	© 717 ⌚ 590 ⊖ 285 ⊖ 285	© 573 ⌚ 880 © 573	© 429 ⊖ 89 ⌚ 1226 ⊖ 285
SIL 8x60 PI	SIL 8x60 RO	SIT 8x60 TA	SIT 8x60 TB	SIA 9060 FB	SIA 9060 IB	SIB 9060 FB	SIB 9060 IB	SIE 9060 FB	SIG 9060 IB	SIK 9060 NR

Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 1907 mm

Typoszereg 5

SNA 5060

⌚ 285

© 893
⌚ 880

© 717

SNE 5060

⌚ 285

© 893
⌚ 880

⌚ 141

⌚ 285

⌚ 285

SNG 5060

© 429

© 893
⌚ 880

© 573

SNG 5060 LC

⌚ 285

© 1037
⌚ 1025

© 573

SNH 5060

© 429

© 893
⌚ 880

⌚ 285

⌚ 285

SNH 5060 LC

⌚ 285

© 1037
⌚ 1025

⌚ 285

⌚ 285

SNI 5060

⌚ 429

© 893
⌚ 880

⌚ 141

⌚ 141

⌚ 285

SNI 5060 LC

⌚ 285

© 1037
⌚ 1025

⌚ 141

⌚ 141

⌚ 285

SNK 5060

⌚ 285

© 429
⌚ 349,5

© 893
⌚ 872

⌚ 285

SNK 5060 NH

⌚ 285

© 429
⌚ 356,6

© 893
⌚ 867

⌚ 285

⌚ 285

© 429
⌚ 368

© 893
⌚ 855

⌚ 285

SNK 5060 NI

⌚ 285

© 1325
⌚ 1226

⌚ 285

SNK 5060 NK

SNK 5060 NL

Typoszereg 5

SNL 5060

© 573

© 1325
⌚ 1225

SNL 5060 OC

⌚ 285

© 429
⌚ 387,5

© 1181
⌚ 992,5

SNL 5060 OE

⌚ 285

© 429
⌚ 349,5

© 1181
⌚ 1047,5

SNL 5060 PE

⌚ 285

© 893
⌚ 851,5

© 717
⌚ 592

SNL 5060 PK

⌚ 285

© 429
⌚ 359,5

© 1181
⌚ 1083

SNL 5060 PL

© 429

© 429
⌚ 422,5

© 1037
⌚ 1024

SNL 5060 PM

© 429

© 893
⌚ 886

© 573
⌚ 560

SNL 5060 PP

⌚ 285

© 573
⌚ 464

© 1037
⌚ 979

SNL 5060 RC

⌚ 285

© 893
⌚ 885

© 717
⌚ 666

SNL 5060 RF

⌚ 285

© 429
⌚ 427,5

© 1181
⌚ 1149

SNL 5060 RI

⌚ 285

© 893
⌚ 1590

⌚ 717

SNL 5060 RL

© 1181
⌚ 944,5

© 717
⌚ 637,5

SNL 5060 RM

© 573
⌚ 361

© 1325
⌚ 1216

SNL 5060 RT

Typoszereg 5

SNM 5060

© 1181
⌚ 1007,5

© 717
⌚ 577,5

SNM 5060 TC

© 1325
⌚ 1212

© 573
⌚ 560

SNM 5060 TD

© 1181
⌚ 1068

© 717
⌚ 704

SNM 5060 TG

© 949
⌚ 885

© 949
⌚ 887

SNM 5060 TH

© 1181
⌚ 1168

© 717
⌚ 622,5

SNM 5060 TL

© 1181
⌚ 1775

⌚ 717

SNM 5060 TN

Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 1907 mm

Typoszereg 6													
SNK 6060		SNT 6060				SNU 6060				SNV 6060			
⌀ 285 ⊖ 34 ⌘ 380 ⊙ 893 ⌘ 880 ⊖ 285	⊙ 573 ⊖ 48 ⌘ 364 ⊙ 893 ⌘ 876	⊙ 573 ⊖ 32 ⌘ 380 ⊙ 893 ⌘ 876	⊙ 573 ⌘ 410 ⌀ ⊙ 893 ⌘ 876	⊙ 429 ⊖ 51 ⌘ 450 ⊙ 949 ⌘ 880	⌀ 285 ⊖ 46 ⌘ 599 ⊙ 949 ⌘ 880	⌀ 285 ⊖ 49 ⌘ 365 ⊙ 1181 ⌘ 1025	⌀ 285 ⊖ 34 ⌘ 380 ⊙ 1181 ⌘ 1025	⊙ 429 ⌘ 410 ⌀ ⊙ 1037 ⌘ 1021	⌀ 285 ⌘ 450 ⊙ 429 ⌘ 1028 ⊖ 717	⌀ 141 ⊖ 48 ⌘ 364 ⊙ 1325 ⌘ 1225	⌀ 141 ⊖ 32 ⌘ 380 ⊙ 1325 ⌘ 1225	⌀ 141 ⌘ 410 ⌀ ⊙ 1325 ⌘ 1225	⌀ 141 ⌘ 450 ⊙ 573 ⌘ 1225 ⊖ 717
SNK 6x60 NN	SNT 6x60 NE	SNT 6x60 NN	SNT 6x60 NO	SNT 6x60 OA	SNT 6x60 PF	SNU 6x60 OD	SNU 6x60 PB	SNU 6x60 PC	SNU 6x60 PH	SNV 6x60 RS	SNV 6x60 SI	SNV 6x60 SK	SNV 6x60 SM

Typoszereg 7													
SNG 7060			SNH 7060				SNI 7060				SNK 7060		SNW 7060
⌀ 285 ⊖ 50 ⌘ 364 ⌘ 590 ⊙ 573	⌀ 285 ⊖ 34 ⌘ 380 ⌘ 596 ⊙ 573	⌀ 285 ⌘ 410 ⌀ ⌘ 600 ⊙ 573	⌀ 285 ⊖ 50 ⌘ 364 ⌘ 590 ⊖ 285 ⊖ 285	⌀ 285 ⊖ 34 ⌘ 380 ⌘ 590 ⊖ 285 ⊖ 285	⌀ 285 ⌘ 410 ⌀ ⌘ 591 ⊖ 285 ⊖ 285	⌀ 285 ⌘ 450 ⌘ 597 ⊖ 239 ⊖ 285	⌀ 285 ⊖ 50 ⌘ 364 ⌘ 590 ⊖ 141 ⊖ 141 ⊖ 285	⌀ 285 ⊖ 34 ⌘ 380 ⌘ 590 ⊖ 141 ⊖ 141 ⊖ 285	⌀ 285 ⌘ 410 ⌀ ⌘ 590 ⊖ 141 ⊖ 141 ⊖ 285	⌀ 285 ⌘ 450 ⌘ 597 ⊖ 118 ⊖ 118 ⊖ 285	⊙ 573 ⌘ 590 ⌘ 590 ⌘ 590 ⊖ 118	⌀ 141 ⌘ 380 ⌘ 590 ⌘ 590 ⊖ 118	⊖ 89 ⌘ 879 ⌘ 878
SNG 7060 KB	SNG 7060 KC	SNG 7060 LA	SNH 7060 KB	SNH 7060 KC	SNH 7060 LA	SNH 7060 LD	SNI 7060 KB	SNI 7060 KC	SNI 7060 LA	SNI 7060 LD	SNK 7060 MC	SNK 7060 RD	SNW 7060 TB

Typoszereg 8													
SNL 8060		SNT 8060		SNA 9060		SNB 9060		SNE 9060	SNG 9060	SNK 9060			
⌀ 285 ⊙ 893 ⌘ 876 ⊙ 717 ⌘ 601	⊙ 949 ⌘ 878 ⊙ 949 ⌘ 716	⊙ 1037 ⌘ 1021 ⊙ 861 ⌘ 716	⊙ 949 ⌘ 878 ⊙ 949 ⌘ 878	⊙ 573 ⌘ 596 ⊙ 717	⌀ 285 ⌘ 880 ⊙ 717	⊙ 573 ⌘ 585 ⊖ 141 ⊙ 573	⌀ 285 ⌘ 880 ⊖ 141 ⊙ 573	⊙ 573 ⌘ 590 ⊖ 285 ⊖ 285	⊙ 429 ⌘ 880 ⊙ 573	⌀ 285 ⊖ 89 ⌘ 1226 ⊖ 285			
SNL 8x60 PI	SNL 8x60 RO	SNT 8x60 TA	SNT 8x60 TB	SNA 9060 FB	SNA 9060 IB	SNB 9060 FB	SNB 9060 IB	SNE 9060 FB	SNG 9060 IB	SNK 9060 NR			

Informacja na temat szafek midi do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 1475 mm

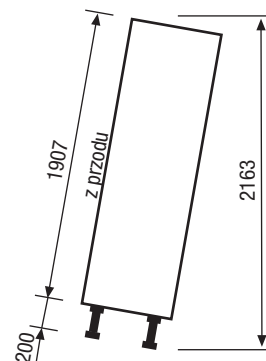
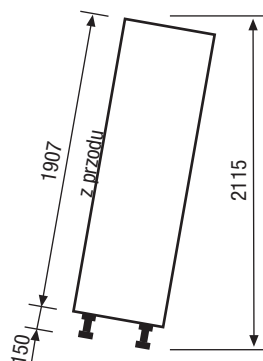
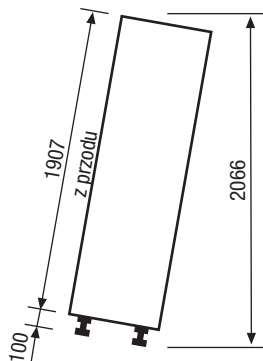
©893 £879 ©573	©893 £879 £285 £285	©893 £879 £141 £141 £285	©1037 £1023 ©429	©1037 £1023 £141 £285	©749 £1225 £717	©429 ©1037 £1225	©1325 £1225 £141	©429 ©893 £1226 £141	©429 ©861 £1225 £173	©893 £1443 ©573	©429 ©1037 £1443	£365 ©1037 £880	£381 ©1037 £880	£410 ©1037 £880
SU 88 148 SIA	SU 88 2A 148 SIA	SU 88 2SA 148 SIA	SU 102 148 SLC	SU 102 SA 148 SLC	SU 122 148 SNL	SU 122 2T 148 SNI	SU 122S 148 SNL	SU 122 2TS 148 SNH/SNI	SU 122 2TS 148 SNK	SU 145 2T 148 SPM	SU 145 2T 148 3 SPL	SUM 88 148 SNE	SUM 88 148 SNN	SUM 88 148 SNO

£450 ©949 £880	£365 ©1037	£381 ©1037	£410 ©1037	£450 ©949	£365 £173 ©893	£381 £173 ©893	£410 £173 ©861	£450 £118 ©861	£365 £173 £173 ©717	£380 £173 £173 ©717	£410 £141 £173 ©717	£450 £118 £141 ©717	£365 £173 £173 £141 £285 £285
SUM 88 148 SOA	SUM 148 DE	SUM 148 DF	SUM 148 EB	SUM 148 EE	SUMS 148 DE	SUMS 148 DF	SUMS 148 EB	SUMS 148 EE	SUM 2S 148 DE	SUM 2S 148 DF	SUM 2S 148 EB	SUM 2S 148 EE	SUM 3S2A 148 DE

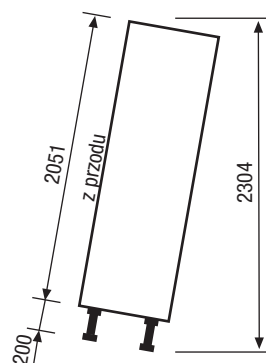
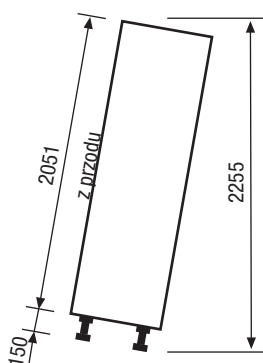
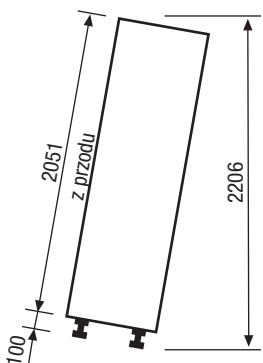
£380 £173 £173 £141 £285 £285	£410 £173 £141 £141 £285 £285	£450 £118 £141 £141 £285 £285	£588 ©861	£588 £141 ©717	£588 £285 £285 £285	£588 £141 £141 £285 £285	£141 £600 ©717	£141 £600 £141 £285 £285	£141 £600 £590 £118	£365 £590 £173 £285	£381 £590 £173 £285	£410 £590 £141 £285	£450 £585 £141 £253	£450 £450 £239 £285
SUM 3S2A 148 DF	SUM 3S2A 148 EB	SUM 3S2A 148 EE	SUB 148 FB	SUBS 148 FB	SUB 3A 148 FB	SUB 2S2A 148 FB	SUBB 148	SUBBS2A 148	SUBBBS 148	SUMBSA 148 KB	SUMBSA 148 KC	SUMBSA 148 LA	SUMBSA 148 LD	SUMM 2A 148 KE

Wymiary po przechyleniu

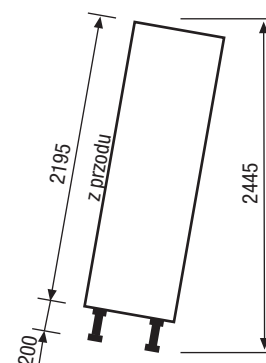
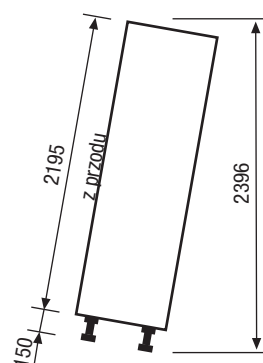
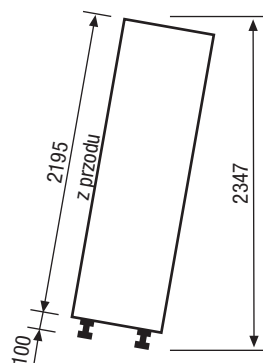
Wysokość 1907mm



Wysokość 2051mm



Wysokość 2195mm



Skrócenie głębokości szafek bocznych

	Artykuł	Otwierane	Neutralny
Dopłata za skrócenie głębokości za szafkę Następujące szafki można skrócić na głębokość od 560 do 310 mm szafki boczne wys. 2195 mm SH 3045, SH 3050, SH 3060 SH 4030, SH 4045, SH 4050, SH 4060 SH 8030, SH 8045, SH 8050, SH 8060 SH 1030, SH 1045, SH 1050, SH 1060 SIS30 219, SIS45 219, SIS50 219, SIS60 219 SHR 7000 V szafki boczne wys. 2051 mm SI 3045, SI 3050, SI 3060 SI 4030, SI 4045, SI 4050, SI 4060 SI 8030, SI 8045, SI 8050, SI 8060 SI 1030, SI 1045, SI 1050, SI 1060 SIS30 205, SIS45 205, SIS50 205, SIS60 205 SIR 4000 V szafki boczne wys. 1907 mm SN 3045, SN 3050, SN 3060 SN 4030, SN 4045, SN 4050, SN 4060 SN 8030, SN 8045, SN 8050, SN 8060 SN 1030, SN 1045, SN 1050, SN 1060 SIS30 191, SIS45 191, SIS50 191, SIS60 191 SNR 2000 V szafki midi S30 148, S60 148 S30 148A, S60 148A STA30 148, STA45 148, STA50 148, STA60 148 S2A30 148, S2A60 148 SS2A30 148, SS2A60 148 SISA30 148, SISA45 148, SISA50 148, SISA60 148 S2A2S2A60 148 S2GA2S2GA60148N S2GA2S2GA60148A SR 148V Prosimy uwzględnić odpowiednie głębokości szuflad i wysuwanych frontów w szafkach ze skróconą głębokością. Akcesoria (np. półka druciana) nie są możliwe w szafkach ze skróconą głębokością Skrócenie głębokości możliwe tylko z pełnym wysuwem. <i>Skrócenie szafek na głębokość pomiędzy 560 i 491 mm = gł. szuflady / frontu wysuwanego 450 mm 490 i 310 mm = gł. szuflady / frontu wysuwanego 270 mm</i>	ZUS TIEF		26





Boki widoczne

		Artykuł	Otwierane	Neutralny
	Dopłata za widoczny bok z połyskiem dla szafek bocznych za każdy bok widoczny Następujące artykuły są niedostępne z widocznym bokiem: szafki boczne VSH 4025, SVA25 219, SHR 7000 V, ARS 7025 VSI 4025, SVA25 205, SIR 4000 V, ARS 4025 VSN 4025, SVA25 191, SNR 2000 V, ARS 2025 Oslony BLS 7010, BLS 7020 BLS 7710, BLS 7720, BLS 7730 BSE 7005, BSE 7010, BSE 7020 BLS 5010 SH, BLS 5020 SH, BLS 5030 SH BL SH3, BL SHA5IA, BL SHK5NL, BL SHL5PK BLS 4010, BLS 4020 BLS 4410, BLS 4420, BLS 4430 BSE 4005, BSE 4010, BSE 4020 BLS 5010 SI, BLS 5020 SI, BLS 5030 SI BL SI3, BL SIK5NL, BL SIL5PK BLS 2010, BLS 2020 BLS 2210, BLS 2220, BLS 2230 BSE 2005, BSE 2010, BSE 2020 BLS 5010 SN, BLS 5020 SN, BLS 5030 SN BL SN3, BL SNK5NL, BL SNL5PK Prosimy podać widoczny bok <i>Rodzaj koloru - patrz Przegląd kolorów korpusów i dodatków</i>	GSS S	L/P	36
	Dopłata za widoczny bok z połyskiem dla szafek midi za każdy bok widoczny Następujące artykuły są niedostępne z bokiem widocznym: Szafki midi SV25 148, SV25 148A, SVA25 148, SVA25 148A, SR 148V, SRA25 148 Oslony SBF10 148, SBF20 148 SBK10 148, SBK20 148, SBK30 148 SEBF65 148, SEBF10 148, SEBF20 148 SBT10 148, SBT20 148, SBT30 148 Prosimy podać widoczny bok <i>Rodzaj koloru - patrz Przegląd kolorów korpusów i dodatków</i>	GSS HB	L/P	26

Szafki boczne

wys. 2195 mm



Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna na przybory do sprzątania 1 kłapa 1 drzwi rozwierne 1 półka druciana 1 listwa z haczykami do zawieszenia przyborów do sprzątania 1 uchwyt uniwersalny do kabla, rury i akcesoriów do odkurzacza - możliwość schowania odkurzacza, przenośnej drabinki lub deski do prasowania	450 500 600	SH 3045 SH 3050 SH 3060	L/P L/P L/P	156 161 167	168 176 181	179 188 193	191 200 205	216 224 231	237 245 253	253 261 270	- - -	17 17 17	29 29 30
 Szafka boczna na naczynia 1 kłapa 2 drzwi rozwierne 4 półki przestawne 1 zamontowana na stałe półka	300 450 500 600	SH 4030 SH 4045 SH 4050 SH 4060	L/P L/P L/P L/P	130 148 157 163	140 161 170 175	148 168 176 187	156 176 183 199	176 209 217 224	194 229 238 247	207 245 255 264	- - - -	17 17 17 17	27 29 29 30
 Szafka boczna na naczynia 1 kłapa 1 drzwi rozwierne 3 półki przestawne 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem	300 450 500 600	SH 8030 SH 8045 SH 8050 SH 8060	L/P L/P L/P L/P	158 176 185 191	168 189 198 203	176 196 204 215	184 204 211 227	204 237 245 252	222 257 266 275	235 273 283 292	30 30 30 30	14 14 14 14	28 36 36 40
 Szafka boczna na naczynia 1 kłapa 1 drzwi rozwierne 3 półki przestawne 1 szuflada 1 drzwi rozwierne 1 półka przestawna	300 450 500 600	SH 1030 SH 1045 SH 1050 SH 1060	L/P L/P L/P L/P	134 151 162 169	144 164 175 181	152 171 181 193	160 179 188 205	180 212 222 230	198 232 243 253	211 248 260 270	10 10 10 10	17 17 17 17	28 32 32 34

Szafki boczne

wys. 2195 mm



Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna uniwersalna 1 kłapa 2 drzwi rozwiernych 6 wewnętrznych szuflad 2 zamontowane na stałe półki <i>Jeżeli szafkę zaplanowano przy ścianie, to należy zapewnić możliwość otwarcia drzwi o pełne 90° (uwzględnić wymiar uchwyty)</i>	300	SIS30 219	L/P	270	292	615	323	359	384	401	60	17	27
	450	SIS45 219	L/P	297	321	677	356	395	422	441	60	17	29
	500	SIS50 219	L/P	305	332	698	366	406	435	454	60	17	29
	600	SIS60 219	L/P	325	350	743	393	431	465	484	60	17	30
 Szafka boczna na zapasy 1 kłapa 1 szuflada z wysokim frontem składająca się z 2 frontów 5 przestawnych koszy Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Cechy wyposażenia koszy: Standard: elementy metalowe srebrno-szare Servosoft: Comfortline, półka z relingiem metalowym	300	SA30 219		284	305	309	313	331	339	343	130	3	6

szafki boczne ze ściętym bokiem

wys. 2195 mm





Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Hamik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna ze ściętym bokiem gł. 560/372 mm 2 drzwi rozwiernych 6 półki przestawne 1 stała półka	250	VSH 4025	L/P	204	225	229	233	251	259	263	-	6	22
 Szafka boczna ze ściętym bokiem gł. 560/372 mm 1 szuflada z wysokim frontem składająca się z 2 frontów 5 przestawnych koszy Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Cechy wyposażenia koszy: elementy druciane srebrzysto-szare	250	SVA25 219	L/P	329	350	354	358	376	384	388	53	-	3

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm




	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 878 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHA 5x60 IA	600	SHA 5060	L/P	166	180	194	209	243	272	296	-	6	25
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 878 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHE 5x60 IA	600	SHE 5060	L/P	241	255	271	288	318	350	374	30	3	35
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 1025 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHG 5x60 LC	600	SHG 5060	L/P	208	224	236	248	292	314	328	-	6	26
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 880 / 1025 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 1 drzwi rozwierne do urządzenia 2 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHH 5x60 LC	600	SHH 5060	L/P	225	238	253	269	297	327	350	20	3	32

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

wys. 2195 mm


Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 880 / 1025 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 2 szuflady 1 szuflada z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHI 5x60 LC	600	SHI 5060	L/P	241	255	271	288	318	350	374	30	3	38
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 1225 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 szuflada z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHK 5x60 NL	600	SHK 5060	L/P	202	219	234	250	284	306	320	10	3	29
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 1385-1590 mm 1 drzwi rozwierne 1 stała półka oddzielająca 1-2 drzwi rozwiernych do urządzeń otwierane razem lub osobno, w zależności od wykonania i typu urządzenia. Kompensacja wymiarów wnętrza częściowo osłonami wewnętrznymi. Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHL 5x60 PK	600	SHL 5060	L/P	174	188	204	220	254	277	293	-	3	27

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

wys. 2195 mm




Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1584-1787 mm 1 kłapa lub 1 drzwi rozwierne 1-2 drzwi rozwierne do urządzenia otwierane razem lub osobno, w zależności od wykonania i typu urządzenia. Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami wewnętrznymi. Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHM 5x60 TD	600	SHM 5060	L/P	186	204	216	229	263	294	319	-	8	30

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

wys. 2195 mm


Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 380 mm górna: 380 mm dolna: 878 mm 1 drzwi rozwierno 1 półka 1 drzwi rozwierno do urządzenia 1 szuflada z wysokim frontem W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHK 6x60 NN	600	SHK 6060	L/P	193	209	221	233	255	279	293	10	3	23
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 365 / 380 / 450 lub 595 mm dolna: 878 mm 1 drzwi rozwierno 1-2 półki w zależności od wykonania 1 drzwi rozwierno do urządzenia Kompensacja wymiarów wnętrza częściowo osłonami korpusu. Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i> SHT 6x60 PF	600	SHT 6060	L/P	187	200	207	215	246	270	285	-	3	18
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 365 / 380 lub 450 mm dolna: 1025 mm 1 drzwi rozwierno 1 półka 1 drzwi rozwierno do urządzenia Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHU 6x60 PH	600	SHU 6060	L/P	183	197	211	226	243	266	281	-	3	22

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

wys. 2195 mm



Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wneki górna: 365 / 380 / 410 lub 450 mm dolna: 1225 mm 1 drzwi rozwierne 1 drzwi rozwierne do urządzenia Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHV 6x60 SM	600	SHV 6060	L/P	187	204	216	228	250	273	288	-	3	22

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

wys. 2195 mm




Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki górna: 364 / 380 lub 410 mm dolna: 595 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 1 drzwi rozwierne 1 półka W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SHG 7060 KC	600	SHG 7060	L/P	164	185	196	207	222	245	260	-	6	12
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki górna: 364 / 380 / 410 lub 450 mm dolna: 597 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 2 szuflady z wysokim frontem (1 łączone na kołki dla wnęki 450 mm) W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SHH 7060 LD	600	SHH 7060	L/P	199	220	231	242	257	281	295	20	3	18

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm



	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki górna: 364 / 380 / 410 lub 450 mm dolna: 595 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 2 szuflady 1 szuflada z wysokim frontem W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SHW 7060 TB	600	SHI 7060	L/P	212	225	236	247	267	292	306	30	3	24
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń NEW 2 lub 3 wnęki na urządzenia wykonanie z 2 wnękami na urządzenia: wysokość wnęki górnej 590 mm, dolnej 590 mm 1 drzwi rozwierne 2 półki 1 szuflada z pełnym wysuwem Wykonanie z 3 wnękami na urządzenia: wys. wnęki górnej 380 mm, środkowej 590 mm, dolnej 590 mm 1 drzwi rozwierne 1 szuflada z pełnym wysuwem Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami korpusu Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SHK 7060 MC	600	SHK 7060	L/P	182	199	208	217	230	249	261	-	3	17
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki górna i dolna: 878 mm 1 kłapa 1 osłona frontowa <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHW 7060 TB	600	SHW 7060		128	141	148	155	162	168	170	-	8	6

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 8

wys. 2195 mm





Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza (możliwości): 604 i 878 mm 716 i 878 mm 1 drzwi rozwierno 1 półka w zależności od wykonania 2 drzwi rozwierno do urządzenia Kompensacja wymiarów wnętrza częściowo osłonami wewnętrznymi. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHL 8x60 RO	600	SHL 8060	L/P	169	183	197	212	246	275	299	-	3	31
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza (możliwości): 878 i 878 mm 1021 i 716 mm 1 kłapa 2 drzwi rozwierno do urządzenia Kompensacja wymiarów wnętrza częściowo osłonami wewnętrznymi. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHT 8x60 TB	600	SHT 8060	L/P	165	180	192	204	228	250	267	-	8	30

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm


	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 878 lub 596 mm 1 drzwi rozwierne 1-2 półki w zależności od wykonania 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i> SHA 9060 FB	600	SHA 9060	L/P	159	170	181	192	212	225	232	-	6	17
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 878 lub 596 mm 1 drzwi rozwierne 1-2 półki w zależności od wykonania 1 szuflada 1 drzwi rozwierne 1 półka przestawna <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i> SHB 9060 FB	600	SHB 9060	L/P	184	196	209	222	245	260	268	10	6	23
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 590 mm 1 drzwi rozwierne 2 półki 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i> SHE 9060 FB	600	SHE 9060	L/P	232	290	302	315	344	364	382	30	3	29
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 880 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHG 9060 IB	600	SHG 9060	L/P	159	170	181	192	212	225	232	10	6	16

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonania frontów.

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9

wys. 2195 mm


Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 1225 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 1 osłona frontowa 1 szuflada z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SHK 9060 NR	600	SHK 9060	L/P	167	180	190	201	217	228	235	10	3	12

Regały boczne

wys. 2195 mm





Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Regał boczny 5 półekn przestawnych Wykonanie z materiału korpusu <i>Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).</i>		SHR 7000 V szer. 150-600 mm		218	218	218	218	218	218	218	-	-	-
 Regał kończący 5 stałych półek Wykonanie z materiału korpusu Wykonanie prawe	250	ARS 7025	L/P	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-

Szafki boczne

wys. 2051 mm



Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna na przybory do sprzątania 1 drzwi rozwierne 1 półka druciana 1 listwa z haczykami do zawieszenia przyborów do sprzątania 1 uchwyt uniwersalny do kabla, rury i akcesoriów do odkurzacza możliwość schowania odkurzacza, przenośnej drabinki lub deski do prasowania	450	SI 3045	L/P	142	154	164	174	197	217	232	-	9	27
	500	SI 3050	L/P	146	159	170	181	203	223	238	-	9	27
	600	SI 3060	L/P	151	164	174	185	209	229	245	-	9	27
 Szafka boczna na naczynia 2 drzwi rozwiernych 5 półek przestawnych 1 zamontowana na stałe półka	300	SI 4030	L/P	118	128	136	144	164	181	195	-	9	27
	450	SI 4045	L/P	134	146	154	163	190	210	225	-	9	27
	500	SI 4050	L/P	142	153	161	170	196	216	232	-	9	27
	600	SI 4060	L/P	147	159	169	180	203	223	238	-	9	27
 Szafka boczna na naczynia 1 drzwi rozwierne 3 półki przestawne 3 szuflady z wysokim frontem	300	SI 8030	L/P	150	160	168	176	196	213	227	30	6	25
	450	SI 8045	L/P	166	178	186	195	222	242	257	30	6	31
	500	SI 8050	L/P	174	185	193	202	228	248	264	30	6	31
	600	SI 8060	L/P	179	191	201	212	235	255	270	30	6	34
 Szafka boczna na naczynia 1 drzwi rozwierne 3 półki przestawne 1 szuflada 1 drzwi rozwierne 1 półka przestawna	300	SI 1030	L/P	122	132	140	148	168	185	199	10	9	25
	450	SI 1045	L/P	137	149	157	166	193	213	228	10	9	27
	500	SI 1050	L/P	147	158	166	175	201	221	237	10	9	27
	600	SI 1060	L/P	153	165	175	186	209	229	244	10	9	28

Szafki boczne

wys. 2051 mm



Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna uniwersalna 2 drzwi rozwiernych 1 zamontowana na stałe półka 6 wewnętrznych szuflad <i>Przy zaplanowaniu na początku ściany musi być możliwe otwieranie drzwi rozwiernych o 90° (uwzględnić wymiar uchwyty)</i>	300	SIS30 205	L/P	254	275	289	304	337	362	378	60	9	27
	450	SIS45 205	L/P	279	302	318	334	371	398	416	60	9	27
	500	SIS50 205	L/P	286	310	326	342	380	407	425	60	9	27
	600	SIS60 205	L/P	304	329	348	368	404	434	449	60	9	27
 Szafka boczna na zapasy 1 szuflada z wysokim frontem składająca się z 2 frontów 5 przestawnych koszy Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Cechy wyposażenia koszy: Standard: elementy metalowe srebrno-szare Servosoft: Comfortline, półka z relingiem metalowym	300	SA30 205		270	288	291	294	311	319	323	130	-	3

szafki boczne ze ściętym bokiem

wys. 2051 mm





Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna ze ściętym bokiem 560/372 mm 2 drzwi rozwiernych 6 półek przestawnych 1 stała półka	250	VSI 4025	L/P	195	213	216	219	236	244	248	-	6	19
 Szafka boczna ze ściętym bokiem gł. 560/372 mm 1 szuflada z wysokim frontem składająca się z 2 frontów 5 przestawnych koszy Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Cechy wyposażenia koszy: elementy druciane srebrzysto-szare	250	SVA25 205	L/P	320	338	341	344	361	369	373	53	-	3

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm




	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 878 mm 1 drzwi rozwierne 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIA 5x60 IA	600	SIA 5060	L/P	150	162	175	189	221	248	271	-	6	24
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 878 mm 1 drzwi rozwierne 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIE 5x60 IA	600	SIE 5060	L/P	225	237	252	268	296	326	349	30	3	35
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1025 mm 1 drzwi rozwierne 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIG 5x60 LC	600	SIG 5060	L/P	192	206	217	228	270	290	303	-	6	25
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 880 / 1025 mm 1 drzwi rozwierne 1 drzwi rozwierne do urządzenia 2 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIH 5x60 LC	600	SIH 5060	L/P	210	222	236	251	277	305	326	20	3	31

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

wys. 2051 mm


Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 880 / 1025 mm 1 drzwi rozwierne 1 drzwi rozwierne do urządzenia 2 szuflady 1 szuflada z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SII 5x60 LC	600	SII 5060	L/P	225	237	252	268	296	326	349	30	3	37
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1225 mm 1 drzwi rozwierne 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 szuflada z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIK 5x60 NL	600	SIK 5060	L/P	186	201	215	230	262	282	295	10	3	28
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1385-1590 mm 1 drzwi rozwierne lub 1 kłapa 1-2 drzwi rozwierne do urządzenia otwierane razem lub osobno, w zależności od wykonania i typu urządzenia Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami wewnętrznymi. Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIL 5x60 PK	600	SIL 5060	L/P	158	171	185	200	232	253	268	-	8	26

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

wys. 2051 mm




Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1584-1787 mm 1 kłapa lub 1 osłona frontowa 1-2 drzwi rozwierne do urządzenia otwierane razem lub osobno, w zależności od wykonania i typu urządzenia. Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami wewnętrznymi. Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIM 5x60 TD	600	SIM 5060	L/P	170	187	198	209	241	270	294	-	8	25

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

wys. 2051 mm


Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: górna: 380 mm dolna: 878 mm 1 drzwi rozwiernie 1 drzwi rozwiernie do urządzenia 1 szuflada z wysokim frontem W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIK 6x60 NN	600	SIK 6060	L/P	177	193	203	213	233	255	268	10	3	23
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: górna: 365 / 380 / 450 lub 595 mm dolna: 878 mm 1 drzwi rozwiernie 1-2 półki w zależności od wykonania 1 drzwi rozwiernie do urządzenia Kompensacja wymiarów wnętrza częściowo osłonami korpusu. Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listwowych osłon ciepłych.</i> SIT 6x60 PF	600	SIT 6060	L/P	171	183	189	195	224	246	260	-	3	17
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: górna: 365 / 380 lub 450 mm dolna: 1025 mm 1 drzwi rozwiernie 1 półka w zależności od wykonania 1 drzwi rozwiernie do urządzenia Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIU 6x60 PH	600	SIU 6060	L/P	167	180	193	206	221	243	256	-	3	20

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

wys. 2051 mm



Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wewnętrznej: górna: 365 / 380 / 410 lub 450 mm dolna: 1225 mm 1 kłapa 1 drzwi rozwierne do urządzenia Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokołe nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIV 6x60 SM	600	SIV 6060	L/P	171	187	197	208	228	250	263	-	8	23

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

wys. 2051 mm




Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 SIG 7060 KC Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki górna: 364 / 380 lub 410 mm dolna: 595 mm 1 drzwi rozwierne 1 drzwi rozwierne 1 półka W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i>	600	SIG 7060	L/P	148	168	177	187	200	221	235	-	6	12
 SIH 7060 LD Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki górna: 364 / 380 / 410 lub 450 mm dolna: 597 mm 1 drzwi rozwierne 2 szuflady z wysokim frontem (1 łączona na kołki dla wnęki 450 mm) W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i>	600	SIH 7060	L/P	182	202	212	222	234	256	270	20	3	17

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm



	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki górna: 364 / 380 / 410 lub 450 mm dolna: 595 mm 1 drzwi rozwierne 2 szuflady 1 szuflada z wysokim frontem W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SII 7060 LA	600	SII 7060	L/P	195	208	219	230	250	274	288	30	3	23
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń NEW 2 lub 3 wnęki na urządzenia Wykonanie z 2 wnękami na urządzenia: wys. wnęki górnej 590 mm, dolnej 590 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 1 szuflada z pełnym wysuwem Wykonanie z 3 wnękami na urządzenia: wys. wnęki górnej 380 mm, środkowej 590 mm, dolnej 590 mm 1 kłapa 1 szuflada z pełnym wysuwem Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami korpusu Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SIK 7060 MC	600	SIK 7060	L/P	165	182	190	198	208	226	237	-	3	14
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki górna i dolna: 878 mm 2 osłony frontowe <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIW 7060 TB	600	SIW 7060		112	124	129	135	140	145	147	-	-	-

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonania frontów.

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 8

wys. 2051 mm





Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 SIL 8x60 RO Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki (możliwości): 604 i 878 mm 716 i 878 mm 1 drzwi rozwierne lub 1 kłapa 2 drzwi rozwiernych do urządzenia Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami wewnętrznymi. Dla kombinacji wnęk 716 i 878 mm u góry z kłapą. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i>	600	SIL 8060	L/P	153	166	179	192	224	251	274	-	8	28
 SIT 8x60 TB Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki (możliwości): 878 i 878 mm 1021 i 716 mm w zależności od wnęki 1 osłona frontowa 2 drzwi rozwiernych do urządzenia Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami wewnętrznymi. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i>	600	SIT 8060	L/P	149	163	173	184	206	226	242	-	-	24

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm


	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 878 lub 596 mm 1 drzwi rozwierne 2 półki w zależności od wykonania 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i> SIA 9060 FB	600	SIA 9060	L/P	143	153	162	172	190	201	207	-	6	17
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 878 lub 596 mm 1 drzwi rozwierne 1-2 półki w zależności od wykonania 1 szuflada 1 drzwi rozwierne 1 półka przestawna <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i> SIB 9060 FB	600	SIB 9060	L/P	163	175	185	196	217	229	236	10	6	20
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 596 mm 1 drzwi rozwierne 2 półki w zależności od wykonania 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i> SIE 9060 FB	600	SIE 9060	L/P	216	273	284	295	322	340	357	30	3	26
 Szafka boczna do wbudowania urządzeń Wys. wnęki: 880 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIG 9060 IB	600	SIG 9060	L/P	143	153	162	172	190	201	207	-	6	12

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonania frontów.

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9

wys. 2051 mm



Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętr: 1225 mm 1 drzwi rozwierne 1 osłona frontowa 1 szuflada z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SIK 9060 NR	600	SIK 9060	L/P	151	163	172	181	195	205	210	10	3	12

Regały boczne

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm





	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Regał boczny 4 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu <i>Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).</i>		SIR 4000 V szer. 150-600 mm		208	208	208	208	208	208	208	-	-	-
 Regał kończący 4 stałe półki Wykonanie z materiału korpusu Wykonanie prawe	250	ARS 4025	L/P	154	154	154	154	154	154	154	-	-	-

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne

wys. 1907 mm



Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna na przybory do sprzątania 1 drzwi rozwierne 1 półka drucziana 1 listwa z haczykami do zawieszenia przyborów do sprzątania 1 uchwyt uniwersalny do kabla, rury i akcesoriów do odkurzacza możliwość schowania odkurzacza, przenośnej drabinki lub deski do prasowania	450 500 600	SN 3045 SN 3050 SN 3060	L/P L/P L/P	119 123 126	128 134 137	137 143 146	146 152 155	165 172 175	183 190 193	198 204 207	- - -	9 9 9	24 24 24
 Szafka boczna na naczynia 2 drzwi rozwiernych 4 półki przestawne 1 zamontowana na stałe półka	300 450 500 600	SN 4030 SN 4045 SN 4050 SN 4060	L/P L/P L/P L/P	101 111 119 122	111 121 128 131	119 129 137 140	127 138 146 149	147 158 165 168	164 176 183 186	178 190 198 201	- - - -	9 9 9 9	24 24 24 24
 Szafka boczna na naczynia 1 drzwi rozwierne 3 półki przestawne 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem	300 450 500 600	SN 8030 SN 8045 SN 8050 SN 8060	L/P L/P L/P L/P	145 155 163 166	155 165 172 175	163 173 181 184	171 182 190 193	191 202 209 212	208 220 227 230	222 234 242 245	30 30 30 30	6 6 6 6	25 31 31 34
 Szafka boczna na naczynia 1 drzwi rozwierne 3 półki przestawne 1 szuflada 1 drzwi rozwierne 1 półka przestawna	300 450 500 600	SN 1030 SN 1045 SN 1050 SN 1060	L/P L/P L/P L/P	110 123 132 137	120 133 141 146	128 141 150 155	136 150 159 164	156 170 178 183	173 188 196 201	187 202 211 216	10 10 10 10	9 9 9 9	25 27 27 28

Szafki boczne, szafka nadstawkowa do szafki bocznej

wys. 1907 mm



Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna uniwersalna 2 drzwi rozwiernych 6 wewnętrznych szuflad 1 zamontowana na stałe półka <i>Przy zaplanowaniu na początku ściany musi być możliwe otwieranie drzwi rozwiernych o 90° (uwzględnić wymiar uchwyty)</i>	300	SIS30 191	L/P	227	246	260	275	300	322	337	60	9	24
	450	SIS45 191	L/P	250	270	286	302	330	354	371	60	9	24
	500	SIS50 191	L/P	257	278	294	311	340	366	382	60	9	24
	600	SIS60 191	L/P	271	292	310	328	358	385	401	60	9	24
 Szafka boczna na zapasy 1 szuflada z wysokim frontem składająca się z 2 frontów 5 przestawnych koszy Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Cechy wyposażenia koszy: Standard: elementy metalowe srebrno-szare Servosoft: Comfortline, półka z relingiem metalowym	300	SA30 191		248	263	264	266	281	284	286	130	-	3
 Boczna szafka nadstawkowa wys. 291 mm, gł. 560 mm 1 drzwi uchylne Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma <i>do zastosowania w połączeniu z H 7000 i szafkami SN</i> <i>Ścianka tylna przesunięta do przodu w celu wentylacji urządzeń</i>	300	SA 5030		36	40	42	44	49	52	54	-	8	3
	450	SA 5045		38	41	43	46	52	55	56	-	8	5
	500	SA 5050		39	43	46	49	53	56	58	-	8	5
	600	SA 5060		42	45	48	51	57	61	64	-	8	6

Szafki boczne ze ściętym bokiem

wys. 1907 mm





Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna ze ściętym bokiem gł. 560/372 mm 2 drzwi rozwiernych 6 półek przestawnych 1 stała półka	250	VSN 4025	L/P	186	201	202	204	219	222	224	-	6	19
 Szafka boczna ze ściętym bokiem gł. 560/372 mm 1 szuflada z wysokim frontem składająca się z 2 frontów 5 przestawnych koszy Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Cechy wyposażenia koszy: elementy druciane srebrzysto-szare	250	SVA25 191	L/P	311	326	327	329	344	347	349	53	-	3

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 878 mm 1 kłapa 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNA 5x60 IA	600	SNA 5060	L/P	125	136	147	159	187	212	233	-	11	25
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 878 mm 1 kłapa 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNE 5x60 IA	600	SNE 5060	L/P	200	211	224	238	262	289	311	30	8	35
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1025 mm 1 kłapa 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNG 5x60 LC	600	SNG 5060	L/P	167	180	189	198	236	254	265	-	11	26
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1025 mm 1 drzwi rozwierne lub 1 kłapa 1 drzwi rozwierne do urządzenia 2 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNH 5x60 LC	600	SNH 5060	L/P	187	202	214	226	247	272	293	20	8	32

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

wys. 1907 mm


Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 880 / 1025 mm 1 drzwi rozwiernie lub 1 kłapa 1 drzwi rozwiernie do urządzenia 2 szuflady 1 szuflada z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNI 5x60 LC	600	SNI 5060	L/P	200	211	224	238	262	289	311	30	8	38
Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1225 mm 1 kłapa 1 drzwi rozwiernie do urządzenia 1 szuflada z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNK 5x60 NL	600	SNK 5060	L/P	161	175	187	200	228	245	257	10	8	29
Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1385-1590 mm częściowo 1 kłapa 1-2 drzwi rozwiernie do urządzenia otwierane razem lub osobno, w zależności od wykonania i typu urządzenia. Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami wewnętrznymi. Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNL 5x60 PK	600	SNL 5060	L/P	133	144	157	170	198	216	230	-	8	27

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

wys. 1907 mm




Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1584-1787 mm 1-2 drzwi rozwierne do urządzenia otwierane razem lub osobno, w zależności od wykonania i typu urządzenia. Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami wewnętrznymi. Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNM 5x60 TD	600	SNM 5060	L/P	145	160	169	179	207	234	256	-	-	24

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

wys. 1907 mm


Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 380 mm dolna: 878 mm 1 kłapa 1 drzwi rozwiernie do urządzenia 1 szuflada z wysokim frontem W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNK 6x60 NN	600	SNK 6060	L/P	152	165	174	183	199	218	230	10	8	23
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 365 / 380 / 450 lub 595 mm dolna: 878 mm 1 kłapa lub 1 drzwi rozwiernie 1 drzwi rozwiernie do urządzenia Kompensacja wymiarów wnętrza częściowo osłonami korpusu. Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SNT 6x60 PF	600	SNT 6060	L/P	146	156	160	165	190	210	222	-	8	18
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 365 / 380 lub 450 mm dolna: 1025 mm 1 kłapa lub 1 drzwi rozwiernie 1 drzwi rozwiernie do urządzenia Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNU 6x60 PH	600	SNU 6060	L/P	142	153	164	176	187	206	218	-	8	20

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

wys. 1907 mm



Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki górna: 365 / 380 / 410 lub 450 mm dolna 1225 mm 1 kłapa 1 drzwi rozwierne do urządzenia Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia. W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNV 6x60 SM	600	SNV 6060	L/P	146	160	169	178	194	213	225	-	3	23

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

wys. 1907 mm




Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 SNG 7060 LA Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 364 / 380 lub 410 mm dolna 595 mm 1 kłapa 1 drzwi rozwierne 1 półka W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i>	600	SNG 7060	L/P	123	141	149	157	166	185	197	-	11	12
 SNH 7060 LD Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 364 / 380 / 410 i 450 mm dolna: 597 mm 1 kłapa 2 szuflady z wysokim frontem (1 łączona na kołki dla wnętrza 450 mm) W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i>	600	SNH 7060		167	180	191	202	222	243	256	20	3	18

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm



	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki górna: 364 / 380 / 410 lub 450 mm dolna: 595 mm 1 kłapa 2 szuflady 1 szuflada z wysokim frontem W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SNI 7060 LD	600	SNI 7060		180	193	204	215	235	256	269	30	8	24
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń NEW 2 lub 3 wnęki na urządzenia Wykonanie z 2 wnękami na urządzenia: wys. wnęki górnej 590 mm, dolnej 590 mm 1 drzwi rozwierne 1 szuflada z pełnym wysuwem Wykonanie z 3 wnękami na urządzenia: wys. wnęki górnej 380 mm, środkowej 590 mm, dolnej 590 mm 1 kłapa 1 szuflada z pełnym wysuwem Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami korpusu Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawionego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia W zależności od typu urządzenia w komplecie z jedną osłoną frontową do dopasowania na miejscu przez użytkownika. <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SNK 7060 MC	600	SNK 7060	L/P	154	164	173	182	199	216	227	-	3	12
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki górna i dolna: 878 mm 1 osłona frontowa <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNW 7060 TB	600	SNW 7060		87	97	101	105	106	109	111	-	-	-

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonania frontów.

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 8

wys. 1907 mm





Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki (możliwości): 604 i 878 mm 716 i 878 mm 1 kłapa w zależności od wnęki 2 drzwi rozwiernych do urządzenia Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami wewnętrznymi. Dla kombinacji wnęk 604 i 878 mm u góry z klapą. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNL 8x60 RO	600	SNL 8060	L/P	128	139	150	162	190	215	236	-	8	25
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki (możliwości): 878 i 878 mm 1021 i 716 mm 2 drzwi rozwiernych do urządzenia Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami wewnętrznymi. <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNT 8x60 TB	600	SNT 8060	L/P	124	136	145	154	172	190	204	-	-	24

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm




	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 878 lub 596 mm 1 drzwi rozwierne lub 1 kłapa 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SNA 9060 FB	600	SNA 9060	L/P	118	126	134	142	156	165	169	-	11	17
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 878 lub 596 mm 1 drzwi rozwierne 1 półka przestawna lub 1 kłapa 1 szuflada 1 drzwi rozwierne 1 półka przestawna <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SNB 9060 FB	600	SNB 9060	L/P	148	159	167	176	191	201	206	10	6	18
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 596 mm 1 drzwi rozwierne 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SNE 9060 FB	600	SNE 9060	L/P	191	246	255	265	288	304	319	30	3	24
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 880 mm 1 drzwi rozwierne 1 drzwi rozwierne 1 półka <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNG 9060 IB	600	SNG 9060	L/P	118	126	134	142	156	165	169	-	6	11

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9, regały boczne

wys. 1907 mm


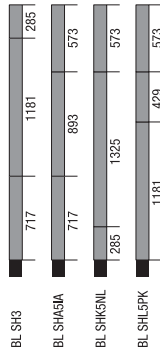

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka boczna do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1225 mm 1 kłapa 1 osłona frontowa 1 szuflada z wysokim frontem <i>W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju min. 200 cm kw.</i> <i>Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu na wentylację urządzenia.</i> SNK 9060 NR	600	SNK 9060		126	136	143	151	161	169	172	10	8	12
 Regał boczny 4 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu <i>Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).</i>		SNR 2000 V szer. 150-600 mm		202	202	202	202	202	202	202	-	-	-
 Regał kończący 4 stałe półki Wykonanie z materiału korpusu Wykonanie prawe	250	ARS 2025	L/P	149	149	149	149	149	149	149	-	-	-

Ostony

wys. 2195 mm



z neutralnym podziałem frontu

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Ostłona do szafki bocznej bez cokołu, wys. 2195 mm neutralny podział frontu montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu Wykonanie z materiału na front od strony ściany z prostą krawędzią z możliwością dopasowania Ostłona do szafki bocznej bez cokołu, wys. 2195 mm Wykonanie z materiału korpusu		BLS 7010 szer. 75-100 mm BLS 7020 szer. 101-200 mm	L/P L/P	27 40	30 43	31 44	33 46	35 50	38 54	40 57	-	-	-
	100	BLS 7710	L/P	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-
	200	BLS 7720	L/P	32	32	32	32	32	32	32	-	-	-
	300	BLS 7730	L/P	44	44	44	44	44	44	44	-	-	-
 Ostłona do szafki bocznej bez cokołu, wys. 2195 mm montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu Wykonanie z materiału na front od strony ściany z prostą krawędzią z możliwością dopasowania Dostępna w następujących programach: IP 1200, IP 2200, IP 3100, IP 2800, IP 3400, IP 3700, IP 4500, IP 4940, IP 6300, IP 6500 Podziały frontów		BL SH3 szer. 75-200 mm BL SHA5IA szer. 75-200 mm BL SHK5NL szer. 75-200 mm BL SHL5PK szer. 75-200 mm	L/P L/P L/P L/P	75 75 75 75	78 78 78 78	78 78 78 78	80 80 80 80	83 83 83 83	99 99 99 99	114 114 114 114	-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
 Ostłona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 2195 mm neutralny podział frontu Wykonanie z materiału na front do naroża 650 x 650 mm		BSE 7005		60	63	64	66	68	71	73	-	-	-

Oslony

wys. 2195 mm




z neutralnym podziałem frontu

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Oslona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 2195 mm Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża korpusu szer. boku 40-191 mm Wykonanie z materiału na front <i>Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału korpusu.</i>  Wymiary osłony w mm: A-B=C		BSE 7010 szer. boku 40-130 mm		62	65	66	68	70	73	75	-	-	-
		BSE 7020 szer. boku 40-191 mm		70	73	74	76	80	84	87	-	-	-

Ostony

wys. 2051 mm



z neutralnym podziałem frontu

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Ostona do szafki bocznej bez cokołu, wys. 2051 mm neutralny podział frontu montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu Wykonanie z materiału na front, od strony ściany z prostą krawędzią z możliwością dopasowania Ostona do szafki bocznej bez cokołu, wys. 2051 mm Wykonanie z materiału korpusu		BLS 4010 szer. 75-100 mm BLS 4020 szer. 101-200 mm	L/P L/P	26 37	29 40	30 42	31 44	33 49	36 53	38 56	-	-	-
	100	BLS 4410	L/P	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-
	200	BLS 4420	L/P	29	29	29	29	29	29	29	-	-	-
	300	BLS 4430	L/P	38	38	38	38	38	38	38	-	-	-
 Ostona do szafki bocznej bez cokołu, wys. 2051 mm montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu Wykonanie z materiału na front od strony ściany z prostą krawędzią z możliwością dopasowania Dostępna w następujących programach: IP 1200, IP 2200, IP 3100, IP 2800, IP 3400, IP 3700, IP 4500, IP 4940, IP 6300, IP 6500 Podziały frontów		BL SI3 szer. 75-200 mm BL SIK5NL szer. 75-200 mm BL SIL5PK szer. 75-200 mm	L/P L/P L/P	71 71 71	74 74 74	74 74 74	76 76 76	78 78 78	93 93 93	108 108 108	-	-	-
 Ostona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 2051 mm neutralny podział frontu Wykonanie z materiału na front do naroża 650 x 650 mm		BSE 4005		59	62	63	64	66	69	71	-	-	-

Oslony

wys. 2051 mm




z neutralnym podziałem frontu

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Oslona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 2051 mm Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża korpusu szer. boku 40-191 mm Wykonanie z materiału na front <i>Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału korpusu.</i>  Wymiary osłony w mm: A-B=C		BSE 4010 szer. boku 40-130 mm BSE 4020 szer. boku 40-191 mm		61	64	65	66	68	71	73	-	-	-
				67	70	72	74	79	83	86	-	-	-

Ostony

wys. 1907 mm



z neutralnym podziałem frontu

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Ostona do szafki bocznej bez cokołu, wys. 1907 mm neutralny podział frontu montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu Wykonanie z materiału na front, od strony ściany z prostą krawędzią z możliwością dopasowania Ostona do szafki bocznej bez cokołu, wys. 1907 mm Wykonanie z materiału korpusu		BLS 2010 szer. 75-100 mm BLS 2020 szer. 101-200 mm	L/P L/P	24 34	27 37	28 39	29 41	31 48	33 52	35 55	-	-	-
	100	BLS 2210	L/P	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-
	200	BLS 2220	L/P	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-
	300	BLS 2230	L/P	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-
 Ostona do szafki bocznej bez cokołu, wys. 1907 mm montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu Wykonanie z materiału na front od strony ściany z prostą krawędzią z możliwością dopasowania Dostępna w następujących programach: IP 1200, IP 2200, IP 3100, IP 2800, IP 3400, IP 3700, IP 4500, IP 4940, IP 6300, IP 6500 Podziały frontów		BL SN3 szer. 75-200 mm BL SNK5NL szer. 75-200 mm BL SNL5PK szer. 75-200 mm	L/P L/P L/P	59 59 59	62 62 62	62 62 62	63 63 63	64 64 64	81 81 81	94 94 94	-	-	-
 Ostona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 1907 mm neutralny podział frontu Wykonanie z materiału na front do naroża 650 x 650 mm		BSE 2005		52	55	56	57	59	61	63	-	-	-




Oslony

wys. 1907 mm

z neutralnym podziałem frontu

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Oslona narożna do szafek dolnych bez cokołu, wys. 1907 mm Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża korpusu szer. boku 40-191 mm Wykonanie z materiału na front <i>Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału korpusu.</i>  Wymiary osłony w mm: A-B=C		BSE 2010 szer. boku 40-130 mm BSE 2020 szer. boku 40-191 mm		54	57	58	59	61	63	65	-	-	-
				59	62	64	66	73	77	80	-	-	-








Pozostałe osłony

	Szer. mm	Artykuł	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 BLS 50xx SH	100 200 300	Oslona do boku szafki bocznej m.in. do wykończenia przy ścianie	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-
		Wykonanie z materiału korpusu bez cokołu, wys. 2195 mm	23	23	23	23	23	23	23	-	-	-
		<i>dla głębszych szafek zamówić osobno cokół SO 151</i>	26	26	26	26	26	26	26	-	-	-
	100 200 300	Oslona do boku szafki bocznej m.in. do wykończenia przy ścianie	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-
		Wykonanie z materiału korpusu bez cokołu, wys. 2051 mm	22	22	22	22	22	22	22	-	-	-
		<i>dla głębszych szafek zamówić osobno cokół SO 151</i>	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-
	100 200 300	Oslona do boku szafki bocznej m.in. do wykończenia przy ścianie	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-
		Wykonanie z materiału korpusu bez cokołu, wys. 1907 mm	21	21	21	21	21	21	21	-	-	-
		<i>dla głębszych szafek zamówić osobno cokół SO 151</i>	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-
		Oslona z materiału na front do szafek do zabudowy urządzeń do zakrycia wewnętrznych osłon korpusu z osłoną krawędzi ze stali szlachetnej wys. 30-57 mm	20	23	24	25	26	28	30	-	-	-
	600	Kłapa podnoszona do wnęki na kuchenkę mikrofalową do uzupełnienia przez użytkownika Do szafek bocznych / szafek midi z wnęką o wys. 410 mm Max. wielkość urządzenia stojącego wysokość: 370 mm szerokość: 510 mm głębokość: 540 mm	60	63	64	66	73	79	84	-	-	6

Szafki midi

wys. 1475 mm




Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Błat roboczy zamówić osobno.

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka midi 2 drzwi rozwiernych 1 półka przestawna 1 półka stała 1 półka przestawna	300 600	S30 148 S60 148	L/P L/P	100 120	106 130	114 139	122 149	130 169	142 189	151 205	- -	6 6	16 16
 Szafka midi 2 drzwi rozwiernych 2 półki przestawne 1 półka stała 1 półka przestawna	300 600	S30 148A S60 148A	L/P L/P	102 124	108 134	116 144	124 154	132 175	144 196	153 213	- -	6 6	17 17
 Szafka midi 1 drzwi rozwiernie 3 półki przestawne 1 szuflada z wysokim frontem	300 450 500 600	STA30 148 STA45 148 STA50 148 STA60 148	L/P L/P L/P L/P	108 120 125 132	116 129 134 142	124 138 143 151	132 147 153 161	149 165 172 181	166 184 191 201	179 198 206 217	10 10 10 10	6 6 6 6	19 21 21 22
 Szafka midi 1 drzwi rozwiernie 2 półki 2 szuflady z wysokim frontem	300 600	S2A30 148 S2A60 148	L/P L/P	128 158	137 170	146 181	156 192	175 216	194 240	209 259	20 20	3 3	17 23
 Szafka midi 1 drzwi rozwiernie 1 półka 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem	300 600	SS2A30 148 SS2A60 148	L/P L/P	148 181	159 195	169 208	180 221	202 248	225 276	242 297	30 30	3 3	17 26
 Szafka midi 1 drzwi rozwiernie 4 wewnętrzne szuflady 1 szuflada z wysokim frontem <i>Przy zaplanowaniu na początku ściany musi być możliwe otwieranie drzwi rozwiernych o 90° (uwzględnić wymiar uchwytu)</i>	300 450 500 600	SISA30 148 SISA45 148 SISA50 148 SISA60 148	L/P L/P L/P L/P	182 201 207 219	192 212 219 231	202 223 230 242	212 234 242 254	233 257 266 279	254 280 289 303	270 298 308 322	50 50 50 50	6 6 6 6	21 21 21 22
 Szafka midi 2 szuflady z wysokim frontem 2 szuflady 2 szuflady z wysokim frontem	600	S2A2S2A60 148		229	247	261	276	302	325	342	60	-	36

Szafki midi

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Błat roboczy zamówić osobno.





	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka midi Szuflada z wysokim frontem z ramą w kolorze aluminium i szybą mleczną, szuflady w wykonaniu jak front 2 szuflady z wysokim frontem 2 szuflady 2 szuflady z wysokim frontem <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	600	S2AG2S2AG60148N		332	338	343	349	358	366	372	60	-	36
 Szafka midi Szuflady z wysokim frontem z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną, szuflady w wykonaniu jak front 2 szuflady z wysokim frontem 2 szuflady 2 szuflady z wysokim frontem <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i>	600	S2AG2S2AG60148A		472	481	488	496	509	520	529	60	-	-
 Szafka midi na zapasy 1 szuflada z wysokim frontem składająca się z 2 frontów 4 przestawne kosze Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Cechy wyposażenia koszy: Standard: elementy metalowe srebrno-szare Servosoft: Comfortline, półka z relingiem metalowym	300	SA30 148	L/P	216	232	235	239	246	260	269	120	-	3
 Szafka midi na zapasy 1 szuflada z wysokim frontem składająca się z 2 frontów 4 przestawne kosze Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Cechy wyposażenia koszy: Standard: elementy metalowe srebrno-szare Servosoft: Comfortline, półka z relingiem metalowym	300	SA30 148A	L/P	216	232	235	239	246	260	269	120	-	3

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midi ze ściętym bokiem

wys. 1475 mm





Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Błat roboczy zamówić osobno.

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka midi ze ściętym bokiem głębokość 560/372 mm 2 drzwi rozwiernych 1 półka przestawna 1 półka stała 1 półka przestawna <i>Wymiar planowany z płytą: 290 mm</i> <i>Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm</i>	250	SV25 148	L/P	158	165	174	184	196	204	210	-	6	16
 Szafka midi ze ściętym bokiem głębokość 560/372 mm 2 drzwi rozwiernych 2 półki przestawne 1 półka stała 1 półka przestawna <i>Wymiar planowany z płytą: 290 mm</i> <i>Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm</i>	250	SV25 148A	L/P	158	165	174	184	196	204	210	-	6	17
 Szafka midi ze ściętym bokiem głębokość 560/372 mm 1 szuflada z wysokim frontem składająca się z 2 frontów z 4 przestawnymi koszami Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Cechy wyposażenia koszy: elementy druciane srebrzysto-szare <i>Wymiar planowany z płytą: 290 mm</i> <i>Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm</i>	250	SVA25 148	L/P	309	325	328	332	349	356	360	53	-	3
 Szafka midi ze ściętym bokiem głębokość 560/372 mm 1 szuflada z wysokim frontem składająca się z 2 frontów z 4 przestawnymi koszami Pozycja montażowa uchwyty tylko pozioma Cechy wyposażenia koszy: elementy druciane srebrzysto-szare <i>Wymiar planowany z płytą: 290 mm</i> <i>Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm</i>	250	SVA25 148A	L/P	309	325	328	332	349	356	360	53	-	3

Szafki midi do zabudowy urządzeń

wys. 1475 mm





Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Błat roboczy zamówić osobno.

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 SU 88 148 SIA Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 879 mm 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 drzwi rozwierne <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu	600	SU 88 148	L/P	113	122	129	137	154	174	189	-	3	17
 SU 88 2A 148 SIA Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 879 mm 1 drzwi rozwierne do urządzenia 2 szuflady z wysokim frontem <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu	600	SU 88 2A 148	L/P	151	163	173	183	206	232	253	20	-	23
 SU 88 2SA 148 SIA Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 879 mm 1 drzwi rozwierne do urządzenia 2 szuflady 1 szuflada z wysokim frontem <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu	600	SU 88 2SA 148	L/P	165	178	189	200	225	254	276	30	-	29
 SU 102 148 SLC Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1023 mm 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 drzwi rozwierne <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu	600	SU 102 148	L/P	108	117	125	133	153	171	185	-	3	16

Szafki midi do zabudowy urządzeń

wys. 1475 mm





Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Błat roboczy zamówić osobno.

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1023 mm 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 szuflada 1 szuflada z wysokim frontem <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu	600	SU 102 SA 148	L/P	141	152	161	171	192	216	236	20	-	23
 Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1225 mm 1 drzwi rozwierne do urządzenia składające się z 2 frontów Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi lub półkami oddzielającymi <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu	600	SU 122 148	L/P	113	123	131	140	160	179	194	-	-	8
 Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1225 mm 2 drzwi rozwierne do urządzenia Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi lub półkami oddzielającymi <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu	600	SU 122 2T 148	L/P	113	123	131	140	160	179	194	-	-	16
 Szafka midi do zabudowy urządzeń NEW Wys. wnęki: 1225 mm 1 drzwi rozwierne do urządzenia 1 szuflada Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi lub półkami oddzielającymi <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu	600	SU 122 S 148	L/P	125	131	140	150	171	191	207	-	-	23

Szafki midi do zabudowy urządzeń

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Błat roboczy zamówić osobno.







	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka midi do zabudowy urządzeń NEW Wys. wnęki: 1225 mm 2 drzwi rozwiernych do urządzenia 1 szuflada <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu SU 122 2TS 148 SNH	600	SU 122 2TS 148	L/P	127	135	144	154	176	196	213	10	-	22
 Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1400 mm 1 drzwi rozwierne do urządzenia składające się z 2 frontów Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi lub półkami oddzielającymi <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu	600	SU 140 148	L/P	113	123	131	140	160	179	194	-	-	8
 Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1443 mm 2 drzwi rozwiernych do urządzenia <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu <i>Pasuje do urządzeń marki Bauknecht, Whirlpool, Ignis</i> SU 145 2T 148 SPM	600	SU 145 2T 148	L/P	106	115	123	131	150	168	182	-	-	17
 Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 1443 mm 2 drzwi rozwiernych do urządzenia <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu <i>Pasuje do urządzeń marki Bauknecht, Whirlpool, Ignis</i> SU 145 2T 148 4 SPL	600	SU 145 2T 148 4	L/P	106	115	123	131	150	168	182	-	-	16

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midi do zabudowy urządzeń

wys. 1475 mm







Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Błat roboczy zamówić osobno.

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 SUM 88 148 SNO Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza u góry: 365, 381, 410 lub 450 mm na dole: 880 mm 1 drzwi rozwierne do urządzenia drzwi rozwierne 949 mm dla wnętrza 450 mm drzwi rozwierne 1037 mm dla wnętrza 365, 381 i 410 mm Kompensacja wymiarów wnętrza osłonami wewnętrznymi lub półkami oddzielającymi <i>W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji urządzeń.</i> Wykonanie: <i>neutralna kratka wentylacyjna do blatów kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru cokołu</i>	600	SUM 88 148	L/P	114	126	135	144	165	185	201	-	3	14
 SUM 148 EB Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 365, 380, 410 lub 450 mm 1 drzwi rozwierne 2 półki przestawne drzwi rozwierne 949 mm dla wnętrza 450 mm drzwi rozwierne 1037 mm dla wnętrza 365, 380 i 410 mm Kompensacja wymiarów wnętrza osłonami wewnętrznymi lub półkami oddzielającymi	600	SUM 148	L/P	116	126	135	144	165	185	201	-	3	14
 SUMS 148 EB Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 365, 381, 410 lub 450 mm 1 szuflada 1 drzwi rozwierne 2 półki Kompensacja wymiarów wnętrza osłonami wewnętrznymi lub półkami oddzielającymi	600	SUMS 148	L/P	142	154	165	176	201	226	245	10	3	17
 SUM 2S 148 DF Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 365, 381, 410 lub 450 mm 2 szuflady 1 drzwi rozwierne 1 półka	600	SUM 2S 148	L/P	152	165	176	188	216	243	263	20	3	20
 SUM 3S2A 148 EB Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 365, 381, 410 lub 450 mm 3 szuflady 2 szuflady z wysokim frontem	600	SUM 3S2A 148	L/P	207	219	229	240	264	291	313	50	-	30
 SUB 148 FB Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnętrza: 588 mm 1 drzwi rozwierne 2 półki <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.</i>	600	SUB 148	L/P	109	118	126	135	155	174	189	-	3	11

Szafki midi do zabudowy urządzeń

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Błat roboczy zamówić osobno.





	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 588 mm 1 szuflada 1 drzwi rozwierne 1 półka przestawna <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SUBS 148 FB	600	SUBS 148	L/P	132	142	151	161	182	203	221	10	3	14
 Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 588 mm 3 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SUB 3A 148 FB	600	SUB 3A 148	L/P	161	178	188	199	230	258	285	30	-	18
 Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki: 588 mm 2 szuflady 2 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SUB 2S2A 148 FB	600	SUB 2S2A 148	L/P	173	184	192	201	221	244	262	40	-	24
 Szafka midi do zabudowy urządzeń Wys. wnęki u góry: 369, 381, 410 lub 450 mm na dole: 585 lub 590 mm 1 szuflada 1 szuflada z wysokim frontem Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi półkami oddzielającymi <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SUMBSA 148 LA	600	SUMBSA 148	L/P	138	148	156	165	185	207	225	20	-	12
 Szafka midi do zabudowy urządzeń NEW Wys. wnęki: 588 mm 1 stała osłona frontowa 1 drzwi rozwierne 1 półka przestawna <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SUBB 148 FB	600	SUBB 148	L/P	111	119	126	135	153	171	186	-	3	8
 Szafka midi do zabudowy urządzeń NEW Wys. wnęki: 588 mm 1 stała osłona frontowa 1 szuflada 2 szuflady z wysokim frontem <i>W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest bezpłatnie komplet listew do osłony ciepłej.</i> SUBB S2A 148 FB	600	SUBB S2A 148		157	174	184	195	225	252	279	30	-	18

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midi do zabudowy urządzeń, regały midi

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Błat roboczy zamówić osobno.


	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka dolna o wys. 291 mm z panelami okalającymi NEW do zabudowy zintegrowanej zmywarki, pasuje wysokością do szafki midi Zestaw w składzie: 2 boczne panele okalające (25 mm z listwą wykończeniową panelu okalającego) 1 szafka nadstawkowa z 1 drzwiami uchylnymi 1 podest cokołowy z 1 osłoną frontową 1 szafka dolna o wys. 291 mm z 1 szufladą z wysokim frontem Wykonanie panelu okalającego: w kolorze korpusu / kolorze dodatków <i>Prosimy zamówić osobno osłony do zmywarki i wieniec górny szafki midi.</i> <i>Nie można planować w połączeniu ze zmywarką XXL. Max. wysokość urządzenia 856 mm</i>	650	SUGKA 65 148		235	236	249	263	295	330	359	10	8	6
 Szafka dolna wys. 579 mm do wbudowania zintegrowanej zmywarki, pasuje wysokością do szafki midi 1 drzwi rozwiernie 1 półka <i>Podest cokołowy SOP 1460 i osłona BL 1260 GS muszą być zamówione osobno</i> <i>Płytę frontową i wieniec górny szafki midi zamówić osobno.</i> <i>W przypadku zastosowania jako mebli stylowych lub na końcu ciągu kuchennego muszą być wykończone materiałem ścianek bocznych lub korpusu.</i> <i>Nie można planować w połączeniu ze zmywarką XXL. Max. wys. urządzenia 856 mm</i>	600	U60 58	L/P	63	69	74	79	91	93	94	-	3	6
 Szafka dolna wys. 579 mm do wbudowania zintegrowanej zmywarki, pasuje wysokością do szafki midi 2 szuflady z wysokim frontem <i>Podest cokołowy SOP 1460 i osłona BL 1260 GS muszą być zamówione osobno</i> <i>Płytę frontową i wieniec górny szafki midi zamówić osobno.</i> <i>W przypadku zastosowania jako mebli stylowych lub na końcu ciągu kuchennego muszą być wykończone materiałem ścianek bocznych lub korpusu.</i> <i>Nie można planować w połączeniu ze zmywarką XXL. Max. wys. urządzenia 856 mm</i>	600	U2A60 58		106	118	124	131	152	164	173	20	-	12
 Regał midi 3 półki przestawne Wykonanie z materiału korpusu <i>Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).</i>		SR 148V szer. 150-600 mm		179	179	179	179	179	179	179	-	-	-

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

regaly midi

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Błat roboczy zamówić osobno.









Regał kończący midi
3 stałe półki
Wykonanie z materiału korpusu
Wymiar planowany z płytą: 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
	250	SRA25 148	L/P	111	111	111	111	111	111	111	-	-	-

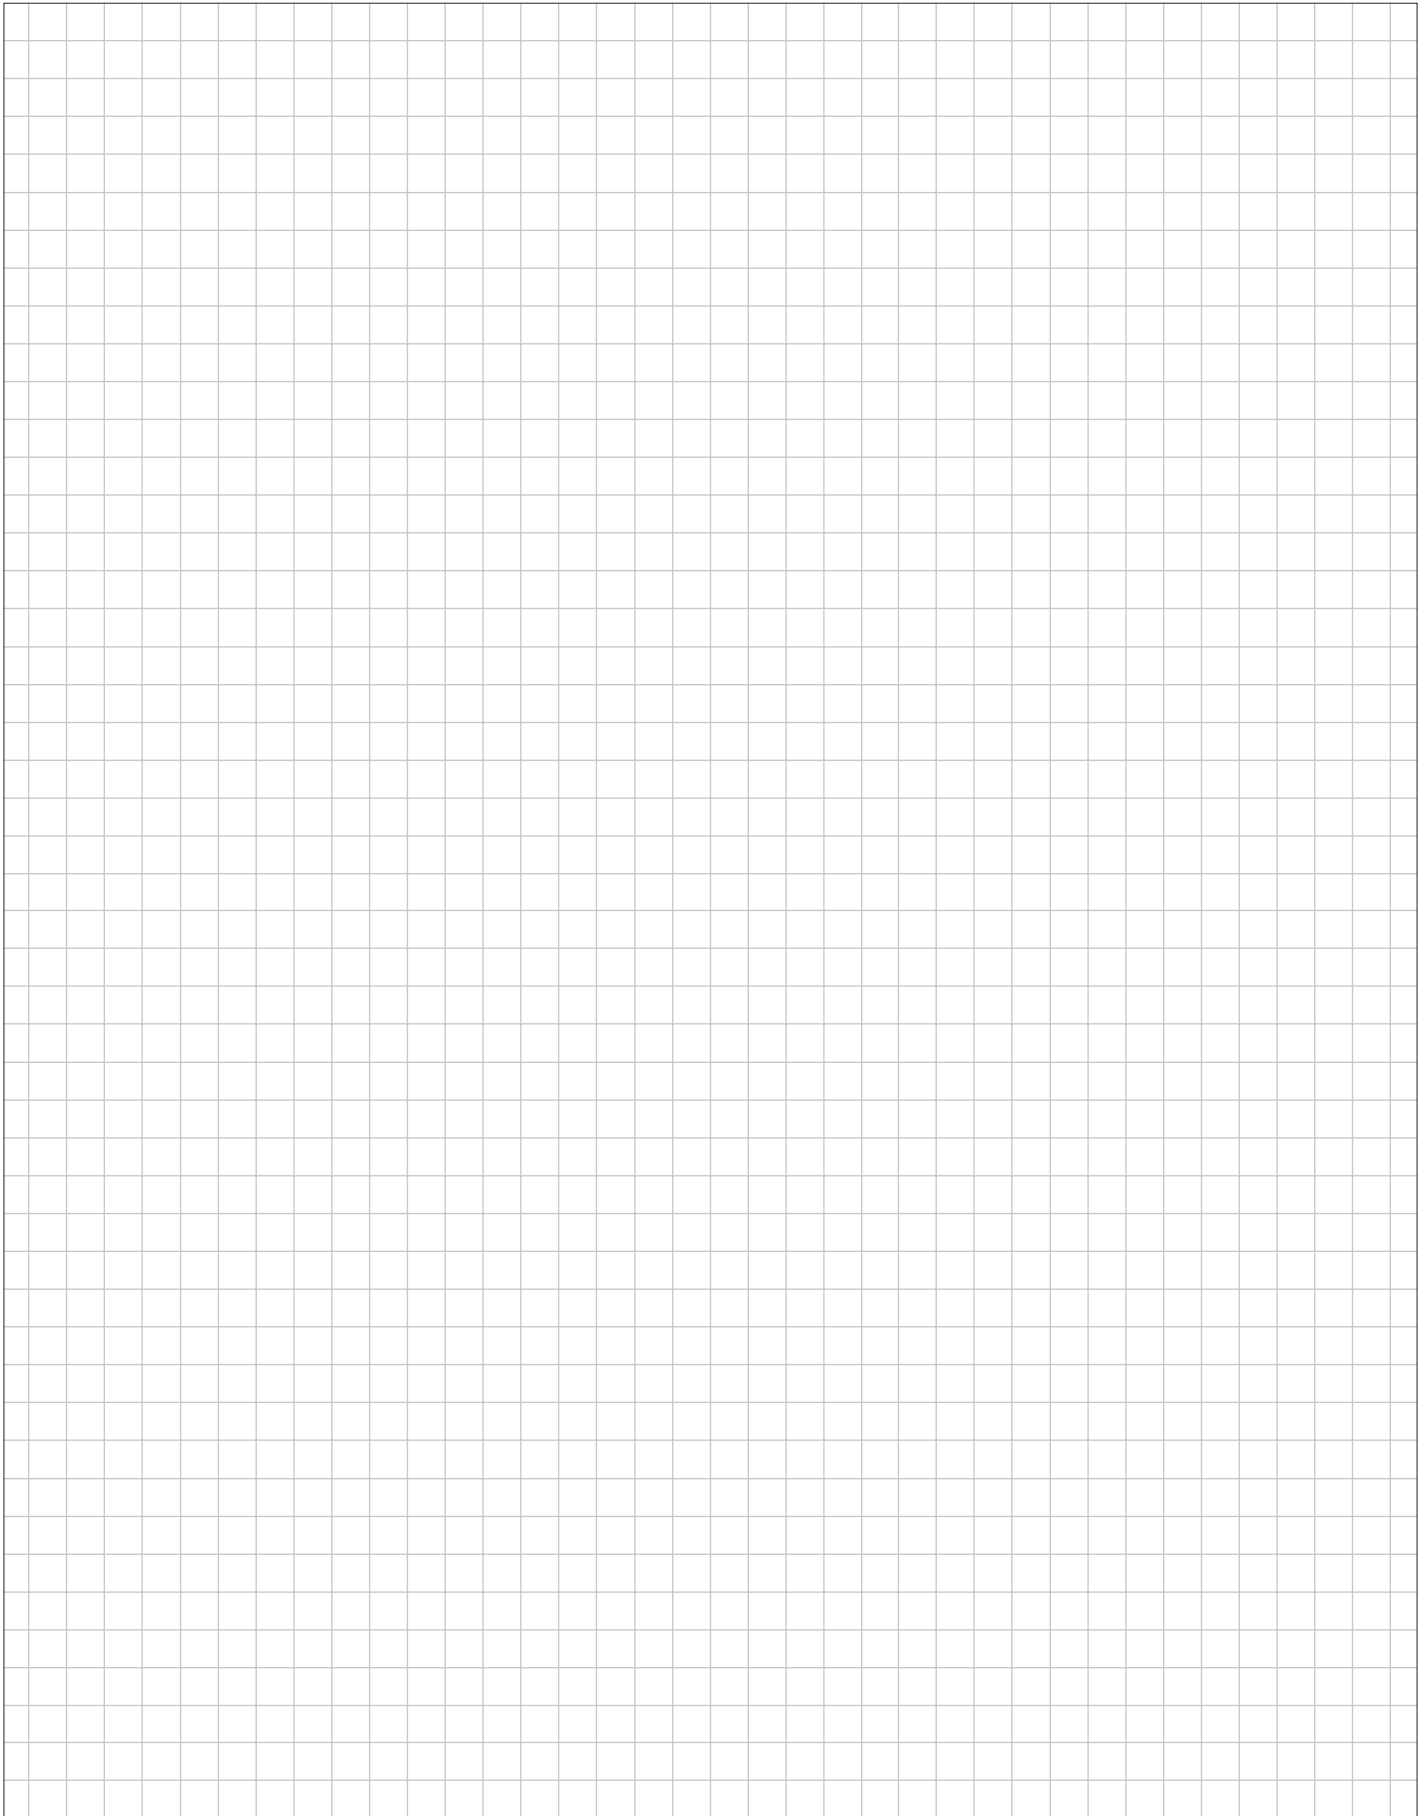
Oslony

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Błat roboczy zamówić osobno.

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Thumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Oslona do szafki midi bez cokołu, wys. 1475 mm montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu Wykonanie z materiału na front, dwuczęściowe, od strony ściany z prostym obrzeżem. z możliwością dopasowania Oslona do szafki midi bez cokołu, wys. 1475 mm Wykonanie z materiału korpusu	100	SBF10 148		23	27	27	28	29	32	35	-	-	-
	200	SBF20 148		33	37	37	38	39	47	55	-	-	-
	100	SBK10 148		17	17	17	17	17	17	17	-	-	-
	200	SBK20 148		23	23	23	23	23	23	23	-	-	-
	300	SBK30 148		29	29	29	29	29	29	29	-	-	-
 Oslona narożna do szafki midi bez cokołu, wys. 1475 mm Dwuczęściowy podział frontu Wykonanie z materiału na front do naroża 650 x 650 mm	650	SEBF65 148		45	48	49	50	51	54	58	-	-	-
 Oslona narożna do szafki midi bez cokołu, wys. 1475 mm Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża korpusu szer. boku 40-191 mm Wykonanie z materiału na front, dwuczęściowe <i>Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału korpusu.</i>  Wymiary osłony w mm: A-B=C	100	SEBF10 148 szer. boku 40-130 mm		47	51	51	52	53	57	60	-	-	-
	200	SEBF20 148 szer. boku 40-191 mm		50	53	53	54	55	65	74	-	-	-
 Oslona boczna do szafki midi m.in. do wykończenia przy ścianie Wykonanie z materiału korpusu dla głębszych szafek zamówić osobno cokoł SO 151	100	SBT10 148		17	17	17	17	17	17	17	-	-	-
	200	SBT20 148		20	20	20	20	20	20	20	-	-	-
	300	SBT30 148		23	23	23	23	23	23	23	-	-	-
 Kłapa podnoszona do wnęki na kuchenkę mikrofalową do uzupełnienia przez użytkownika Do szafek bocznych / szafek midi z wnęką o wys. 410 mm Max. wielkość urządzenia stojącego wysokość: 370 mm szerokość: 510 mm głębokość: 540 mm	600	KLS 3060		60	63	64	66	73	79	84	-	-	6

Notatki



6. Osłony cokołowe, listwy wieńczące, osłony oświetleniowe

Osłony cokołowe



Listwy wieńczące

Osłony oświetleniowe



Oslony cokołowe

			Szer. mm	Artykuł	Neutralny
Wykonanie osłon cokołowych Wchodzące w skład kuchni osłony cokołowe z tworzywa szt. z uszczelką, dostarczane są bezpłatnie, należy jednak zamówić je osobno w następujących stałych długościach. Ewent. dodatkowe cokoły doliczane są po podanych cenach. Osłony, grupa BL, dostarczane są bez cokołu. Do szerokości należy doliczyć osłonę cokołową. Wykonanie z materiału korpusu Maksymalna długość w wykonaniu z połyskiem: 2100 mm Rodzaj koloru - patrz Przegląd kolorów korpusów i dodatków W zamówieniu podać wys. roboczą: 860 mm dla wys. cokołu 100 mm 910 mm dla wys. cokołu 150 mm 960 mm dla wys. cokołu 200 mm					
	Oslona cokołowa grubość 13 mm	na osobne zamówienie	1050	SO 105	0
		na osobne zamówienie	1050	SO 105 2	5
		w wykonaniu z połyskiem	1050	SO 105 3	6
			2100	SO 210	0
		na osobne zamówienie	2100	SO 210 2	7
		na osobne zamówienie	2100	SO 210 3	9
		w wykonaniu z połyskiem			
			3150	SO 315	0
		na osobne zamówienie	3150	SO 315 2	9
Profil narożny cokołu <i>Dla wys. cokołu 100 mm profil narożny dzielony dla strony lewej i prawej</i>		90° 90° na osobne zamówienie 135° 135° na osobne zamówienie		SEP 90 SEP 90 2 SEP 135 SEP 135 2	0 1 0 1
Profil łączący cokołu dla dodatkowego zamówienia			SVP SVP 2	0 1	



Oslony cokołowe

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Boczna osłona cokołowa	gł. 540 mm gł. 540 mm na osobne zamówienie gł. 540 mm na osobne zamówienie w wykonaniu z połyskiem gł. 840 mm gł. 840 mm na osobne zamówienie gł. 840 mm na osobne zamówienie w wykonaniu z połyskiem	SO 15 SO 15 2 SO 15 3 SO 151 SO 151 2 SO 151 3	0 2 4 0 4 5
	Oslona cokołowa do regału kończącego	na osobne zamówienie na osobne zamówienie w wykonaniu z połyskiem	SO ARU SO ARU 2 SO ARU 3	0 8 9
	System szuflad cokołowych do zabudowy pod szafkami o szer. 600 i 500 mm front szuflady w kolorze cokołu w wykonaniu z połyskiem w wykonaniu z połyskiem <i>Niemożliwa zabudowa pod szafkami do wbudowania urządzeń ze szczelinami wentylacyjnymi w cokole.</i> Możliwa zabudowa tylko dla cokołu o wys. 150 mm	500 600 500 600	SK 6050 SK 6060 SK 6050 3 SK 6060 3	26 27 27 28
	 Oslona cokołowa do zamontowanej fabrycznie nóżki podstawy imitacja stali szlachetnej 4 sztuki w komplecie <i>Akcesoria</i>	wys. cokołu 100 mm wys. cokołu 150 mm	IZ 400 10 IZ 400 15	15 15
	Nóżka podstawy regulowana dla wysokości cokołów 100/150/200 mm czarna, bez ślizgu 1 sztuka		SO FUSS V	2
	Ślizg do nóżki podstawy czarny 1 sztuka		SO FUSS GL	1



Stylowa listwa wieńcząca

Artykuł				Neutralny
Stylowa listwa wieńcząca K 1000 Wykonanie foliowane imitacja dzikiego dębu w kolorze nr 739 Maks. dł. bez złącza 3500 mm Dostarczana wg szkicu Cena zawiera cięcia pod kątem				
 Stylowa listwa wieńcząca K 1000 wys. 45 mm	mb	K 1000		26
 Wieniec górny ze stylową listwą wieńczącą K 1000 wys. 45 mm do wykończenia od góry szafek bocznych, wiszących i regałów, częściowo również samonośny Wykonanie wg szkicu Wykonanie patrz stylowa listwa wieńcząca K 1000 Płyty z materiału korpusu maks. dł. bez złącza 2600 mm <i>Wieniec górny i listwa wieńcząca muszą być w jednakowym kolorze.</i> <i>W razie montażu reflektorów halogenowych w obrębie drzwi rozwiernych konieczne przewidzieć reflektory bezpieczne.</i>	gł. 367 mm za mb gł. 517 mm za mb gł. 601 mm za mb	KGS 1000 35 KGS 1000 50 KGS 1000 60		40 44 48
		KGV 1000		22
		KGV 2000		27
		KGV 3000		12
		KGV 4000		8
Dopłaty Cięte pod kątem krawędzie regałów kończących, np: Wycięcie narożne z listwą wieńczącą Łączenie narożne, za każdą część Frezowanie otworów na lampki wpuszczane, za sztukę				

Nowoczesna listwa wieńcząca

		Artykuł	Neutralny
Nowoczesna listwa wieńcząca K 6000 Wykonanie foliowane imitacja akacji nr 740 imitacja wiśni szlachetnej w kolorze naturalnym nr 640 imitacja buka rdzeniowego w kolorze naturalnym nr 710 imitacja śliwki rdzeniowej w kolorze naturalnym nr 720 imitacja klonu królewskiego w kolorze naturalnym nr 630 imitacja orzech Noce w kolorze naturalnym nr 660 imitacja dzikiego dębu w kolorze nr 730 biała magnolia nr 750 platynowo-szary nr 650 szary kwarc nr 700 wanilia nr 580 biały nr 517 Maks. dł. bez złącza 3500 mm Dostarczana wg szkicu Cena zawiera cięcia pod kątem			
	Nowoczesna listwa wieńcząca K 6000 mb wys. 35 mm	K 6000	26
	Wieniec górny z listwą wieńczącą K 6000 wys. 35 mm do wykończenia szafek bocznych, wiszących i regałów, częściowo również samonośny Wykonanie wg szkicu Wykonanie - patrz listwa wieńcząca K 6000 Płyty z materiału korpusu maks. dł. bez złącza 2600 mm <i>Wieniec górny i listwa wieńcząca muszą być w jednakowym kolorze.</i> <i>W razie montażu reflektorów halogenowych w obrębie drzwi rozwiernych konieczne przewidzieć reflektory bezpieczne.</i> Dopłaty	gł. 351 mm za mb gł. 501 mm za mb gł. 585 mm za mb KGS 6000 35 KGS 6000 50 KGS 6000 60 KGV 1000 KGV 2000 KGV 3000 KGV 4000	40 42 48 22 27 12 8



Wience górne i podsufitki

		Artykuł		Neutralny
	Wieniec górny Grubość 16 mm, gł. 326 mm Dostępna dł. 300 mm do maks. 2600 mm. Obciążalność do maks. 20 kg. Przewidziana do zabudowy między szafkami wiszącymi lub między szafką wiszącą i szafką boczną. Materiał montażowy w pudełku z akcesoriami. Wykonanie z materiału korpusu Rodzaj koloru patrz - Przegląd kolorów korpusów i dodatków Niedostępny w wykonaniu: biała magnolia z połyskiem nr 690 biały z połyskiem nr 680 <i>Wycięcia, np. na komin okapu, wykonuje użytkownik we własnym zakresie.</i> <i>Potrzebne listwy wieńczące w całości prosimy zamówić osobno.</i>	mb	GSB 1000	24
	Podsufitka z K 1000 wys. 45 mm, gł. ok. 540 mm maks. dł. bez złącza 2600 mm Ciężar ok. 20 kg/m bieżący. Płyty z materiału korpusu Rodzaje kolorów patrz stylowa listwa wieńcząca K 1000 <i>Wieniec górny i listwa wieńcząca muszą być w jednakowym kolorze.</i> <i>Należy sprawdzić wytrzymałość sufitu.</i> <i>Drążki montażowe zamówić osobno. Patrz - Akcesoria.</i>	za mb	TB 1000	85
	Podsufitka z K 6000 wys. 35 mm, gł. ok. 510 mm maks. dł. bez złącza 2600 mm ciężar ok. 20 kg/m bieżący. Płyty z materiału korpusu Rodzaje kolorów patrz listwa wieńcząca K 6000 <i>Wieniec górny i listwa wieńcząca muszą być w jednakowym kolorze.</i> <i>Należy sprawdzić wytrzymałość sufitu.</i> <i>Drążki montażowe zamówić osobno. Patrz - Akcesoria.</i>	za mb	TB 6000	85

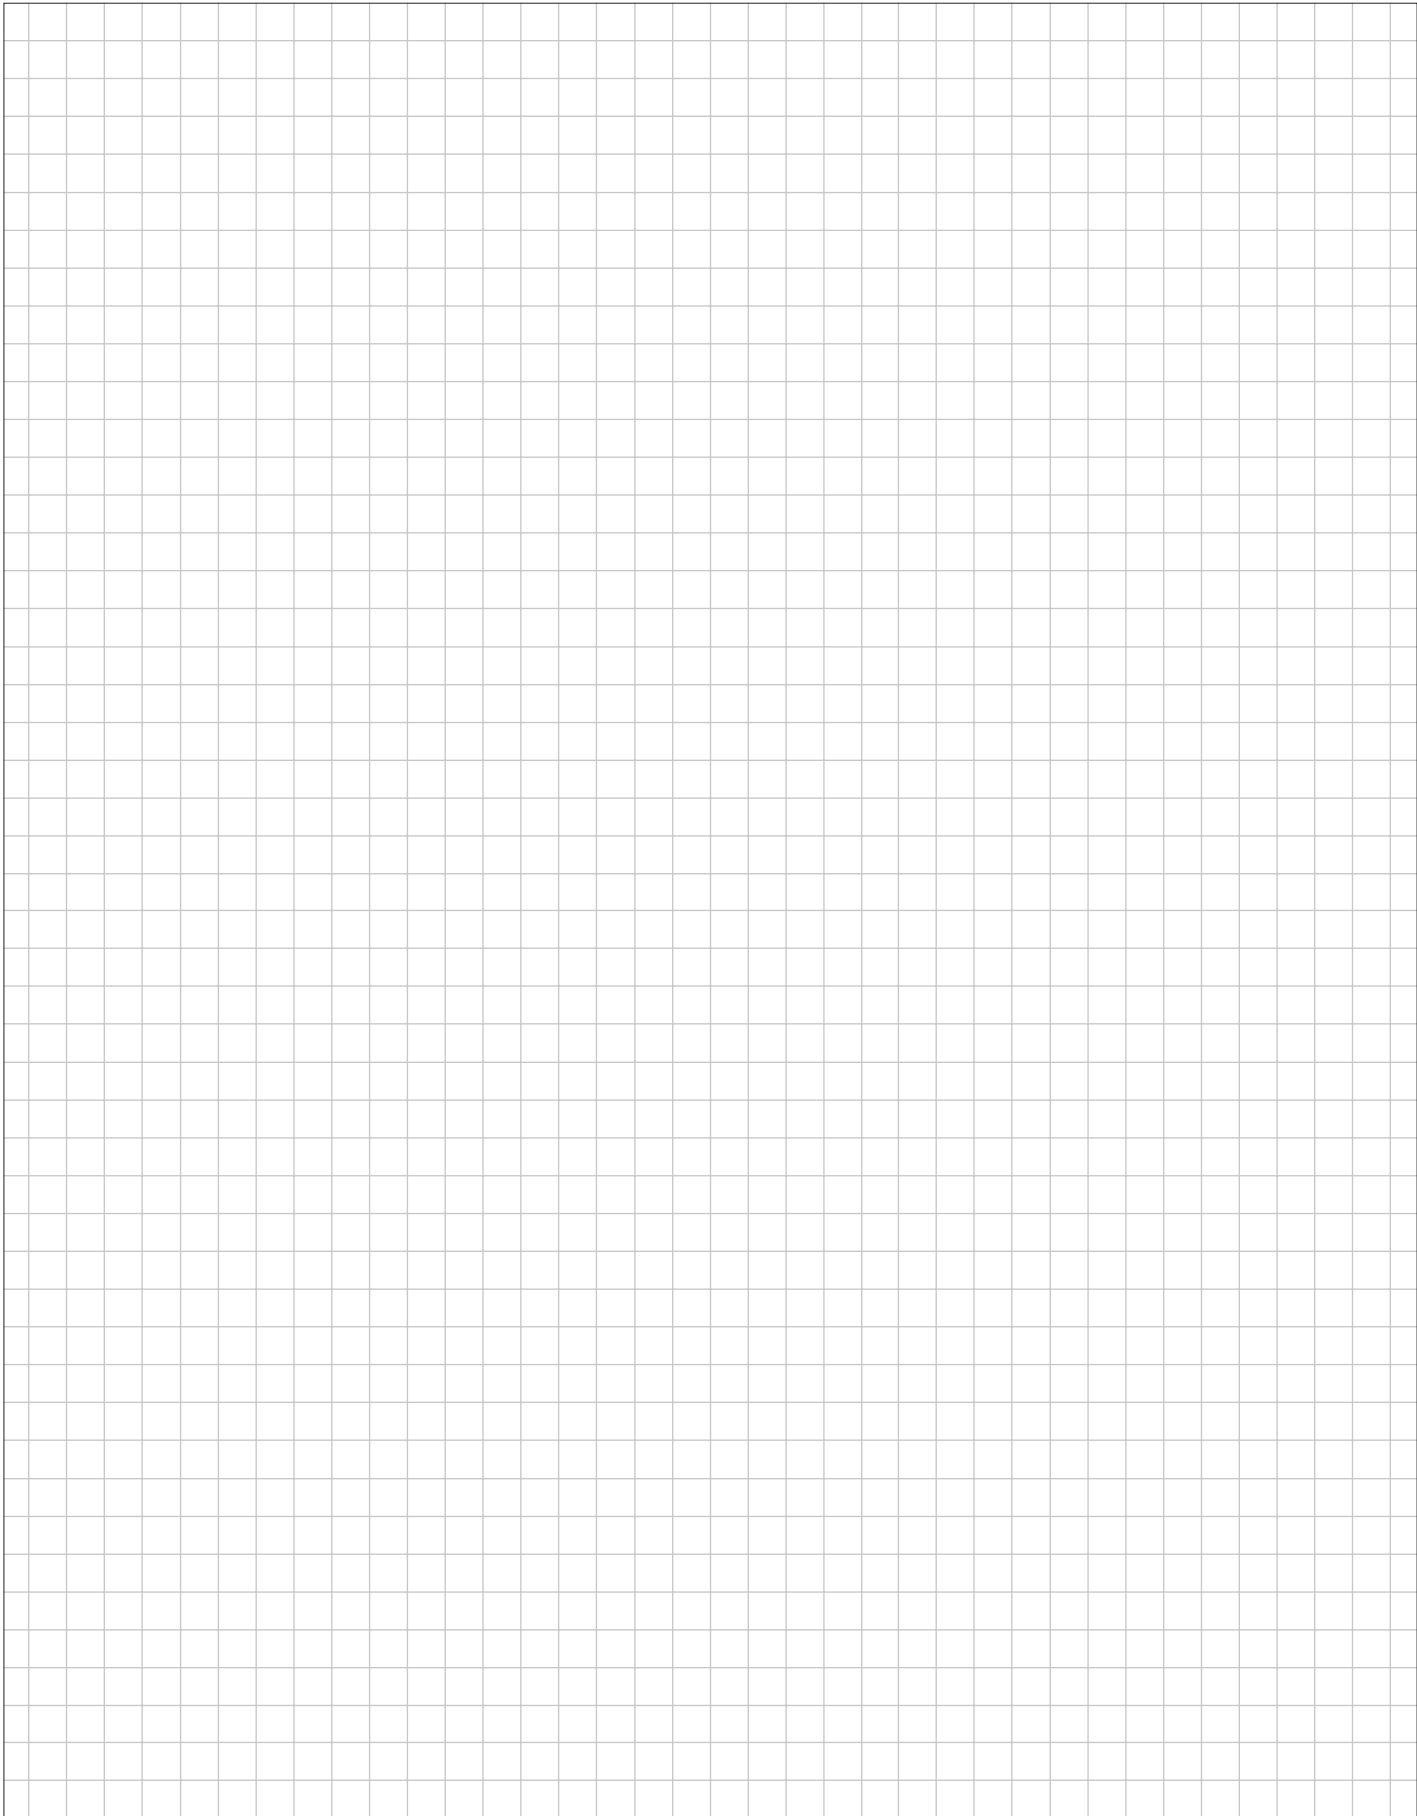
Wieńce górne i podsufitki

Artykuł				Neutralny
Dopłaty za podsufitki z 1 częścią wieńca	Cięte pod kątem krawędzie	KGV 1000		22
	regalów kończących, np:	KGV 2000		27
	Wycięcie narożne z listwą wieńczącą	TBG 2000		12
	Połączenie narożne pod kątem prostym, do każdej	TBG 1000		12
	Połączenie narożne na ukos, do każdej części	TBA 1000		9
	Lampki wpuszczane śred. 55 mm, za sztukę			

Oslony oświetleniowe

		Szer. mm	Artykuł	Neutrałny
	Ośłona oświetleniowa wys. 50 mm, maks. dł. bez złącza 2500 mm Do montażu pod szafkami wiszącymi	500	LB 1050	6
	Rodzaj koloru patrz - Przegląd kolorów korpusów i dodatków Niedostępna w wykonaniu: biała magnolia z połyskiem nr 690 biały z połyskiem nr 680 <i>Dostępne tylko w stałych długościach fabrycznych.</i> <i>Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne zamówić osobno.</i>	1000	LB 1100	12
		1500	LB 1150	17
		2000	LB 1200	23
		2500	LB 1250	28
Narożniki do osłony oświetleniowej Wykonanie - tw. szt. <i>Kolory jak LB 1000</i>	Narożnik zewnętrzny 90° lewy	LA 1090 L	1	
	Narożnik zewnętrzny 90° prawy	LA 1090 R	1	
	Narożnik zewnętrzny 135° do regału kończącego	LA 1135	1	
	Narożnik wewnętrzny 90°	LI 1090	1	
	Narożnik wewnętrzny 135°	LI 1135	1	
	Boczna osłona oświetleniowa wys. 50 mm, dł. 350 mm, do montażu z końcówkami lub na ukos	350	LB 1035	4
	Boczna osłona oświetleniowa do regału kończącego do szafki wiszącej wys. 50 mm, dł. 500 mm z 2 narożnikami zewnętrznymi 135°	500	LAH 1135	8
	Ośłona oświetleniowa do okapu z osłoną oświetleniową do zabudowy z boku z krawędziami	600	LB 1060 38	9
		900	LB 1090 38	11

Notatki




7. Blaty robocze, listwy przybłatowe

Blaty robocze

Listwy przybłatowe

Wzory blatów roboczych

Przegląd




Nr 619 wzór biały




Nr 634 biała magnolia


NEW



Nr 621 wzór wanilia




Nr 616 wzór platynowo-szary



Nr 622 wzór szary kwarc




Nr 585 wzór sidewalk




Nr 604 wzór szary marmur




Nr 602 wzór beżowa toscana




Nr 563 wzór szary turmalin



Nr 632 terrazzo, wzór szary, krem



Nr 589 wzór czarny corro



Nr 605 wzór czarny marmur

Wzory i krawędzie blatów roboczych

Przegląd



Nr 635 imitacja akacji


NEW




Nr 606 imitacja klonu królewskiego w kolorze naturalnym




Nr 624 imitacja buka rdzeniowego w kolorze kremowym



Nr 627 wzór coco bolo




Nr 631 imitacja dębu dzikiego




Nr 633 imitacja wiśni szlachetnej w kolorze naturalnym


NEW




Nr 623 imitacja buka rdzeniowego w kolorze naturalnym



Nr 629 imitacja drewna śliwkowego w kolorze naturalnym



Nr 597 imitacja orzecha, im. listewki



Nr 613 imitacja orzech Noce w kolorze naturalnym


PLR

Płyta o grubości ok. 40 mm, z zaokrągloną krawędzią przednią, obydwie krawędzie czołowe z dekoracyjną listwą obrzeżową w kolorze okleiny blatu roboczego.



PLS

Płyta grubość ok. 40 mm, z prostą krawędzią przednią, obydwie krawędzie czołowe z dekoracyjną listwą obrzeżową w kolorze okleiny blatu roboczego.




Nr 626 imitacja faktury drewna w kolorze czarnym (jako krawędź PLS)

Błaty robocze PLR

			Artykuł	Neutralny
	Błat roboczy profil DI Płyta o grubości ok. 40 mm, z zaokrągloną krawędzią przednią, obydwie krawędzie czołowe z dekoracyjną listwą obrzeżową jak okleina płyty. Maks. długość: 4000 mm Rodzaje kolorów - patrz Przegląd blatów roboczych. <i>Ze względów technologicznych blaty robocze mogą być wykonane dopiero od minimalnej długości lub głębokości 250 mm.</i>	PLR, gł. 600 mm, mb PLR, gł. 700 mm, mb PLR, gł. 800 mm, mb PLR, gł. 900 mm, mb PLR, gł. 1200 mm, mb	PLR 60 PLR 70 PLR 80 PLR 90 PLR 120	36 51 61 75 95
		Błat narożny do zabudowy szafki dolnej o szer. 600 mm z obustronnym połączeniem 600 mm wymiary naroża: 1050 x 1050 mm, gł. 750 mm <i>Nie można zmieniać wymiarów i łączeń</i>	PLR 105 PLR ECKE	74 169
		Błat narożny do zabudowy szafki dolnej o szer. 600 mm z obustronnym połączeniem 600 mm wymiary naroża: 1050 x 1050 mm, gł. 1167 mm <i>Wymiarów nie można zmienić</i>	PLR 105 60 PLR 4390 60 PLR ECKE 60	110 100 210
		Błat narożny do zabudowy szafki dolnej o szer. 400 mm z obustronnym połączeniem 600 mm wymiary naroża: 900 x 900 mm, gł. 1060 mm <i>Wymiarów nie można zmienić</i>		
		Błat narożny do zabudowy szafki dolnej z obustronnym połączeniem / krawędziami wymiary naroża / połączenie / krawędzie zmienne <i>Od całkowitej głębokości 1200 mm blat składa się z dwóch części, które muszą zostać zamontowane przez użytkownika we własnym zakresie.</i>		

Blaty robocze PLS



		Artykuł		Neutralny
 Błat roboczy Płyta grubość ok. 40 mm, z prostą krawędzią przednią, jedna krawędź wzdłużna i obydwie krawędzie czołowe z dekoracyjną listwą obrzeżową jak okleina płyty. Maks. długość: 4000 mm Wykonanie okleiny - tw. szt. krawędzie ABS 1,4 mm Rodzaj koloru patrz Przegląd blatów roboczych <i>Ze względów technologicznych blaty robocze mogą być wykonane dopiero od minimalnej długości lub głębokości 250 mm.</i> PLS, gł. 600 mm, mb PLS, gł. 700 mm, mb PLS, gł. 800 mm, mb PLS, gł. 900 mm, mb PLS, gł. 1197 mm, mb PLS 60 PLS 70 PLS 80 PLS 90 PLS 120 36 51 61 75 95				
 Błat narożny do zabudowy szafki dolnej o szer. 600 mm z obustronnym połączeniem 600 mm wymiary naroża: 1050 x 1050 mm, gł. 750 mm Nie można zmieniać wymiarów i łączeń Błat narożny do zabudowy szafki dolnej z obustronnym połączeniem / krawędziami wymiary naroża / połączenie / krawędzie zmienne PLS 105 PLS ECKE 74 169				
 Błat narożny do zabudowy szafki dolnej o szer. 600 mm z obustronnym połączeniem 600 mm wymiary naroża: 1050 x 1050 mm, gł. 1167 mm Wymiarów nie można zmienić Błat narożny do zabudowy szafki dolnej o szer. 400 mm z obustronnym połączeniem 600 mm wymiary naroża: 900 x 900 mm, gł. 1167 mm Wymiarów nie można zmienić Błat narożny do zabudowy szafki dolnej z obustronnym połączeniem / krawędziami wymiary naroża / połączenie / krawędzie zmienne <i>Od całkowitej głębokości 1197 mm blat składa się z dwóch części, które muszą zostać zamontowane przez użytkownika we własnym zakresie.</i> PLS 105 60 PLS 4390 60 PLS ECKE 60 110 100 210				

Obliczanie cen stołów dostawianych i blatów roboczych ze ściętym bokiem

Podstawa kalkulacji cen stołów dostawianych są ceny blatów roboczych PLS.

Do tego doliczane są dopłaty za tylny bok wykończony krawędzią, wycięcia ukośne i pod kątem.



Stopa podporowa i akcesoria do blatów roboczych zamieszczone są w rozdziale Akcesoria.



Stół dostawiany z zaokrągleniem półkolistym

Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS



- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1 blat roboczy PLS | długość x głębokość |
| 1 tylny bok wykończony krawędzią PLS | AUS 5600 |
| 1 zapakowanie półkoliste | AUS 9000 |



Stół dostawiany z zaokrąglonymi narożnikami

Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS



- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1 blat roboczy PLS | długość x głębokość |
| 1 tylny bok wykończony krawędzią PLS | AUS 5600 |
| 2 zaokrąglone naroża do PLS | 2x AUS 7000 |



Stół dostawiany ze ściętymi narożnikami

Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS



- | | |
|--|---------------------|
| 1 blat roboczy PLS | długość x głębokość |
| 1 tylny bok wykończony krawędzią PLS | AUS 5600 |
| 2 ścięte naroża wykończone krawędzią PLS | 2x AUS 3000 |



Stół dostawiany z zaokrąglonymi narożnikami i wycięciem pod kątem

Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS

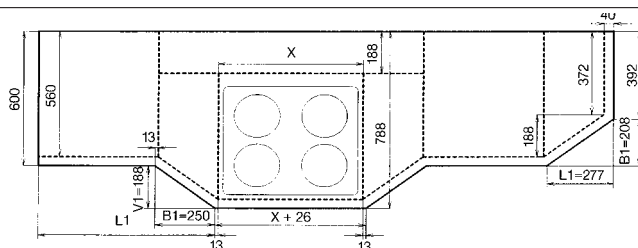
- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1 blat roboczy PLS | długość x głębokość |
| 1 tylny bok wykończony krawędzią PLS | AUS 5600 |
| 2 zaokrąglone naroża do PLS | 2x AUS 7000 |
| 1 wycięcie pod kątem wg szkicu | |
| wykończone krawędzią PLS | AUS 4000 |



Stół dostawiany z zaokrąglonymi narożnikami i cięciem ukośnym

Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1 blat roboczy PLS | długość x głębokość |
| 1 tył wykończony krawędzią PLS | AUS 5600 |
| 2 zaokrąglone naroża do PLS | 2x AUS 7000 |
| 2 cięcia ukośne wg szkicu | |
| wykończone krawędzią PLS | 2x AUS 3000 |








Blat roboczy ze ściętym bokiem






Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS

- | | |
|---|---------------------|
| 1 blat roboczy PLS | długość x głębokość |
| 2 wycięcia pod kątem wykończone krawędzią PLS | 2x AUS 4000 |
| 1 cięcie ukośne wykończone krawędzią PLS | AUS 3000 |




Stoły dostawiane z akcesoriami

			Artykuł	Neutralny
	Dopłata za płytę stołu dostawianego w wykonaniu okrągłym średnica 600-900 mm <i>Przykład dodatkowo 1 x AUS 4000</i> <i>Blat roboczy zamówić osobno.</i>		AUS 9900	56
	Dopłata za płytę stołu dostawianego w wykonaniu zaokrąglonym Blat roboczy 900 x 900 mm Naroża o promieniu 200 mm Z przodu i z boku promień wewnętrzny 800 mm <i>Przykład dodatkowo 1 x AUS 4000</i> <i>Blat roboczy zamówić osobno</i>		AUS 6000	78
	Dopłata za płytę stołu dostawianego w kształcie sierpowatym Blat roboczy 900 x 900 mm promień wewnętrzny 800 mm promień zewnętrzny 1200 mm <i>Blat roboczy zamówić osobno</i>		AUS 6300	71
	Dopłata za płytę stołu dostawianego w kształcie ośmiokąta średnica 600-900 mm <i>Przykład dodatkowo 1 x AUS 4000</i> <i>Blat roboczy zamówić osobno</i>		AUS 6500	36
	Płyta barku gł. 500 mm W połączeniu z konsolą wykończoną dookoła krawędzią ABS Okleina i wykonanie krawędzi - patrz Blaty robocze <i>Nie można zmienić głębokości i kształtu płyty barku.</i> <i>Konsolę do płyty barku zamówiać osobno.</i> <i>Patrz - Akcesoria</i> <i>W razie zmian prosimy zamówić PLS 60 z odpowiednimi wycięciami.</i>	za m bież.	PLS 50	38

Dopłaty za blaty robocze i ceny materiałów

		Artykuł	Neutralny
	Zaokrąglenie W przypadku wycięć i skosów zastrzegamy sobie prawo do zaokrąglania wymiarów naroży zewnętrznych do 30 mm i wewnętrznych do 40 mm.		
	Dopłata za wycięcie pod zlewozmywak do zabudowy i płytę grzewczą za każde wycięcie	AUS 1000	6
	Dopłata za narożne połączenie blatów na ucios za każdą płytę	AUS 3500	12
	Dopłata za narożne połączenie blatów Kąt nierówny 90° za każdą płytę <i>Możliwy kąt pomieszczenia 80° do 110°</i>	AUS 3600	12
	Dopłata na cięcie ukośne wykończone krawędzią ABS Obrzeże czołowe wykończone prostą krawędzią za każde cięcie ukośne minimalny skos: 40 x 40 mm	AUS 3000	12
	Dopłata za zaokrąglone naroże wg szkicu za każde zaokrąglenie minimalny promień: 30 mm	AUS 7000	14
	Dopłata za ścięty bok z krawędzią PLR ścięty bok i obrzeże czołowe z krawędzią PLR	za każde cięcie ukośne do regałów kończących i szafek kończących z żaluzjami za każde cięcie ukośne do szafek ze ściętym bokiem na końcu ciągu kuchennego	61 61
	Zaokrąglenie półkoliste wg szkicu	AUS 9000	28


Dopłaty za blaty robocze i ceny materiałów

			Artykuł	Neutralny
	Dopłata za obrzeże czołowe blatu roboczego wykończone krawędzią PLR za każdy bok		AUS 7500	22
	Dopłata za skrócenie głębokości blatu roboczego za sztukę		AUS 5500	5
	Dopłata za wykończenie tylnego obrzeża blatu roboczego krawędzią ABS za mb krawędzi		AUS 5600	7
	Dopłata za wycięcie pod kątem wykończone krawędzią ABS za każdą sztukę minimale wycięcie naroża: 40 x 40 mm		AUS 4000	15
	Dopłata za wycięcie pod kątem nie wykończone krawędzią za każdą sztukę minimale wycięcie naroża: 40 x 40 mm		AUS 4100	9
	Dopłata za blat roboczy PLS z profilem falistym na przedniej krawędzi Promień 800 mm za mb Głębokość blatu min. 700 mm		AUS 6700	20
	Dopłata za blat roboczy PLS z zaokrągloną przednią krawędzią za mb Dla szafek dolnych o szer. 900 mm z wypukłym frontem szerokość zaokrąglenia wynosi ok. 1000 mm x = długość y = szerokość		AUS 6720	20

Dopłaty za blaty robocze i ceny materiałów

			Artykuł	Neutralny
Dopłata za wykonanie blatu roboczego na specjalne zamówienie Dopłata za wszystkie nie zamieszczone w katalogu handlowym kształty blatów roboczych. <i>Zamawiany kształt blatu roboczego musi zostać sprawdzony pod względem możliwości realizacji przed potwierdzeniem zamówienia.</i> Wykonania specjalne nie są możliwe w trybie serwisu 5-dniowego.			AUS SOND	127
Prosta krawędź blatu ABS 1,4 mm we wszystkich kolorach blatów	za mb		PLK 1000	2
Prosta krawędź blatu 0,6 mm z klejem topliwym we wszystkich kolorach blatów	za mb		PLK 2000	2

Listwy przybłatowe



		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Listwa przybłatowa wys. 25 mm, gł. 25 mm składa się z: listwa montażowa, przypinana listwa licowa	600	L1 60	4
		2000	L1 200	9
		2500	L1 250	11
		3000	L1 300	14
		4000	L1 400	17
Rodzaje kolorów we wszystkich kolorach oklein blatów roboczych, wykonanie z tw. szt. <i>Dostępne tylko w stałych długościach fabrycznych.</i>				
Narożniki i końcówki listwy do listew przybłatowych Wykonanie z tw. szt. <i>Rodzaje kolorów patrz - Listwy przybłatowe.</i> W przypadku montażu za kuchenką zalecamy dodatkowy montaż osłony cieplnej do listwy przybłatowej. Patrz - Akcesoria.		Narożnik zewnętrzny 90° Kończówki listwy, 1 para z narożnikiem wewnętrznym Narożnik wewnętrzny 135°	LA 1 LE 1 LI 135	1 1 2
Komplet narożników i końcówek listew do listew przybłatowych Wykonanie z tworzywa sztucznego Składa się z: 2 końcówki listwy, lewe 2 końcówki listwy, prawe 2 narożniki zewnętrzne 90 ° 4 narożniki wewnętrzne 90° 2 narożniki wewnętrzne 135°			MZ WAP	2

8. Elementy ozdobne, tematy specjalne

System ścianek bocznych 16 mm
System ścianek bocznych 25 mm
System ścianek bocznych 50 mm
Wyposażenie do wnętrza
Szafki dekoracyjne dla programu basis CF
Pojedyncze fronty
Dopłaty / pozostałe
Materiał korpusu



Elementy ścianek bocznych, ścianki boczne szafek dolnych, ścianki szafek bocznych

System ścianek bocznych 16 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
Elementy ścianek bocznych grubość 16 mm wszystkie boki obłożone krawędzią ABS Wykonanie w kolorze korpusu / kolorze dodatków				
 Ścianka boczna szafki dolnej W całości do podłogi ze stopką gł. 585 mm	wys. 723 mm NEW = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WSU16 723	42
	wys. 867 mm NEW = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	16	WSU16 723 G	56
	wys. 867 mm NEW = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WSU16 867	47
	wys. 867 mm NEW = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WSU16 867 G	61
 Ścianka boczna szafki bocznej W całości do podłogi ze stopką gł. 585 mm	wys. 2195 mm NEW = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WSS16 2195	73
	wys. 2195 mm NEW = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	16	WSS16 2195 G	106
	wys. 2051 mm NEW = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WSS16 2051	71
	wys. 2051 mm NEW = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	16	WSS16 2051 G	103
	wys. 1907 mm NEW = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WSS16 1907	68
	wys. 1907 mm NEW = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	16	WSS16 1907 G	100




ścianki boczne szafek midi, ścianka boczna szafki nadstawkowej

System ścianek bocznych 16 mm

System ścianek bocznych 16 mm				Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Ścianka boczna szafki midi W całości do podłogi ze stopką gł. 585 mm	wys. 1475 mm NEW = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WSS16 1475	63	
		wys. 1475 mm NEW = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	16	WSS16 1475 G	86	
	Ścianka boczna szafki nadstawkowej gł. 350 mm	wys. 1432 mm NEW = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WAS16 1432	25	
		wys. 1432 mm NEW = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	16	WAS16 1432 G	41	
		wys. 1288 mm NEW = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WAS16 1288	24	
		wys. 1288 mm NEW = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	16	WAS16 1288 G	39	
		wys. 1144 mm NEW = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WAS16 1144	23	
		wys. 1144 mm NEW = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	16	WAS16 1144 G	38	



Ścianki boczne szafek wiszących, półki z materiału ścianek bocznych

System ścianek bocznych 16 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
 Ścianka boczna szafki wiszącej gł. 350 mm	wys. 867 mm NEW = wysokość korpusu (H7) W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WH16 867	16
	wys. 867 mm NEW = wysokość korpusu (H7) Wykonanie z połyskiem	16	WH16 867 G	25
	wys. 723 mm NEW = wysokość korpusu (H4) W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WH16 723	13
	wys. 723 mm NEW = wysokość korpusu (H4) Wykonanie z połyskiem	16	WH16 723 G	24
	wys. 579 mm NEW = wysokość korpusu (H2) W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WH16 579	12
	wys. 579 mm NEW = wysokość korpusu (H2) Wykonanie z połyskiem	16	WH16 579 G	21
	wys. 291 mm NEW = wysokość korpusu (H5) W kolorze korpusu / kolorze dodatków	16	WH16 291	10
	wys. 291 mm NEW = wysokość korpusu (H5) Wykonanie z połyskiem	16	WH16 291 G	17
 Półki z materiału ścianek bocznych do szafek wiszących gł. 350 mm zmienna długość 150-2600 mm	za mb NEW W kolorze korpusu / kolorze dodatków		WB16 350	21
 Półka z materiału ścianek bocznych do szafek midi / szafek bocznych gł. 585 mm zmienna długość 150-2600 mm <i>Nie nadaje się do zastąpienia blatu roboczego.</i>	za mb NEW W kolorze korpusu / kolorze dodatków		WB16 585	27

półki z materiału ścianek bocznych, Akcesoria

System ścianek bocznych 16 mm

			Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Półka ze ściętym bokiem do szafki midi / szafki bocznej Ścięty bok po lewej lub prawej stronie <i>gł. 585 mm maks. długość 2600 mm ścięty bok = otwierane</i> <i>W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić z boku występ 25 mm.</i>	za mb NEW do regału kończącego W kolorze korpusu / kolorze dodatków za mb NEW do szafki ze ściętym bokiem W kolorze korpusu / kolorze dodatków		WBS16 585 A	52
				WBS16 585 V	52
	Półka ze ściętym bokiem do szafki midi / szafki bocznej Ścięty bok po lewej i po prawej stronie <i>gł. 585 mm maks. długość 2600 mm</i> <i>W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić występ 25 mm z każdej strony.</i>	za mb NEW do regału kończącego W kolorze korpusu / kolorze dodatków za mb NEW do szafki ze ściętym bokiem W kolorze korpusu / kolorze dodatków		WBS16 585 AA	78
				WBS16 585 WV	78
	Półka ze ściętym bokiem do szafki midi / szafki bocznej Regał kończący po lewej, szafka ze ściętym bokiem po prawej <i>gł. 585 mm maks. długość 2600 mm</i> <i>W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić występ 25 mm z każdej strony.</i>	za mb NEW W kolorze korpusu / kolorze dodatków		WBS16 585 AV	78
	Półka ze ściętym bokiem do szafki midi / szafki bocznej Szafka ze ściętym bokiem po lewej, regał kończący po prawej <i>gł. 585 mm maks. długość 2600 mm</i> <i>W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić występ 25 mm z każdej strony.</i>	za mb NEW W kolorze korpusu / kolorze dodatków		WBS16 585 VA	78
	Listwa wykończeniowa panelu okalającego W kolorze aluminium do paneli okalających o grubości 16 mm	gł. 585 mm NEW	16	WASCH16 585	4
		gł. 885 mm NEW	16	WASCH16 885	6
		gł. 1200 mm NEW	16	WASCH16 1200	8
	Zaślepka do listwy wykończeniowej panelu okalającego do listew wykończeniowych panelu okalającego 16 mm <i>Do rozwiązań wolnostojących / wyspowych.</i>	NEW	16	WASCH16 EK	1


Elementy ścianek bocznych, ścianki boczne szafek dolnych

System ścianek bocznych 25 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
Elementy ścianek bocznych grubość 25 mm wszystkie boki obłożone krawędzią ABS Wykonanie w kolorze korpusu / kolorach dodatków				
 Ścianka boczna szafki dolnej gł. 585 mm	wys. 723 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WU 723	21
	wys. 867 mm = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	25	WU 723 G	37
	wys. 867 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WU 867	25
	wys. 867 mm = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	25	WU 867 G	41
 Lizena szafki dolnej gł. 350 mm	wys. 723 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WLU 723	18
	Wykonanie z połyskiem wys. 723 mm = wysokość korpusu	25	WLU 723 G	28
	wys. 867 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WLU 867	20
	wys. 867 mm = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	25	WLU 867 G	30



ścianki boczne szafek dolnych

System ścianek bocznych 25 mm

		Artykuł	
		Szer. mm	Neutralny
	Ścianka boczna szafki dolnej W całości do podłogi ze stopką gł. 585 mm	wys. 723 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25 WSU 723 46
		wys. 723 mm = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	25 WSU 723 G 62
		wys. 867 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25 WSU 867 50
		wys. 867 mm = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	25 WSU 867 G 66




ścianki szafek bocznych

System ścianek bocznych

			Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Neutralny
	Ścianka boczna szafki bocznej gł. 585 mm	wys. 2195 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WSH 2195		50
		wys. 2195 mm = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	25	WSH 2195 G		86
		wys. 2051 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WSI 2051		48
		wys. 2051 mm = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	25	WSI 2051 G		84
		wys. 1907 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WSN 1907		45
		wys. 1907 mm = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	25	WSN 1907 G		81
	Ścianka boczna szafki bocznej W całości do podłogi ze stopką gł. 585 mm	wys. 2195 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WSS 2195		75
		wys. 2195 mm = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	25	WSS 2195 G		111
		wys. 2051 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WSS 2051		73
		wys. 2051 mm = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	25	WSS 2051 G		109
		wys. 1907 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WSS 1907		70
		wys. 1907 mm = wysokość korpusu Wykonanie z połyskiem	25	WSS 1907 G		106





ścianki boczne szafek midi, ścianka boczna szafki nadstawkowej

System ścianek bocznych

			Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Neutralny
	Ścianka boczna szafki midi gł. 585 mm	wys. 1475 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WS 1475		41
		wys. 1475 mm = wysokość korpusu Wykonanie z polyskiem	25	WS 1475 G		71
	Ścianka boczna szafki midi W całości do podłogi ze stopką gł. 585 mm	wys. 1475 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WSS 1475		66
		wys. 1475 mm = wysokość korpusu Wykonanie z polyskiem	25	WSS 1475 G		92
	Ścianka boczna szafki nadstawkowej gł. 350 mm	wys. 1432 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WAS 1432		30
		wys. 1432 mm = wysokość korpusu Wykonanie z polyskiem	25	WAS 1432 G		46
		wys. 1288 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WAS 1288		29
		wys. 1288 mm = wysokość korpusu Wykonanie z polyskiem	25	WAS 1288 G		45
		wys. 1144 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WAS 1144		28
		wys. 1144 mm = wysokość korpusu Wykonanie z polyskiem	25	WAS 1144 G		44



Ścianki boczne szafek wiszących, półki z materiału ścianek bocznych

System ścianek bocznych

			Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Neutralny
	Ścianka boczna szafki wiszącej gł. 350 mm	wys. 867 mm = wysokość korpusu (H7) W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WH 867		20
		wys. 867 mm = wysokość korpusu (H7) Wykonanie z połyskiem	25	WH 867 G		30
		wys. 723 mm = wysokość korpusu (H4) W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WH 723		18
		wys. 723 mm = wysokość korpusu (H4) Wykonanie z połyskiem	25	WH 723 G		28
		wys. 579 mm = wysokość korpusu (H2) W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WH 579		17
		wys. 579 mm = wysokość korpusu (H2) Wykonanie z połyskiem	25	WH 579 G		26
		wys. 291 mm = wysokość korpusu (H5) W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WH 291		15
		wys. 291 mm = wysokość korpusu (H5) Wykonanie z połyskiem	25	WH 291 G		22
	Półki z materiału ścianek bocznych do szafek wiszących gł. 350 mm zmienna długość 150-2600 mm	za mb W kolorze korpusu / kolorze dodatków		WB 350		26
	Półka z materiału ścianek bocznych do szafek midi / szafek bocznych gł. 585 mm zmienna długość 150-2600 mm <i>Nie nadaje się do zastąpienia blatu roboczego.</i>	za mb W kolorze korpusu / kolorze dodatków		WB 585		32
	Półka z materiału na ścianki boczne o zmiennych wymiarach zmienna długość 150-2600 mm zmienna głębokość 150-1185 mm <i>Nie nadaje się do zastąpienia blatu roboczego.</i>	za każdy m kw W kolorze korpusu / kolorze dodatków	25	WBV		75
		za każdy m kw Wykonaniu z połyskiem	25	WBV G		101

półki z materiału ścianek bocznych, materiał krawędzi, Akcesoria

System ścianek bocznych

		Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Neutralny
	Półka ze ściętym bokiem do szafki midi / szafki bocznej Ścięty bok po lewej lub prawej stronie gł. 585 mm maks. długość 2600 mm ścięty bok = otwierane W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić z boku występ 25 mm.	za mb do regału kończącego W kolorze korpusu / kolorze dodatków	WBS 585 A	L/P	55
		za mb do szafki ze ściętym bokiem W kolorze korpusu / kolorze dodatków	WBS 585 V	L/P	55
	Półka ze ściętym bokiem do szafki midi / szafki bocznej Ścięty bok po lewej i po prawej stronie gł. 585 mm maks. długość 2600 mm W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić występ 25 mm z każdej strony.	za mb do regału kończącego W kolorze korpusu / kolorze dodatków	WBS 585 AA		81
		za mb do szafki ze ściętym bokiem W kolorze korpusu / kolorze dodatków	WBS 585 VV		81
	Półka ze ściętym bokiem do szafki midi / szafki bocznej Regał kończący po lewej, szafka ze ściętym bokiem po prawej gł. 585 mm maks. długość 2600 mm W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić występ 25 mm z każdej strony.	za mb W kolorze korpusu / kolorze dodatków	WBS 585 AV		81
	Półka ze ściętym bokiem do szafki midi / szafki bocznej Szafka ze ściętym bokiem po lewej, regał kończący po prawej gł. 585 mm maks. długość 2600 mm W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić występ 25 mm z każdej strony.	za mb W kolorze korpusu / kolorze dodatków	WBS 585 VA		81
Krawędź ścianki we wszystkich deseniach ścianek bocznych z grubą krawędzią		za mb	KOK 3000		2
	Listwa wykończeniowa panelu okalającego. W kolorze aluminium dla paneli okalających o grubości 25 mm	gł. 585 mm NEW	25	WASCH25 585	4
		gł. 885 mm NEW	25	WASCH25 885	6
		gł. 1200 mm NEW	25	WASCH25 1200	8





Akcesoria

System ścianek bocznych

System ścianek bocznych		Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Neutralny
	Zaślepka do listwy wykończeniowej panelu okalającego	25	WASCH25 EK		1
	do listew wykończeniowych panelu okalającego 25 mm				
Do rozwiązań wolnostojących / wyspowych.					



Elementy ścianek bocznych, ścianki boczne szafek dolnych, ścianki szafek bocznych, ścianki boczne szafek midi, półki z materiału ścianek bocznych

System ścianek bocznych 50 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
Ścianki boczne 50 mm grubość 50 mm wszystkie boki obłożone krawędzią ABS Wykonanie w wybranych dekorach korpusu i blatów roboczych: biała magnolia nr 750 szary kwarc nr 700 wanilia nr 580 biały nr 517 imitacja akacji nr 740 coco bolo nr 627 imit. wiśni szlachetnej w kolorze natur. nr 640 tw. szt., imit. buka rdzeniowego w kolorze natur Nr. 710 imit. klonu rdzeniowego kremowy nr 624 imit. śliwy rdzeniowej w kolorze natur. nr 720 tw. szt., imit. orzecha Noce w kolorze natur. nr 660 tw. szt., imit. orzecha listewka nr 597 imit. dzikiego dębu nr 730				
	Ścianka boczna szafki dolnej W całości do podłogi ze stopką Wykonanie z materiału korpusu gł. 585 mm, grubość 50 mm <i>Wykonanie w wybranych dekorach blatów roboczych i korpusów.</i>	wys. 723 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	50 PWU 723	47
		wys. 867 mm = wysokość korpusu W kolorze korpusu / kolorze dodatków	50 PWU 867	55
	Ścianka boczna szafki bocznej W całości do podłogi ze stopką Wykonanie z materiału korpusu gł. 585 mm, grubość 50 mm <i>Wykonanie w wybranych dekorach blatów roboczych i korpusów.</i>	wys. 2195 mm = wysokość korpusu	50 PWS 2195	105
		wys. 2051 mm = wysokość korpusu	50 PWS 2051	101
		wys. 1907 mm = wysokość korpusu	50 PWS 1907	95
	Ścianka boczna szafki midi W całości do podłogi ze stopką Wykonanie z materiału korpusu gł. 585 mm, grubość 50 mm <i>Wykonanie w wybranych dekorach blatów roboczych i korpusów.</i>	wys. 1475 mm = wysokość korpusu	50 PWS 1475	85
	Półka z materiału ścianki bocznej Wykonanie z materiału korpusu gł. 585 mm, grubość 50 mm <i>Wykonanie w wybranych dekorach blatów roboczych i korpusów.</i> <i>Prosimy podać wymaganą długość (100-2600 mm).</i> Nie nadaje się do zastąpienia blatu roboczego.	za mb	50 PWB 585	59


półki z materiału ścianek bocznych, Akcesoria

System ścianek bocznych 50 mm

		Szer. mm		Artykuł	Neutralny
	Półka z materiału na ścianki boczne o zmiennych wymiarach Wykonanie z materiału korpusu grubość 50 mm zmienna długość 100-2600 mm zmienna głębokość 100-1195 mm <i>Wykonanie w wybranych dekorach blatów roboczych i korpusów.</i> Nie nadaje się do zastąpienia blatu roboczego.	m kw	50	PWV	112
		gł. 585 mm	50	WASCH50 585	6
		gł. 885 mm	50	WASCH50 885	8
		gł. 1200 mm	50	WASCH50 1200	10
	Zaślepka do listwy wykończeniowej panelu okalającego do listew wykończeniowych paneli okalających 50 mm <i>Do rozwiązań wolnostojących / wyspowych.</i>		50	WASCH50 EK	1



Półki do regałów

Elementy wewnętrzne

Elementy wewnętrzne		Artykuł		Neutralny
		Szer. mm		
	Półka do regałów	300	BR 8030 19	16
	grubość 25 mm, gł. 190 mm	450	BR 8045 19	17
	krawędź z tw. szt.,	500	BR 8050 19	18
	dwa niewidoczne wsporniki do montażu na ścianie	600	BR 8060 19	19
	maks. obciążenie na wspornik: 7 kg	800	BR 8080 19	24
	Wykonanie z materiału korpusu	900	BR 8090 19	25
	Rodzaj koloru - patrz Przegląd kolorów korpusów i dodatków	1000	BR 8100 19	26
	Zmienna długość (300-2600 mm) za mb		BRV 8000 19	49
	Niedostępna w wykonaniu:			
	biała magnolia z połyskiem nr 690			
biały z połyskiem nr 680				
W przypadku zmiennej długości podać zamawianą długość (300-2600 mm).				

Panele ściennie


Elementy wewnętrzne

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Panel ścienny między blatem roboczym i szafkami wiszącymi, grubość ok. 16 mm wys. 565 mm, szer. 150-2600 mm Wykonanie w kolorze blatu roboczego (prosimy podać kolor) <i>W przypadku nierównych ścian należy najpierw wygładzić nierówności, aby uzyskać płaską powierzchnię.</i>	za mb	NR 565	32
	Panel ścienny między blatem roboczym i szafkami wiszącymi, grubość ok. 16 mm wys. 1230 mm, szer. 150-2600 mm Wykonanie w kolorze blatu roboczego (prosimy podać kolor) <i>W przypadku nierównych ścian należy najpierw wygładzić nierówności, aby uzyskać płaską powierzchnię.</i>	za mb	NR 1230	80
	Panel ścienny między blatem roboczym i szafkami wiszącymi, grubość ok. 16 mm wys. 150 mm, szer. 150-2600 mm Wykonanie w kolorze blatu roboczego (prosimy podać kolor) <i>W przypadku nierównych ścian należy najpierw wygładzić nierówności, aby uzyskać płaską powierzchnię.</i>	za mb	NR 150	11
	Panel ścienny do wnęki o zmiennych wymiarach między blatem roboczym i szafkami wiszącymi, grubość ok. 16 mm wys. 150-1230 mm, szer. 150-2600 mm Wykonanie w kolorze blatu roboczego (prosimy podać kolor)	za każdy m kw NEW	NR V	75
	Listwa przyścienna kombi wys. 24 mm, gł. 30 mm Profil podstawowy do zamocowania paneli ściennych lub profili maskujących w komplecie z 1 zestawem akcesoriów LGZ 1 do każdego zamówienia Rodzaj koloru w kolorze aluminium nr 198 w kolorze stali szlachetnej nr 199 Zestaw akcesoriów do listwy przyściennej kombi w kolorze aluminium i stali szlachetnej szarej składający się z: 2 zaślepek lewych 2 zaślepek prawych	NEW NEW	2000 LG 200 4000 LG 400	7 13
	Profil maskujący do listwy przyściennej kombi do przypięcia do profilu podstawowego w komplecie z 1 zestawem akcesoriów LAZ 1 na jedno zamówienie Rodzaj koloru w kolorze aluminium nr 198 w kolorze stali szlachetnej nr 199 Zestaw akcesoriów do profili maskujących w kolorze aluminium i stali szlachetnej szarej składający się z: 4 narożników wewnętrznych 90° 2 narożników zewnętrznych 90° 2 narożników wewnętrznych 135° 2 zaślepek lewych 2 zaślepek prawych	NEW NEW	2000 LA 200 4000 LA 400	9 17
			LAZ 1	2

Szafki dolne ozdobne do programu IP CF

wys. 723 mm


Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

	Szer. mm	Artykuł	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
	600	UGF 8060 CF	341	341	341	341	341	341	341	-	-	-
	900	UGF 8090 CF	474	474	474	474	474	474	474	-	-	-
Szafka dolna z wypukłym frontem i neutralnym uchwytem 1 szuflada z systemem Servosoft 2 szuflady z wysokim frontem i systemem Servosoft <i>Głębokość szafki: 710 mm</i> <i>Tylko w połączeniu z blatami roboczymi PLS</i>												
	600	UGF 8060 HS	379	379	379	379	379	379	379	-	-	-
	900	UGF 8090 HS	514	514	514	514	514	514	514	-	-	-
Szafka dolna z wypukłym frontem do wbudowania płyty grzejnej z własnym sterowaniem i neutralnym uchwytem 1 osłona cieplna 1 szuflada z systemem Servosoft 2 szuflady z wysokim frontem i systemem Servosoft <i>Głębokość szafki: 710 mm</i> <i>Tylko w połączeniu z blatami roboczymi PLS</i> Maks. grubość płyty grzejnej 55 mm												

Szafki wiszące ozdobne do programu IP CF

wys. 579 mm

gl. korpusu: 326 mm

	Szer. mm	Artykuł	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
 Szafka wisząca z przeszklonymi drzwiami składanymi z ramą 1 przeszklone drzwi składane z ramą ze szkłem mlecznym i okuciem Softlift 1 półka szklana zabezpieczona przed wysunięciem Wykonanie ram w kolorach IP CF pastelowy żółty nr 423 platynowo-szary nr 426	600	HK 2060 20C	175	175	175	175	175	175	175	-	-	6
	900	HK 2090 20C	212	212	212	212	212	212	212	-	-	11

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
Drzwi rozwierne z zawiasami do szafek dolnych z szufladą wys.: 573 mm	300	TU 1030	L/P	14	17	18	20	26	29	32	-	-	6
	400	TU 1040	L/P	15	18	20	22	28	32	35	-	-	6
	450	TU 1045	L/P	16	19	21	23	29	34	38	-	-	6
	500	TU 1050	L/P	18	21	23	25	31	36	41	-	-	6
	600	TU 1060	L/P	19	22	24	26	33	39	45	-	-	6
Drzwi rozwierne z zawiasami do szafek dolnych bez szuflady i szafek bocznych wys.: 717 mm	300	TU 3030	L/P	20	23	24	26	32	35	38	-	-	8
	400	TU 3040	L/P	21	24	26	28	34	38	41	-	-	8
	450	TU 3045	L/P	21	24	26	29	36	40	43	-	-	8
	500	TU 3050	L/P	22	25	27	30	37	42	47	-	-	8
	600	TU 3060	L/P	23	27	29	32	38	44	50	-	-	8
Drzwi rozwierne bez zawiasów i otworów wys.: 717 mm	300	TUM 3030		19	22	23	25	31	34	37	-	-	-
	400	TUM 3040		20	23	25	27	33	37	40	-	-	-
	450	TUM 3045		20	23	25	28	35	41	42	-	-	-
	500	TUM 3050		21	24	26	29	36	41	46	-	-	-
	600	TUM 3060		22	26	28	31	37	43	49	-	-	-
Komplet drzwi do narożnej szafki dolnej UEK80 / UEK80 C wys.: 714 mm Komplet drzwi do narożnej szafki dolnej UEK90 / UEK90 C wys.: 714 mm	800	TU 4080		37	41	45	49	58	64	69	-	-	8
	900	TU 4090		39	43	47	52	61	68	73	-	-	8
Drzwi rozwierne z zawiasami do szafek UL wys.: 861 mm	500	TUL 3050	L/P	27	30	33	36	44	57	67	-	-	11
	600	TUL 3060	L/P	28	32	35	38	47	58	68	-	-	11
Oslona frontowa do szafki dolnej z płytą grzewczą (U 7060) wys.: 141 mm Oslona frontowa do szafki dolnej z płytą grzewczą i zintegrowanym panelem sterowania lub panelem sterowania do zabudowy (U 7060 2) wys.: 141 mm	600	BLM 7060		10	13	14	15	16	18	20	-	-	-
	600	BLM 7060 1		10	13	14	15	16	18	20	-	-	-

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
Ośłona frontowa do szafek dolnych do wbudowania kuchenek wys.: 118 mm <i>do UF 7060</i> Ośłona frontowa jak wyżej <i>do UC 7060</i>	600	BL 7060 33		8	11	12	13	15	16	18	-	-	-
	600	BUC 7060		20	23	23	24	26	28	30	-	-	-
Kłapa z zawiasami do UB 7060 wys.: 118 mm	600	KL 7060 3		14	17	18	19	21	23	25	-	-	6
Szuflada z wysokim frontem z frontem do U 6000, U 8000 i szafek bocznych wys.: 285 mm <i>Szuflada z wysokim frontem o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700.</i>	300	UTA 8030 1		24	27	29	31	36	39	42	2	-	3
	450	UTA 8045 1		28	31	33	35	40	43	46	2	-	5
	500	UTA 8050 1		30	33	35	37	42	46	48	2	-	5
	600	UTA 8060 1		32	35	37	40	45	49	52	2	-	6
	800	UTA 8080 1		40	43	45	48	52	56	59	2	-	9
	900	UTA 8090 1		42	45	47	50	55	59	62	2	-	11
Front do wysokiej szuflady do U 6000, U 8000 i szafek bocznych wys.: 285 mm <i>Front do szuflady z wysokim frontem o szer. 800 i 900 mm niedostępny w programie IP 6700</i>	300	UAV 8030 1		12	15	16	18	23	26	29	-	-	3
	450	UAV 8045 1		14	17	18	20	26	29	32	-	-	5
	500	UAV 8050 1		15	18	19	21	27	30	33	-	-	5
	600	UAV 8060 1		16	19	21	23	29	33	36	-	-	6
	800	UAV 8080 1		20	23	25	27	32	36	40	-	-	9
	900	UAV 8090 1		22	25	27	30	35	40	44	-	-	11
Szuflada z frontem do U 1000, U 2000, U 6000 wys.: 141 mm <i>Szuflada z frontem o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie IP 6700</i>	300	SCH 1030		19	22	23	24	25	26	27	2	-	3
	400	SCH 1040		20	23	24	25	26	27	28	2	-	4
	450	SCH 1045		20	23	24	25	26	27	28	2	-	5
	500	SCH 1050		21	24	25	26	27	29	31	2	-	5
	600	SCH 1060		22	25	26	27	29	31	32	2	-	6
	800	SCH 1080		36	39	40	41	43	45	46	2	-	9
	900	SCH 1090		38	41	42	43	45	47	49	2	-	11
Front szuflady do U 1000, U 2000, U 6000 wys.: 141 mm <i>Front do szuflady o szer. 800 i 900 mm niedostępny w programie IP 6700</i>	300	SKV 1030		7	10	11	12	13	14	15	-	-	3
	400	SKV 1040		8	11	12	13	14	16	17	-	-	4
	450	SKV 1045		8	11	12	13	14	16	17	-	-	5
	500	SKV 1050		9	12	13	14	15	17	19	-	-	5
	600	SKV 1060		10	13	14	15	16	18	20	-	-	6
	800	SKV 1080		11	14	15	16	17	19	21	-	-	9
	900	SKV 1090		12	15	16	17	18	20	22	-	-	11
Prowadnice korpusu z wysuwem częściowym do szuflad		404 740 po prawej		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-
		404 741 po lewej		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-

Pojedyncze fronty do szafek dolnych, pojedyncze fronty do szafek bocznych, pojedyncze fronty do szafek wiszących

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
Prowadnice korpusu z systemem Servosoft do szuflad (łącznie z pełnym wysuwem)		404 720		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
		404 721		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
Szuflada wewnętrzna <i>Do szafek z drzwiami rozwiernymi potrzebne są zawiasy z kątem otwarcia 155°.</i>	255	EIS 30		20	20	20	20	20	20	20	2	-	-
	405	EIS 45		21	21	21	21	21	21	21	2	-	-
	455	EIS 50		22	22	22	22	22	22	22	2	-	-
	555	EIS 60		23	23	23	23	23	23	23	2	-	-
Zawias z kątem otwarcia 155° <i>potrzebny do szafek z drzwiami rozwiernymi i szufladami wewnętrznymi</i>		404 645		4	4	4	4	4	4	4	-	-	-
Drzwi rozwierne z zawiasami komplet do S 3000 wys.: 1901 mm Górne drzwi rozwierne z zawiasami i otworami na kołki do S 3000 wys.: 1181 mm Dolne drzwi rozwierne z zawiasami i kołkami metalowymi do S 3000 wys.: 717 mm	450	TS 3045	L/P	39	48	54	60	81	98	114	-	-	24
	500	TS 3050	L/P	42	49	55	62	85	102	117	-	-	24
	600	TS 3060	L/P	47	54	61	68	90	107	122	-	-	24
	450	TSO 3045	L/P	31	34	37	40	50	59	68	-	-	16
	500	TSO 3050	L/P	31	36	39	42	51	61	70	-	-	16
	600	TSO 3060	L/P	37	40	43	47	55	73	92	-	-	16
	450	TSU 3045	L/P	21	24	25	27	36	40	43	-	-	8
	500	TSU 3050	L/P	22	24	26	29	37	42	47	-	-	8
	600	TSU 3060	L/P	23	27	29	32	38	44	50	-	-	8
	450	TSO 4045	L/P	31	34	37	40	50	59	68	-	-	16
	500	TSO 4050	L/P	32	38	40	42	51	61	70	-	-	16
	600	TSO 4060	L/P	37	40	43	47	55	73	92	-	-	16
Drzwi rozwierne z zawiasami do szafek wiszących o wys. 867 mm wys.: 861 mm	300	TH 7030	L/P	23	27	30	33	42	53	63	-	-	11
	400	TH 7040	L/P	24	28	31	34	43	54	64	-	-	11
	450	TH 7045	L/P	25	29	32	35	44	55	65	-	-	11
	500	TH 7050	L/P	27	31	34	37	46	57	67	-	-	11
	500	TH 7050	L/P	27	31	34	37	46	57	67	-	-	11
	600	TH 7060	L/P	28	32	35	38	47	58	68	-	-	11

pojedyncze fronty do szafek wiszących

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
Drzwi rozwierne z zawiasami do szafek wiszących o wys. 723 mm wys.: 717 mm	300	TH 4030	L/P	19	22	24	27	35	44	52	-	-	8
	400	TH 4040	L/P	20	23	25	28	36	45	53	-	-	8
	450	TH 4045	L/P	21	24	26	29	37	46	54	-	-	8
	500	TH 4050	L/P	23	26	28	31	39	48	56	-	-	8
	600	TH 4060	L/P	24	27	29	32	40	49	57	-	-	8
Drzwi rozwierne z zawiasami do szafek wiszących o wys. 579 mm wys.: 573 mm	300	TH 2030	L/P	14	17	18	20	26	29	32	-	-	6
	400	TH 2040	L/P	15	18	20	22	28	33	37	-	-	6
	450	TH 2045	L/P	16	19	21	23	29	34	38	-	-	6
	500	TH 2050	L/P	18	21	23	25	31	36	41	-	-	6
	600	TH 2060	L/P	19	22	24	26	33	39	45	-	-	6
Drzwi przeszklone z zawiasami do szafek wiszących o wys. 867 mm wys.: 861 mm <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	450	TH 7045 20	L/P	61	65	66	68	77	86	94	-	-	11
	500	TH 7050 20	L/P	62	66	68	70	80	90	99	-	-	11
	600	TH 7060 20	L/P	64	70	72	74	86	95	103	-	-	11
Drzwi przeszklone z zawiasami do szafek wiszących o wys. 723 mm wys.: 717 mm <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	450	TH 4045 20		57	61	62	64	72	79	85	-	-	8
	500	TH 4050 20		58	62	63	65	74	82	88	-	-	8
	600	TH 4060 20		60	65	66	68	78	86	93	-	-	8
Drzwi przeszklone z zawiasami do szafek wiszących o wys. 579 mm wys.: 573 mm <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i>	450	TH 2045 20	L/P	52	56	57	59	66	71	75	-	-	6
	500	TH 2050 20	L/P	53	57	58	60	67	73	77	-	-	6
	600	TH 2060 20	L/P	55	59	60	62	69	76	82	-	-	6
Drzwi przeszklone z zawiasami do szafek wiszących o wys. 867 mm wys.: 861 mm Pozycja montażowa uchwyty pionowa <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	450	TH 7045 22	L/P	71	71	71	71	71	71	71	-	-	11
	500	TH 7050 22	L/P	72	72	72	72	72	72	72	-	-	11
	600	TH 7060 22	L/P	74	74	74	74	74	74	74	-	-	11

pojedyncze fronty do szafek wiszących

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
Drzwi przeszkłone z zawiasami do szafek wiszących o wys. 723 mm wys.: 717 mm Pozycja montażowa uchwyty pionowa <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	450	TH 4045 22	L/P	62	62	62	62	62	62	62	-	-	8
	500	TH 4050 22	L/P	63	63	63	63	63	63	63	-	-	8
	600	TH 4060 22	L/P	65	65	65	65	65	65	65	-	-	8
Drzwi przeszkłone z zawiasami do szafek wiszących o wys. 579 mm wys.: 573 mm Pozycja montażowa uchwyty pionowa <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.</i>	450	TH 2045 22	L/P	57	57	57	57	57	57	57	-	-	6
	500	TH 2050 22	L/P	58	58	58	58	58	58	58	-	-	6
	600	TH 2060 22	L/P	60	60	60	60	60	60	60	-	-	6
Drzwi przeszkłone z zawiasami do szafek wiszących o wys. 579 mm wys.: 573 mm <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i>	450	ETHG45 58A	L/P	102	102	102	102	102	102	102	-	-	6
	500	ETHG50 58A	L/P	104	104	104	104	104	104	104	-	-	6
	600	ETHG60 58A	L/P	109	109	109	109	109	109	109	-	-	6
Drzwi przeszkłone z zawiasami do szafek wiszących o wys. 723 mm wys.: 717 mm <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i>	450	ETHG45 72A	L/P	117	117	117	117	117	117	117	-	-	8
	500	ETHG50 72A	L/P	119	119	119	119	119	119	119	-	-	8
	600	ETHG60 72A	L/P	124	124	124	124	124	124	124	-	-	8
Drzwi przeszkłone z zawiasami do szafek wiszących o wys. 867 mm wys.: 861 mm <i>Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd programów.</i> <i>Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680</i>	450	ETHG45 87A	L/P	134	134	134	134	134	134	134	-	-	11
	500	ETHG50 87A	L/P	136	136	136	136	136	136	136	-	-	11
	600	ETHG60 87A	L/P	141	141	141	141	141	141	141	-	-	11

pojedyncze fronty do szafek wiszących

	Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Grupa cenowa							Dopłata za szafkę		
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Tłumik drz.	Uchwyty 2-p.
Komplet drzwi z zawiasami do EH 7065 wys.: 861 mm Komplet drzwi z zawiasami do EH 4065 wys.: 717 mm Komplet drzwi z zawiasami do EH 2065 wys.: 573 mm	650	TEH 7065	L/P	58	65	70	75	86	104	122	-	-	11
	650	TEH 4065	L/P	47	52	56	61	72	85	97	-	-	8
	650	TEH 2065	L/P	36	39	43	47	58	65	71	-	-	6
Drzwi uchylne do DH 3060 4 wys.: 480 mm	600	TDH 3060 4		18	21	23	25	32	38	43	-	-	6
Drzwi uchylne z zawiasami i podnośnikiem klapy do H 5000, SA 5000, S 5060, S 6060, S 7060, S 8060, S 9060 wys.: 285 mm	450	TH 5045		16	19	20	22	28	31	34	-	-	5
	500	TH 5050		17	20	21	23	29	32	35	-	-	5
	600	TH 5060		18	21	23	25	31	35	38	-	-	6
	800	TH 5080		24	28	28	34	43	47	51	-	-	9
	900	TH 5090		26	30	33	37	47	51	55	-	-	11


Dopłaty/pozostałe

	Szer. mm	Artykuł	Neutralny
Dopłata za szafki rozłożone na części Dopłata za jedną szafkę		ZUS ZERL	10
Dostawa ekspresowa 5 dni roboczych firmy Impuls <i>Możliwa tylko na terenie Niemiec.</i>		ZUS LIEF	125
Instrukcja montażu		M 01	0
Dopłata za zamontowany fabrycznie zlewozmywak lub płytę grzewczą za wycięcie w blacie roboczym <i>Możliwe tylko do dł. 2400 mm blatu roboczego.</i>		ZUS APL	12
półka do szafek dolnych głębokość 465 mm	266 366 416 466 566 766 866 966	IZ 9730 IZ 9740 IZ 9745 IZ 9750 IZ 9760 IZ 9780 IZ 9790 IZ 9710	3 4 4 4 4 6 6 7
półka do szafek wiszących głębokość 250 mm	266 366 416 466 566 766 866 966	IZ 9830 IZ 9840 IZ 9845 IZ 9850 IZ 9860 IZ 9880 IZ 9890 IZ 9810	2 3 3 3 3 4 4 4
półka szklana do szafek wiszących głębokość 250 mm	416 466 566	IZ 9945 IZ 9950 IZ 9960	5 5 5
półka szklana do szafek wiszących głębokość 277 mm	766 866 966	IZ 9980 IZ 9990 IZ 9910	7 7 7

Dopłaty/pozostałe

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
półka do narożnej szafki wiszącej	563 x 563 mm do narożnej szafki wiszącej 600 mm		IZ 9460	8
	612 x 612 mm do narożnej szafki wiszącej 650 mm		IZ 9465	9
	562 x 562 mm do ukośnej narożnej szafki wiszącej		IZ 9360	8
półka do regału wiszącego głębokość 305 mm		266	IZ 9630	2
		416	IZ 9645	3
		466	IZ 9650	3
		566	IZ 9660	3

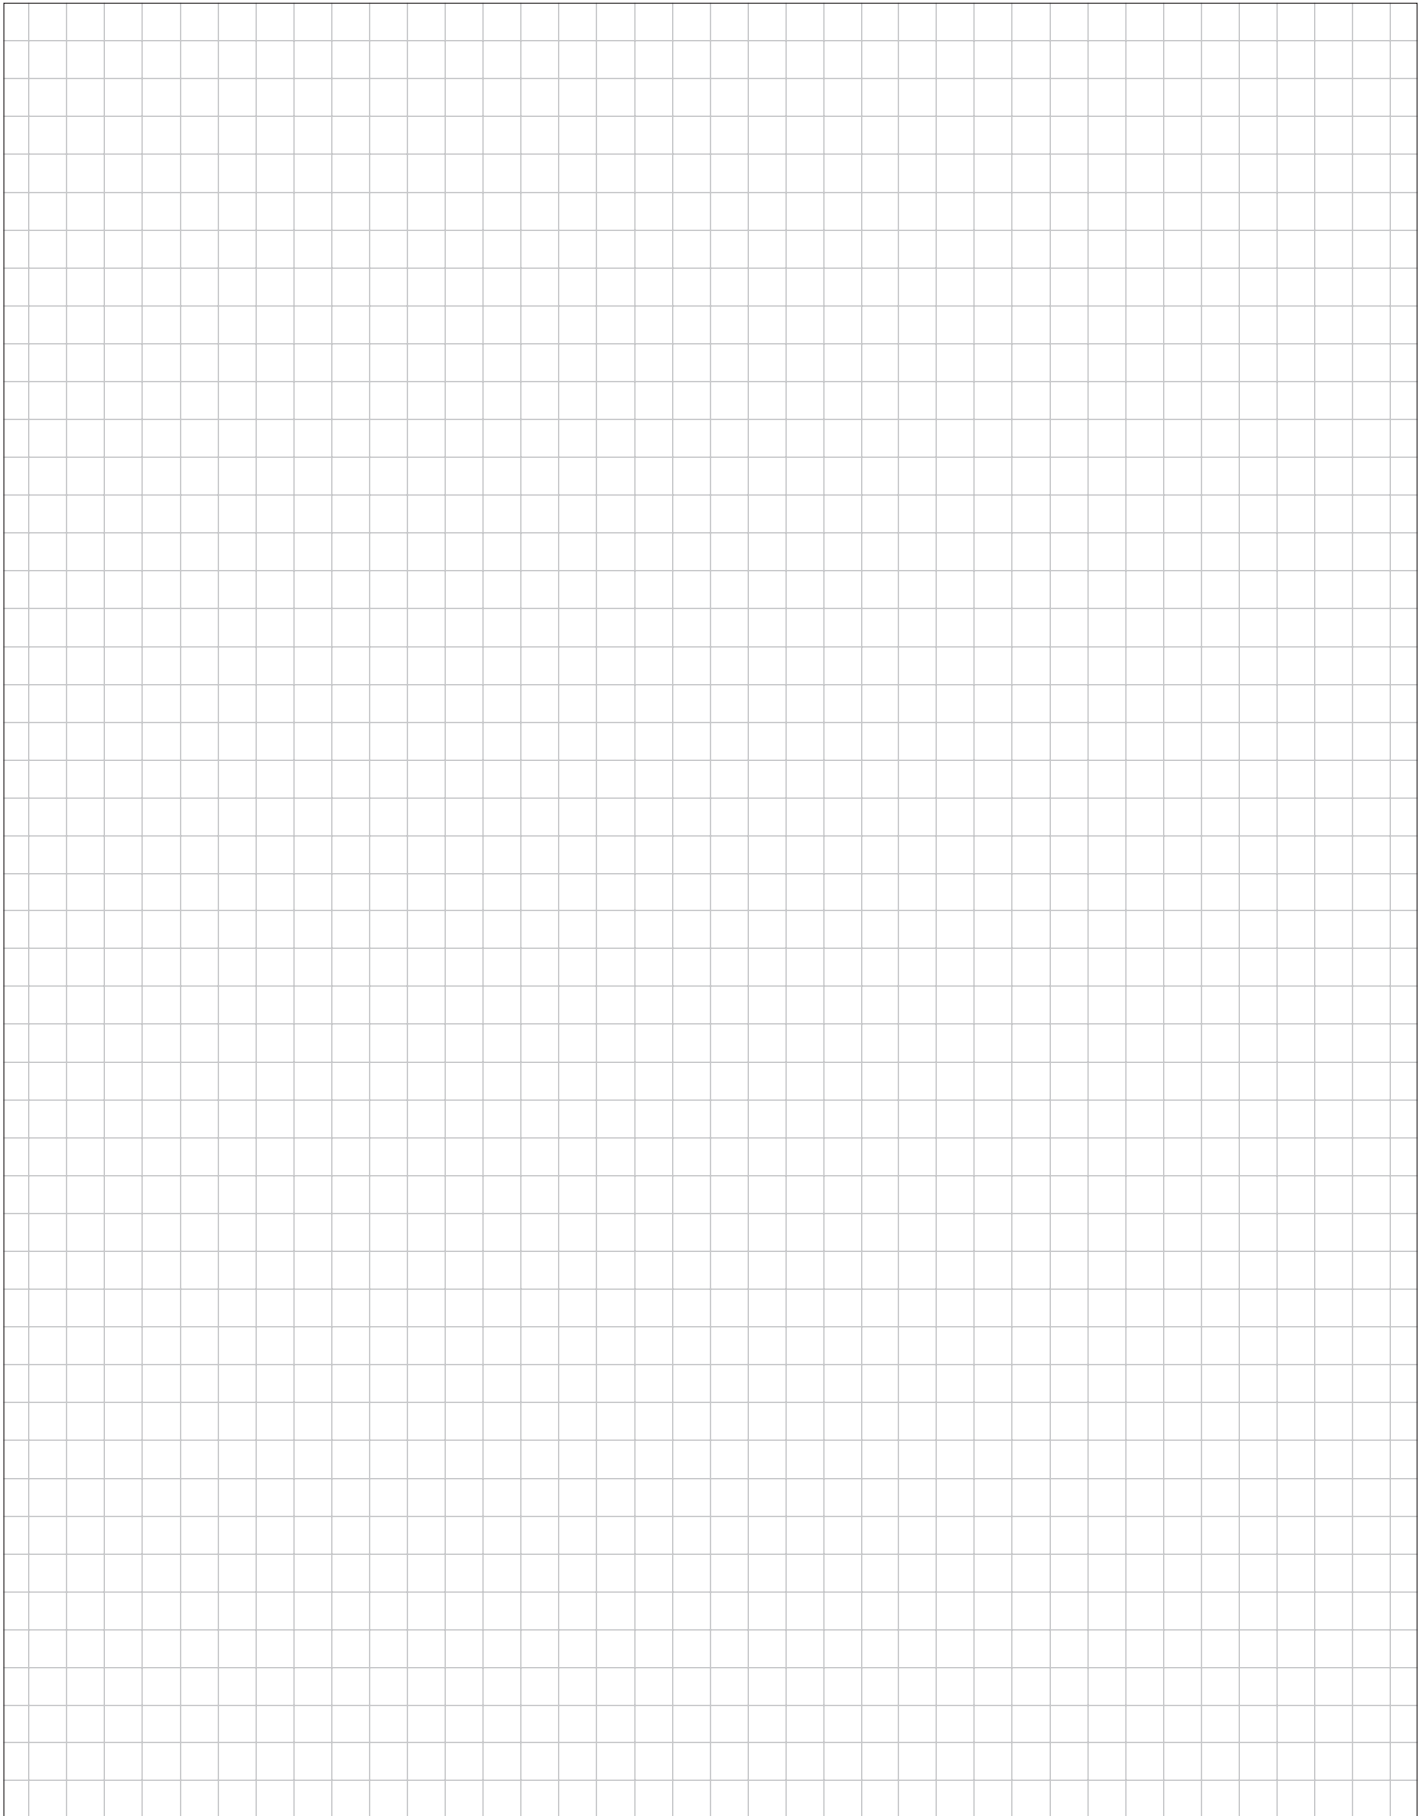
Materiał korpusu

Artykuł				Neutralny
Materiał korpusu z krawędzią melaminową we wszystkich kolorach korpusu, obie strony z deseniem zewnętrznym, dodatkowo w kolorach dodatków Dostępne wymiary: wys. 70-2600 mm szer. 70-2050 mm Niedostępny w wykonaniu: biała magnolia z połyskiem nr 690 biały z połyskiem nr 680		za każdy m kw	KBM 1000	32
Materiał korpusu bez krawędzi, grubość 16 mm we wszystkich kolorach korpusu, obie strony z deseniem zewnętrznym, dodatkowo w kolorach dodatków Dostępne wymiary: wys. 70-2600 mm szer. 70-2050 mm Niedostępny w wykonaniu: biała magnolia z połyskiem nr 690 biały z połyskiem nr 680		za każdy m kw	KBO 1000	27
	Okładzina ścianki tylnej z materiału korpusu z grubą krawędzią we wszystkich kolorach korpusów i dodatków, obie strony z deseniem zewnętrznym Dostępne wymiary: szer. 100-2050 mm wys. 100-2600 mm Niedostępne w wykonaniu: biała magnolia z połyskiem nr 690 biały z połyskiem nr 680 <i>Akcesoria montażowe Z 670 lub MZ KBM RW zamówić osobno.</i>	za każdy m kw	KBM RW	32
	Okładzina ścianki tylnej z materiału korpusu z grubą krawędzią we wszystkich błyszczących kolorach korpusu / widocznych boków z połyskiem z jednej strony Dostarczane wymiary: szer. 100-2050 mm wys. 100-2600 mm <i>Akcesoria montażowe Z 670 lub MZ KBM RW zamówić osobno.</i>	za każdy m kw Wykonanie z połyskiem	KBM RW G	47

Materiał korpusu

Artykuł			Neutralny
Okucia typu clip do okładziny ścianki tylnej 2 pary		Z 670	
Akcesoria montażowe do okładziny ścianki tylnej 4 sztuki w komplecie		MZ KBM RW	4

Notatki



9. Akcesoria

Wyposażenie wewnętrzne szafek

Oświetlenie

Zlewozmywaki / baterie

Baterie


Systemy sortowania odpadów

Akcesoria do blatów roboczych







Akcesoria do wnęk

Pozostałe akcesoria

Wkłady na sztućce

			Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Neutralny
 Ilustr. pokazuje przykładowy podział sz. 60-tki	Wkład na sztućce tw. szt. w kolorze srebrno-szarym do szuflad, gł. 473 mm	szerokość szafki: 30 cm szerokość szafki: 40 cm szerokość szafki: 45 cm szerokość szafki: 50 cm szerokość szafki: 60 cm szerokość szafki: 80 cm szerokość szafki: 90 cm	220	ZB 30 SG		3
			320	ZB 40 SG		3
			370	ZB 45 SG		4
			420	ZB 50 SG		4
			520	ZB 60 SG		5
			720	ZB 80 SG		8
			820	ZB 90 SG		9
				ZB 60 SGGF		5
 Ilustr. pokazuje przykładowy podział sz. 60-tki	Dodatkowy wkład na sztućce w połączeniu z ZB 60 SG Tworzywo sztuczne, srebrno-szare <i>Dodatkowa blenda frontowa do szafki dolnej z wypukłym frontem</i>					
 Ilustr. pokazuje przykładowy podział sz. 60-tki	Wkład na przyprawy do wkładów na sztućce z buka, z 6 otworami na pojemniki z przyprawami do wkładów na sztućce o szerokości powyżej 600 mm			ZBZ 1		10
 Ilustr. pokazuje przykładowy podział sz. 60-tki	Wkład na noże do wkładów na sztućce z buka, z przegródkami na 4 noże do wkładów na sztućce o szer. powyżej 600 mm			ZBZ 2		15
 Ilustr. pokazuje przykładowy podział sz. 60-tki	Przegroda poprzeczna do wkładów na sztućce wykonana z tw. szt. szarego do wkładów na sztućce o szer. powyżej 600 mm			ZBZ 3 SG		2
 Ilustr. pokazuje przykładowy podział sz. 60-tki	Wkład na sztućce gł. 471 mm, wys. 50 mm dla szafek o głębokości 560 mm naturalne drewno bukowe	szerokość szafek 30-tka NEW szerokość szafek 40-tka NEW szerokość szafek 45-tka NEW szerokość szafek 50-tka NEW szerokość szafek 60-tka NEW szerokość szafek 80-tka NEW szerokość szafek 90-tka NEW	219	ZB 30 BU		9
			319	ZB 40 BU		12
			369	ZB 45 BU		13
			419	ZB 50 BU		14
			519	ZB 60 BU		15
			719	ZB 80 BU		21
			819	ZB 90 BU		22
 Ilustr. pokazuje przykładowy podział sz. 60-tki	Organizacja do szuflad z wysokim frontem Wkład do szuflad z wysokim frontem w kolorze srebrno-szarym gł. 474 mm, wys. 100 mm pojemnik 152 x 227 x 70 mm do szafek o gł. 560 mm w komplecie 3 przezroczyste pojemniki plastikowe	szerokość szafki: 60 cm, 3 pojemniki szer. szafki: 90 cm, 5 pojemniki	506	ZBA 60 SG		17
			806	ZBA 90 SG		29

Wkłady na sztućce, maty

		Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Neutralny
	Uchwyt na talerze do talerzy o średnicy 200 - 340 mm 1 zestaw składa się z 2 uchwytów na talerze <i>Nie nadaje się do wstępnego podgrzewania talerzy w piekarniku lub kuchence mikrofalowej.</i>	NEW	ZBO 33		28
	Płyta systemowa z otworami do szuflad z wysokim frontem do szuflad z wysokim frontem o gł. 560 mm z płyty MDF, grubość 20 mm fornir bukowy wyjmowane kołki drewniane do indywidualnego podziału płyty z otworami, Śred. 20 mm, dł. 120 mm, naturalne drewno bukowe	szer. szafki 50-tka, NEW 12 wyjmowanych kołków drewnianych szer. szafki 60-tka, NEW 12 wyjmowanych kołków drewnianych szer. szafki 80-tka, NEW 16 wyjmowanych kołków drewnianych szer. szafki 90-tka, NEW 16 wyjmowanych kołków drewnianych	408 508 708 808	ZBL 50 BU ZBL 60 BU ZBL 80 BU ZBL 90 BU	23 26 36 41
	Mat tw. szt. szare do szuflad z wysokim frontem i wewnętrznych szuflad, gł. 473 mm jako antypoślizgowa podkładka pod garnki z bąbelkową powierzchnią	szerokość szafki: 30 cm szerokość szafki: 40 cm NEW szerokość szafki: 45 cm szerokość szafki: 50 cm szerokość szafki: 60 cm szerokość szafki: 80 cm szerokość szafki: 90 cm	183 283 333 383 483 683 783	ZIM 30 G ZIM 40 G ZIM 45 G ZIM 50 G ZIM 60 G ZIM 80 G ZIM 90 G	2 2 3 4 4 5 6
	Wkład ociekowy do szafek pod zlewozmywak tw. szt. w kolorze srebrno-szarym Chroni przed zalaniem w strefie zlewozmywaka. Zaokrąglony kształt pozwala na zebranie do 6 litrów na m kw. Możliwość prostego wyjęcia i szybkiego wyczyszczenia wkładu, gł. 522 mm.	szerokość szafki: 40 cm szerokość szafki: 45 cm szerokość szafki: 50 cm szerokość szafki: 60 cm szerokość szafki: 80 cm szerokość szafki: 90 cm szerokość szafki: 100 cm	367 417 467 567 767 867 967	ZIT 40 SG ZIT 45 SG ZIT 50 SG ZIT 60 SG ZIT 80 SG ZIT 90 SG ZIT 100 SG	8 9 10 11 12 12 14
	Pojemnik do szafek bocznych i szafek midi typu cargo wys. 25 mm	tw. szt., przezroczyste	ZIE 30		6
 	Kosz zawieszany do szafki cargo kolor srebrno-szary	do szafek bocznych i szafek midi do szafki dolnej do szafki dolnej ze ściętym bokiem	ZIK 30 ZIK 301 ZIK 25	 L/P	8 9 9

maty, organizacja wewnętrzna

			Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Neutralny
	Kosz zawieszany do szafki cargo kolor srebrno-szary	do szafek bocznych i szafek midi NEW		ZIK 302		11
	Wieszak na ścierki gł. 450 mm, wysuwany na prowadnicy kulkowej eloksowane aluminium w kolorze srebrnym do przykręcenia do górnej płyty lub ścianek bocznych do szafek dolnych o szer. powyżej 150 mm	podwójny	92	ZI 2		8
	Wieszak na ścierki gł. 450 mm, wysuwany na prowadnicy kulkowej eloksowane aluminium w kolorze srebrnym do przykręcenia do górnej płyty lub ścianek bocznych do szafek dolnych o szer. powyżej 300 mm <i>Nieemożliwe wbudowanie w szafkach o szer. korpusu 150 mm!</i>	potrójny 3	147	ZI 3		9
	Kosz na butelki do szuflad z wysokim frontem lub szafek na zapasy wys. 281 mm, gł. 310 mm z uchwytem dwupunktowym, na 6 butelek	biały	195	ZI 61 W		5
	Wkład na przyprawy do 12 pojemników o średnicy do 57 mm do zamocowania na drzwiach szafek wiszących wys. 500 mm, gł. 60 mm biały	na drzwiach 30 cm		ZI 30 1 W		5
	Komplet przypraw	12 pojemników		ZI 12		8
	Reling ograniczający do szafek do zabudowy okapów do ograniczenia powierzchni płyt i półek	chrom	504	ZI 504 C		2
	Regał z pojemnikami wys. 295 mm, gł. 170 mm tw. szt. w kolorze białym, z 6 przezroczystymi pojemnikami		267	ZI 6 W		8

		Szer. mm	Artykuł	Otwierane	Neutralny
	Tłumik drzwiowy do delikatnego i cichego zamykania drzwi rozwiernych. Do dodatkowego montażu na bokach korpusów, półkach, poprzeczkach lub słupkach. 1 sztukę na jedno drzwi. Składa się z z elementu amortyzującego, płytki montażowej do przykręcenia i łącznika. <i>Do frontów zespolonych, wysokich lub ciężkich drzwi konieczny jest drugi amortyzator.</i> <i>Jest on dostarczany automatycznie wraz z narożnymi szafkami wiszącymi.</i>	za sztukę pakowane w pojemnikach po 5 sztuk	ZI 23 ZI 23 5		3 14
	Tłumik drzwiowy do delikatnego i cichego zamykania drzwi rozwiernych do dodatkowego przypięcia do zawiasów drzwiowych potrzebny 1 sztukę na jeden zawias drzwiowy. Tłumik ZID 24 nie nadaje się do następujących szafek; w nich prosimy zainstalować tłumik drzwiowy ZI 23 <i>Nie nadaje się do:</i> <i>szafki dolne i boczne z wewnętrznymi szufladami</i> <i>szafki boczne na zapasy z koszami wysuwanymi</i> <i>szafki wiszące z drzwiami rozwiernymi i kątem otwarcia 170°</i> <i>w szafkach 30 cm z drzwiami rozwiernymi z 2 zawiasami</i> <i>zalecamy montaż tylko 1 tłumika</i> <i>narożne szafki dolne z półkami półokrągłymi</i> <i>szafki dolne z płytą podnoszoną</i>	za sztukę pakowane w pojemnikach po 5 sztuk	ZID 24 ZID 24 5		3 14
	Mechaniczne wspomaganie otwierania drzwi rozwiernych Łatwe otwieranie drzwi rozwiernych przez lekkie naciśnięcie. Do dodatkowego montażu na bokach korpusów, półkach, poprzeczkach lub słupkach. W skład kompletu wchodzi: zestaw okuć TIP-ON, 2 zawiasy puszkowe bez naciągu sprężyny. Do szafek bocznych o wys. 1300 mm 2 zestawy, do wyższych szafek bocznych 3 zestawy. <i>Nie nadaje się do następujących szafek z drzwiami rozwiernymi:</i> <i>szafki z szufladami wewnętrznymi, szafki ze ściętym bokiem,</i> <i>szafki wiszące i dolne z półkami obrotowymi (za wyjątkiem stelaża LeMans)</i>	za sztukę NEW	ZID 25		5
	Zamek magnetyczny bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed dziećmi) Możliwość dodatkowego montażu w drzwiach rozwiernych, uchylnych, szufladach z wysokim frontem i zwykłych w najwyższej pozycji zabudowy (zabudowa bezpośrednio pod blatem roboczym). Możliwość wyboru funkcji aktywny / nieaktywny. <i>Ze względu na silne pole magnetyczne nie zbliżać do przycisku magnetycznego kart kredytowych, kaset audio i wideo itp.</i>	Zamek zapadkowy bezpieczeństwa z odryglowaniem magnetycznym Przycisk magnetyczny do odryglowania zamka zapadkowego	ZI 1 ZI 11		4 6

Oświetlenie: możliwości łączenia i rozmieszczenia

Oświetlenie świetłówkowe

Artykuł	Kabel zasilający	Kabel podłączeniowy (opcja)	Rozdzielacz instalacji elektrycznej (opcja)	Możliwe włączniki (opcja)	Gniazdko (opcja)	Kabel do pracy ciągłej	Wskazówki
ZLU 29 W, ZLU 49 W, ZLU 57 W, ZLU 77 W, ZLU 95 W	ZLZ 200	ZLZ 50, ZLZ 2001		ZLZ 7, ZLZ 49	ZLZ 1		
ZLU 43 A, ZLU 60 A, ZLU 90 A	ZLZ 200	ZLZ 50, ZLZ 2001		ZLZ 7, ZLZ 49			
ZL 101 A			ZLZ 91	ZLZ 21 E, ZLZ 8, ZLZ 49			Włączanie za pomocą montowanego w płaszczyźnie mebla zestawu włączników lub włącznikami (opcja) z zestawem rozdzielaczy
ZLU 552 A	ZLZ 2002	ZLZ 1002		ZLZ 8, ZLZ 49			


Oświetlenie ledowe

Artykuł	Możliwe zasilacze	Przedłużacz (opcja)	Rozdzielacz instalacji elektrycznej (opcja)	Możliwe włączniki	Wskazówki
ZL 590 A	ZLZ 590			ZLZ 8, ZLZ 49	
ZL 102 A, ZL 103 A, ZL 104 A			ZLZ 91	ZLZ 21 E, ZLZ 8, ZLZ 49	Włączanie za pomocą montowanego w płaszczyźnie mebla zestawu włączników lub włącznikami (opcja) z zestawem rozdzielaczy
ZLI 35 T	ZLZ 201			ZLZ 8, ZLZ 49	
ZL 55 C	ZLZ 55			ZLZ 8, ZLZ 49	
ZL 120, ZL 240	ZLZ 55			ZLZ 8, ZLZ 49	

Oświetlenie halogenowe

Artykuł	Możliwe transformatory	Przedłużacz (opcja)	Możliwe włączniki
ZLI 60	ZLZ 1051, ZLZ 601	ZLZ 180	ZLZ 8, ZLZ 49
ZL 62 C, ZLU 63 C, ZL 61 C	ZLZ 1051, ZLZ 601	ZLZ 180	ZLZ 8, ZLZ 49
ZLU 8 C, ZLU 8 A	ZLZ 1051, ZLZ 601	ZLZ 180	ZLZ 8, ZLZ 49
ZLU 18 E	ZLZ 1051, ZLZ 601	ZLZ 180	ZLZ 8, ZLZ 49
ZLU 16	ZLZ 1051, ZLZ 601	ZLZ 180	ZLZ 8, ZLZ 49
ZLA 12 W	ZLZ 1051, ZLZ 601	ZLZ 180	ZLZ 8, ZLZ 49

Standardowe oświetlenie wnękowe, system oświetlenia wnękowego

			Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Oprawa	6 W	285	ZLU 29 W	10
	wys. 38 mm, gł. 90 mm, biała, z jarzeniówką, włącznikiem i złączem wtykowym Wieland.	15 W	488	ZLU 49 W	11
	Złącze wtykowe można odchylić do tyłu.	13 W	566	ZLU 57 W	11
	Oprawy można zamontować bezpośrednio jedna obok drugiej.	16 W	768	ZLU 77 W	11
	<i>Osprzęt podłączeniowy wyposażać w złącze wtykowe Wieland.</i>	30 W	948	ZLU 95 W	12
	Listwa dwugniazdowa do opraw		168	ZLZ 1	9
	wys. 50 mm, gł. 58 mm, biała, ze złączem wtykowym Wieland				
	<i>Osprzęt podłączeniowy wyposażać w złącze wtykowe Wieland.</i>				
	Oprawa z gniazdem wtykowym	1 x gniazdo wtykowe, jarzeniówka 15 W	470	ZLU 47 W	15
	wys. 35 mm, gł. 92 mm, biała, kabel podłączeniowy 2000 mm z wtyczką z zestykiem ochronnym	2 x gniazda wtykowe, jarzeniówka 30 W	930	ZLU 93 W	16
	Oprawa design	11 W	430	ZLU 43 A	17
	Śred. 50 mm, profil aluminiowy, z żarówką energooszczędną, włącznikiem, osłoną przeciwoślnieniową i kablem 2000 mm ze złączem wtykowym Wieland	2 x 9 W	600	ZLU 60 A	22
	<i>Osprzęt podłączeniowy wyposażać w złącze wtykowe Wieland.</i>	2 x 11 W	900	ZLU 90 A	25
	światłówka do wnęki	21 W	931	ZL 931	39
	wys. 70 mm, głębokość 75 mm z wyłącznikiem kabel zasilający 2000 mm z eurowtykiem				
	Oczko diodowe LED podszałkowe design	1,8 W	590	ZL 590 A	11
	jako okrągły pręt LED, Śred. 12 mm, 1,8 Watt z 2 zaczepami mocującymi, końcówką i przewodem zasilającym 2000 mm Lampki mogą być umieszczone bezpośrednio jedna obok drugiej. design aluminium				
	Zasilacz LED do oczka diodowego ledowego podszałkowego design	15 W		ZLZ 590	20
	Do podłączenia oświetlenia ledowego: ZL 590 A, ZL 201 E, wys. 25 mm napięcie pierwotne 230V~/ 50 Hz, wtórne 12 V~/ 2,5 A, z 6-krotnym rozdzielaczem i kablem o dł. 2000 mm, przewód sieciowy 2000 mm z eurowtykiem				

system oświetlenia wnękowego, Żarówki energooszczędne

			Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Rampa świetlna wys. 40 mm, gł. 200 mm, aluminiowy profil dookoła, u góry i na dole matowa szyba szklana, wbudowany wyłącznik klawiszowy na dole po prawej stronie uchwyt do zamocowania na ścianie, obciążalność 1 kg na 100 mm z tyłu po prawej stronie: kabel 2000 mm z wtyczką z zestykiem ochronnym zimne światło	13 W 2 X 8 W	600 900	ZL 603 A ZL 903 A	48 58
Światło i technika oświetleniowa wyznaczają nowe standardy Wysokowoltowe żarówki energooszczędne to produkt odpowiadający najnowszemu stanowi techniki. Elementy świetlne Microlynx i LED stanowią nie tylko alternatywę dla popularnego oświetlenia halogenowego. Moc 6 W lub 3 W świadczy o imponujących wynikach w oszczędzaniu energii. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że do podłączenia nie są potrzebne żadne transformatory. Do alternatywnego włączania lampek oferujemy atrakcyjny, montowany w płaszczyźnie mebla zestaw włączników lub włączanie za pomocą włącznika radiowego, czujnika świetlnego lub zwykłego włącznika pierwotnego.					
	Lampka do zabudowy zewnętrznej z żarówką energooszczędną Wysokość montażowa: 28 mm z elementem świetlnym Microlyn kabel 2000 mm ze złączem wtykowym 6 W, śred. 100 mm. Do podłączenia do zasilania przewidzieć zestaw włączników lub rozdzielacz w połączeniu z innymi włącznikami. Ciepłe światło	Aluminium-design	100	ZL 101 A	23
	Lampka ledowa zewnętrzna Wysokość montażowa: 28 mm, z kloszem z przezroczystego szkła kabel 2000 mm ze złączem wtykowym 3 W, śred. 100 mm. Do podłączenia do zasilania przewidzieć zestaw włączników lub rozdzielacz w połączeniu z innymi włącznikami, pasują tutaj: ZLZ 91 A/ ZLZ 91/ ZLZ 21 E Zimne światło	Aluminium-design NEW	100	ZL 103 A	19
	Płaska lampka ledowa zewnętrzna Wysokość montażowa: 28 mm z kloszem z satynowanego szkła kabel 2000 mm ze złączem wtykowym 3 W, śred. 100 mm. Do podłączenia do zasilania przewidzieć zestaw włączników lub rozdzielacz w połączeniu z innymi włącznikami, pasują tutaj: ZLZ 91 A/ ZLZ 91/ ZLZ 21 E Zimne światło	Aluminium-design NEW	100	ZL 104 A	19


Żarówki energooszczędne, Wewnętrzne lampki oświetleniowe do szafek / lampki zewnętrzne

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Lampka ledowa zewnętrzna Wysokość montażowa 22 mm, z kloszem z przezroczystego szkła kabel 2000 mm ze złączem wtykowym 3,1 W, śred. 90 mm. Do podłączenia do zasilania przewidzieć zestaw wyłączników lub rozdzielacz w połączeniu z innymi wyłącznikami, pasują tutaj: ZLZ 91 A/ ZLZ 91/ ZLZ 21 E zimne światło	Aluminium-design NEW	ZL 102 A	21
	Zestaw wyłączników do zabudowy zewnętrznej Śred. 66 mm, wysokość 17 mm kabel 2000 mm i złącze wtykowe z eurowtykiem i rozdzielaczem do podłączenia 6 lampek.	Aluminium-design	ZLZ 21 E	12
	Rozdzielacz do pozostałych wyłączników Skrzynka rozdzielcza do podłączenia 6 lampek kabel 2000 mm i złącze wtykowe z eurowtykiem Potrzebny dodatkowy wyłącznik		85 ZLZ 91	6
	Zapasyowy element świetlny	Microlynx LED, klosz ze szkła przezroczystego NEW LED, klosz ze szkła satynowanego NEW	ZLZ 10 ZLZ 56 ZLZ 57	17 15 15
	Płaska oprawa z żarówką energooszczędną wys. 25 mm, gł. 78 mm, design aluminiowy, z żarówką energooszczędną, wyłącznik i złącze wtykowe. Oprawy można zamontować bezpośrednio jedna obok drugiej.	13 W	550 ZLU 552 A	22
	Kabel podłączeniowy do oprawy płaskiej ze złączem wtykowym i eurowtykiem	dł. 2000 mm	2000 ZLZ 2002	3
	Kabel podłączeniowy do oprawy płaskiej ze złączem wtykowym	dł. 1000 mm	1000 ZLZ 1002	3
	Podświetlenie wewnętrzne półki szklanej profil aluminiowy ze zintegrowanym oświetleniem halogenowym do założenia na półce szklanej kabel podłączeniowy 2000 mm, dł. 410 mm, 2 x 10 W do szafek 45 cm, 50 cm i 60 cm <i>Nie planować w szafkach z drzwiami składanymi do góry. Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.</i>	2 x 10 W	410 ZLI 60	16

Wewnętrzne lampki oświetleniowe do szafek / lampki zewnętrzne, niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

		Szer. mm	Artykuł		Neutralny
	Lampka diodowa do podświetlenia półki szklanej Lampka do półek szklanych o grubości od 4 do 10 mm szer. 73 mm, gł. 35 mm, wys. 12 mm 3 diody skierowane do góry i 6 diod na dół z przewodem podłączeniowym 2000 mm <i>Możliwość podłączenia do zasilania elektrycznego przez transformator z rdzeniem żelaznym ZLZ 201.</i>	kolor tytanowy	35	ZLI 35 T	13
	Oczko halogenowe do montażu w płaszczyźnie mebla śred. 55 mm, głębokość zabudowy 16,5 mm z elementem świetlnym 12 V / 20 W, kabel podłączeniowy 1800 mm <i>Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.</i>	chromowane		ZL 62 C	4
	Oczka halogenowe (komplet 3-częściowy) do montażu w płaszczyźnie mebla Śred. 55 mm, 3 oczka halogenowe z elementem świetlnym 12 V / 20 W, głębokość zabudowy 16,5 mm kabel podłączeniowy 1800 mm, transformator elektroniczny 60 VA, główny wyłącznik z kablem podłączeniowym i zasilającym o długości ok. 1500 mm	chromowane		ZLS 623 C	24
	Oczko halogenowe podszafkowe Śred. 55 mm, wys. 20 mm, z elementem świetlnym 12 V / 20 W, kabel podłączeniowy 1800 mm <i>Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.</i>	chromowane		ZLU 63 C	4
	Oczka halogenowe podszafkowe (komplet 3-częściowy) Śred. 55 mm, wys. 20 mm, 3 oczka halogenowe z elementem świetlnym 12 V / 20 W, kabel podłączeniowy 1800 mm, transformator elektroniczny 60 VA, główny wyłącznik z kablem podłączeniowym i zasilającym o długości ok. 1500 mm	chromowane		ZLS 633 C	25
	Oczko halogenowe bezpieczne Śred. 55 mm, wys. ok. 40 mm, reflektor zoptymalizowany termicznie, z elementem świetlnym 12 V / 10 W, kabel podłączeniowy 1800 mm, krawędź oprawy 1,5 mm. Ze względu na niską temperaturę pracy niepotrzebny jest wyłącznik bezpieczeństwa. Do zabudowy w wieńcu górnym. <i>Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.</i>	chromowane		ZL 61 C	10
	Oczko ledowe do zabudowy w przeszklonych szafkach wiszących Śred. 55 mm, głębokość otworu ślepego 12 mm z elementem świetlnym 3 W kabel podłączeniowy 1800 mm ciepłe światło <i>Możliwość podłączenia do zasilania elektrycznego tylko przez ZLZ 55.</i>	chromowane NEW		ZL 55 C	17

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Zasilacz do oświetlenia ledowego Do podłączenia oświetlenia ledowego: ZLI 603 A, ZLI 903 A, ZLI 186 A, ZL 55 C, ZL 120, ZL 240, ZL 181 napięcie pierwotne 230V~/ 50 Hz, wtórne 12 V~/ 2,5 A, z 6-krotnym rozdzielaczem i kablem o dł. 2000 mm, przewód sieciowy 2000 mm z eurowtykiem	30 W NEW	ZLZ 55	17
	Oczko halogenowe stylizowane Śred. 80 mm, wys. 10-45 mm, z elementem świetlnym 12 V / 20 W, kabel podłączeniowy 1800 mm <i>Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.</i>	chromowana design aluminium	ZLU 8 C ZLU 8 A	7 7
	Oczko halogenowe stylizowane podszafkowe (komplet 3-częściowy) Śred. 80 mm, wys. 10-45 mm, 3 stylizowane oczka halogenowe z elementem świetlnym 12 V / 20 W, kabel podłączeniowy 1800 mm, transformator elektroniczny 60 VA, wyłącznik główny z kablem podłączeniowym i zasilającym o długości ok. 1500 mm	chromowane Aluminium-design	ZLS 83 C ZLS 83 A	38 38
	Trójkąt oświetleniowy, mały (komplet 3-częściowy) Długość boku ok. 140 mm, wys. ok. 8-37 mm, z elementem świetlnym 12 V / 3 W, w komplecie z zasilaczem, 1 lampka z włącznikiem master i 2 kolejne lampki, kabel podłączeniowy 1800 mm	stal szlachetna NEW	ZLS 155 E	80
	Trójkąt oświetleniowy, mały (komplet 3-częściowy) Długość boku ok. 130 mm, wys. ok. 8-33 mm, z elementem świetlnym 12 V / 20 W, transformator elektroniczny 60 VA, 1 lampka z włącznikiem master i 2 kolejne lampki, kabel podłączeniowy 1800 mm	stal szlachetna	ZLS 133 E	24
	Trójkąt oświetleniowy mały (komplet 5-częściowy) długość boku ok. 130 mm, wys. ok. 8-33 mm, z elementem świetlnym 12 V / 20 W, transformator elektroniczny 100 VA, 1 lampka z wyłącznikiem master i 4 dalsze lampki, kabel podłączeniowy 1800 mm	stal szlachetna	ZLS 135 E	33
	Oczka okrągłe (komplet 3-częściowy) 3 przezroczyste oczka halogenowe z okrągłą osłoną, śred. 150 mm, z elementem świetlnym 12 V / 20 W, kabel podłączeniowy 1800 mm, transformator elektroniczny 60 VA, wyłącznik główny z kablem podłączeniowym i zasilającym o długości 1500 mm		150 ZLS 153 A	39
	Oczko halogenowe dookoła z efektownymi paskami świetlnymi wokół 100 x 100 mm, wys. 22 mm, z elementem świetlnym 12 V / 20 W, kabel podłączeniowy 1800 mm <i>Nie planować w szafkach z drzwiami składanymi do góry. Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.</i>	stal szlachetna-design	100 ZLU 18 E	15


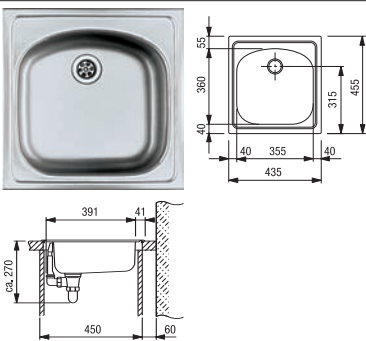
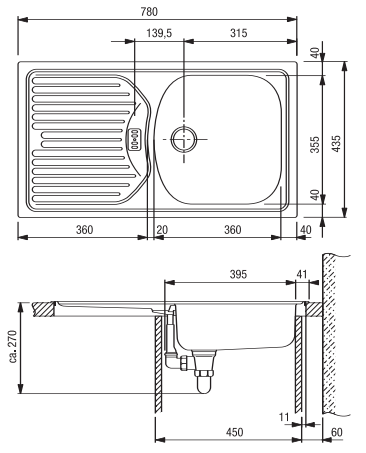

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko, Lampki wysięgnikowe, akcesoria do lamp

		Szer. mm	Artykuł		Neutralny
	Ocisko halogenowe podszafkowe design w oprawie kwadratowej gł. 160 mm, z przezroczystym oczkiem halogenowym i elementem świetlnym 12 V / 20 W, płytką lampki z prawdziwego szkła, kabel podłączeniowy 1800 mm <i>Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.</i>	160	ZLU 16		31
	Lampka wysięgnikowa stylizowana Nostalgie z białym szkłem gł. 335 mm, wys. 165 mm żarówką halogenową 12 V / 20 W kabel podłączeniowy 2000 mm <i>Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.</i>	kolor cynowy	ZLA 12 W		18
	Pasma świetlne z lampkami ledowymi "białymi" do montażu w szafkach lub pod szafkami, z taśmą samoprzylepną o szer. 10 mm, możliwość skrócenia co 50 mm, pasma można przykleić równolegle obok siebie, w komplecie z przewodem podłączeniowym o dł. 1600 mm do zastosowania np. jako oświetlenie cokołu, max. 9000 mm, możliwe z zasilaczem ZLZ 55. zimne światło <i>Nie planować pod zmywarką do naczyń, schowkiem w cokołe itp. Możliwość podłączenia tylko przez odpowiedni zasilacz ZLZ 55.</i>	dł. 1200 mm NEW dł. 2400 mm NEW	ZL 120 ZL 240		39 70
	Transformator elektroniczny płaski do lamp niskowoltowych wys. ok. 30 mm, gł. ok. 40 mm z przewodem 3000 mm w komplecie z eurowtykiem 12 V / 60 VA do podłączenia: lamp 1-3 x 20 W lub 1-6 x 10 W <i>Ze względu na zakłócenia w sieci, przewód między lampą a transformatorem nie może być dłuższy niż 2000 mm.</i>		ZLZ 601		11
	Transformator elektroniczny płaski do lamp niskowoltowych, wys. ok. 18 mm, gł. ok. 45 mm, z przewodem 3000 mm w komplecie z eurowtykiem, 12 V / 60-105 VA do podłączenia lamp 1-5 x 20 W lub <i>Ze względu na zakłócenia w sieci, przewód między lampą a transformatorem nie może być dłuższy niż 2000 mm.</i>		ZLZ 1051		12
	Wyłącznik radiowy do pierwotnego w(y)łączania napięcia do 230 V, składa się z nadajnika i odbiornika, nadajnik w wersji wpuszczanej (otwór śred. 35 mm) lub zewnętrznej, możliwość sterowania wszystkimi systemami oświetleniowymi	NEW	ZLZ 49		19
	Wyłącznik do podłączenia maks. 230 V kabel zasilający z wtyczką z zestykiem ochronnym, kabel podłączeniowy ze złączem wtykowym Wieland Do pierwotnego przełączania lampek ze złączem wtykowym Wieland <i>Pasuje do artykułów ze złączem wtykowym Wieland</i>		ZLZ 7		9

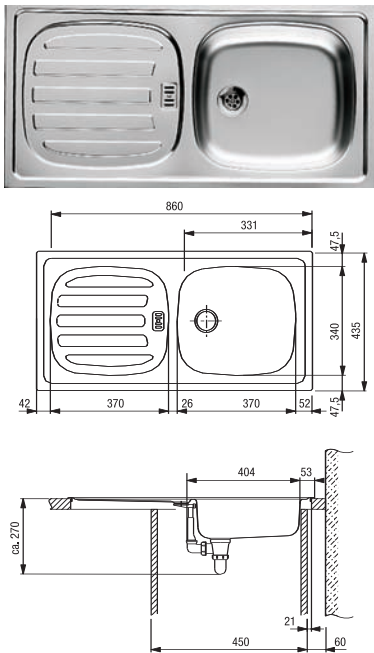
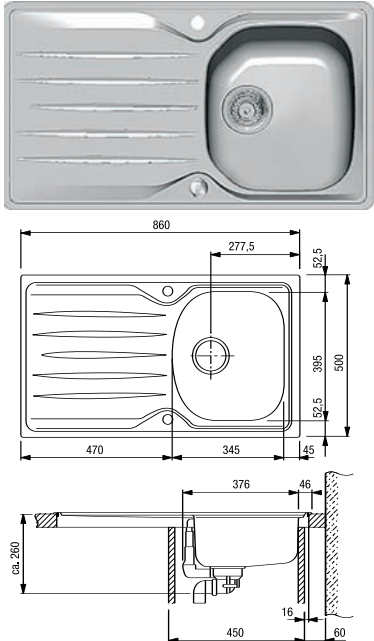
akcesoria do lamp

			Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Zasilacz do oświetlenia ledowego Do podłączenia oświetlenia ledowego: ZLI 603 A, ZLI 903 A, ZLI 186 A, ZL 55 C, ZL 120, ZL 240, ZL 181 napięcie pierwotne 230V~/ 50 Hz, wtórne 12 V~/ 2,5 A, z 6-krotnym rozdzielaczem i kablem o dł. 2000 mm, przewód sieciowy 2000 mm z eurowtykiem	30 W NEW		ZLZ 55	17
	Transformator z rdzeniem żelaznym do lampek diodowych ZLI 35 T wys. 48 mm, głębokość 80 mm przewód zasilający 3000 mm z eurowtykiem 12 V/ 20 VA z rozdzielaczem 6-krotnym	20 W	55	ZLZ 201	8
	Wyłącznik do podłączenia maks. 230 V kabel zasilający i kabel podłączeniowy z eurowtykiem i eurogniazdem wtykowym o długości 1500 mm Do pierwotnego włączania żarówek niskowoltowych lub energooszczędnych		1500	ZLZ 8	7
	Kabel zasilający ze złączem wtykowym Wieland i wtyczką z zestykiem ochronnym <i>pasuje do artykułów ze złączem wtykowym Wieland</i>	dł. 2000 mm		ZLZ 200	7
	Kabel podłączeniowy ze złączem wtykowym Wieland <i>pasuje do artykułów ze złączem wtykowym Wieland</i>	dł. 500 mm dł. 2000 mm		ZLZ 50 ZLZ 2001	4 7
	Przedłużacz do lamp niskowoltowych z wtyczką i gniazdem wtykowym <i>W połączeniu z przedłużaczem nie planować żadnych transformatorów elektronicznych!</i>	dł. 1800 mm		ZLZ 180	2
	Listwa wielogniazdowa do zabudowy w szafkach nadstawkowych i szafkach wnekowych, kształt trójkątny 85 x 85 mm, z czterema gniazdami, kabel zasilający 2000 mm z wtyczką z zestykiem ochronnym.	aluminium-design	320	ZLZ 38 A	28
	Listwa 3-gniazdowa do montażu narożnego. 3 gniazda ze stykiem ochronnym 230 V/16 A przewód zasilający 3000 mm z wtyczką z zestykiem ochronnym Długość boku 200 mm	stal szlachetna		ZLZ 20 E	19

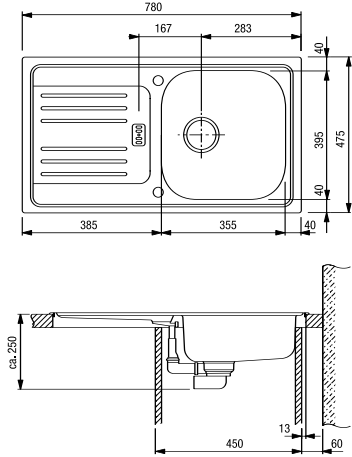
Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 300 mm, Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Zlewozmywak do zabudowy stal szlachetna gł. 435 mm 1 komora 240 x 340 mm bez ociekacza specjalne połączenie odpływu z zaworem zatyczkowym wycięcie 300 x 415 mm min. szerokość zabudowy 250 mm (szafka pod zlewozmywak 30 cm)	320	ZS 32 E	34
	Zlewozmywak do zabudowy stal szlachetna gł. 435 mm 1 komora 360 x 355 mm bez ociekacza specjalne połączenie odpływu z zaworem zatyczkowym wycięcie 435 x 415 mm promień zaokrąglenia 20 mm min. szerokość zabudowy 380 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	455	ZS 45 E	25
	Zlewozmywak do zabudowy stal szlachetna  gł. 435 mm 1 komora 360 x 355 mm żłobkowany ociekacz z przelewem specjalne połączenie odpływu z zaworem zatyczkowym wycięcie 760 x 415 mm min. szerokość zabudowy 400 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	780	ZS 78 E	23

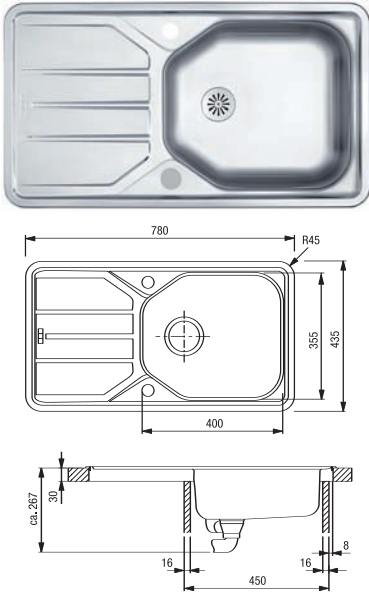
Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Zlewozmywak do zabudowy stal szlachetna gł. 435 mm 1 komora 370 x 340 mm żłobkowany ociekacz z przelewem specjalne połączenie odpływu z zaworem zatyczkowym wycięcie 840 x 415 mm min. szerokość zabudowy 405 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	860	ZS 86 E	19
	Zlewozmywak do zabudowy Franke stal szlachetna gł. 500 mm 1 komora 345 x 395 mm żłobkowany ociekacz Ze specjalnym połączeniem odpływu i zaworem mimośrodowym z sitkiem. wycięcie 840 x 480 mm promień zaokrąglenia 22 mm min. szerokość zabudowy 410 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	860	ZS 864 E	53
	Akcesoria:		ZSZ 10 E	26
	 Koszyk na naczynia, stal szlachetna Deska kuchenna, tw. szt. białe		ZSZ 20 W	27



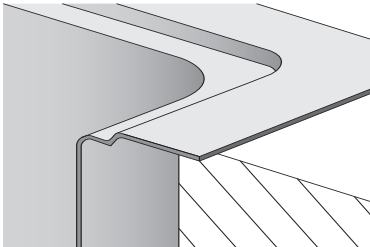
Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

			Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Zlewozmywak do zabudowy Franke gł. 475 mm 1 komora 400 x 350 mm żłobkowany ociekacz z przelewem ze specjalnym połączeniem odpływu z zaworem zatyczkowym z sitkiem wycięcie 760 x 455 mm min. szerokość zabudowy 390 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	stal szlachetna	780	ZS 780 E	52
	Akcesoria: 	Deska kuchenna, tw. szt. białe		ZSZ 45 W	24

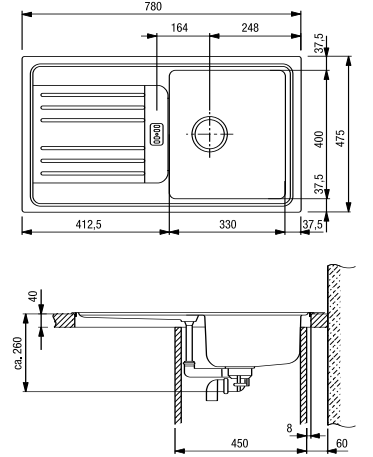
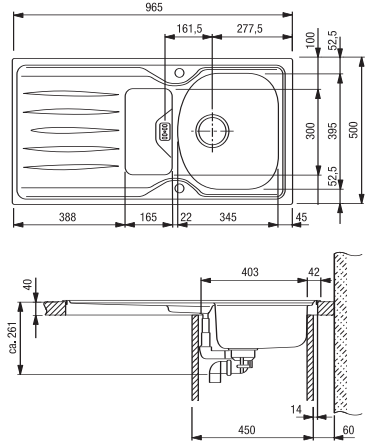
Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Zlewozmywak do zabudowy Franke gł. 435 mm 1 komora 400 x 355 mm z zaworem zatyczkowym wycięcie 760 x 415 mm promień zaokrąglenia 35 mm min. szerokość zabudowy 418 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	stal szlachetna	780 ZS 782 E	38
	Komplet zlewozmywak do zabudowy Franke jak wyżej, lecz w komplecie z zestawem wyposażenia w kolorze jasnoszarym (deska stojaka, komora ociekowa, stojak na talerze) + bateria stojąca wysokociśnieniowa, chrom	stal szlachetna	780 ZS 783 E	79

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

			Artykuł		Neutralny
			Szer. mm		
   	Zlewozmywak do zabudowy Franke z płaską krawędzią do zabudowy Slim Top gł. 500 mm 1 komora 360 x 420 mm ze specjalnym połączeniem odpływu i z zaworem mimosrodowym z sitkiem wycięcie 850 x 490 mm promień zaokrąglenia 25 mm min. szerokość zabudowy 418 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	stal szlachetna	860	ZS 8650 E	118





Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
 	Zlewozmywak do zabudowy Franke Kompozyt mineralny (Fragranit) gł. 475 mm 1 komora 400 x 350 mm żłobkowany ociekacz z przelewem ze specjalnym podłączeniem odpływu z zaworem zatyczkowym z sitkiem wycięcie 760 x 455 mm promień zaokrąglenia 22 mm min. szerokość zabudowy 410 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	beżowy kropkowany	780 ZSF 780 BG	96
		szary kamień	780 ZSF 780 GG	96
		łupek grafitowy	780 ZSF 780 SF	96
 	Zlewozmywak do zabudowy Franke gł. 500 mm 1 komora 345 x 395 mm 1 pojemnik na odpadki z wkładką ociekową ze stali szlachetnej żłobkowany ociekacz otwór na baterię mieszkową i zawór mimośrodowy ze specjalnym podłączeniem odpływu i zaworem mimośrodowym z sitkiem wycięcie 945 x 480 mm promień zaokrąglenia 22 mm min. szerokość zabudowy 405 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	stal szlachetna	965 ZS 965 E	75
	Akcesoria: 	Koszyk na naczynia, stal szlachetna	ZSZ 10 E	26
		Deska kuchenna, tw. szt. białe	ZSZ 20 W	27

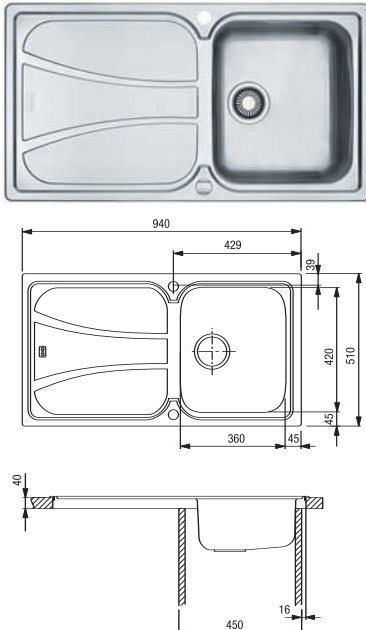
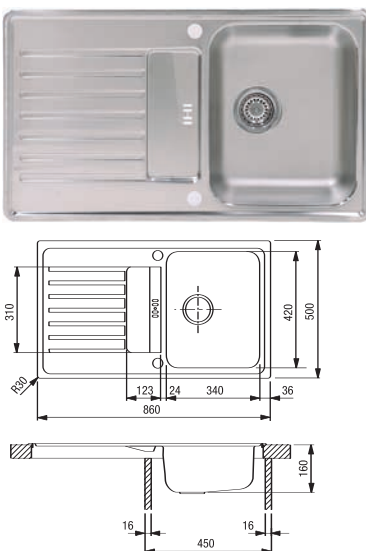
Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny	
	Zlewozmywak do zabudowy Franke gł. 500 mm 1 komora 345 x 395 mm 1 pojemnik na odpadki (bez wkładki ociekowej) żłobkowany ociekacz Ze specjalnym podłączeniem odpływu i zaworem zatyczkowym z sitkiem. wycięcie 948 x 480 mm promień zaokrąglenia 22 mm min. szerokość zabudowy 400 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	stal szlachetna	965	ZS 97 E	58
Akcesoria:		Koszyk na naczynia, stal szlachetna Deska kuchenna, tw. szt. białe Pojemnik na odpadki, stal szlachetna		ZSZ 10 E ZSZ 20 W ZSZ 36 E	26 27 23
	Zlewozmywak do zabudowy Franke gł. 510 mm 1 komora 340 x 355 x 145 mm mały ociekacz z zaworem zatyczkowym 1 1/2" wycięcie 560 x 490 mm min. szerokość zabudowy 360 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	stal szlachetna	580	ZS 58 E	36

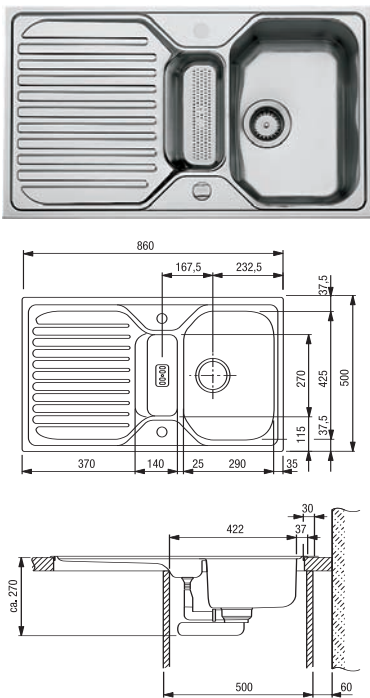
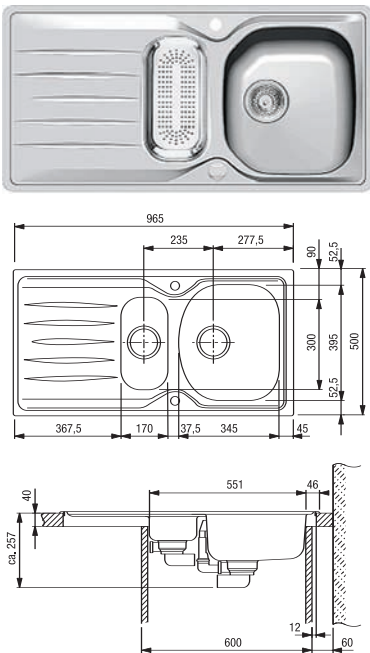
Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
  	Zlewozmywak do zabudowy Rieber stal szlachetna gł. 500 mm 1 komora 420 x 340 mm Z zaworem zatyczkowym z sitkiem 3 1/2", uruchamianym ręcznie wycięcie 840 x 480 mm promień zaokrąglenia 28 mm min. szerokość zabudowy 365 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	860	ZS 8615 E	57
	Akcesoria: Deska kuchenna, tw. szt. białe		ZSZ 21 W	36
  	Rieber Waterstation basic stal szlachetna gł. 500 mm 1 komora 305 x 380 mm z zaworem mimośrodowym z sitkiem Mit 1 1/2" wycięcie 760 x 490 mm promień zaokrąglenia 4 mm min. szerokość zabudowy 414 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	780	ZS 781 E	60

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

		Artykuł		Szer. mm	Neutralny
	Zlewozmywak do zabudowy Franke gł. 510 mm 1 komora 360 x 420 x 180 mm (bez wkładki ociekowej) żłobkowany ociekacz ze specjalnym połączeniem odpływu i zaworem mimosrodowym z sitkiem wycięcie 923 x 493 mm promień zaokrąglenia 20 mm min. szerokość zabudowy 400 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	stal szlachetna	NEW	940	86
	Zlewozmywak do zabudowy Rieber gł. 500 mm 1 komora 420 x 340 mm z zaworem zatyczkowym z sitkiem 3 1/2", uruchamianym ręcznie wycięcie 840 x 480 mm promień zaokrąglenia 28 mm min. szerokość zabudowy 375 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	stal szlachetna		860	80
	Akcesoria: Deska kuchenna, tw. szt. białe Pojemnik na odpadki, stal szlachetna				
				ZSZ 21 W	36
				ZSZ 46 E	14

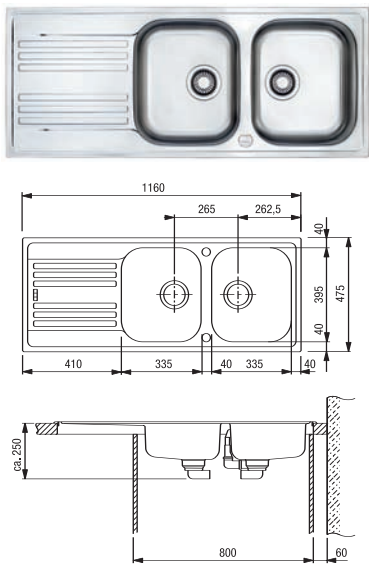
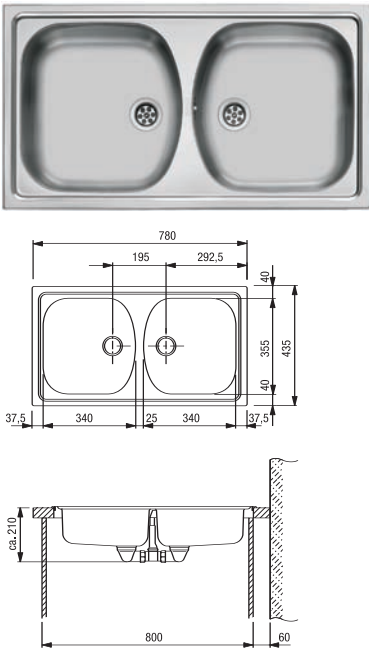
Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 500 mm, zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 600 mm

			Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Zlewozmywak do zabudowy Franke gł. 500 mm 1 komora 430 x 295 mm 1 pojemnik na odpadki z wkładką ociekową ze stali szlachetnej żłobkowany ociekacz otwór na baterię mieszkawą i zawór mimośrodowy Ze specjalnym podłączeniem odpływu i zaworem mimośrodowym z sitkiem. wycięcie 840 x 480 mm min. szerokość zabudowy 430 mm (szafka pod zlewozmywak 50 cm)	stal szlachetna	860	ZS 869 E	103
	Zlewozmywak do zabudowy Franke gł. 500 mm 1 komora 345 x 395 x 160 mm 1 mała komora 170 x 315 x 80 mm z wkładką ociekową ze stali szlachetnej żłobkowany ociekacz ze specjalnym podłączeniem odpływu i zaworem mimośrodowym z sitkiem. wycięcie 945 x 480 mm promień zaokrąglenia 22 mm min. szer. zabudowy 555 mm (szafka pod zlewozmywak 60 cm)	stal szlachetna	965	ZS 975 E	86
	Akcesoria: Koszyk na naczynia, stal szlachetna Deska kuchenna, tw. szt. białe			ZSZ 10 E ZSZ 20 W	26 27

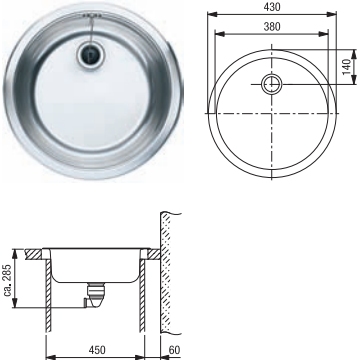
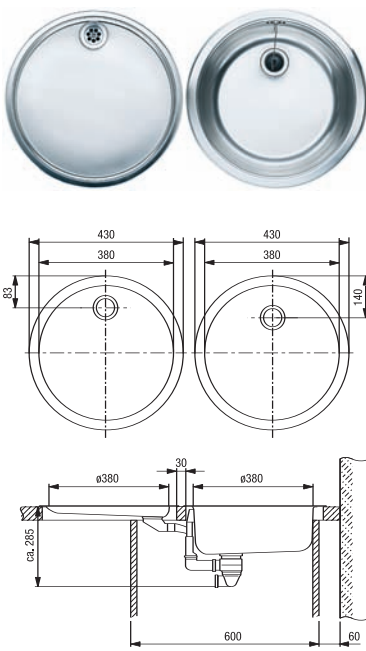
zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 600 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutrały
Zlewomywak do zabudowy Franke gł. 500 mm 1 komora 345 x 395 mm 1 mała komora 170 x 320 mm żłobkowany ociekacz ze specjalnym połączeniem odpływu i 2 x zaworem zatyczkowym z sitkiem wycięcie 948 x 483 mm promień zaokrąglenia 22 mm min. szerokość zabudowy 555 mm (szafka pod zlewomywak 60 cm)	stal szlachetna	965	ZS 973 E	66
Aksesoria:	Koszyk na naczynia, stal szlachetna Deska kuchenna, tw. szt. białe Wkładka ociekowa, stal szlachetna		ZSZ 10 E ZSZ 20 W ZSZ 35 E	26 27 24
Zlewomywak do zabudowy Franke gł. 510 mm 1 komora 360 x 420 x 180 mm 1 mała komora 170 x 320 x 130 mm z wkładką ociekową ze stali szlachetnej żłobkowany ociekacz ze specjalnym połączeniem odpływu i zaworem mimośrodowym z sitkiem wycięcie 1013 x 493 mm promień zaokrąglenia 20 mm min. szer. zabudowy 555 mm (szafka pod zlewomywak 60 cm)	stal szlachetna NEW	1030	ZS 1030 E	110

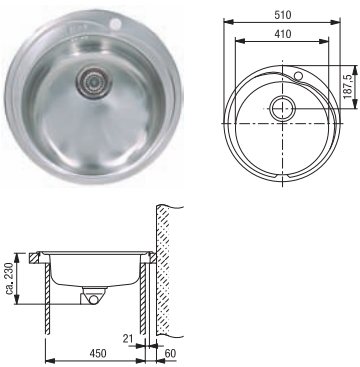
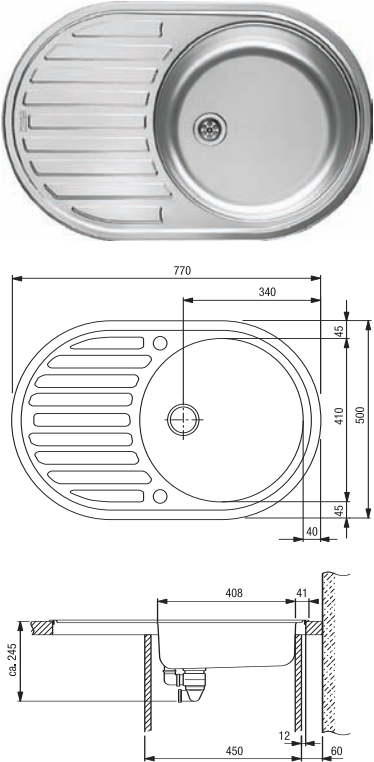
Zlewozmywak do zabudowy do szafki pod zlewozmywak o szer. min. 800 mm

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Zlewozmywak do zabudowy stal szlachetna gł. 475 mm 2 komory 335 x 395 mm żłobkowany ociekacz z przelewem ze specjalnym połączeniem odpływu z zaworem zatyczkowym 3,5" z sitkiem wycięcie 1140 x 455 mm min. szerokość zabudowy 750 mm (szafka pod zlewozmywak 80 cm) prawo- i lewostronna	1200	ZS 2102 E	88
	Zlewozmywak do zabudowy stal szlachetna gł. 435 mm 2 komory 340 x 355 mm Ze specjalnym połączeniem odpływu. wycięcie 760 x 415 mm promień zaokrąglenia 20 mm min. szerokość zabudowy 710 mm (szafka pod zlewozmywak min. 80 cm)	780	ZS 278 E	41

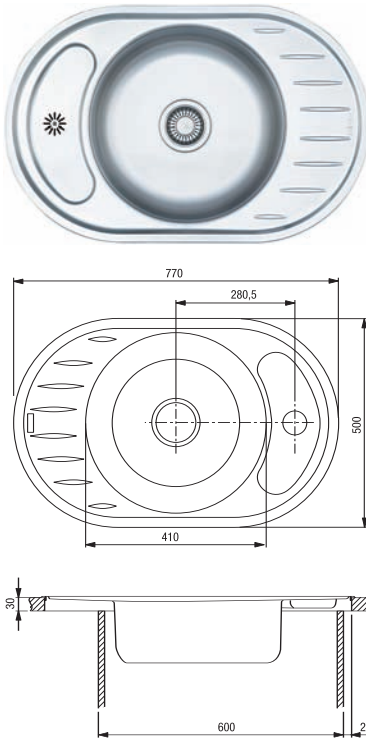
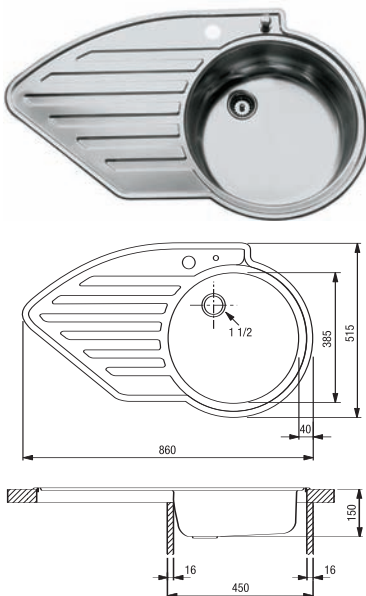
Zlewozmywaki okrągłe do zabudowy

		Artykuł		Szer. mm	Neutralny
 Zlewozmywak okrągły do zabudowy Franke gł. 430 mm średnica wewnętrzna 380 mm Ze specjalnym połączeniem odpływu i zaworem zatyczkowym. średnica wycięcia 414 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	stal szlachetna	NEW	453	ZS 455 E	25
				ZSZ 54	21
					25
 Akcesoria: Deska do krojenia, lite drewno Kosz na naczynia, chromowany		NEW	453	ZSZ 55 C	25
 Komplet zlewozmywaków okrągłych do zabudowych gł. 430 mm średnica wewnętrzna 380 mm Ze specjalnym połączeniem odpływu i zaworem zatyczkowym. średnica wycięcia 414 mm (szafka pod zlewozmywak 60 cm)	stal szlachetna	NEW	453	ZS 456 E	35
				ZSZ 54	21
				ZSZ 55 C	25
 Akcesoria: Deska do krojenia, lite drewno Kosz na naczynia, chromowany		NEW	453	ZSZ 55 C	25

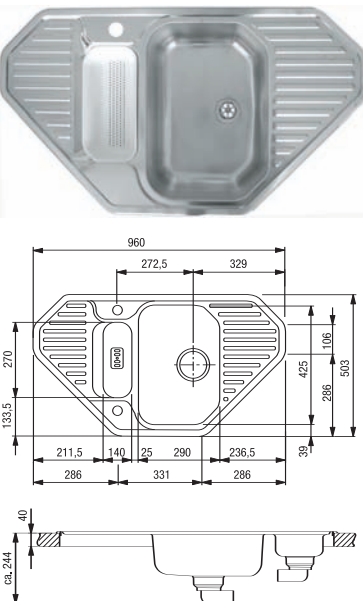
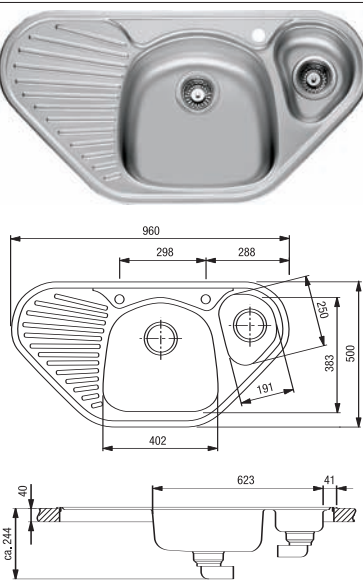
Zlewozmywaki okrągłe do zabudowy

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Zlewozmywak okrągły do zabudowy Franke gł. 510 mm 1 komora z miejscem na baterię średnica wewnętrzna 410 mm Ze specjalnym połączeniem odpływu i zaworem zatyczkowym z sitkiem średnica wycięcia 490 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	515	ZS 51 E	34
	Akcesoria: Deska kuchenna, tw. szt. białe		ZSZ 23 W	33
	Zlewozmywak okrągły do zabudowy Franke z ociekaczem gł. 500 mm 1 komora ze średnicą wewnętrzną 410 mm żłobkowany ociekacz Ze specjalnym połączeniem odpływu i zaworem zatyczkowym. Wycięcie blatu wg szablonu przez użytkownika. Min. szerokość zabudowy 410 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	770	ZS 77 E	52
	Akcesoria: Deska kuchenna, tw. szt. białe		ZSZ 23 W	33






Zlewozmywaki okrągłe do zabudowy

				Artykuł		
				Szer. mm		Neutralny
	Zlewozmywak do zabudowy Franke gł. 500 mm 1 komora ze średnicą wewnętrzną 410 mm żłobkowany ociekacz Ze specjalnym podłączeniem odpływu i zaworem zatyczkowym z sitkiem Wycięcie blatu wg szablonu przez użytkownika. Min. szerokość zabudowy 555 mm (szafka pod zlewozmywak 60 cm)	stal szlachetna	NEW	770	ZS 771 E	55
	Zlewozmywak okrągły do zabudowy Rieber z ociekaczem gł. 515 mm 1 komora ze średnicą wewnętrzną 385 mm żłobkowany ociekacz Otwór na baterię mieszkową i zawór mimośrodowy. Ze specjalnym podłączeniem odpływu i zaworem mimośrodowym z sitkiem. Wycięcie blatu wg szablonu przez użytkownika. min. szerokość zabudowy 390 mm (szafka pod zlewozmywak 45 cm)	stal szlachetna, komora lewa		860	ZS 861 E	126
		stal szlachetna, komora prawa		860	ZS 862 E	126

Zlewozmywaki narożne do zabudowy, akcesoria do zlewozmywaków

		Artykuł		Neutralny	
		Szer. mm			
	Zlewozmywak narożny do zabudowy Franke gł. 503 mm 1 komora 290 x 420 mm 1 pojemnik na odpadki z wkładką ociekową z tw. szt. żłobkowane ociekacze Ze specjalnym podłączeniem odpływu i zaworem zatyczkowym. Wycięcie blatu wg szablonu przez użytkownika. min. szerokość zabudowy 430 mm Zabudowa w narożnej szafce pod zlewozmywak 1050 x 1050 mm lub 900 x 900 mm	stal szlachetna	960	ZS 90 E	93
	Zlewozmywak narożny do zabudowy Franke gł. 500 1 komora 400 x 380 mm 1 mała komora 190 x 245 mm z wkładką ze stali szlachetnej żłobkowany ociekacz Ze specjalnym podłączeniem odpływu i 2 x zawór zatyczkowy z sitkiem. Wycięcie blatu wg szablonu przez użytkownika. Zabudowa w narożnej szafce pod zlewozmywak 1050 x 1050 mm lub 900 x 900 mm.	stal szlachetna	960	ZS 96 E	81
	Odpływ gotowy pasuje do do wszystkich zlewozmywaków z rurą odpływową śred. 50 mm i króćcem podłączeniowym do zmywarki Konieczny przy zabudowie koszy na śmieci.	tw. szt. kolor szary		ZSZ 1 G	7
	Pokrywa do otworu na baterie mieszkowe	chromowana		ZSZ 2 C	3




Baterie mieszakowe standardowe

Artykuł					Neutralny
	Dwuuchwytowa bateria mieszakowa do normalnego podłączenia wysokociśnieniowa obrotowa wylewka	chromowana	ZM 40 C	11	
	Stojąca bateria mieszakowa wysokociśnieniowa obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki ceramiczne	chromowana	ZM 100 C	24	
	Stojąca bateria mieszakowa niskociśnieniowa obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki ceramiczne	chromowana	ZMN 100 C	32	
	Stojąca bateria mieszakowa wysokociśnieniowa obrotowa wylewka głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki ceramiczne elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy zawór przyłączeniowy zwrotny	chromowana	ZM 600 C	39	
	Bateria mieszakowa wysokociśnieniowa elastyczna obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki ceramiczne wyciągana wylewka prysznicowa możliwość przełączania jednolitego strumienia wody na natrysk	chromowana	ZM 400 C	37	
	Stojąca bateria mieszakowa wysokociśnieniowa elastyczna obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki ceramiczne wyciągana wylewka prysznicowa możliwość przełączania jednolitego strumienia wody na natrysk	chromowana NEW	ZM 73 C	29	

Baterie mieszakowe standardowe, baterie mieszakowe design, Wysokogatunkowe baterie mieszakowe firmy Kludi

Artykuł				Neutralny
	Stojąca bateria mieszakowa wysokociśnieniowa obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki ceramiczne	chromowana NEW	ZM 68 C	18
	Stojąca bateria mieszakowa wysokociśnieniowa obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki ceramiczne	chromowana	ZM 450 C	43
	Stojąca bateria mieszakowa wysokociśnieniowa obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki ceramiczne	chromowana NEW w kolorze stali szlachetnej NEW	ZM 69 C ZM 69 E	22 25
	Stojąca bateria mieszakowa wysokociśnieniowa obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki ceramiczne	chromowana	ZM 62 C	46
	Stojąca bateria mieszakowa wysokociśnieniowa obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki ceramiczne	chromowana NEW w kolorze stali szlachetnej NEW	ZM 70 C ZM 70 E	22 25
	Stojąca bateria mieszakowa KLUDI wysokociśnieniowa ceramiczna głowica termostatyczna z ogranicznikiem temperatury obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy korpus z litego metalu	chromowana	ZM 2 C	38
	Stojąca bateria mieszakowa KLUDI niskociśnieniowa ceramiczna głowica termostatyczna i ogranicznik temperatury obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy	chromowana	ZMN 2 C	54
	Stojąca bateria mieszakowa KLUDI wysokociśnieniowa ceramiczna głowica termostatyczna z ogranicznikiem temperatury obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy korpus z litego metalu	chromowana	ZM 48 C	52

Wysokogatunkowe baterie mieszakowe firmy Kludi

		Artykuł		Neutralny
 	Stojąca bateria mieszakowa KLUDI wysokociśnieniowa ceramiczna głowica termostatyczna z ogranicznikiem temperatury obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki ceramiczne	chromowana	ZM 61 C	57
 	Stojąca bateria mieszakowa KLUDI wysokociśnieniowa ceramiczna głowica termostatyczna z ogranicznikiem temperatury obrotowa wylewka korpus z litego metalu z wyciąganą wylewką prysznicową możliwość przełączania jednolitego strumienia wody na natrysk	chromowana	ZM 58 C	84
 	Stojąca bateria mieszakowa KLUDI wysokociśnieniowa do montażu przed oknem (złącze bagnetowe) ceramiczna głowica termostatyczna i ogranicznikiem temperatury obrotowa wylewka elastyczne przewody przyłączeniowe, system szybkomontażowy korpus z litego metalu	chromowana	ZM 54 C	85

Kosz na śmieci

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Pojemnik na odpady Pojemnik ze stali nierdzewnej z koszem wyjmowanym z tw. szt. Pojemność: 13 litrów do dodatkowego montażu w szafce pod zlewozmywak od szer. 40 cm min. wys. zabudowy 400 mm <i>wys. 380 mm, gł. 290 mm, śred. 270 mm</i>	355	ZA 40	12
	Pojemnik na odpady 1 pojemnik ze stali nierdzewnej z koszem wyjmowanym z tw. szt. pojemność: 18 litrów 1 pojemnik z tw. szt. pojemność: 5 litrów do dodatkowego montażu w szafce pod zlewozmywak od szer. 45 cm gł. 400 mm min. wys. zabudowy 450 mm	380	ZA 451	27
	Sortownik na odpady z 2 pojemnikami z tw. szt. pojemność: 2 x 15 litrów zabudowa w szafkach o szer. od 30 cm <i>wys. 455 mm, gł. 505 mm</i>	262	ZA 30	31
	System sortowania odpadów do zabudowy w szafce pod zlewozmywak o szer. powyżej 40-tki 1 pojemnik o poj. 18 l 2 pojemniki o poj. 8,5 l 1 pokrywa pojemnika pojemniki z pełnym wysuwem na prowadnicy	NEW 346	ZA 401	40
	System sortowania odpadów do zabudowy w szafce pod zlewozmywak o szer. powyżej 50-tki 2 pojemniki o poj. 15 l montaż na spodzie szafki pojemniki z pełnym wysuwem na prowadnicy wys. 320 mm, gł. 320 mm	NEW 455	ZA 502 G	39
	Systemy sortowania odpadów XXM kompletne do szuflad z wysokim frontem o szer. powyżej 90-tki składa się z: uchwyt do pojemników metalowy lakierowany proszkowo 2 pojemniki 14 l, szare 1 pokrywa pojemnika, szara 1 przenośny pojemnik uniwersalny 4 l, biały 1 zintegrowany zestaw szufelka-zmiotka, czerwony 2 pojemniki na przybory kuchenne, szare 5 wkładów do indywidualnego podziału, szare wys. 255 mm, gł. 474 mm	Uchwyt do pojemników srebrzysto-szary NEW 855	ZA 90 4 SG	95

Nogi podporowe, akcesoria do blatów roboczych

			Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Noga podporowa do blatu stołu dostawianego o regulowanej wysokości od 700 do 830 mm rurka stalowa, średnica: 60 mm	chromowana matowa		ZF 70 CM	8
	Noga podporowa do blatu stołu dostawianego o regulowanej wysokości od 815 do 945 mm rurka stalowa, średnica: 60 mm	chromowana matowa		ZF 83 CM	10
	Noga podporowa do blatu stołu dostawianego wys. 1083 mm, śred. 45 mm o regulowanej wysokości + 10 mm	eloksowane aluminium		ZF 108 A	35
	Konsola do płyt barku wys. 180 mm, gł. 345 mm maks. odstęp: 900 mm	chromowana matowa		ZF 18 CM	21
	Konsola barku wys. 220 mm gł. górnego zamocowania 250 mm gł. dolnego zamocowania 175 mm obciążenie: max. 50 kg	chromowana matowa NEW		ZF 22 CM	15
	Konsola do płyt barku wys. 145 mm, śred. 45 mm w komplecie ze śrubą mocującą i płytką do przykręcenia	eloksowane aluminium		ZF 145 CM	20
	Konsola Do stabilizacji rozwiązań z barkiem i stołem śred. 45 mm, 230 x 230 mm <i>Tylko do łączenia wolnostojących paneli okalających z blatami roboczymi.</i>	chromowana matowa		ZF 45 CM	18
	Kratka wentylacyjna do blatów gł. 85 mm wycięcie: 440 x 71 mm tworzywo sztuczne do montażu w blatach roboczych nad kaloryferami, chłodziarkami podblatowymi i chłodziarkami do zabudowy w szafkach bocznych o siatce wymiarów	matowe aluminium	447	ZV 1 A	3


Akcesoria do podsufitek i wieńców górnych

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Drążek montażowy do zamocowania na suficie dł. 660 mm, możliwość skrócenia dla każdej pozycji zawieszenia potrzebne 2 sztuki	chromowany	ZF 66 C	21


Wypożyczenie wnętrza

		Szer. mm	Artykuł		Neutralny
	Wspornik do półek do półek regałowych, półek szklanych, blatów roboczych o grubości 50 mm dostępny w kompletach po 2 sztuki dł. do 600 mm: 1 komplet dł. do 1000 mm: 2 komplety dł. powyżej 1000 mm: 3 komplety Wys. 104-146 mm, gł. 78 mm Odległość półki od ściany: 6,5 mm <i>Możliwość regulacji dla grubości materiałów od 8 mm do 50 mm</i> <i>Maksymalna głębokość półki: 320 mm</i> <i>Łączne dopuszczalne obciążenie na wspornik: 8 kg (łącznie z wagą półki)</i>	chromowany matowy	30	ZN 850 CM	7
	Półka szklana Szkło przezroczyste Pasuje do wspornika do półek (ZN 850 CM) grubość: 8 mm, gł. 200 mm <i>Wspornik do półek zamówić osobno</i>		495 595	ZNG 495 ZNG 595	3 3
	Zestaw do paneli ściennych składa się z: 2 rurki 16 mm śred., dł. 600 mm 4 zaślepki listwy modern 16 mm śred. 4 wsporniki ściennie 16 mm, odstęp od ściany 50 mm zestaw haków z 5 hakami 1 mufa łączeniowa	chromowana NEW		ZNS 10 C	20
	Koszyk do zawieszenia wys. 60 mm, gł. 120 mm	chromowany	450	ZNZ 17 C	6
	Półka na książki kuchenne wys. 200 mm, gł. 220 mm	chromowana	353	ZNZ 110 C	12
	Uchwyt do ręczników papierowych wys. 100 mm, gł. 130 mm	chromowany	282	ZNZ 112 C	7

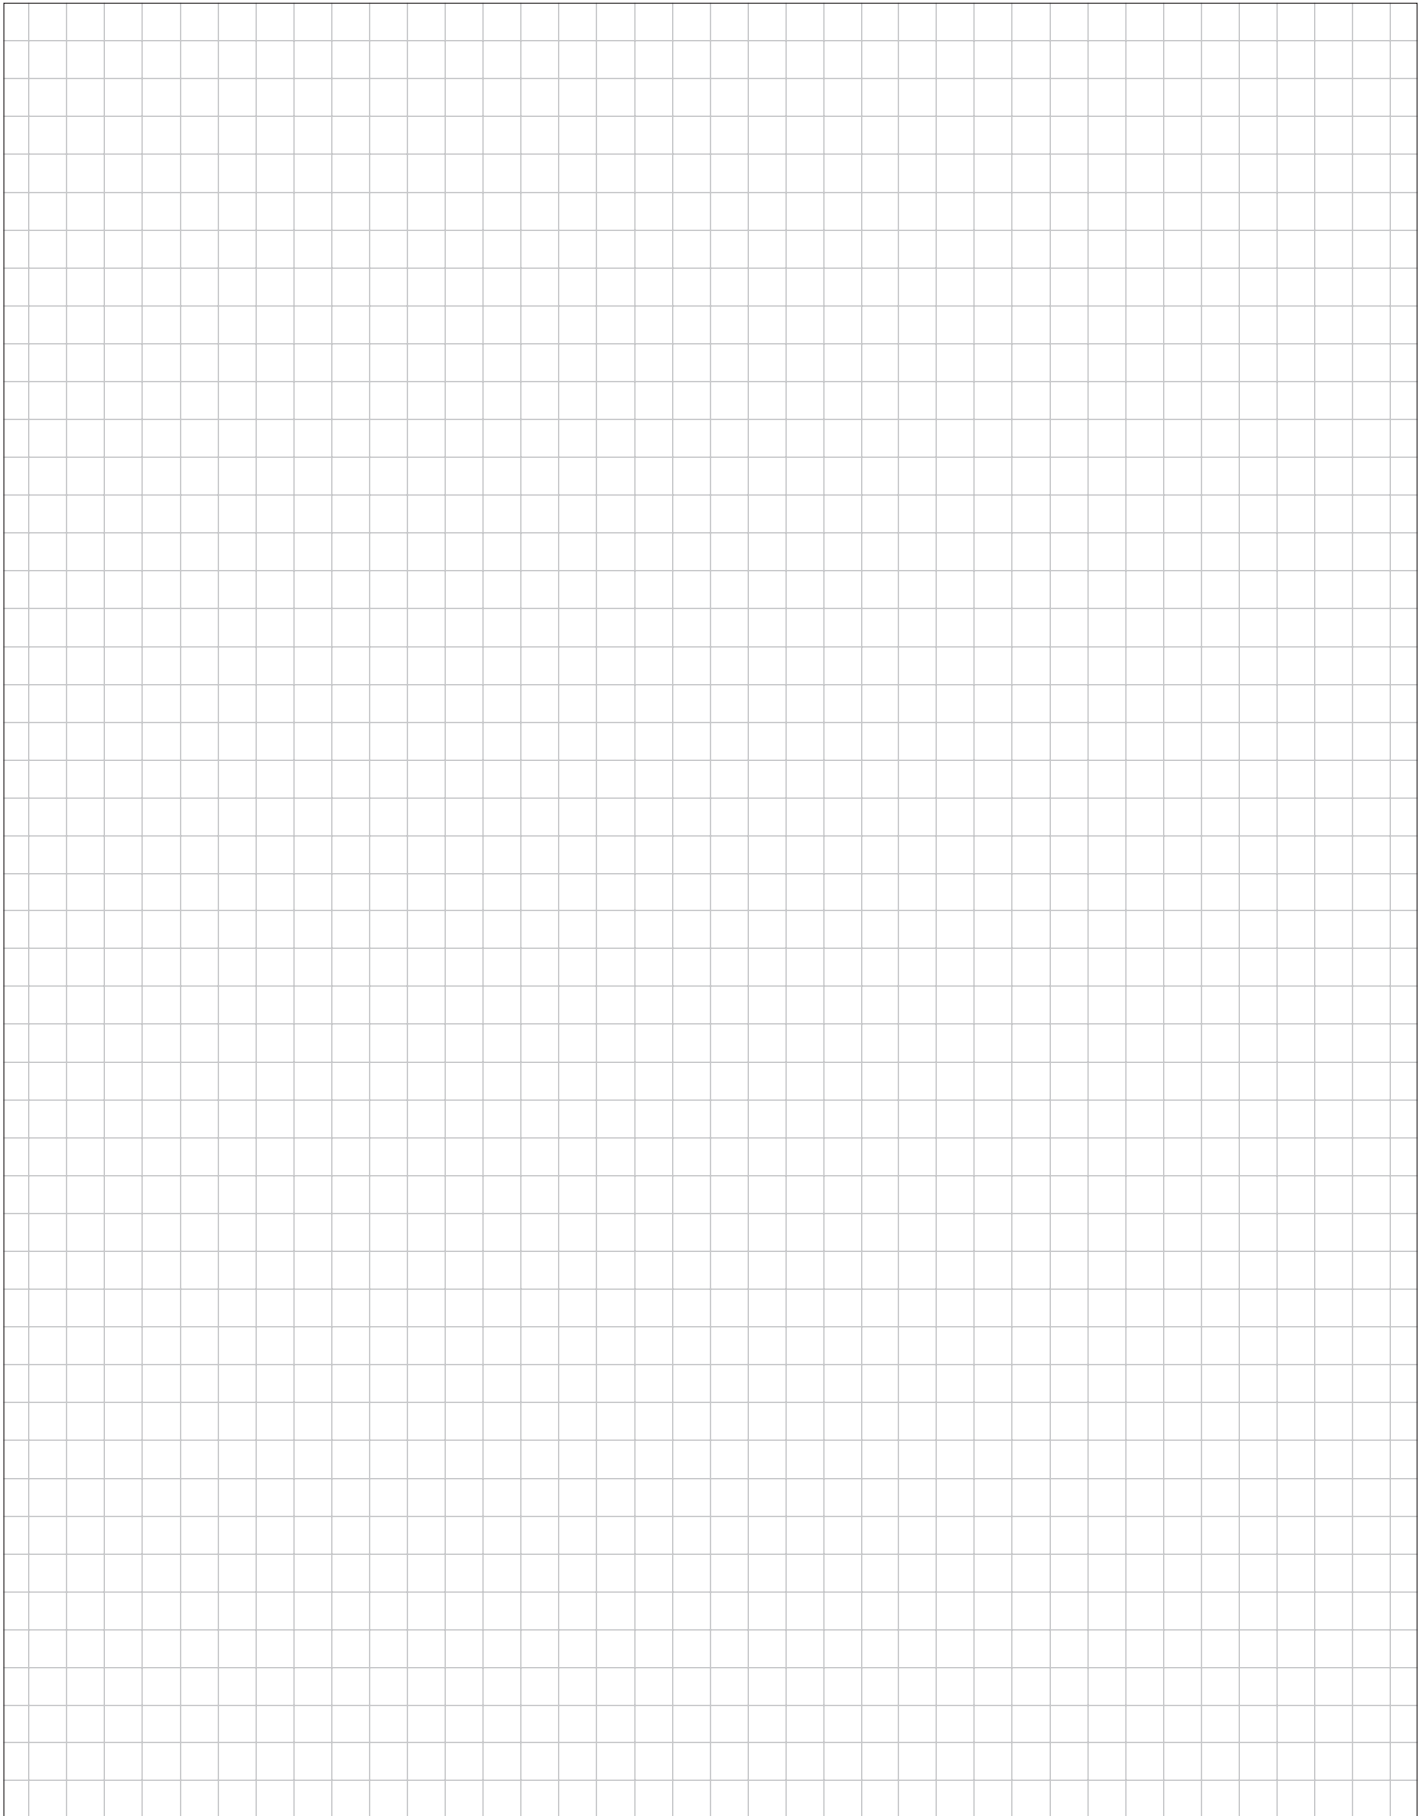
System wywiewny

			Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Zestaw wywiewny do przyłącza wywiewnika śred. 100 mm biały składa się z: 2 kanałów płaskich o dł. 1000 mm 1 łącznika jako elementu pośredniego 1 kolanka przyłączeniowego z przewodem spiralnym o dł. 1000 mm 1 kształtki przejściowej jako przyłącza do skrzynki murowej 1 skrzynki murowej okrągłej	śred. 100 mm śred. 125 mm śred. 150 mm		ZDS 1 ZDS 2 ZDS 3	24 29 35
	Kanał płaski dł. 1000 mm, wys. 59 mm do przyłącza wywiewnika o śred. 100 mm	śred. 100 mm śred. 125 mm	114 150	ZD 9 ZD 10	4 4
	Łącznik do systemu płaskich rur kanałowych biały do podłączenia i / lub przedłużenia	śred. 100 mm śred. 125 mm		ZD 11 ZD 12	2 2
	Systemowy wąż elastyczny z 2 opaskami zaciskowymi dł. 1000 mm śred. 125 mm	śred. 100 mm śred. 125 mm		ZD 13 ZD 14	3 3
	Kolanko przyłączeniowe z systemem rurowym 100 biały rura 700 mm do ADF 601 W			ZD 15	6
	złączka redukcyjna biały kształtka przejściowa	o Å 100/125 mm o Å 150/125 mm		ZD 16 ZD 17	2 2
	Skrzynki murowe do wylotu i wlotu powietrza biały z klapą zwrotną do wylotu powietrza długość 500 mm otwór w murze 200 x 130 mm z adapterem do systemu kanałów płaskich 125			ZD 18	19

Pozostałe akcesoria

		Szer. mm	Artykuł	Neutralny
	Osłona cieplna do listew przyściennych do przyklejenia dł. 700 mm, wys. 30 mm	stal szlachetna	ZV 70 E	9
	Listwa ochronna do kominów teleskopowych Montaż w wycięciu w wieńcu górnym dł. 1050 mm	tw. szt. kolor szary	ZV 1022	1
	Osłona cieplna Do szafek dolnych z górną szufladą i umieszczoną nad nią płytą grzewczą. Do gł. szafek 560 mm. Służy jako ochrona przed dotykiem i izolacja cieplna. <i>Powstaje odstęp ok. 20 mm do dolnej krawędzi blatu roboczego. Podczas planowania i montażu należy koniecznie przestrzegać odległości bezpieczeństwa podanych przez producenta urządzenia elektrycznego! W górnej szufladzie nie można zaplanować drewnianych wkładów na sztućce z pojemnikami szklanymi / ze stali szlachetnej. Nie można zaplanować w szafkach z wyposażeniem Servosoft i w szafkach o szerokości 800, 900, 1000 mm z dwiema górnymi szufladami!</i>	417 467 567 767 867	ZV 45 ZV 50 ZV 60 ZV 80 ZV 90	23 24 22 26 27
	Listwy narożne chroniące przed oparami dł. 326 mm wymiary boków 5 x 16 mm jako osłona krawędzi na narożach korpusów szafek wiszących nad płytami grzewczymi w opakowaniu 2 sztuki	chromowane matowe	ZV 326 CM	6

Notatki



10. Sprzęt AGD do zabudowy

